

SYNDICAT DE L'EAU DU VAR EST Service de production publique d'eau potable Rapport annuel sur le prix et la qualité des services



Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20240711-2024-008-AR
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

Sommaire

1. Présentation Générale du Service	3
1.1. Description	3
1.2. Plan	6
1.3. Délégation de service public.....	7
1.4. Constitution du Comité syndical.....	8
1.5. Organigramme du service administratif et technique	9
2. Faits marquants de l'exercice	10
2.1. Consommation 2023 – Données Générales.....	10
2.2. Tranche 2 de l'opération renouvellement/dilatation de la Ø 400 Le Muy-Fréjus.....	10
2.3. Gestion du Service public du canal de la Siagnole	11
2.4. Coopération internationale	12
2.5. Seuil du Muy.....	15
2.6. Gestion de la Ressource en Eau	16
2.7. Réserve du Muy	18
2.8. Travaux de remplacement des canalisations acier eau de lavage des filtres, réfection des lames déversantes, usine d'eau potable du Fournel.....	19
2.9. Création d'un forage AF4, lieu-dit Imougade	20
2.10. Création d'une unité de potabilisation de l'eau du lac de Saint-Cassien à Fustièrre sur la commune des Adrets de l'Estérel.....	21
3. Travaux Nouveau à envisager en 2024.....	22
3.1. Tranche 2 de l'opération renouvellement/dilatation de la Ø 400 Le Muy-Fréjus.....	22
3.2. Création d'un réseau Eaux usées de l'usine du Gargalon jusqu'à l'entrée de la résidence Natura Parc sur FREJUS.....	22
3.3. Coopération internationale	22
3.4. Gestion de la Ressource en Eau	23
3.5. Création d'un forage AF4, lieu-dit Imougade	24
3.6. Réserve du Muy	24
3.7. Création d'une unité de potabilisation de l'eau du lac de Saint-Cassien à Fustièrre sur la commune des Adrets de l'Estérel.....	24
3.8. Plan de Gestion de la Sécurité Sanitaire des Eaux (PGSSE)	24
3.9. Desserte du nouveau réservoir de Roquebrune sur Argens	26
4. Indicateurs techniques et financiers	27
4.1. Eau brute	27
1) <i>Détails Factures E2S, S.C.P.</i>	27

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20240711-2024-008-AR
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

2)	<i>Evolution des achats d'eau brute.....</i>	<i>34</i>
3)	<i>Consommations d'eau brute, récapitulatif par commune (en m3) hors Valaury.....</i>	<i>35</i>
4)	<i>Prix moyen Syndical, coût d'achat de l'eau brute, exercice 2023.....</i>	<i>35</i>
5)	<i>Evolution du prix moyen de vente d'eau brute du m3 en euro.</i>	<i>36</i>
6)	<i>Montants payés à l'Agence de l'Eau en 2023</i>	<i>37</i>
7)	<i>Mobilisation de l'eau par ressource à destination du SEVE sur l'année civile 2023</i>	<i>37</i>
8)	<i>Mobilisation de l'eau par ressource sur l'année civile de 2015 à 2023.....</i>	<i>41</i>
4.2.	Potabilisation.....	42
1)	<i>Volumes d'eau traitée distribués par commune et pluviométrie 2023.....</i>	<i>42</i>
2)	<i>Evolution des volumes d'eau distribués par commune de 2012 à 2023</i>	<i>44</i>
3)	<i>Evolution des volumes d'eau traitée distribués par unité de production 2019 à 2023</i>	<i>46</i>
4)	<i>Evolution des volumes d'eau traitée distribués de 2012 à 2023</i>	<i>48</i>
5)	<i>Coût de la potabilisation exercice 2023, contrat d'affermage</i>	<i>49</i>
6)	<i>Evolution du coût de la potabilisation par m3, contrat d'affermage</i>	<i>49</i>
7)	<i>Cumul achat d'eau brute et coût de potabilisation</i>	<i>50</i>
4.3.	Qualité de l'eau	51
4.4.	Indicateurs de performance	53
1)	<i>Durée d'extinction de la dette de la collectivité.....</i>	<i>53</i>
2)	<i>Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable.....</i>	<i>53</i>
3)	<i>Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau</i>	<i>54</i>
4.5.	Travaux, études, acquisitions réalisés par le Syndicat en 2023	55
4.6.	Travaux, études et acquisitions prévus par le Syndicat pour l'exercice 2024.....	55
4.7.	Travaux réalisés en 2023 Renouvellement à la charge du fermier	56
4.8.	Récapitulatif des recettes année 2023	60
4.9.	Amortissement, Etat des emprunts – intégration des travaux.....	61

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20240711-2024-008-AR
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

1. PRESENTATION GENERALE DU SERVICE

1.1. Description

Le Syndicat de l'Eau du Var Est (S.E.V.E.) est un Syndicat mixte comprenant Estérel Côte d'Azur Agglomération (Les Adrets de l'Estérel, Fréjus, Puget sur Argens, Roquebrune sur Argens, Saint-Raphaël), la Communauté de Communes du Pays de Fayence (Bagnols en Forêt) et Dracénie Provence Verdon agglomération (Le Muy). Il a pour vocation l'alimentation en eau potable de ces sept communes (prélèvement, potabilisation et adduction jusqu'aux réservoirs de tête communaux).

Au 1^{er} janvier 2018 la commune du Muy a transféré la gestion de la ressource de Valaury au SEVE.

Avec la réalisation de la liaison Verdon-Saint Cassien par la Société du Canal de Provence, le SEVE dispose d'une nouvelle ressource. L'intérêt de cette ressource réside dans sa bonne qualité physico-chimique, dans sa fiabilité quantitative mais aussi dans la localisation de son origine différente des ressources locales.

Le SEVE dispose désormais de **huit ressources en eau** :

Eau de source

- Les sources de la Siagnole, en gestion temporaire par la CCPF, avec secours possible à partir des forages de la Barrière à Montauroux et de Tassy à Tourettes.
- La source de Valaury située sur la commune de Trans-en-Provence, gestion SEVE


Eau de surface

- L'eau du lac de Saint Cassien gérée par la SCP, Société du Canal de Provence.
- L'eau issue du Verdon gérée par la SCP, Société du Canal de Provence
- L'eau du Fleuve Argens au Muy, gestion SEVE

Eaux souterraines

Prélèvement dans la nappe alluviale de l'Argens, gestion SEVE :

- 1 forages à Rabinon au niveau de l'usine du Muy,
- 4 forages sur le site du Couloubrier, commune du Muy
- 3 puits à drains et 1 forage au champs captant du Verteil à Roquebrune-sur-Argens.

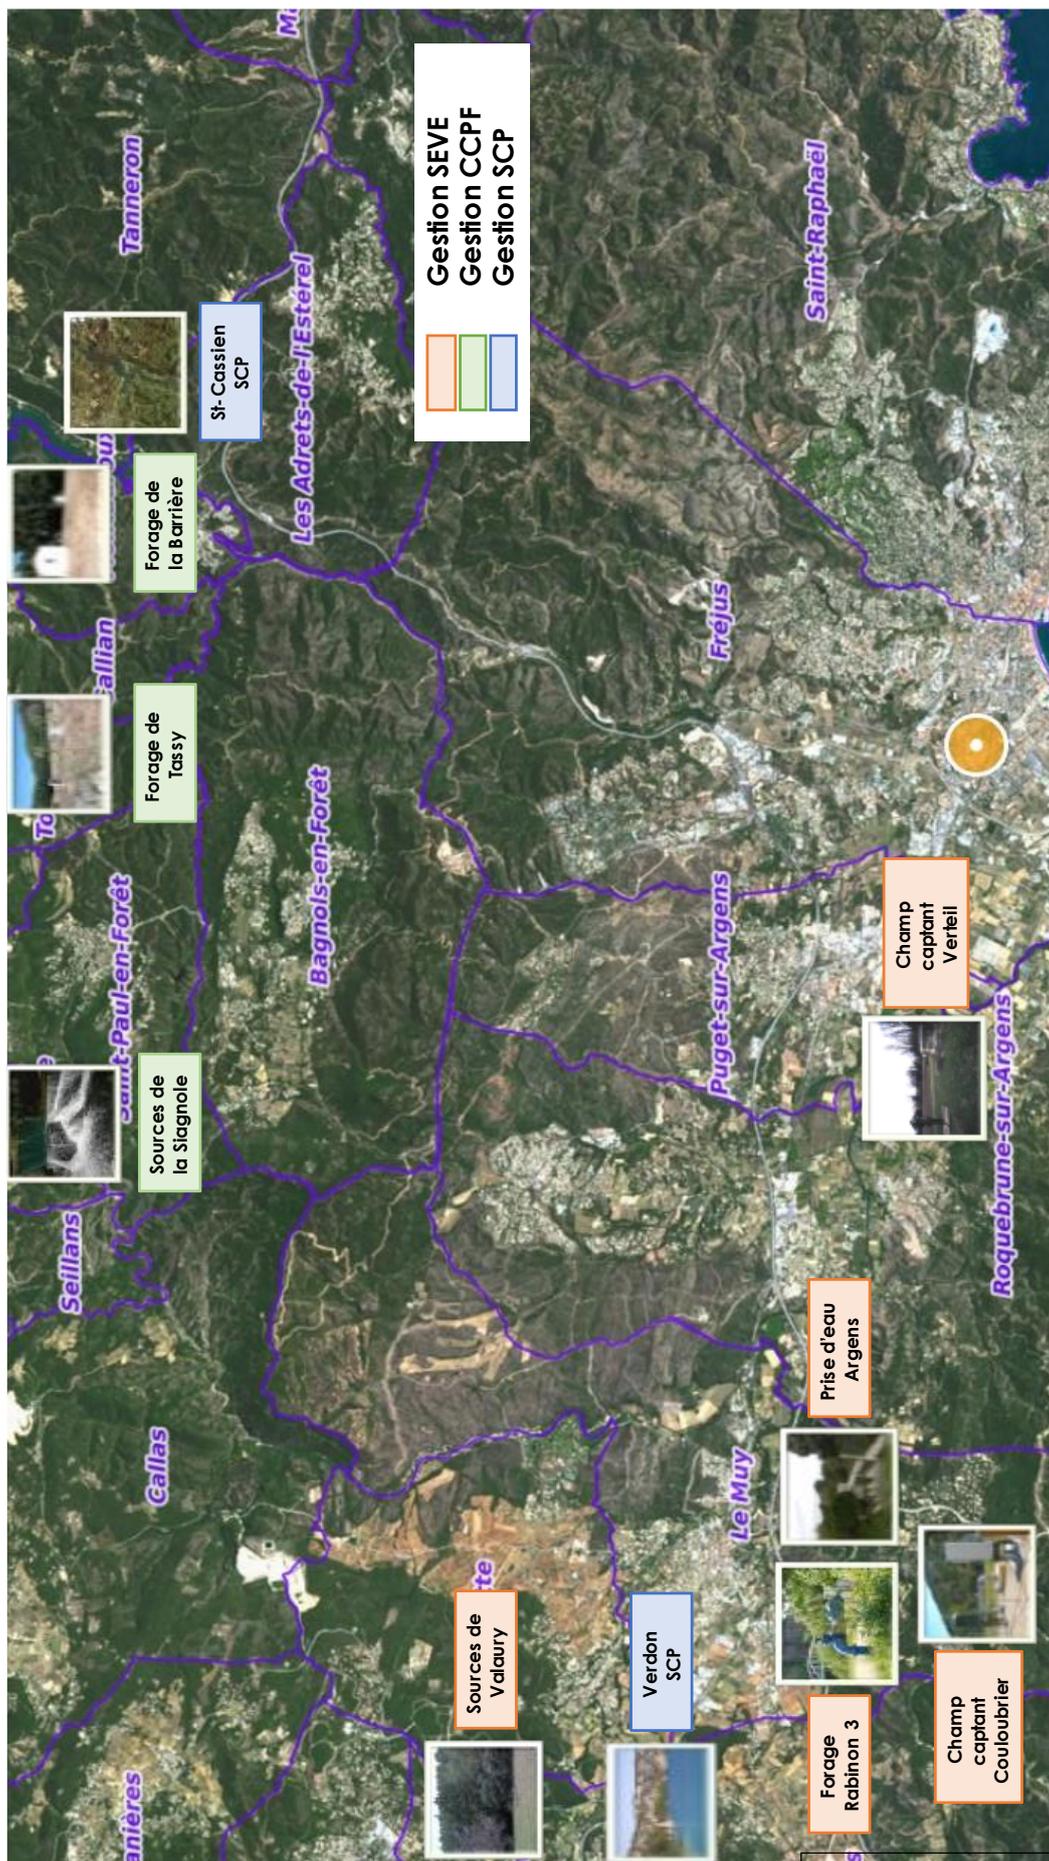

Accusé de réception en préfecture
 083-258301381-20240711-2024-008-AR
 Date de télétransmission : 11/07/2024
 Date de réception préfecture : 11/07/2024

Ouvrages de production existants :

- 3 usines de potabilisation



L'usine du Gargalon

Capacité de traitement de 450 l/s

L'usine du Muy

Capacité de traitement de 780 l/s
avec la nouvelle unité




L'usine du Fournel

Capacité de traitement de 330 l/s

- 7 réservoirs
- Environ 64 kilomètres de canalisations
- 2 stations de pompage aux Adrets de l'Estérel
- 1 unité de traitement par filtration et chloration (Bagnols-en-Forêt)
- 2 postes de chloration (Les Adrets de l'Estérel).
- 1 poste de chloration pour Valaury

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20240711-2024-008-AR
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

1.2. Plan

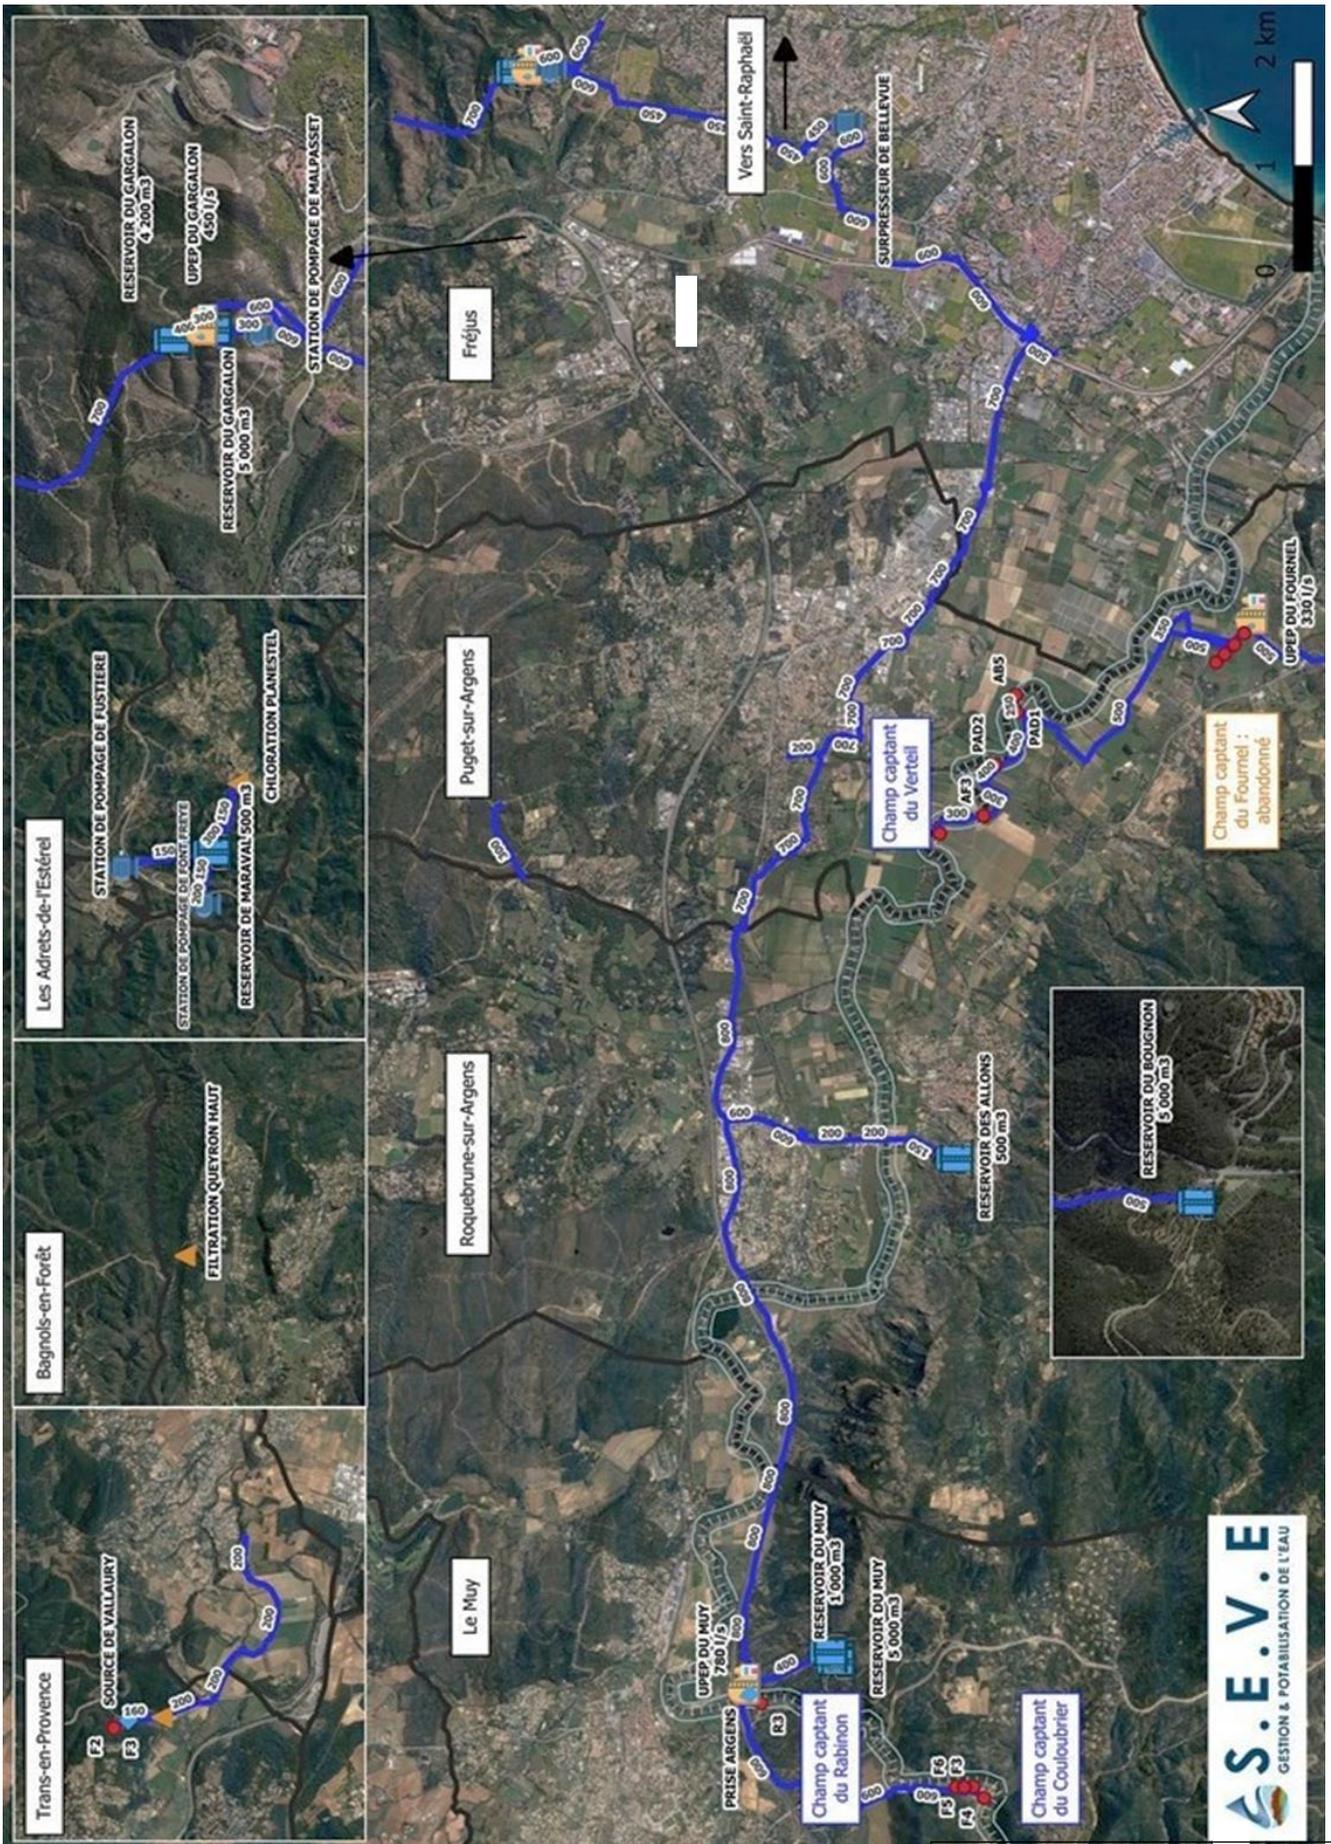

Accusé de réception en préfecture
 083-258301381-20240711-2024-008-AR
 Date de télétransmission : 11/07/2024
 Date de réception préfecture : 11/07/2024

1.3. Délégation de service public

Délégation de Service Public Du 01/01/2017 au 31/12/2026

Mode de gestion choisi: Affermage

Durée du contrat: 10 ans du 01/01/2017 au 31/12/2026

Titulaire: CMESE (VEOLIA)

Tarifs applicables au 01/01/2017:

- R01= 0,1708 € HT/m³ (du démarrage du contrat jusqu'à l'intégration de la nouvelle usine du Muy)
- R02= 0,1870 € HT/m³ (à partir de l'intégration de l'usine du Muy)

Le tarif de 2016 était de 0,1341 € HT/m³

R01 ramené au périmètre de 2016 est de 0,1302 soit -2,91 % par rapport à 2016

R02 ramené au périmètre de 2016 est de 0,1461 soit +8,95% par rapport à 2016

Avenant n°1 du 27 Décembre 2017

Intégration de la ressource de Valaury

Tarifs applicables au 01/01/2018:

- R01= 0,1718 € HT/m³ (du démarrage du contrat jusqu'à l'intégration de la nouvelle usine du Muy)
- R02= 0,1880 € HT/m³ (à partir de l'intégration de l'usine du Muy)


Intégration de l'usine du Muy le 1er janvier 2021

Avancées obtenues

- Maîtrise des rendements des usines avec un objectif fixé jusqu'à la fin du contrat. Cet objectif est soumis à pénalité en cas de non atteinte,
- Amélioration de la connaissance du patrimoine du service: cartographie du réseau sous SIG,...
- Engagement de dépenses en matière de renouvellement,
- Engagement sur une astreinte 24h/24 et 365j/an avec délai d'intervention inférieur à 1 h,
- Amélioration de la communication avec la collectivité et du contrôle exercé par celle-ci sur le délégataire par la mise en place de réunions périodiques, de remise de tableaux de bord mensuels reprenant les principaux indicateurs du service et déploiement d'un outil extranet avec accès aux données de service en temps réel.


Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20240711-2024-008-AR
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

1.4. Constitution du Comité syndical

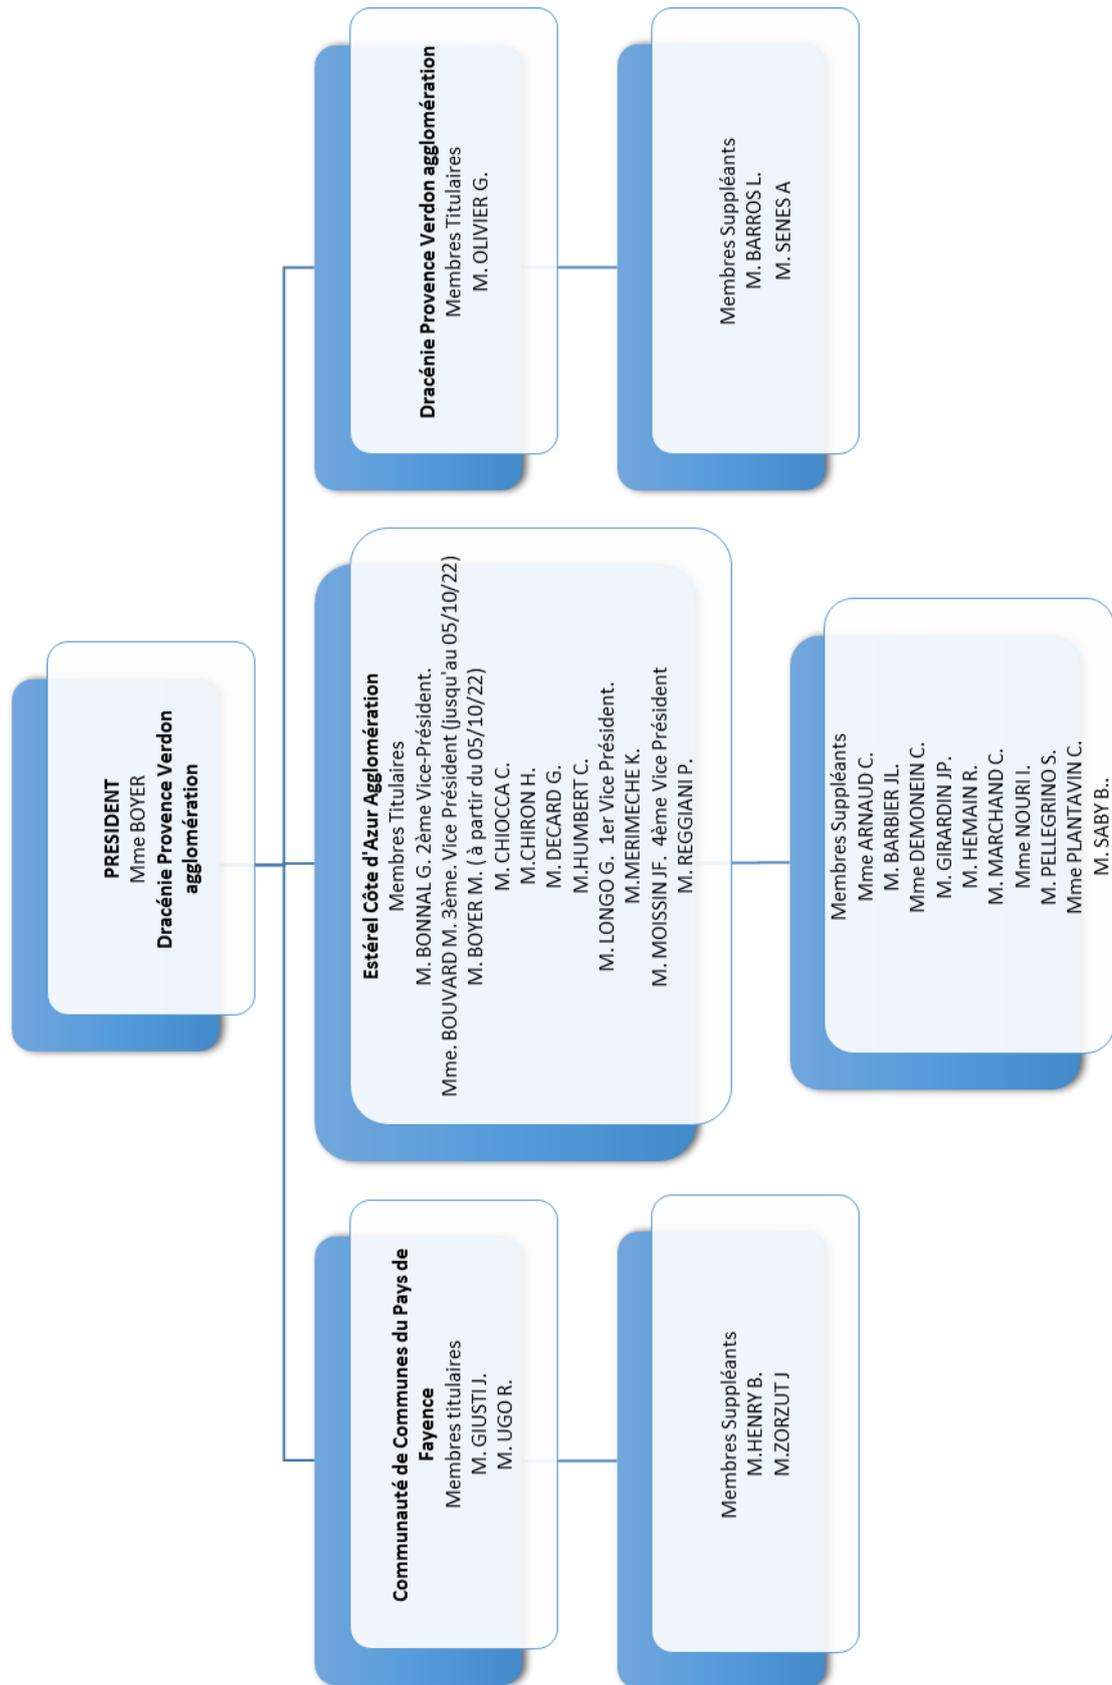

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20240711-2024-008-AR
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

1.5. Organigramme du service administratif et technique

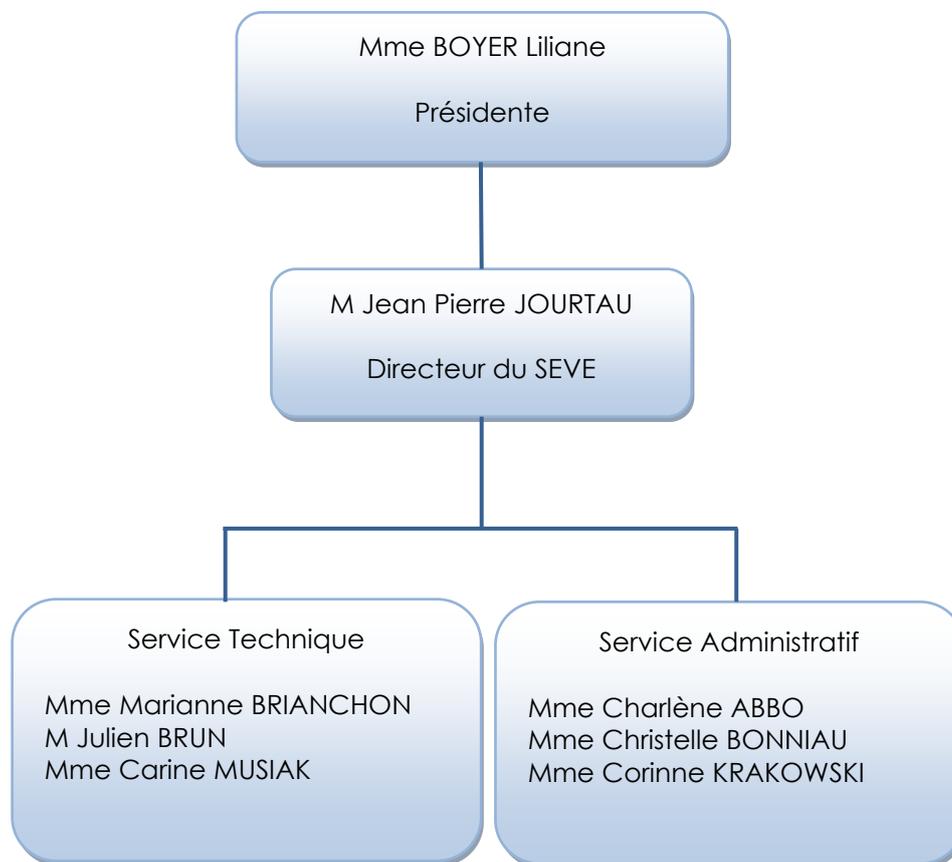

Avocat: Maître Caroline BERNARD-CHATELOT

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20240711-2024-008-AR
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

2. FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

2.1. Consommation 2023 – Données Générales

Sur l'exercice 2023, le S.E.V.E a mis en distribution auprès des sept communes membres 14 832 225 m3 d'eau, ce qui, par rapport à 2022, représente une diminution de 6.7 %.

L'année 2023 a été de nouveau, une année très sèche. Le total annuel des précipitations est de 376.4 mm à Fréjus, faisant suite à trois années déjà sèches, 405.8 mm en 2022, 476.4 mm en 2021 et 451 mm en 2020. Il faut remonter à 2019 pour trouver une année avec des précipitations notables 1096 mm.

La zone Argens a été placée en alerte renforcée par arrêté préfectoral le 2 mai 2023, puis en crise par arrêté du 17 Août jusqu'au 15 novembre 2023 instaurant des restrictions d'usage importantes. L'alerte renforcée a été maintenue du 15 novembre 2023 au 15 décembre 2023.

Bien que ces arrêtés aient eu un impact important sur les usagers et sur le fonctionnement de certaines activités économiques, le SEVE a pu satisfaire les besoins en eau de ses communes.

La zone Siagne est passée en crise le 29 septembre 2023 jusqu'au 15 novembre 2023. Les communes du SEVE ont pu être alimentés sans difficulté par les sources de la Siagnole rechargée par des pluies au printemps

La période de sécheresse perdurant, le SEVE a veillé à préserver la nappe superficielle de l'Argens au Verteil en ne l'exploitant toujours pas à son débit autorisé.

L'extension de l'usine du Muy dont la mise en route a été effectuée en mai 2020 a montré toute son utilité pour sécuriser la production.

2.2. Tranche 2 de l'opération renouvellement/dilatation de la Ø 400 Le Muy-Fréjus

L'usine de potabilisation du Muy est l'une des 3 usines de production d'eau potable sur le territoire du Syndicat de l'Eau du Var Est. Cette usine, qui alimente les communes du Muy, Roquebrune sur Argens, Puget sur Argens et Fréjus (partiellement), a une capacité de traitement de 780 l/s. Mais l'adduction à partir de l'usine est aujourd'hui limitée par le sous-dimensionnement de la conduite syndicale située en aval de la chambre des vannes. En effet, cette conduite d'adduction de 400 mm de diamètre installée dans le début des années 1960, ne permet pas de transiter plus de 250 l/s entre l'usine d'eau potable et le réservoir du Muy.

La nouvelle conduite, de 800 mm de diamètre, permettra le transit du débit, à savoir 780 l/s la capacité maximum de traitement de l'usine.

Le SEVE a obtenu toutes les autorisations nécessaires pour la réalisation du projet tel que :


- L'autorisation des travaux en site classé de La Direction Régionale de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement (26.08.2009) ainsi que du ministère de l'écologie, du développement durable et de la mer (03.12.2009) ;
- La dérogation pour la destruction d'espèces protégée et maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces protégées impactées, Direction Régionale de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement (29.10.2014) ;
- La modification du plan d'occupation des sols pour la mise en compatibilité avec le projet a été réalisée en 2020.

La maîtrise d'œuvre a été attribué au bureau d'études CERRETTI pour un montant de 101 430 € H.T.

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20240711-2024-008-AR
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

Une première partie de l'opération a été lancée afin de permettre de bypasser le réservoir de 5000 m³ et alimenter directement Roquebrune sur Argens, Puget sur Argens et Fréjus, afin de répondre rapidement à d'éventuels besoins en eau importants sans être limité par la conduite d'adduction du réservoir.

Les travaux ont consisté en la fourniture et pose d'une conduite entre une chambre des vannes à la sortie de l'usine de traitement d'eau potable et une conduite DN 800 située à environ 60 m. L'attributaire est le groupement VEOLIA/RBTP pour un montant 451 105,58 € H.T

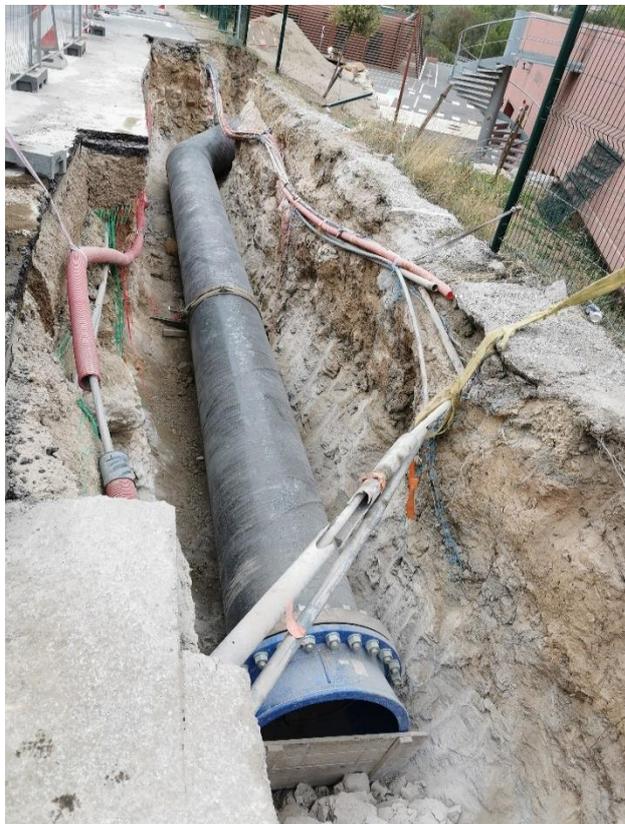

Dans la foulée, la consultation pour le marché global de la Tranche 2 usine - réservoir des Planettes a été menée durant l'été 2023.

Des travaux de pose d'une canalisation de distribution pour le compte de DPVa seront réalisés également dans le cadre de cette opération.

Le marché a été attribué en décembre 2023 au groupement RBTP-VEOLIA pour un montant de 4 412 997 € H.T

2.3. Gestion du Service public du canal de la Siagnole

Les sources de la Siagnole – constituées de la source Romaine, de la source Jourdan et des sources Nouvelles- sont situées sur la commune de Mons et alimentent en eau toutes les communes du Pays de Fayence (hors Tanneron), ainsi que les Adrets-de-l'Estérel, Fréjus/Saint Raphaël et le camp militaire de Fréjus desservi par le SEVE et ECAA.

Depuis les années 2000, le système de production est complété par plusieurs forages (2 à la Barrière et 2 à Tassy).

L'eau en provenance des sources de la Siagnole, des forages de la Barrière et de Tassy, était exploitée par la société d'économie mixte E2S (Société d'Exploitation des Sources de la Siagnole).

Accuse de réception en préfecture
083-258301381-20240711-2024-008-AR
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

Elle alimente en eau brute les communes et divers usagers privés (agriculteurs, particuliers...) du Pays de Fayence ainsi que celles du Syndicat de l'Eau du Var Est (SEVE) et le camp militaire de Fréjus.

Le réseau de production et de transfert des sources, forages et canaux de la Siagnole appartient au Département du Var.

La gestion du service départemental du canal de la Siagnole a été concédée à la société d'économie mixte locale E2S par contrat de délégation de service public signé le 30 mars 1993.

Le contrat de concession arrivant à son terme, un protocole a été signé par le Département, La Communauté de Communes du Pays de Fayence (CCPF) et le Syndicat de l'Eau du Var Est (SEVE), le 24 décembre 2019 qui prévoit :

- la mise à disposition du patrimoine départemental à la Communauté de communes du Pays de Fayence pour que celle-ci assure l'organisation du service public
- la création d'une Société Publique Locale (SPL) pour la gestion du service.

Les statuts constitutifs et le pacte d'actionnaires de la SPL « Eaux de la Siagnole » ont été approuvés par délibération du Comité Syndical du SEVE le 18 février 2021 et par délibération du conseil communautaire de la CCPF .

Une convention de mise à disposition des ouvrages d'une durée de 20 ans par le département à la CCPF a été signée le 29 octobre 2020.

Désirant reprendre la gestion du service public du canal de la Siagnole dans le cadre de sa régie, la CCPF n'a pas souhaité achever la procédure de création de la SPL.

Le président du Département du Var a alors initié une mission d'arbitrage portant sur trois points :

- L'identification de la problématique,
- La recherche d'une gouvernance garante de la préservation des ouvrages,
- Créer les conditions nécessaires à l'équilibre de la ressource et à une sécurisation pour l'ensemble des parties prenantes.

2.4. Coopération internationale

Dans le cadre de la « coopération décentralisée », un dispositif mis en place par la loi Oudin-Santini du 9 février 2005, les collectivités territoriales ont la possibilité d'effectuer des actions de coopération au niveau international. Il peut s'agir notamment d'actions d'aide d'urgence ou d'action de solidarité internationale, dans les domaines de l'eau et de l'assainissement au bénéfice de populations défavorisées.

Dans ce cadre, le SEVE a engagé des partenariats avec plusieurs pays d'Afrique, et ce dès 2009. L'équipe du SEVE se rend alors régulièrement sur place, au contact des populations et des partenaires locaux pour juger de l'avancement des projets et de la qualité des équipements réalisés.



Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20240711-2024-008-AR
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

En effet, la question de l'eau constitue un problème majeur pour les populations d'Afrique subsaharienne. La situation dans la région est caractérisée par un accès difficile à cette ressource et par une mauvaise gestion des points d'approvisionnement, ouvrant la menace des maladies infectieuses et parasitaires. Au Bénin, par exemple, un ménage sur trois n'a pas accès à l'eau potable et le problème se pose avec un peu plus d'acuité en milieu rural.

Benin

Au Bénin, le SEVE s'est engagé dans un projet global d'extension de l'adduction de l'eau villageoise autour de la commune de Ouaké. Ce projet a commencé en 2015 par la réalisation de 2 km de réseau, de 3 bornes fontaines publiques, et de 3 branchements particuliers.

Au total, plus de 1 340 personnes ont pu bénéficier de ces installations dans les villages d'Ayébé, de Kékélébia et de Madjatoum-Massi.

En 2021, le SEVE s'engage à nouveau aux côtés de la commune de Ouaké et de l'ONG Sud Nord Action, pour desservir la localité de Salangawa. Cette nouvelle tranche du programme prévoit la fourniture et la pose de 9,4km de canalisation, la réalisation de dix points de distribution, et un accompagnement adapté prévoyant la formation des bénéficiaires et des usagers sur l'entretien, le fonctionnement et la gestion des installations nouvelles.

En 2021 le SEVE a participé à la rédaction d'une convention tripartite, avec la commune de Ouaké et l'ONG SNA, actant le montage financier du projet préalablement réalisé.

La convention a été signée par le SEVE, les premiers transferts de fonds ont été effectués au bénéfice de l'ONG et de la trésorerie de la commune de Ouaké.

Suite à l'actualisation des études et à l'établissement du programme de travaux, un dossier de consultation des entreprises pour le marché de travaux a été rédigé.

Niger

Pour mener à bien son action au NIGER, le Syndicat a consulté l'ONG SEVES (l'association Système Economique Viables pour l'Eau au Sud), qui en partenariat avec l'ONG nigérienne SACeau a mis en œuvre le projet ALMEA dans le canton de Mayahi, région de Maradi au centre sud du NIGER.

Ce projet prévoit un renforcement des capacités de la gestion des communes du service de l'eau, par la mutualisation des ressources intercommunales à l'échelle du canton, l'accompagnement au suivi d'un plan d'action établi pour donner suite aux diagnostics de gestion réalisés en septembre 2022, et le renforcement des délégués et des usagers via les AUSPE (Association des Usagers du Service Public de l'Eau)

La réalisation de nouveaux systèmes d'adduction en eau Potable intégrés à la gestion communale ainsi que l'optimisation de systèmes existants permettant des extensions vers des villages non desservis est nécessaire pour favoriser un accès durable à une eau de qualité pour les populations de canton de Mayahi. Les communes ont adhéré au projet ALMEA.

Des projets prioritaires ont été ciblés à Dan Bouzou sur la commune de Mayahi, à Attantané, Doché et Toulou Bouche sur la commune d'Attantané.

Le 29 juillet 2023, suite aux événements survenus au Niger, la France a décidé de suspendre toutes ses actions d'aide au développement et d'appui budgétaire.

Dans ce contexte, le SEVE suspend cette coopération.

Sénégal


Au premier semestre 2022, Le Syndicat de l'Eau du Var Est (SEVE) s'est rapproché d'ADOS pour développer un projet de coopération décentralisé au Sénégal

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20240711-2024-008-AR
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

Depuis 2020, ADOS agit au côté du Département de Dagana situé dans la Région de Saint-Louis pour la mise en œuvre de son Plan Départemental d'Hydraulique et d'Assainissement - PDHA. Sur la base de ce document cadre, l'arrondissement de Mbane a été identifié comme étant une zone d'intervention prioritaire. En effet, plus de la moitié des localités non desservies à l'eau potable se trouve dans cet arrondissement composé de 6 communes sur les 11 que compte le département : Dagana, Gaé, Mbane, Richard Toll, Ndombo et Bokhol.

Actuellement des actions sont en cours sur la commune de Bokhol au sein de trois Unités de Potabilisation sur les quatre que compte la Collectivité.

Pour parachever ce dispositif d'intervention, il a été proposé d'axer ce premier programme avec le SEVE sur l'Unité de Potabilisation du Village de Bokhol composé de 7 961 Habitants environs (le village et la commune portant le même nom).

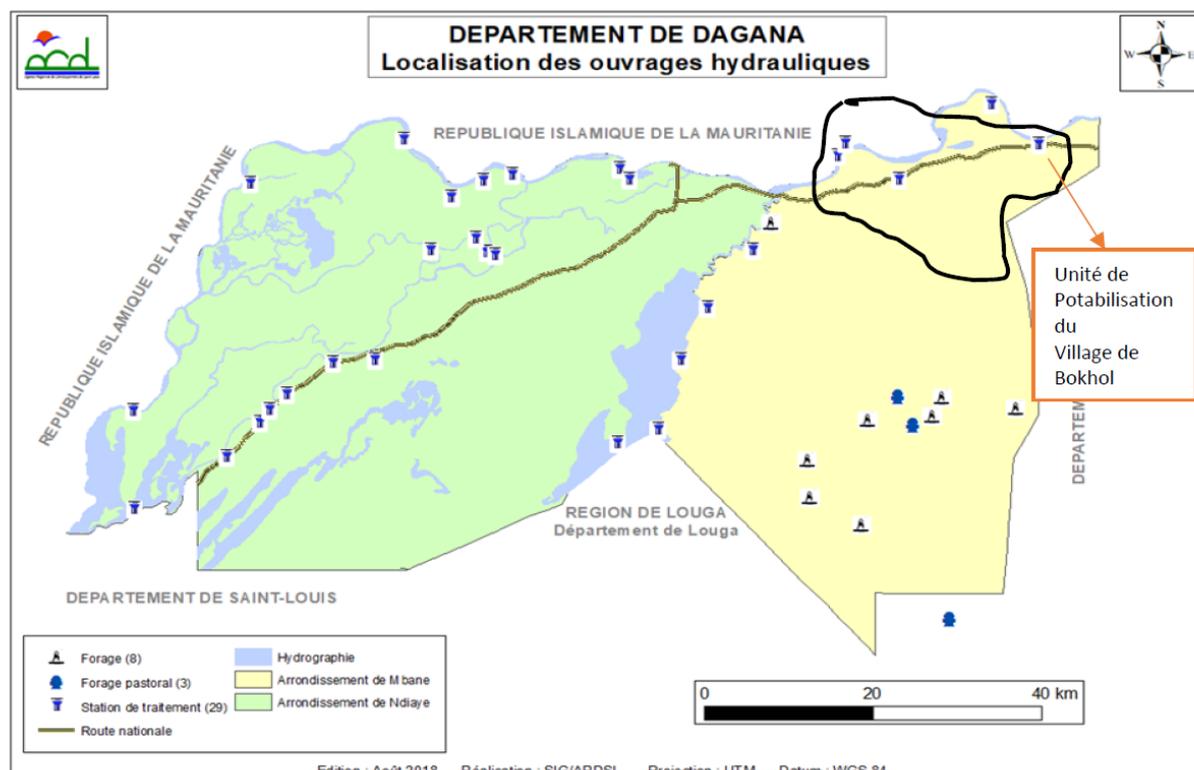

A ce jour la commune de Bokhol compte quatre unités de potabilisation qui sont la principale source d'alimentation en eau potable des populations (la salinité dominante de la plupart des nappes explique le recours aux eaux de surface pour l'alimentation en eau potable). Elles ont été réalisées entre les années 2015 et 2016 et connaissent aujourd'hui beaucoup de difficultés techniques entraînant des problématiques en termes de qualité et de production d'eau.

En parallèle, la population ne pouvant se fier au service, s'est peu à peu tournée vers l'usage de l'eau brute du fleuve tout en refusant de régler des factures ce qui a eu pour conséquences d'entraîner la baisse du taux de couvertures des factures.

Pour démarrer le programme, un diagnostic technique des ouvrages, du réseau et de la gouvernance de l'Unité de potabilisation de Bokhol a été confié après consultation à Gana Hydraulique et Assainissement.

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20240711-2024-008-AR
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

L'étude a été menée en 3 phases:

- Phase 1 : Audit de l'état actuel du système d'Alimentation en Eau Potable
- Phase 2 : Campagne de mesure et modélisation informatique du réseau
- Phase 3 : Plan d'actions (technique et financier) à 10 ans

La phase 1 s'est décomposée comme suit :

- 1.1 analyse de la production,
- 1.2 analyse de la consommation – distribution,
- 1.3 établissement du bilan besoin – ressource,
- 1.4 détermination des indicateurs de performance,
- 1.5 Proposition d'un plan de sectorisation.

La phase 2 a compris une campagne de mesures de débit, pression et niveaux ainsi que la modélisation informatique du réseau d'eau potable.

La phase 3 quant à elle a permis de définir, hiérarchiser et planifier les actions à mettre en œuvre (ressources, production, ouvrages et réseau) pour :

- faire face à l'augmentation prévisible des consommations,
- diminuer les fuites sur le réseau et les branchements,
- assurer la sécurité sanitaire et la continuité du service,
- maintenir un réseau, des équipements et des ouvrages en bon état de fonctionnement,
- comprendre précisément le fonctionnement du réseau selon les scénarios modélisés

Le montant de l'étude diagnostic incluant les frais de l'association ADOS s'est établi à 33 647 €.

2.5. Seuil du Muy

Le seuil du Muy, édifié en 1961, sur le fleuve Argens au niveau de l'usine d'eau potable du Muy, permet au SEVE un prélèvement en rivière de 180 l/s. Or, en tant qu'obstacle à l'écoulement naturel de l'Argens, il est classé en liste 1 et liste 2 au titre de l'article L 214-7 du code de l'environnement, pour rétablir la libre circulation des poissons et des sédiments.

Le SEVE a donc lancé un marché de Maîtrise d'Œuvre ayant pour objet la réhabilitation de l'ensemble du seuil, et la réalisation d'un dispositif de franchissement piscicole.

Les travaux ont débuté en août 2020, de façon à travailler dans le cours d'eau en période d'étiage et dans le but réduire au maximum les impacts potentiels sur la faune et la flore. Le chantier s'est achevé et a été réceptionné en octobre 2020.

Au vu de la nécessité de pouvoir accéder facilement et durablement à l'ouvrage dans le but d'assurer son entretien, une réflexion sur le confortement des berges a été menée à la suite de ces travaux en début 2021.

Les gammes de courant observées sur cette zone en période de hautes eaux sont importantes. Le SEVE a donc souhaité protéger au plus vite et durablement, les talus de la piste d'exploitation.

Par ailleurs, une vidange de canalisations AEP, donnant sur cette piste d'exploitation, a dû être rallongée afin de ne pas dégrader la première pente de la piste d'exploitation, composée de matériaux compactés.



Détail de la zone d'intervention

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20240711-2024-008-AR
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

Des solutions de techniques mixtes ont alors été choisies par le SEVE pour conforter les berges, permettant de combiner les atouts du génie végétal et des protections en enrochements. La mise en œuvre d'une protection en enrochements en pied de berge permet d'assurer immédiatement la stabilité de l'ouvrage au regard des nombreuses contraintes du projet (pente importante du talus, nature des matériaux de la berge et surtout du pied de berge : sable peu cohésif).

L'implantation de techniques végétales sur la partie supérieure de la berge permet de bénéficier des aptitudes biologiques, physiologiques, et physiques des plantes, et de conserver un milieu propice au développement d'une biodiversité riche. Le végétal étant un outil vivant, il a la capacité d'évoluer dans le temps, de s'adapter et de s'intégrer au milieu qui l'entoure.

De plus, la réalisation de génie écologique sur les berges permet de mettre en œuvre la démarche de trame verte et bleue (TVB) sur le fleuve Argens. Il s'agit d'une démarche qui vise à maintenir et à reconstituer un réseau d'échanges pour que les espèces animales et végétales puissent, comme l'homme, circuler, s'alimenter, se reproduire, se reposer et assurer ainsi leur cycle de vie. La trame verte et bleue porte l'ambition d'inscrire la préservation de la biodiversité dans les décisions d'aménagement du territoire.

Cette technique est exigée sur le talus de la portion de piste jouxtant la passe à poissons (1) et le début de la suivante, jusqu'à l'emplacement actuel de la sortie de la vidange (2). Il en est de même pour la partie la plus haute, réalisée avec des méthodes de génie végétal uniquement.

Les travaux ont été réalisés en 2021.

Par ailleurs une réflexion globale doit être menée pour optimiser l'accueil du public sur place. Les enjeux étant de sensibiliser à l'utilité de ce dispositif tout en limitant les impacts et les risques d'une fréquentation inadaptée et non gérée.

Suite à l'évaluation de la fonctionnalité de la passe à poisson par l'OFB, il s'avère qu'au point bas de la passe, un différentiel entre le projet et la réalisation de 20 cm a été relevé. Une série de vérifications sera réalisée en 2024 afin de déterminer si des mesures correctives sont à mettre en œuvre.

2.6. Gestion de la Ressource en Eau

Le contrat de territoire pour une gestion durable des milieux aquatiques

La gestion de la ressource en eau doit s'envisager dans sa globalité, de la source au milieu récepteur, afin de garantir l'efficacité et la durabilité des actions entreprises. Dans cette perspective, le SEVE a contribué en 2018 en partenariat avec la CAVEM, les services de l'Etat, l'Agence de l'eau, les communes membres de la CAVEM, le Syndicat Intercommunal pour La Protection Du Massif de l'Estérel (SIPME) ainsi que la régie des ports de Saint-Raphaël, à la mise en œuvre d'un contrat de territoire pour une gestion durable des milieux aquatiques.

L'ensemble des parties prenantes se sont engagées dans une série d'actions s'intégrant dans une stratégie commune de gestion quantitative et qualitative de l'eau et des milieux aquatiques, au travers d'un programme de travaux ambitieux et réaliste, défini au regard du programme de mesures du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE 2016-2021)

Ce contrat est arrivé à échéance et fait l'objet d'une évaluation, avant d'engager une nouvelle phase de travaux.

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20240711-2024-008-AR
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

Par ailleurs le bassin versant de l'Argens, et la nappe alluviale de la basse vallée de l'Argens, font partie des masses d'eau identifiées en déséquilibre quantitatif par le SDAGE 2016-2021.

A ce titre, la Basse Vallée de l'Argens a été classée en Zone de Répartition des Eaux (ZRE) par arrêté préfectoral le 15/01/2015, avec l'obligation d'instaurer un Plan de Gestion de la Ressource en Eau (PGRE).

Le PGRE du bas Argens a été validé par la Mission Inter-Service de l'Eau et de la Nature le 15 juin 2017. Il constitue un projet de territoire porté par le SEVE, qui vise à assurer la gestion pérenne des ressources en eau pour limiter les conflits d'usage, sécuriser à court et moyen terme la ressource dans le contexte du changement climatique. Il se concrétise par la mise en œuvre de plusieurs actions, qui sont elles-mêmes intégrées au contrat de territoire Var Estérel Méditerranée pour une gestion durable des milieux aquatiques.

Le Plan de Gestion de la Ressource en Eau du Bas Argens se décline en 11 actions, dont certaines ont été engagées dès 2017. Pour les autres, il est important de noter que leur réalisation est conditionnée par les résultats issus de l'Action 7.

La mise en œuvre des actions prévues au PGRE de l'Argens s'est poursuivie en 2023 à savoir :

➤ Action 3. Adapter la gestion des prélèvements

⇒ Le marché de suivi des ressources du syndicat a été relancé et affiné en fonction des résultats obtenus (suivi continu sur les 3 champs captant et plusieurs campagnes avec un focus en période estivale...). Il s'établit pour 4 ans, à la somme de 109 845 € H.T. Le bureau d'étude Hydratec a été retenu pour assurer sa mise en œuvre. Les analyses des paramètres qualitatifs des prélèvements sont assurées par le laboratoire départemental du Var. Cinq piézomètres ont été réhabilités pour améliorer le suivi de la ressource.

➤ Action 5. Diversifier les ressources en eau

⇒ L'extension de l'usine du Muy permettant de traiter les eaux de la liaison Verdon-Saint Cassien fonctionne normalement. Le renforcement du réseau en aval pour profiter de ces nouvelles capacités est prévu en 2024. La source de Valaury est exploitée, et les prélèvements sur l'Argens et au Verteil tendent à diminuer. Avancement du projet de construction de la nouvelle réserve du Muy, capable de stocker des volumes supplémentaires issus du Verdon.

➤ Action 6. Sensibiliser les usagers AEP

⇒ Des actions de sensibilisation sont en cours et ont déjà pu être utiles pour renforcer l'information du public lors des sécheresses estivales 2022-2023. En particulier une campagne de sensibilisation aux enjeux de l'eau potable auprès d'un public scolaire a été menée, 19 classes à Fréjus et 7 classes à Roquebrune sur Argens de CM1 et CM2 ont bénéficié d'interventions pédagogiques sur les notions de grand et petit cycle de l'eau, et d'économies d'eau sur le territoire.



- Action 7. Caractérisation de la ressource stratégique de l'Argens
 - ⇒ La phase 3 Géochimie du fleuve et de la nappe alluviale a été réalisée en période de hautes eaux et d'étiage.
 - ⇒ La phase 4 jaugeages sériés sur le fleuve a été menée à bien
 - ⇒ Les pompages longue durée de la phase 5 ont été réalisés, le champ captant du Couloubrier a été testé à 250 l/s, celui de Rabinon à 200 l/s, un pompage avec les 2 champs captants en simultanée a également eu lieu.

2.7. Réserve du Muy


Le SEVE doit augmenter sa capacité de stockage de l'eau potabilisée issue de l'usine du Muy et de son extension permettant de traiter les eaux du canal Verdon-Saint Cassien. Pour ce faire, il est nécessaire de créer une réserve de 16 000 m³ environ, permettant de sécuriser l'alimentation en eau potable en cas d'intervention technique sur l'usine.

Au cours de l'année 2018, une étude faune-flore précise a été menée afin d'étudier la faisabilité du projet au regard de cette zone particulièrement sensible, notamment au regard de la tortue d'Hermann, afin d'inventorier la totalité des espèces et des habitats à enjeux et d'en déduire les espaces les plus propices à l'implantation d'une telle structure.

En parallèle, le SEVE a engagé un maître d'œuvre chargé de la conception de la réserve d'eau potable, impliquant notamment la prise en compte des enjeux paysagers.

A la lumière des études faune flore et des autres investigations particulières réalisées sur le site, le SEVE a confronté les enjeux environnementaux aux contraintes techniques du projet. Les zones les plus propices à l'installation de l'infrastructure ont été sélectionnées, dans un contexte de protection maximale de la faune, de la flore et des aspects paysagers.

Le dossier d'Avant-Projet a été achevé en 2021 et présenté aux services de l'Etat, notamment aux inspecteurs des sites classés.

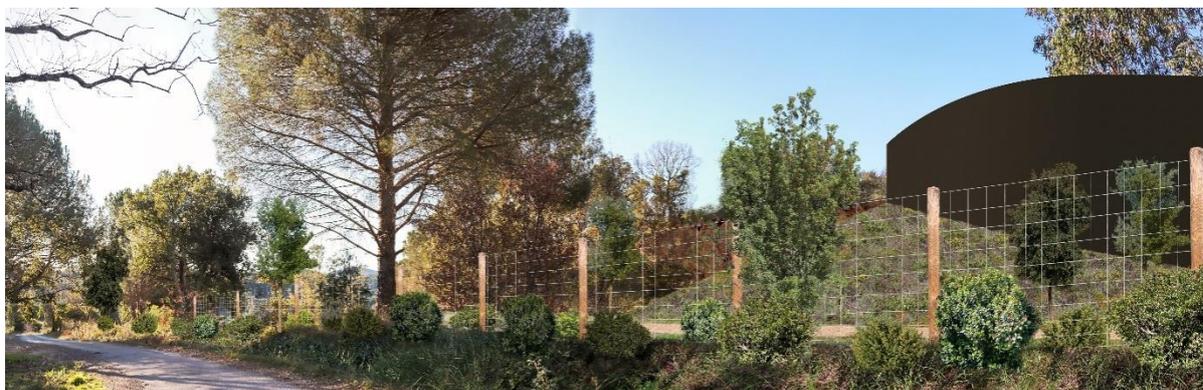

Intégration paysagère du futur réservoir

L'ouvrage étant en espace boisé classé le dossier préparatoire au déclassement a été engagé en 2022.

Suite à un échange avec les structures concernées, c'est-à-dire les communes et les agglomérations, le dossier d'Avant-Projet a été modifié pour intégrer l'alimentation de deux quartiers supplémentaires.

Par ailleurs, à l'issue du dialogue avec l'inspecteur du site classé. Des travaux de démolition d'un ancien réservoir de 1000 m³, ainsi que des travaux d'aménagement de l'ancien réservoir de 5 000 m³ devront être réalisés en plus de la construction du nouveau réservoir.

Accusé de réception en préfecture
083-2530188 / 20240711-2024-008-AR
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

Le SEVE a missionné un architecte pour déposer un permis de construire, de démolir et d'aménager. Une campagne de levés topographiques complémentaires a été effectuée dans cette optique.

En parallèle, le SEVE travaille avec la mairie du Muy pour lever l'Espace Boisé Classé dans le PLU nécessaire pour le dépôt du permis de construire.

Le bureau d'études Citadia a réalisé le dossier de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU qui a été déposé auprès des services de l'état.

2.8.Travaux de remplacement des canalisations acier eau de lavage des filtres, réfection des lames déversantes, usine d'eau potable du Fournel

Le Syndicat de l'Eau du Var Est dispose d'une usine de potabilisation située sur la commune de Roquebrune sur Argens, au Fournel.

La filière de traitement comporte deux niveaux de filtration :

- 4 filtres à charbon, réalisés en 1967
- 3 filtres bicouche, réalisés en 1985.

Les conduites acier d'alimentation en eau de lavage des filtres à charbon étaient particulièrement détériorées , un filtre était à l'arrêt.

En ce qui concerne les filtres bicouche, le génie civil des lames déversantes était détérioré.

Le site est soumis à des risques d'inondation. Lors de ces évènements l'eau pénètre dans les édifices d'eau filtrées des filtres à charbon et contamine la bâche d'eau filtrée nécessitant l'interruption de l'alimentation en eau. Le SEVE a fait procéder à la rehausse de ces édifices afin de les mettre hors d'eau.

L'opération globale a consistée plus particulièrement à :

- Remplacer une nourrice DN 500 mm acier PN 10 d'alimentation en eau de lavage des filtres à charbon sur un linéaire d'environ 18 m, en aérien
- Remplacer les canalisations DN 500 mm acier PN 10 de pénétration des 4 filtres, y compris la pose de manchettes de scellement et by-pass acier DN 300 sortie eau filtrée.
- Remplacer le départ en DN 300 mm acier PN 10 de la canalisation de l'eau de lavage des filtres bicouche sur un linéaire d'environ 4.20 m en aérien.
- Rehausser les édifices de sortie de l'eau filtrée (travaux de génie civil).
- Réaliser la réfection des lames déversantes des filtres bicouche.

La maîtrise d'œuvre a été assurée par les services du SEVE.

Après mise en concurrence, le marché a été attribué à l'entreprise Etablissement Patrick PARIS pour un montant de 150 983 € H.T.

Le marché a été réceptionné définitivement en janvier 2024, après constat sur une période de forte exploitation de la bonne étanchéité des ouvrages.

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20240711-2024-008-AR
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024



Edicule sortie eau filtrée avant travaux



Edicule sortie eau filtrée réhaussé après travaux



Conduite d'alimentation en eau de lavage des filtres avant travaux



Conduite d'alimentation en eau de lavage des filtres après travaux

2.9. Création d'un forage AF4, lieu-dit Imougade

Dans le cadre de l'action 7 caractérisation de la ressource stratégique de l'Argens du PGRE, des piézomètres ont été réalisés.

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20240711-2024-008-AR
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

Les résultats du piézomètre F02 BV5 situé au lieu-dit Imougade proche du puits à drains n°3, ont mis en évidence l'existence à cet endroit de 3 aquifères distincts :

- Un aquifère de surface entre 6 et 12 m, déjà exploité par PAD1, PAD 2 et PAD 3
- Un aquifère supérieur entre 30 et 36m, mais dont la productivité ne semble pas suffisante et la qualité non amélioratrice
- Un aquifère inférieur entre 42 et 52 m, exploité par le forage AF 3 du SEVE.

Dans un souhait d'exploiter une nappe moins sensible aux périodes de sécheresse et de remplacer le puits à drains n°3 non productif, le SEVE souhaite réaliser un forage d'exploitation AF4 dans la nappe inférieure (42 à 52 m).

Le bureau d'étude ANTEA a été missionné en tant que maître d'œuvre.

Le marché de réalisation du forage a été attribué à l'entreprise SONDALP HYDROFORAGE pour un montant de 253 550 € H.T.

En décembre 2023, les travaux préparatoires de création d'une plateforme et de consolidation du chemin d'accès ont été réalisés.

2.10.Création d'une unité de potabilisation de l'eau du lac de Saint-Cassien à Fustièrre sur la commune des Adrets de l'Estérel

Les Adrets de l'Estérel, les quartiers de Saint-Jean de Cannes et Saint-Jean de l'Estérel sont alimentés en eau brute par les sources de la SIAGNOLE et le forage de la Barrière, au niveau des stations de pompage de Fustièrre et de Font-Freye appartenant au SEVE. Les périodes de sécheresse ont eu un fort impact sur ces ressources mettant en évidence la nécessité de prévoir un secours par l'eau de la Société du Canal de Provence issue de lac de Saint-Cassien.

Il est donc envisagé de créer une unité de traitement des eaux du lac de Saint-Cassien au niveau de la station de pompage de Fustièrre sur la commune des Adrets de l'Estérel, pour un secours de 23 l/s environ dans un premier temps, pouvant évoluer vers une capacité de 40 l/s à terme.

Il sera créé à minima les équipements suivants :

- raccordement à la canalisation d'adduction de l'eau issue de Saint Cassien sur la parcelle.
- création d'un décanteur lamellaire
- création d'une surpression entre le décanteur et les filtres
- création de filtres sous pression en extérieur sur dalle
- création des équipements d'eau et d'air de lavage des filtres
- création d'une bache de décantation des eaux de lavage
- création des équipements de désinfections.
- électricité et automatisme
- raccordement à la station de pompage de Fustièrre.

Après consultation, la mission de maîtrise d'œuvre complète a été notifiée en juillet 2023 à ARTELIA pour un forfait provisoire de 59 680.00 € H.T. .

Le premier AVP a été fourni en août 2023 et a subi des modifications.

Afin de permettre la réalisation du projet tel que redéfini lors de l'AVP, le SEVE a sollicité auprès de la commune de Montauroux l'acquisition de 1001 m² de sa parcelle jouxtant celle de la station de Fustièrre.

Les dossiers de demandes d'aides ont été déposés auprès de l'Agence de l'Eau et du Département du Var.

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20240711-2024-008-AR
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

Parallèlement la pose d'une canalisation sur 700 m environ en diamètre 300 mm, doit être réalisée pour raccorder le réseau du Canal de Provence situé aux Estérets du lac, à la future station de potabilisation de Fustièrre. Le SEVE pour cette partie du projet est maître d'œuvre, et a donc effectué les études et l'établissement du dossier de consultation des entreprises.

3. TRAVAUX NOUVEAU A ENVISAGER EN 2024

3.1. Tranche 2 de l'opération renouvellement/dilatation de la Ø 400 Le Muy-Fréjus

Les travaux à prévoir en 2024 s'inscrivent dans la tranche 2 de l'opération renouvellement/dilatation de la Ø400 Le Muy-Fréjus et consistent en la fourniture et pose de deux conduites en Ø 800 mm et d'une canalisation en Ø 400 mm posées en parallèle entre une chambre des vannes à la sortie de l'usine de traitement d'eau du Muy et le réservoir de 5000 m³. Les travaux dureront 7 mois et devraient débuter au deuxième trimestre 2024.

3.2. Création d'un réseau Eaux usées de l'usine du Gargalon jusqu'à l'entrée de la résidence Natura Parc sur FREJUS

Le SEVE et son maître d'œuvre ALIZE ENVIRONNEMENT publieront début 2024 la consultation des entreprises pour la fourniture et pose d'une conduite Ø140 en siphon sur le territoire de la commune de Fréjus entre l'usine du Gargalon et l'entrée de Natura Parc. Est prévu également la création d'un bassin de stockage des eaux de lavage des filtres de l'usine, le redimensionnement du système de pompage au niveau du poste de relevage Vert Estérel. Le démarrage des travaux est planifié pour le second semestre 2024.

3.3. Coopération internationale

Benin

La réforme institutionnelle du secteur de l'eau rural induit des changements concernant la gestion et l'exploitation des ouvrages. Dans ces conditions, les projets de coopération décentralisée et de solidarité internationale, comme celui entre le SEVE et la commune de Ouaké, ne peuvent plus prendre en charge la réalisation de nouvelles infrastructures d'accès à l'eau potable.

Le projet d'extension de l'adduction d'eau villageoise d'Assodé-Alayomdé vers les localités de Salangawa dans la commune de Ouaké sera donc clôturé en 2024.

Le SEVE sollicitera la rétrocession des financements mobilisés mais non dépensés lors des premières étapes du projet.

Sénégal

Suite à l'élaboration du diagnostic, en 2024, un premier projet d'action devrait être défini en 2024, et la demande d'aide auprès de l'Agence de l'Eau sollicitée.

La demande du SEVE est d'établir un programme de travaux permettant à la station de traitement de Bokhol de fonctionner à son débit de conception dans un premier temps, avant d'envisager la réalisation de nouveaux ouvrages.

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20240711-2024-008-AR
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

3.4. Gestion de la Ressource en Eau

Le contrat de territoire pour une gestion durable des milieux aquatiques

Le contrat de territoire CAVEM/Agence de l'Eau prend fin. Le SEVE participera activement à la rédaction du contrat suivant en collaboration avec Esterel Côte d'Azur Agglomération.

Le PGRE du Bas Argens

La mise en œuvre des actions prévues au PGRE de l'Argens se poursuivra en 2023 à savoir :

- Action 3. Adapter la gestion des prélèvements
 - ⇒ Le marché passé avec l'entreprise Hydratec se poursuit. (suivi continu sur les 3 champs captant et plusieurs campagnes avec un focus en période estivale...)
- Action 5. Diversifier les ressources en eau
 - ⇒ En 2024, la réalisation de la dilation en diamètre 800 de la conduite d'alimentation du réservoir de 5000 m³ et de la liaison entre le réservoir et la conduite d'adduction Le Muy-Fréjus doit permettre l'exploitation de l'usine à sa pleine capacité. Les prélèvements sur l'Argens et au Verteil tendront à diminuer en fonction de la situation hydrique. Le projet de construction de la nouvelle réserve du Muy, capable de stocker des volumes supplémentaires issus du Verdon poursuit son avancement
- Action 6. Sensibiliser les usagers AEP
 - ⇒ L'accord cadre à bons de commande conclu avec le groupement composé de l'Agence Mars et de la MRE (Maison Régionale de l'Eau) se poursuit. Le site internet fonctionne. Deux campagnes de communication au printemps et à l'été seront déployées afin de sensibiliser les administrés et la population touristique à un usage sobre de l'eau potable



Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20240711-2024-008-AR
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

- Action 7. Caractérisation de la ressource stratégique de l'Argens
⇒ En 2024, l'étude de caractérisation va s'achever avec la phase 6 qui correspond à la synthèse des résultats et conclusions incluant la modélisation hydrogéologique.

3.5. Création d'un forage AF4, lieu-dit Imougade

La foration, la pose du tubage, les essais de pompage et les analyses d'eau sont planifiés pour janvier 2024.

En fonction des résultats obtenus, une demande de mise en exploitation de l'ouvrage devra alors être effectuée auprès des services de l'état.

La dernière phase consistera à réaliser l'équipement du forage :

- Colonne de refoulement
- Pompe
- Automatisme
- Canalisation de raccordement...

3.6. Réserve du Muy

L'enquête publique concernant la mise en compatibilité du PLU visant à déclasser l'Espace Boisé Classé au droit du futur réservoir aura lieu en mai 2024. S'en suivra la modification du PLU correspondante.

Dès lors le marché de maîtrise d'œuvre pour la réalisation de l'ouvrage pourra être lancé.

3.7. Création d'une unité de potabilisation de l'eau du lac de Saint-Cassien à Fustièrre sur la commune des Adrets de l'Estérel

Les études géotechniques sont envisagées début d'année pour permettre la réalisation du dossier projet.

La finalisation de la phase projet et le dossier de consultation des entreprises sont attendus début été 2024, pour une notification du marché de travaux à l'automne.

Parallèlement le SEVE souhaite mener à son terme l'acquisition de la parcelle appartenant à Montauroux avant août 2024.

Pour la partie canalisation de raccordement du poste de livraison de la SCP à l'unité de traitement, une consultation pour le marché de travaux est prévue début d'année 2024, avec un commencement des travaux en juin.

3.8. Plan de Gestion de la Sécurité Sanitaire des Eaux (PGSSE)

La directive Européenne 2020/2184 relative à la qualité des EDH, rend obligatoire la mise en place des Plans de Gestion de la Sécurité Sanitaire des Eaux (PGSSE) pour juillet 2027 en ce qui concerne la ressource en eau et janvier 2029 pour la production et distribution jusqu'au robinet des usagers.

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20240711-2024-008-AR
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

Le PGSSE consiste en une approche globale visant à garantir en permanence la sécurité sanitaire de l'approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine. Cette démarche, d'amélioration continue, comporte des dispositions techniques, opérationnelles et organisationnelles qui visent à identifier les dangers et vulnérabilités, mettre en œuvre les actions qui concourent à la maîtrise des risques identifiés et évaluer régulièrement l'efficacité de ces actions. A travers ces objectifs, le PGSSE constitue donc un élément « clé » pour garantir en permanence la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine.

Cette démarche relève de la personne responsable de la production et/ou de la distribution de l'eau (PRPDE).

Le PGSSE se décline sur l'ensemble du système de production et de distribution d'eau, de la ressource en eau jusqu'au robinet du consommateur, et sa mise en œuvre concerne toutes les PRPDE quelle que soit la taille de l'unité de gestion.

Le SEVE avait prévu d'engager dans les années à venir une démarche d'élaboration d'un plan de continuité d'activité (PCA). La continuité d'activité s'inscrit désormais dans le PGSSE.


Cette démarche sera menée sous maîtrise d'ouvrage de la collectivité et associera l'ensemble des acteurs qui ont des responsabilités dans la gestion préventive de la sécurité sanitaire de l'eau.

En 2023, le SEVE, ECAA et Veolia ont travaillé ensemble sur les premières étapes de cette démarche.

Les échéances réglementaires étant différentes entre les parties prélèvement, production et distribution ; il a été décidé que le SEVE et ECAA élaboreraient séparément leur PGSSE, pour leur domaine de compétences respectif, tout en conservant une collaboration afin d'obtenir une cohérence entre les plans.

Le SEVE a initié la phase compilation des informations, des documents disponibles afin de permettre la description du système de prélèvement et de production.

La consultation pour un bureau d'études qui aura pour mission la réalisation du PGSSE va être lancée en fin d'année 2024.

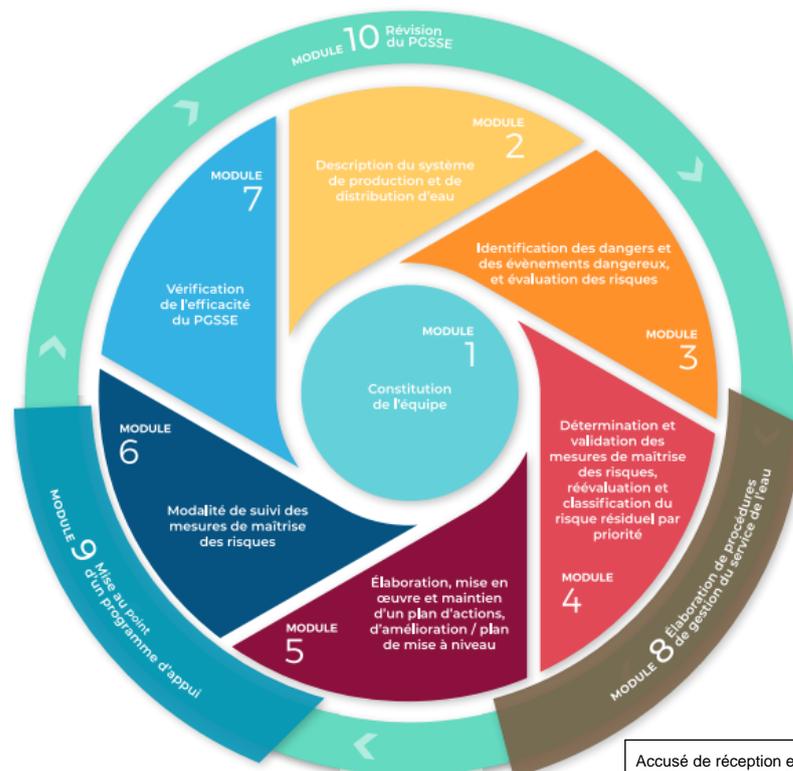

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20240711-2024-008-AR
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

3.9. Desserte du nouveau réservoir de Roquebrune sur Argens

La Commune de Roquebrune-sur-Argens envisage de réaliser des travaux d'aménagement et de requalification du Boulevard Perazzini entre le gymnase du Collège André Cabasse (jonction avec le futur Boulevard des écoliers – voie alternative à la D7) et l'Avenue Gabriel Péri (RD7) sur un linéaire de 350m environ. Dans le cadre du projet de déviation de la D7 de Roquebrune village le SEVE souhaite renouveler une portion de canalisation en DN 600 sur environ 300 m.

Cette anticipation est envisagée au regard de l'étude réalisée en 2013 par le Bureau d'études Alizé environnement.

En effet, le secteur du Village de Roquebrune sur Argens est actuellement alimenté en eau potable à partir de l'ancienne conduite du SEVE en acier 400 mm, par une conduite d'adduction – distribution qui dessert 2 réservoirs existants (Les Allons et Les Garrigues). L'étude précitée a conclu au besoin de remplacement des 2 réservoirs, par un unique réservoir de capacité cumulée supérieure et situé à une côte adaptée aux besoins futurs. Cet ouvrage sera alimenté par une conduite d'adduction à créer et à raccorder sur le nouveau réseau d'adduction du SEVE.

La consultation pour ces travaux est prévue pour le dernier trimestre 2024.

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20240711-2024-008-AR
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

4. INDICATEURS TECHNIQUES ET FINANCIERS

4.1. Eau brute

1) Détails Factures E2S, S.C.P.

EAUX DE LA SIAGNOLE Régie des Eaux CCPF

Gestion des sources et ouvrages de la Siagnole

Exercice 2023
(en € H.T.)
du 01/01 au 31/12/2023

1/ FACTURATION PREMIER TRIMESTRE (01/01 au 31/03)

1-1 BAGNOLS EN FORET

Redevance de débit	33,78 l/s	x	434,15 €/l/s	=	14 665,59 €	€	
Prime d'utilisation régulière	19,83 l/s	x	-68,51 €/l/s	=	- 1 358,55 €	€ =	13 307,04 €
Redevance de consommation (E2S)	69 927 m3	x	0,1546 €/m3	=	10 810,71 €	€	
Redevance de prélèvement (Agence de l'Eau)	69 927 m3	x	0,104 €/m3	=	7 272,41 €	€ =	<u>18 083,12 €</u>
							31 390,16 €

1-2 LES ADRETS ET USINE DU GARGALON

Redevance de débit	72,64 l/s	x	434,15 €/l/s	=	31 536,66 €	€	
Prime d'utilisation régulière	72,64 l/s	x	-68,51 €/l/s	=	- 4 976,57 €	€ =	26 560,09 €
Redevance de consommation (E2S)	103 623 m3	x	0,1546 €/m3	=	16 020,12 €	€	
Redevance de prélèvement (Agence de l'Eau)	103 623 m3	x	0,104 €/m3	=	10 776,79 €	€ =	26 796,91 €
Forage de la Barrière Redevance de consommation	0 m3	x	€/m3	=	- €	€	
Forage de la Barrière Redevance de prélèvement (Agence de l'Eau)	0 m3	x	€/m3	=	- €	€ =	0,00 €
							<u>53 357,00 €</u>
							84 747,16 €

2/ FACTURATION DEUXIEME TRIMESTRE (01/04 au 30/06)

2-1 BAGNOLS EN FORET

Redevance de débit	33,78 l/s	x	439,21 €/l/s	=	14 836,51 €	€	
Prime d'utilisation régulière	19,83 l/s	x	-69,31 €/l/s	=	-1 374,42 €	€ =	13 462,09 €
Redevance de consommation	95 235 m3	x	0,1564 €/m3	=	14 894,75 €	€	
Redevance de consommation Forage Tassy 2	0 m3	x	€/m3	=	0,00 €	€	
Redevance de prélèvement (Agence de l'Eau)	95 235 m3	x	0,104 €/m3	=	9 904,44 €	€ =	<u>24 799,19 €</u>
							38 261,28 €

2-2 LES ADRETS ET USINE DU GARGALON

Redevance de débit	72,64 l/s	x	439,21 €/l/s	=	31 904,21 €	€	
Prime d'utilisation régulière	72,64 l/s	x	-69,31 €/l/s	=	-5 034,68 €	€ =	26 869,53 €
Redevance de consommation	572 158 m3	x	0,1564 €/m3	=	89 485,51 €	€	
Redevance de prélèvement (Agence de l'Eau)	572 158 m3	x	0,104 €/m3	=	59 504,43 €	€ =	148 989,94 €
Forage de la Barrière Redevance de consommation	0 m3	x	€/m3	=	0,00 €	€	
Forage de la Barrière Redevance de prélèvement (Agence de l'Eau)	0 m3	x	€/m3	=	0,00 €	€ =	0,00 €
							<u>175 859,47 €</u>
							214 120,75 €

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20240711-2024-008-AR
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

3/ FACTURATION du 01/07 au 30/09**3-1 BAGNOLS EN FORET**

Redevance de débit	33,78 l/s	x	459,3 €/l/s	=	15 515,15 €	
Prime d'utilisation régulière	19,83 l/s	x	-72,48 €/l/s	=	-1 437,28 €	= 14 077,87 €
Redevance de consommation	125 839 m3	x	0,1636 €/m3	=	20 587,26 €	
Redevance de consommation forage de Tassy 2	0 m3	x	€/m3	=	0,00 €	
Redevance de prélèvement (Agence de l'Eau)	125 839 m3	x	0,104 €/m3	=	13 087,26 €	= <u>33 674,52 €</u>
						47 752,39 €

3-2 LES ADRETS ET USINE DU GARGALON

Redevance de débit	72,64 l/s	x	459,3 €/l/s	=	33 363,55 €	
Prime d'utilisation régulière	72,64 l/s	x	-72,48 €/l/s	=	-5 264,95 €	= 28 098,60 €
Redevance de consommation	823 400 m3	x	0,1636 €/m3	=	134 708,24 €	
Redevance de prélèvement (Agence de l'Eau)	823 400 m3	x	0,104 €/m3	=	85 633,60 €	= 220 341,84 €
Forage de la Barrière Redevance de consommation	0 m3	x	€/m3	=	0,00 €	
Forage de la Barrière Redevance de prélèvement (Agence de l'Eau)	0 m3	x	€/m3	=	0,00 €	= 0,00 €
						<u>248 440,44 €</u>
						296 192,83 €

4/ FACTURATION du 01/10 au 31/12**4-1 BAGNOLS EN FORET**

Redevance de débit	23,14 l/s	x	464,38 €/l/s	=	10 745,75 €	
Prime d'utilisation régulière	18,15 l/s	x	-73,28 €/l/s	=	-1 330,03 €	= 9 415,72 €
Redevance de consommation	76 293 m3	x	0,1654 €/m3	=	12 618,86 €	
Redevance de consommation forage de Tassy 2	0 m3	x	€/m3	=	0,00 €	
Redevance de prélèvement (Agence de l'Eau)	76 293 m3	x	0,104 €/m3	=	7 934,47 €	= <u>20 553,33 €</u>
						29 969,05 €

4-2 LES ADRETS ET USINE DU GARGALON

Redevance de débit	128,41 l/s	x	464,38 €/l/s	=	59 631,04 €	
Prime d'utilisation régulière	128,41 l/s	x	-73,28 €/l/s	=	-9 409,88 €	= 50 221,16 €
Redevance de consommation	254 896 m3	x	0,1654 €/m3	=	42 159,80 €	
Redevance de prélèvement (Agence de l'Eau)	254 896 m3	x	0,104 €/m3	=	26 509,18 €	= 68 668,98 €
Forage de la Barrière Redevance de consommation 3ème trimestre	0 m3	x	€/m3	=	0,00 €	
Forage de la Barrière Redevance de prélèvement (AE) 3ème trimestre	0 m3	x	€/m3	=	0,00 €	= 0,00 €
						<u>118 890,14 €</u>
						148 859,19 €

TOTAL ANNUEL H.T.**(conformément aux contributions définitives)****743 919,93 €**

Volume annuel TOTAL

2 121 371 m3

Prix de revient total du m3 à l'achat

0,3507 €/m3

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20240711-2024-008-AR
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE

C'est une Société d'Economie Mixte, présidée par Madame Fabienne JOLY, représentée par son Directeur Général Monsieur Jean-Luc IVALDI

OBJET : Gestion de l'eau du Lac de Saint-Cassien

Exercice 2023 (en Euros H.T.)

1/ APUREMENT DE LA FACTURATION 2022 PAYEE EN 2023		
	DECOMPTE	RESTE A PAYER
<u>Zone tarifaire 2</u>		
Poste de livraison du Muy		
Usage Normal 150 l/s		
Redevance de débit 2 735.87x 150	410 380.50 €	
Acomptes versés	-369 549.00 €	
Redevance de consommation		
Du 01/01 au 14/05 = 1 055 808 m3 x 0.12365 €	130 550.65 €	
Du 15/05 au 14/09 = 1 013 805 m3 x 0.28404 €	287 961.17 €	
Du 15/09 au 31/12 = 689 149 m3 x 0.12365 €	85 213.27 €	
Acomptes versés	-418 511.82 €	
Redevance Agence de l'Eau 0.03 € x 2 758 762 / 0.87 =	95 129.72 €	
Acomptes versés	-71 365.96 €	
		149 808.53 €
<u>Zone tarifaire 1</u>		
Poste de livraison Gargalon		
Usage complément de ressource 220 l/s		
Redevance de débit 3 638.85 x 220	800 847.00 €	
Acomptes versés	-720 986.00€	
Redevance consommation :		79 651.00 €
du 01/01 au 14/05 = 803 779 m3 x 0.10139 €	81 495.15 €	
du 15/05 au 14/09 = 1 806 950 m3 x 0.31832 €	575 188.32 €	
du 15/09 au 31/12 = 1 255 509 m3 x 0.10139 €	127 296.05 €	
Acomptes versés	-656 683.47 €	
		127 296.05
Usage Saisonnier 80 l/s		
Redevance de débit :		
1 982.66 x 80	158 612.80 €	
Acomptes versés	-158 612.80 €	
		0 €

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20240711-2024-008-AR
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

	DECOMPTE	A PAYER
Redevance consommation :		
du 01/01 au 14/05 = 0 m ³ x 0.30913 €	0€	
du 15/05 au 14/09 = 189 923 m ³ x 0,97048 €	184 316.47 €	
du 15/09 au 31/12 = 0 m ³ x 0.30913 €	0€	
Acomptes versés	-184 316.47 €	
Usage Secours 100/s		0 €
Redevance de débit:		
1 321.77 x 100	132 177.00 €	
Acomptes versés	-132 177.00 €	
Redevance de consommation		0€
du 01/01 au 14/05 = 0 m ³ x 0,61825 €	0 €	
du 15/05 au 14/09 = 0 m ³ x 1.94095 €	0 €	
du 15/09 au 31/12 = 0 m ³ x 0.61825 €	0 €	
Acomptes versés	0 €	
Redevance Agence de l'eau		0€
0.068310 x 4 056 161 / 0.87	318 478.57 €	
Acomptes versés	-219 899.45 €	
Poste de livraison Fournel		98 579.12 €
Usage complément de ressource 80l/s		
Redevance de débit		
3 688.53 x 80	295 082.40 €	
Acomptes versés	-265 722.40 €	
Redevance de consommation		29 360.00 €
Du 01/07 au 14/05 = 0.10139 € x 279 689 m ³	28 357.66 €	
Du 15/05 au 14/09 = 0.31832 € x 651 886 m ³	207 508.35 €	
Du 15/09 au 31/12 = 0.10139 € x 335 371 m ³	34 003.26 €	
Acomptes versés	-235 866.01 €	
Redevance Agence de l'eau		34 003.26 €
0.068310 x 1 266 946 / 0.87	99 477.10 €	
Acomptes versés	-73 144.69 €	
		26 332.41 €
Solde de la facture définitive 2022		545 030.37 €

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-P0240711-2024-008-AR
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

Redevance de consommation du 01/01 au 14/05 0 m3 x 0.33025 €	0 €	
Redevance de débit à usage secours 100 l/s 706.09 x 100	70 609.00 €	
Redevance de consommation du 01/01 au 14/05 0 x 0.66050	70 609.00 €	
Redevances Agence de l'Eau 0.06831 x 1 802 557 / 0.85	144 861.96 €	
Poste de livraison Fournel Redevance de débit complément de ressource 80l/s 1 774.36 x 80	141 948.80 €	
Redevance de consommation du 01/01 au 14/05 397 136 m3 x 0.10832 €	43 017.77 €	
Redevance Agence de l'Eau 397 136 x 0.068310 / 0.85	31 915.71 €	
		1 431 845.75 €
<u>3ème acompte en Euro</u>		
<u>Zone tarifaire 2</u>		
Poste de livraison du Muy		
Redevance de consommation du 15/05 au 14/09 1 007 233 m3 x 0.30347 €	305 664.99 €	
Redevance Agence de l'Eau 0.03 x 1 007 233 /0.85	35 549.40 €	
<u>Zone tarifaire 1</u>		
Poste de livraison Gargalon		
Redevance de consommation, complément de ressource du 15/05 au 14/09 1 561 177 m3 x 0.34009 €	530 940.68 €	
Redevance de consommation, usage saisonnier du 15/05 au 14/09 19 385 m3 x 1.03685 €	20 099.33 €	
Redevance de consommation, usage secours du 15/05 au 14/09 0 m3 x 2.07370 €	0 €	
Redevance Agence de l'Eau 0.06831 x 1 580 562 / 0.85	127 021.39 €	
Poste de livraison Fournel		
Redevance de consommation, complément de ressource du 15/05 au 14/09 515 798 m3 x 0.34009 €	175 283.03 €	

Accusé de réception en préfecture
04125830434 - 20240711-2024-008-AR
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

Redevances Agence de l'Eau 0.068310 x 515 798 / 0.85	41 451.95 €	
		1 236 145.48 €

3/ RECAPITULATIF

	DECOMPTE	A PAYER
facture définitive 2022		545 030.37€
1er acompte 2023		879 803.30€
2ème acompte 2023		1 431 845.75 €
3ème acompte 2023		1 236 145.48 €
Soit, total général H.T.		4 092 824.90 €

4/ CONSOMMATION CORRESPONDANTE (m3)

du 15/09 au 31/12/2022	2 280 029	
du 01/01 au 14/05/2023	3 018 090	
du 15/05 au 14/09/2023	3 103 593	
Total		8 401 712 m3

SOIT, PRIX MOYEN DU M3 S.C.P., A L'ACHAT, POUR 2023
0.4871€/m3

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20240711-2024-008-AR
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

2) Evolution des achats d'eau brute

Fournisseur d'eau brute	2016	%16/15	2017	%17/16	2018	%18/17	2019	%19/18	2020	%20/19	2021	%21/20	2022	%22/21	2023	%23/22	2024 Prévisionnel
m3	5 216 918	23,80%	5 015 811	-3,85%	4 115 987	-17,94%	3 427 137	-16,74%	6 345 369	85,15%	6 598 195	3,98%	7 242 750	9,77%	8 401 712	16,00%	8 601 141
SCP	€ 3 625 857,54	8,62%	3 559 962,96	-1,82%	2 976 101,11	-16,40%	3 222 021,47	8,26%	3 511 038,86	8,97%	3 598 356,31	2,49%	3 941 492,85	9,54%	4 095 824,90	3,84%	4 305 528,00
€/m3	0,69502	-12,26%	0,70975	2,12%	0,72306	1,88%	0,94015	30,02%	0,55332	-41,15%	0,54535	-1,44%	0,54420	-0,21%	0,48714	-10,48%	0,50058
m3	5 215 660	-14,39%	6 651 609	27,53%	5 675 690	-14,67%	5 530 479	-2,56%	3 217 455	-41,82%	3 670 024	14,07%	3 990 503	8,73%	3 956 341	-0,86%	4 100 000
Le Muy	€ 416 161	7,10%	356 282	-14,39%	454 372	27,53%	387 706,31	-14,67%	377 787,30	-2,56%	219 784,56	-41,82%	250 699,35	14,07%	290 631,67	15,93%	270 257,65
m3	4 756 880	-0,77%	4 538 941	-4,58%	5 237 170	15,38%	4 345 775	-17,02%	4 860 327	11,84%	4 054 451	-16,58%	2 979 478	-26,51%	2 121 371	-28,80%	2 050 000
La Siagnole	€ 1 118 606,53	-3,04%	1 163 007,06	3,97%	1 161 572,86	-0,12%	1 077 570,68	-7,23%	1 162 494,79	7,88%	1 111 750,76	-4,37%	790 571,40	-28,89%	743 919,93	-5,90%	754 810,00
€/m3	0,23516	-2,29%	0,25623	8,96%	0,22179	-13,44%	0,24796	11,80%	0,23918	-3,54%	0,27421	14,64%	0,26530	-3,25%	0,35068	32,18%	0,36820
Le Fourmel	m3 3 270 891	-8,53%	3 469 512	6,07%	2 353 983	-32,15%	2 083 211	-11,50%	1 683 690	-19,18%	1 981 038	17,66%	1 815 010	-8,36%	1 768 749	-2,55%	1 878 859
Verteil	€ 244 259	-4,54%	223 434	-8,53%	237 002	6,07%	160 800,45	-10,42%	144 050,28	-11,50%	118 272,21	-17,90%	138 476,69	17,08%	123 983,34	-10,47%	120 823,24
Prix moyen	€/m3 0,29278	6,45%	0,26950	-7,95%	0,27781	3,08%	0,31509	13,42%	0,32256	2,37%	0,30963	-4,01%	0,31952	3,19%	0,32320	1,15%	0,32781
Montant total	€ 5 404 884,07	5,23%	5 302 686,02	-1,89%	4 829 047,97	-8,93%	4 848 098,91	0,39%	5 195 371,23	7,16%	5 048 163,84	-2,83%	5 121 240,29	1,45%	5 251 359,84	2,54%	5 451 418,89
Total volumes	m3 18 460 349	-1,15%	19 675 873	6,58%	17 382 830	-11,65%	15 386 602	-11,48%	16 106 841	4,68%	16 303 708	1,22%	16 027 741	-1,69%	16 248 173	1,38%	16 630 000

Depuis le 01/Janvier 2018, la ressource de Valaury est intégrée au périmètre du SEVE qui en a désormais la gestion.

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20240711-2024-008-AR
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

m3	282 627,00	302 022,00	242 232,00	80 708,00	46 453,00	46 500,00											
Valaury	AE	13 170,42	14 074,23	11 287,96	3 760,99	2 164,71											
€	11 101,24	16 408 863	16 545 940	16 108 449	16 294 626	16 676 500											
Total volumes	m3 18 460 349	-1,15%	19 675 873	6,58%	17 382 830	-11,65%	15 386 602	-11,48%	16 106 841	4,68%	16 303 708	1,22%	16 027 741	-1,69%	16 248 173	1,38%	16 630 000

3) Consommations d'eau brute, récapitulatif par commune (en m3) hors Valaury

	Volumes d'eau distribuée en m ³	Volumes d'eau brute en m ³
Le Muy	1 042 839	1 145 982
Roquebrune sur Argens	2 357 825	2 591 028
Puget sur Argens	1 019 925	1 120 802
Fréjus	5 280 637	5 802 923
Saint-Raphaël	4 375 107	4 807 831
Bagnols en Forêt	346 800	381 101
Adrets de l'Estérel	362 639	398 506
Total	14 785 772	16 248 173

Exemple calcul eau brute Puget sur Argens

$$\frac{1\,019\,935 \times 16\,248\,173}{14\,785\,772} = 1\,120\,802$$

4) Prix moyen Syndical, coût d'achat de l'eau brute, exercice 2023

	Montant €H.T	Eau brute volumes m3	Prix Moyen H.T€/m3
Le Muy (01.01 au 31.12.2023)		3 956 341	
SCP	4 092 824.90	8 401 712	0.4871
La Siagnole (01.01 au 31.12.2023)	743 919.93	2 121 371	0.3507
Fournel (01.01 au 31.12.2023)		1 768 749	
Agence de l'eau Muy Fournel (2022)	414 615.01		
Total	5 251 359.84	16 248 173	0.3232
Dont agence de l'eau	1 193 597.89	16 248 173	0.0735


Prix moyen 2023 : $\frac{5\,251\,359.84}{16\,248\,173} = 0.3232\text{€ H.T / m}^3$

	Montant €H.T	Eau brute volumes m3
Valaury		46 453
Agence de l'eau Valaury	3 760.99	
Total Valaury inclus	5 255 120.83	16 294 626

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20240711-2024-008-AR
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

5) Evolution du prix moyen de vente d'eau brute du m3 en euro.

	2018	2019	%19/18	2020	%20/19	2021	%21/20	2022	%22/21	2023	%23/22
Prix moyen du m3 avec AE	0.27781	0.31509	+13.42%	0.32256	+2.37%	0.30963	-4.01%	0.31952	+3.19%	0.3232	+1.15%
Prix moyen du m3 hors AE	0.20488	0.24831	+21.20%	0.25199	+1.48%	0.25354	+ 0.62%	0.25883	+2.09%	0.2497	-3.53%

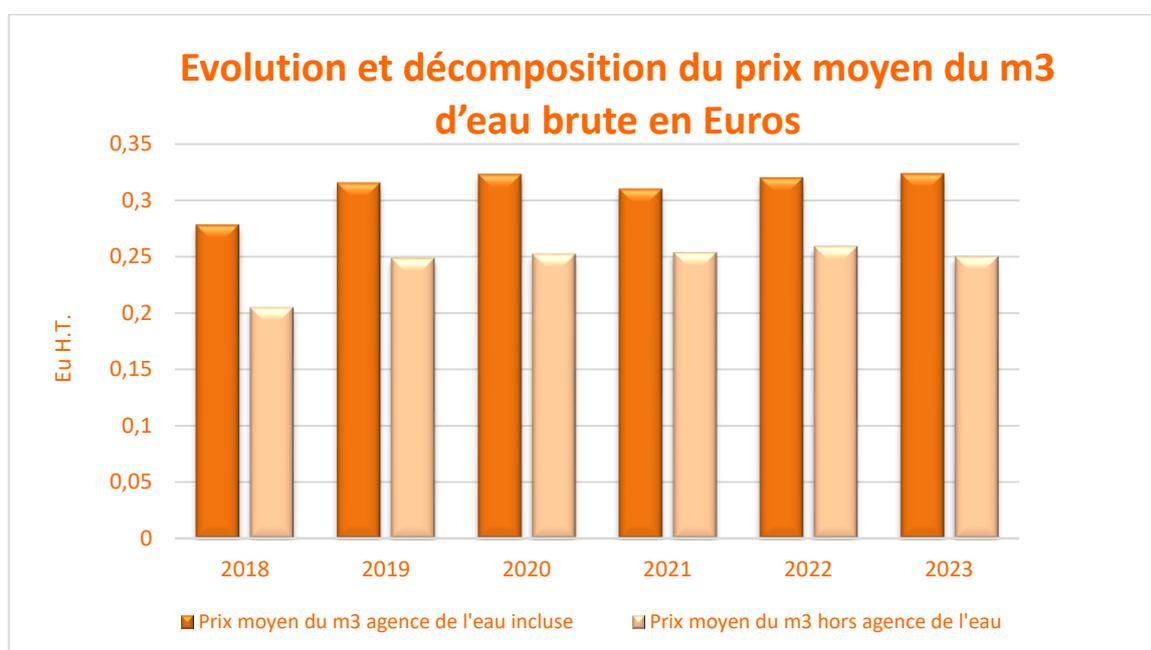

Accusé de réception en préfecture
 083-258301381-20240711-2024-008-AR
 Date de télétransmission : 11/07/2024
 Date de réception préfecture : 11/07/2024

6) Montants payés à l'Agence de l'Eau en 2023

Agence de l'Eau sur
ressource SCP
558 360.30 € H.T

Agence de l'Eau sur
ressource E2S
220 622.58€ H.T

Agence de l'Eau sur
ressource Muy Fournel
414 615.01 € H.T

Agence de l'Eau sur
ressource Valaury
3 760.99 € H.T

TOTAL Agence de l'Eau
1 197 358.88 € H.T

7) Mobilisation de l'eau par ressource à destination du SEVE sur l'année civile 2023




Forage de Rabinon III
1 878 985 m3

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20240711-2024-008-AR
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024



**Forages du Couloubrier
2 077 356 m3**


**Prise dans l'Argens
0 m3**

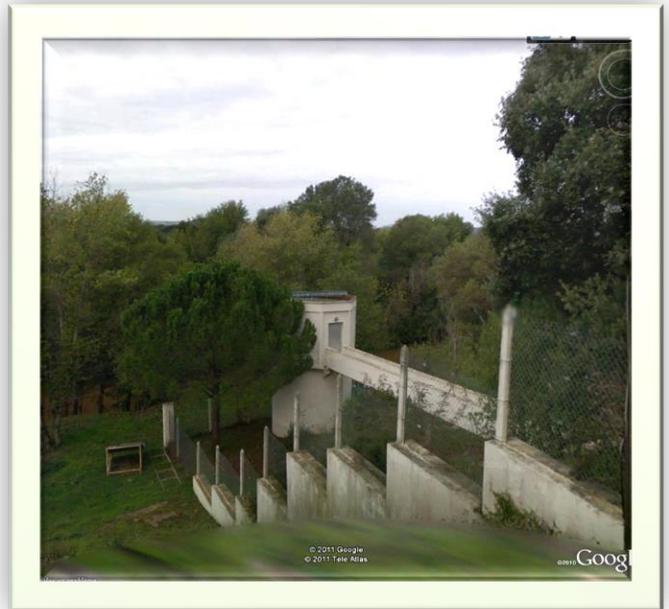

**Source de Valaury
46 453 m3**

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20240711-2024-008-AR
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

Champ captant du Verteil
1 769 000 m³

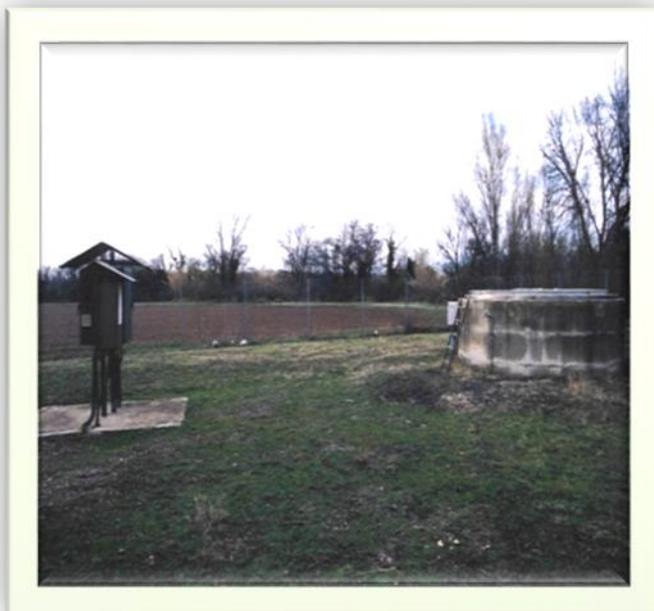


Lac de St Cassien (SCP)
4 533 617m³

Ressource Verdon (SCP)
3 787 974m³



Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20240711-2024-008-AR
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

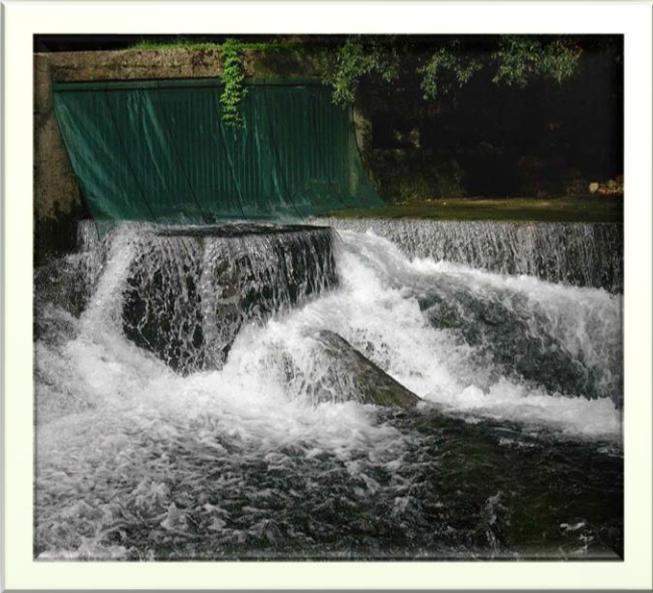

Source de la Siagnole
2 121 371m3

Forage de la Barrière (Eaux de la Siagnole)
0 m3




Forage de Tassy(Eaux de la Siagnole)
0m3



Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20240711-2024-008-AR
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

8) Mobilisation de l'eau par ressource sur l'année civile de 2015 à 2023

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Forages Rabinon	3 902 829	3 013 095	4 094 977	3 379 047	1 901 117	1 590 702	1 593 211	1 962 003	1 878 985
Forages Couloubrier	2 018 942	1 878 636	2 112 922	2 279 127	3 141 237	1 626 753	2 076 813	2 289 283	2 077 356
Prise Argens	218 383	323 929	443 710	17 516	488 125	0	0	3 316	0
Valaury				238 224	282 627	302 022	242 232	80 708	46 453
Champ captant du Verteil	3 575 748	3 270 891	3 469 512	2 353 983	2 108 773	1 683 690	1 981 038	1 815 010	1 769 000
Source de la Siagnole (Siagnole)	4 350 309	4 283 351	3 628 665	5 225 560	4 132 933	4 751 318	3 516 976	2 968 592	2 121 371
Forage de la Barrière (Siagnole)	443 276	464 929	791 157	11 610	212 842	109 009	537 475	10 886	0
Forage de Tassy (Siagnole)	0	8 600	119 119	0	0	0	0	0	0
Lac de St Cassien (SCP)	4 155 027	5 712 118	5 309 292	3 386 132	4 142 177	3 236 966	3 906 747	4 267 696	4 533 617
Ressource Verdon (SCP)					317 100	2 826 820	2 875 297	3 814 173	3 787 974
Total	18 664 514	18 955 549	19 969 354	16 891 199	16 726 931	16 127 280	16 729 789	17 211 667	16 214 756

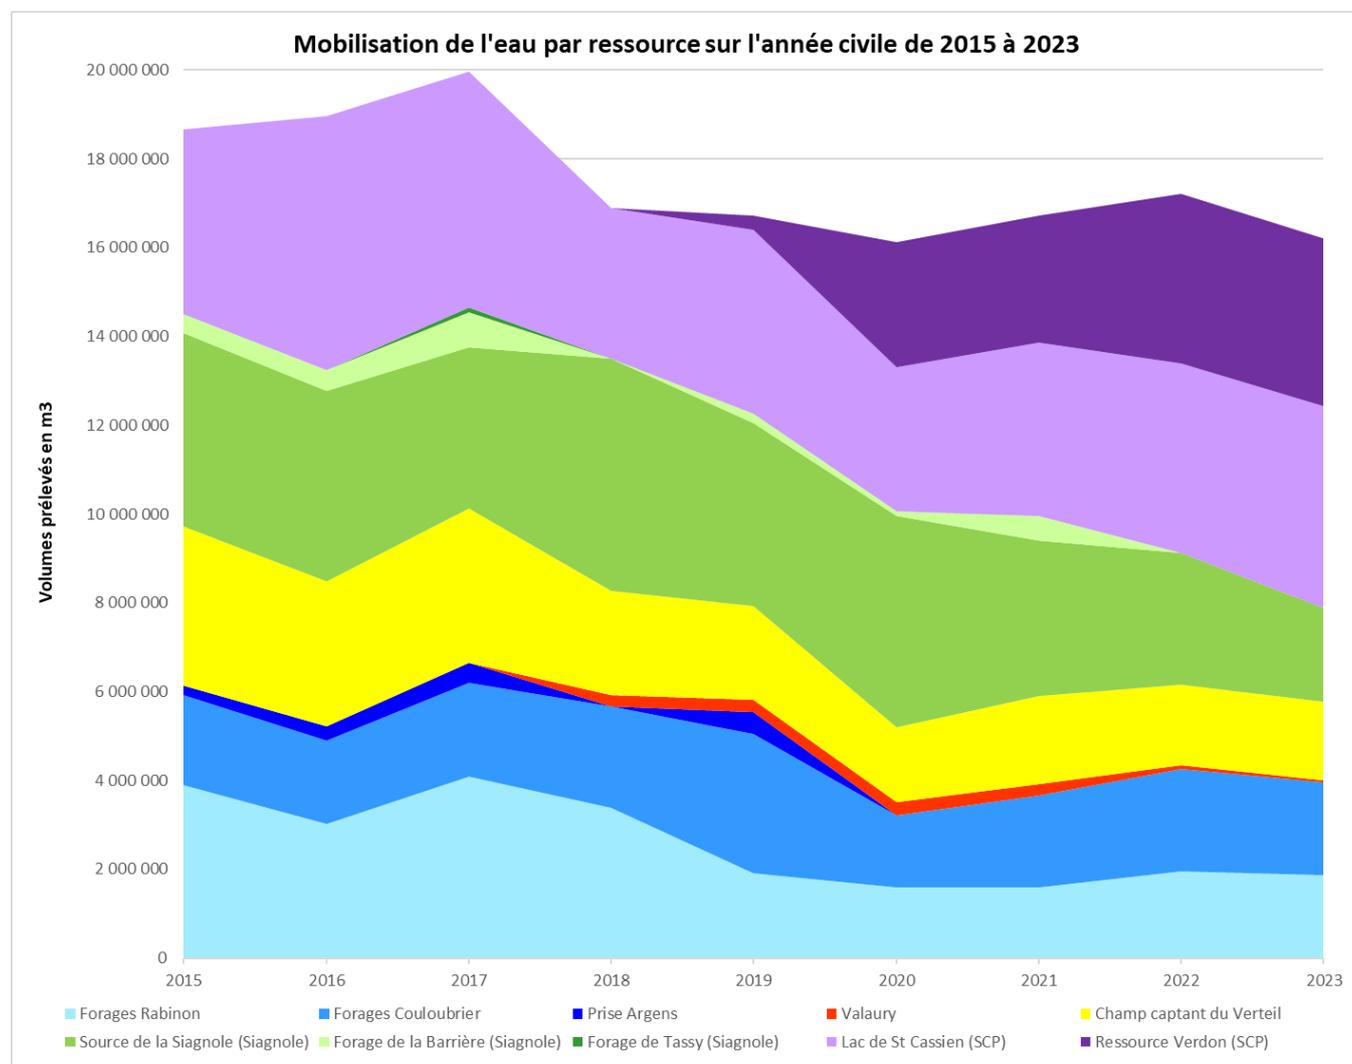

Accusé de réception en préfecture
 083-258301381-20240711-2024-008-AR
 Date de télétransmission : 11/07/2024
 Date de réception préfecture : 11/07/2024


4.2. Potabilisation

1) Volumes d'eau traitée distribués par commune et pluviométrie 2023

	janvier	Février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	Total
LEIMUY	78 124	70 411	74 472	82 106	82 464	92 954	121 669	121 154	92 952	85 761	91 229	95 996	1 089 292
ROQUEBRUNE	129 371	125 537	141 147	183 264	204 310	228 220	328 384	317 744	237 654	195 760	142 099	124 335	2 357 825
PUGET	66 643	64 027	75 849	85 047	95 168	89 988	122 362	114 974	86 126	77 334	72 103	70 304	1 019 925
FREJUS	340 402	329 406	377 669	415 250	447 830	477 632	639 574	658 727	487 996	407 811	354 129	344 211	5 280 637
St RAPHAEL	252 174	246 660	296 754	356 452	377 299	415 372	562 711	569 064	418 457	347 737	263 405	269 022	4 375 107
BAGNOLS	22 219	19 812	24 141	27 979	27 471	28 818	46 858	44 827	32 743	27 225	22 513	22 194	346 800
LES ADRETS	23 192	21 846	24 572	27 708	29 940	32 523	47 150	46 600	34 903	29 235	23 329	21 641	362 639
Total	912 125	877 699	1 014 604	1 177 806	1 264 482	1 365 507	1 868 708	1 873 090	1 390 831	1 170 863	968 807	947 703	14 832 225
Pluviométrie	21,6	30,8	5,4	15,6	37,6	40,6	0,6	23,8	29,9	83,1	20,4	67,0	376,4

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20240711-2024-008-AR
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

Comparatif volumes mensuels distribués par commune et pluviométrie 2023

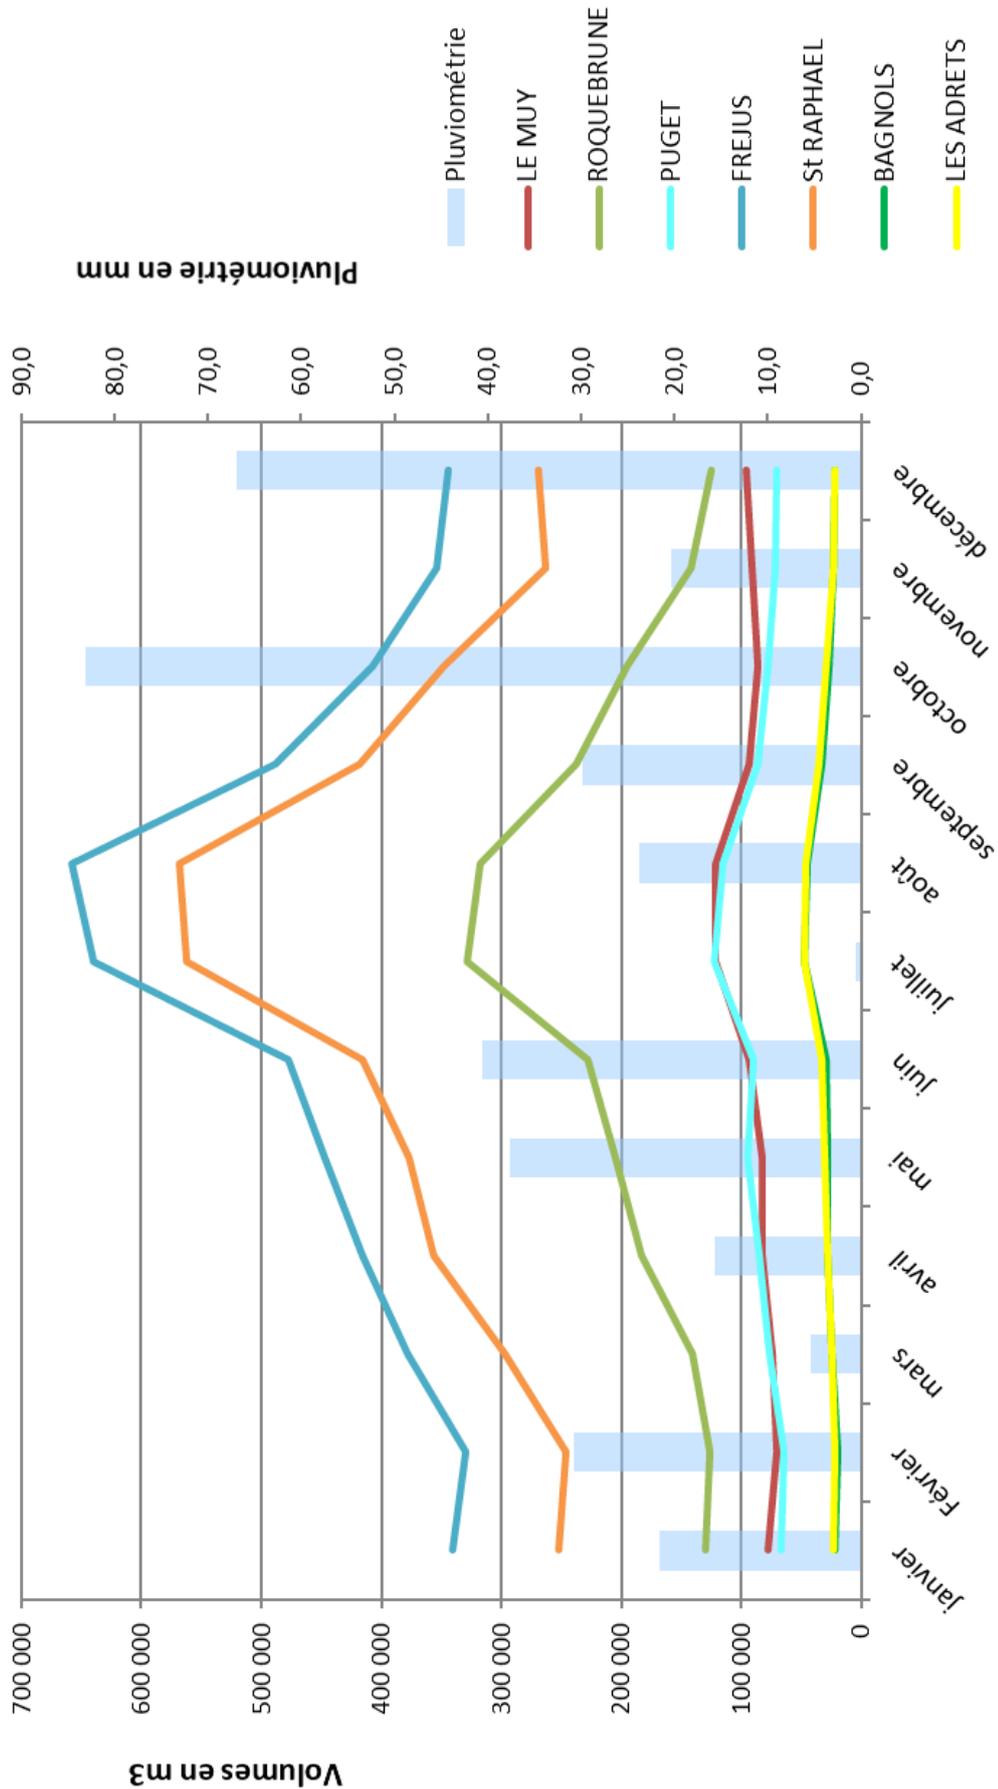


Accusé de réception en préfecture
 083-258301381-20240711-2024-008-AR
 Date de télétransmission : 11/07/2024
 Date de réception préfecture : 11/07/2024

2) Evolution des volumes d'eau distribués par commune de 2012 à 2023

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
LE MUY	668 270	629 337	598 858	663 389	816 291	929 446	1 040 140	1 017 210	1 028 776	1 134 498	1 061 938	1 089 292
ROQUEBRUNE	2 505 346	2 427 014	2 353 306	2 395 381	2 515 637	2 832 219	2 262 542	2 378 990	2 339 087	2 485 453	2 475 027	2 357 825
PUGET	880 336	822 119	880 701	912 573	949 624	985 194	925 893	953 802	946 967	1 009 995	1 020 280	1 019 925
FREIUS	5 858 105	5 502 382	5 666 119	5 838 752	5 641 788	6 126 770	5 711 897	5 777 967	5 550 714	5 684 537	5 789 343	5 280 637
St RAPHAEL	4 885 751	4 744 411	4 802 097	4 715 440	4 752 154	5 106 523	4 482 121	4 763 797	4 495 237	4 651 657	4 745 189	4 375 107
BAGNOLS	402 702	351 345	342 772	359 845	380 306	456 312	377 071	393 856	378 712	425 552	412 642	346 800
LES ADRETS	485 328	510 589	470 112	414 811	469 060	506 989	411 924	388 054	385 378	400 963	393 567	362 639
Ste MAXIME	1 859 088	2 075 740	1 916 442	1 829 550	1 909 304	1 828 030	555 752	-	-	-	-	-
Total	17 544 926	17 062 937	17 030 407	17 129 741	17 434 164	18 771 483	15 767 340	15 673 676	15 124 871	15 792 655	15 897 986	14 832 225

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20240711-2024-008-AR
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

Evolution des volumes d'eau distribués par commune de 2012 à 2023

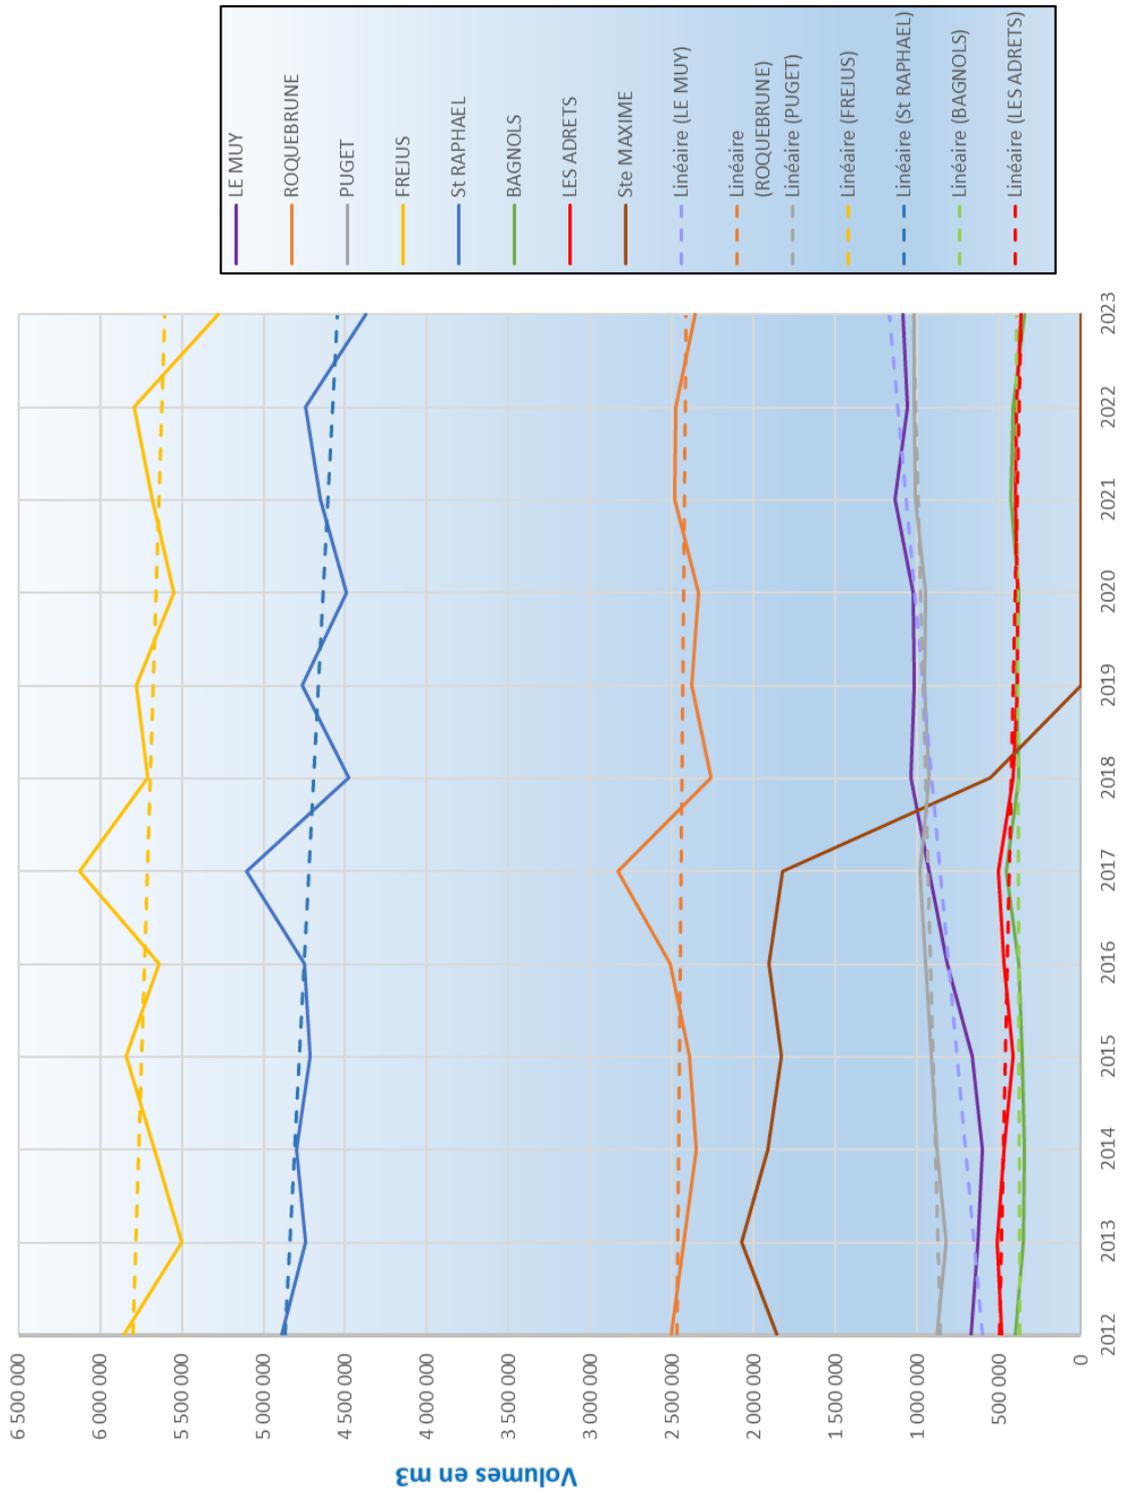

Accusé de réception en préfecture
 083-258301381-20240711-2024-008-AR
 Date de télétransmission : 11/07/2024
 Date de réception préfecture : 11/07/2024

3) Evolution des volumes d'eau traitée distribués par unité de production 2019 à 2023

Usine du Muy

	2019	2020	2021	2022	2023	20/19	21/20	22/21	23/22
1er trimestre	1 081 714	1 038 916	1 231 717	1 298 020	1 222 241	-3,96%	18,56%	5,38%	-5,84%
2ème trimestre	1 385 664	1 453 476	1 566 211	1 820 600	1 500 586	4,89%	7,76%	16,24%	-17,58%
3ème trimestre	2 021 029	2 077 031	2 171 604	2 018 074	1 884 965	2,77%	4,55%	-7,07%	-6,60%
4ème trimestre	1 199 988	1 184 765	1 322 641	1 346 044	1 381 259	-1,27%	11,64%	1,77%	2,62%
Total annuel	5 688 395	5 754 188	6 292 173	6 482 738	5 989 051	1,16%	9,35%	3,03%	-7,62%

Usine du Fournel

	2019	2020	2021	2022	2023	20/19	21/20	22/21	23/22
1er trimestre	500 679	384 991	427 009	374 225	392 140	-23,11%	10,91%	-12,36%	4,79%
2ème trimestre	966 093	442 493	683 165	742 665	685 184	-54,20%	54,39%	8,71%	-7,74%
3ème trimestre	1 018 654	1 175 881	1 315 074	1 192 561	1 026 832	15,43%	11,84%	-9,32%	-13,90%
4ème trimestre	505 157	527 624	562 650	450 371	524 359	4,45%	6,64%	-19,96%	16,43%
Total annuel	2 990 583	2 530 989	2 987 898	2 759 822	2 628 515	-15,37%	18,05%	-7,63%	-4,76%

Usine du Gargalon

	2019	2020	2021	2022	2023	20/19	21/20	22/21	23/22
1er trimestre	1 046 918	1 120 019	958 726	1 055 847	1 011 412	6,98%	-14,40%	10,13%	-4,21%
2ème trimestre	1 454 890	1 469 787	1 381 406	1 654 121	1 387 269	1,02%	-6,01%	19,74%	-16,13%
3ème trimestre	2 237 301	2 043 335	1 953 492	1 911 662	1 888 193	-8,67%	-4,40%	-2,14%	-1,23%
4ème trimestre	1 006 385	955 652	963 923	954 890	990 946	-5,04%	0,87%	-0,94%	3,78%
Total annuel	5 745 494	5 588 793	5 257 547	5 576 520	5 277 820	-2,73%	-5,93%	6,07%	-5,36%

Siagnole

	2019	2020	2021	2022	2023	20/19	21/20	22/21	23/22
1er trimestre	172 308	164 998	170 199	171 418	166 084	-4,24%	3,15%	0,72%	-3,11%
2ème trimestre	250 828	245 756	269 758	306 093	219 309	-2,02%	9,77%	13,47%	-28,35%
3ème trimestre	358 834	366 777	394 612	346 281	318 333	2,21%	7,59%	-12,25%	-8,07%
4ème trimestre	184 608	171 348	178 236	174 406	186 660	-7,18%	4,02%	-2,15%	7,03%
Total annuel	966 577	948 879	1 012 805	998 198	890 386	-1,83%	6,74%	-1,44%	-10,80%


Valaury

	2019	2020	2021	2022	2023	20/19	21/20	22/21	23/22
1er trimestre	96 728	92 297	64 374	25 211	12 551	-4,58%	-30,25%	-60,84%	-50,22%
2ème trimestre	75 146	93 442	74 290	19 979	15 447	24,35%	-20,50%	-73,11%	-22,68%
3ème trimestre	54 349	51 634	49 662	20 532	14 306	-5,00%	-3,82%	-58,66%	-30,32%
4ème trimestre	56 404	64 649	53 906	14 986	4 149	14,62%	-16,62%	-72,20%	-72,31%
Total annuel	282 627	302 022	242 232	80 708	46 453	6,86%	-19,80%	-66,68%	-42,44%

TOTAL	15 673 676	15 124 871	15 792 655	15 897 986	14 832 225	-3,50%	1,77%	-5,70%	-5,70%
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	--------------	---------------	---------------

Accusé de réception en préfecture
088-258301381-20240711-2024-008-AR
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024


Evolution des volumes d'eau traitée distribués par unité de production
2019 à 2023

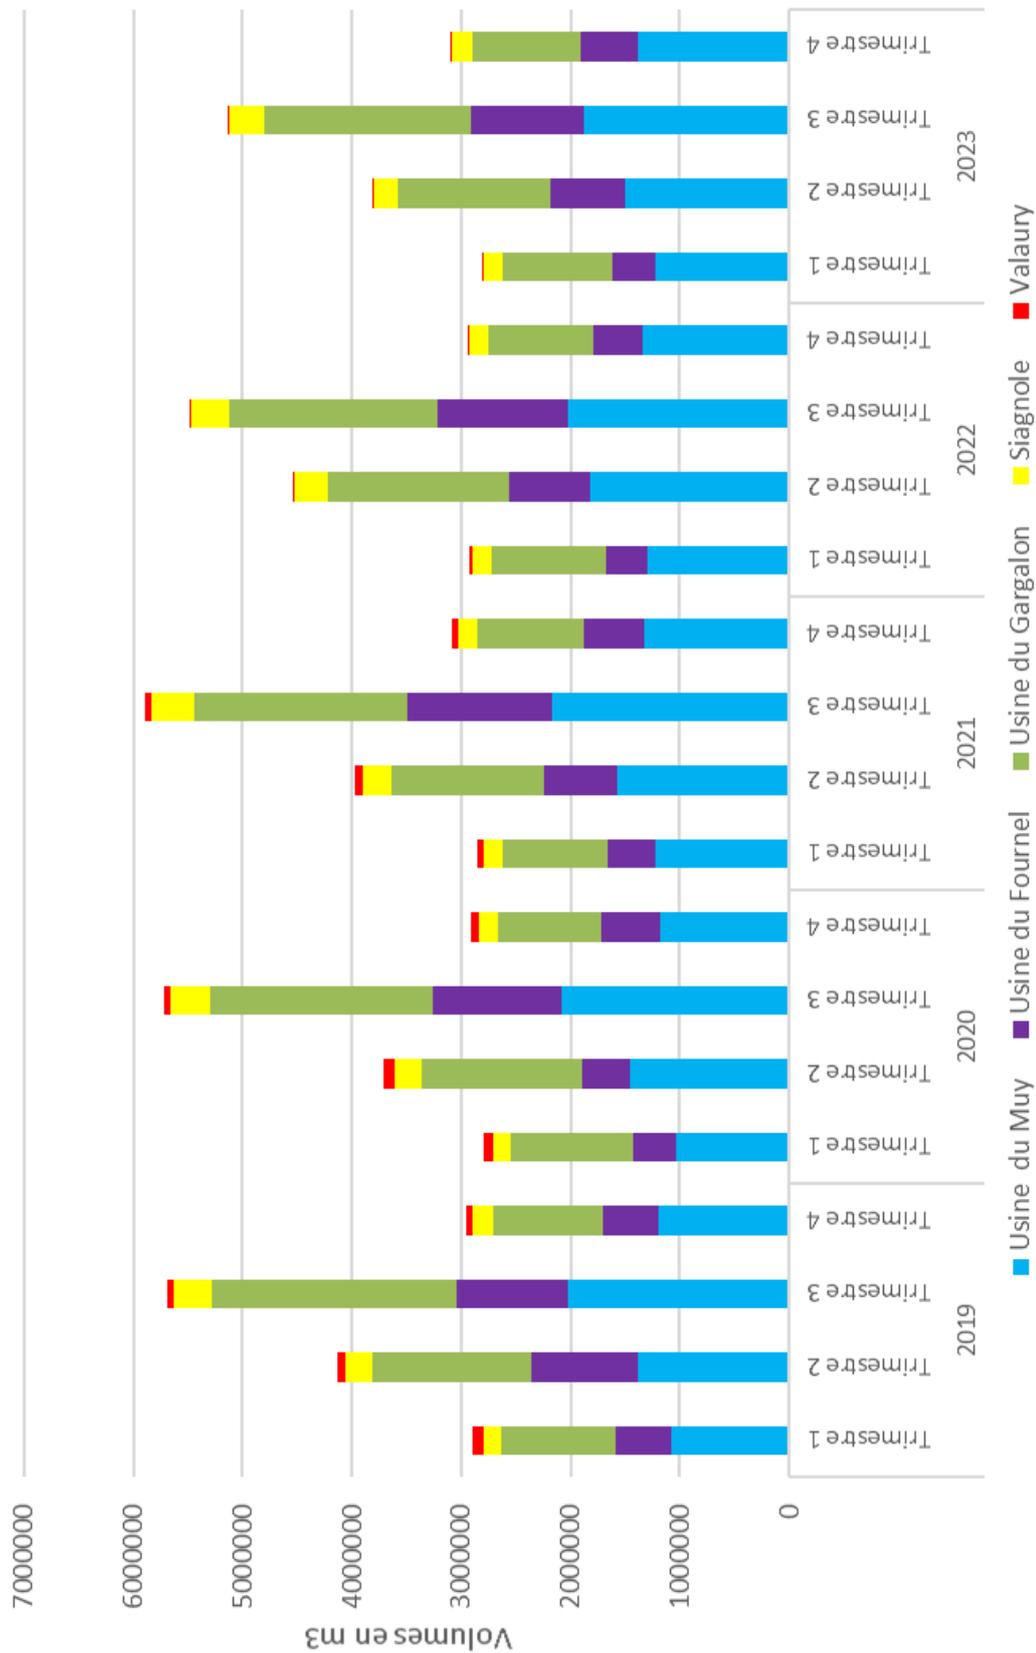

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20240711-2024-008-AR
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

4) Evolution des volumes d'eau traitée distribués de 2012 à 2023

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Total SEVE	17 544 926	17 062 937	17 030 407	17 129 741	17 434 164	18 771 483	15 767 341	15 673 676	15 124 871	15 792 655	15 897 986	14 832 225
Evolution n-1/n	1,78%	-2,75%	-0,19%	0,58%	1,78%	7,67%	-16,00%	-0,59%	-3,50%	4,42%	0,67%	-6,70%

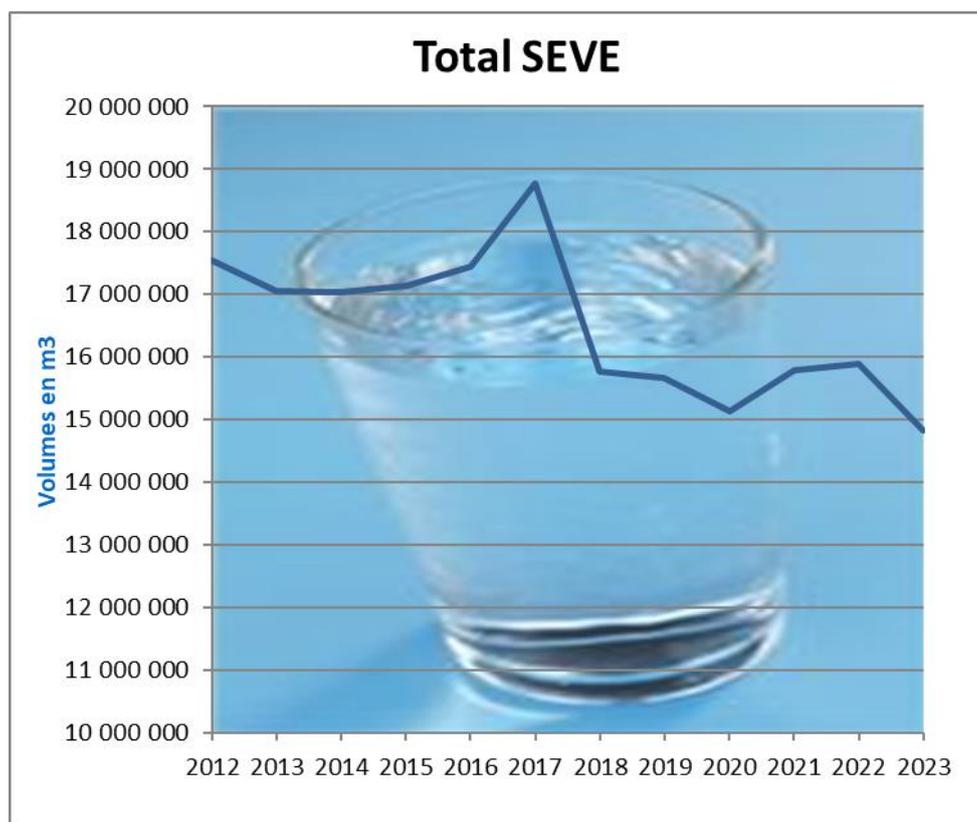

En Mai 2018, suite à la demande de la Communauté de Commune du Golfe de St Tropez, le SEVE a cessé d'alimenter la commune de Sainte Maxime.

Le Syndicat depuis le 1^{er} janvier 2018 assure en revanche la distribution des eaux de la source de Valaury sur la commune du Muy.

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20240711-2024-008-AR
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

5) Coût de la potabilisation exercice 2023, contrat d'affermage

Les coûts de potabilisation font l'objet d'une facturation aux communes membre du SEVE

Base du contrat au 1^{er} janvier 2017: 0.1708 Euros HT/m³ (jusqu'à l'intégration de la nouvelle la nouvelle usine du Muy)

Base du contrat au 1^{er} janvier 2018 suite à l'avenant 1 : 0.1718 Euros HT/m³ (jusqu'à l'intégration de la nouvelle la nouvelle usine du Muy)

L'objet de l'avenant 1 au contrat d'affermage est de prendre en compte l'intégration de l'exploitation de la ressource de Valaury

Base du contrat au 1^{er} janvier 2021: 0.1880 Euros HT/m³ suite à l'intégration de la nouvelle Usine du Muy

Tarif appliqué actualisé
au 01/01/23
0.2409 Euros HT/m³

6) Evolution du coût de la potabilisation par m³, contrat d'affermage

01.01.2019	01.01.2020	Evolution 20/19	01.01.2021	Evolution 21/20	01.01.2022	Evolution 22/21	01.01.2023	Evolution 23/22
0.1772	0.1844	+4.06%	0.2023	+9.71%	0.2104	+4%	0.2409	+14.50%

A compter du 1er janvier 2021, la gestion de la nouvelle Usine du Muy a été intégrée au contrat de DSP. Cela correspond à une augmentation du prix de base incluant Valaury de 0.0162 €/m³

Le tarif de 2016 était de 0,1341 € HT/m³

Le tarif de 2017 ramené au périmètre de 2016 est de 0,1302 soit -2,91 % par rapport à 2016. La différence de périmètre entre le contrat de DSP de 2016 et celui applicable à compter de 2017 explique l'augmentation de 28 %.

En tout état de cause la facture de l'usager n'est pas augmentée

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20240711-2024-008-AR
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024


7) Cumul achat d'eau brute et coût de potabilisation

	2012	2013	2014	2015	2016	2017*	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Prix moyen Achat d'eau brute	0,2428	0,2240	0,2419	0,2405	0,2570	0,2400	0,2380	0,2795	0,2902	0,2889	0,2952	0,2977
Coût de potabilisation au 01/01	0,1197	0,1228	0,1325	0,1328	0,1341	0,1708	0,1711	0,1772	0,1844	0,2023	0,2104	0,2409
Redevance Agence de l'eau Muy Verteil	0,02933	0,02974	0,0342	0,0345	0,0358	0,0295	0,0398	0,0356	0,0324	0,0207	0,0243	0,0255
Total	0,3918	0,3765	0,4086	0,4078	0,4269	0,4403	0,4489	0,4923	0,5070	0,5119	0,5299	0,5641

2014 augmentation du coût de la potabilisation due à l'intégration de nouveaux ouvrages

2017 nouvelle délégation de service public

2021 intégration dans la DSP de la nouvelle usine du Muy

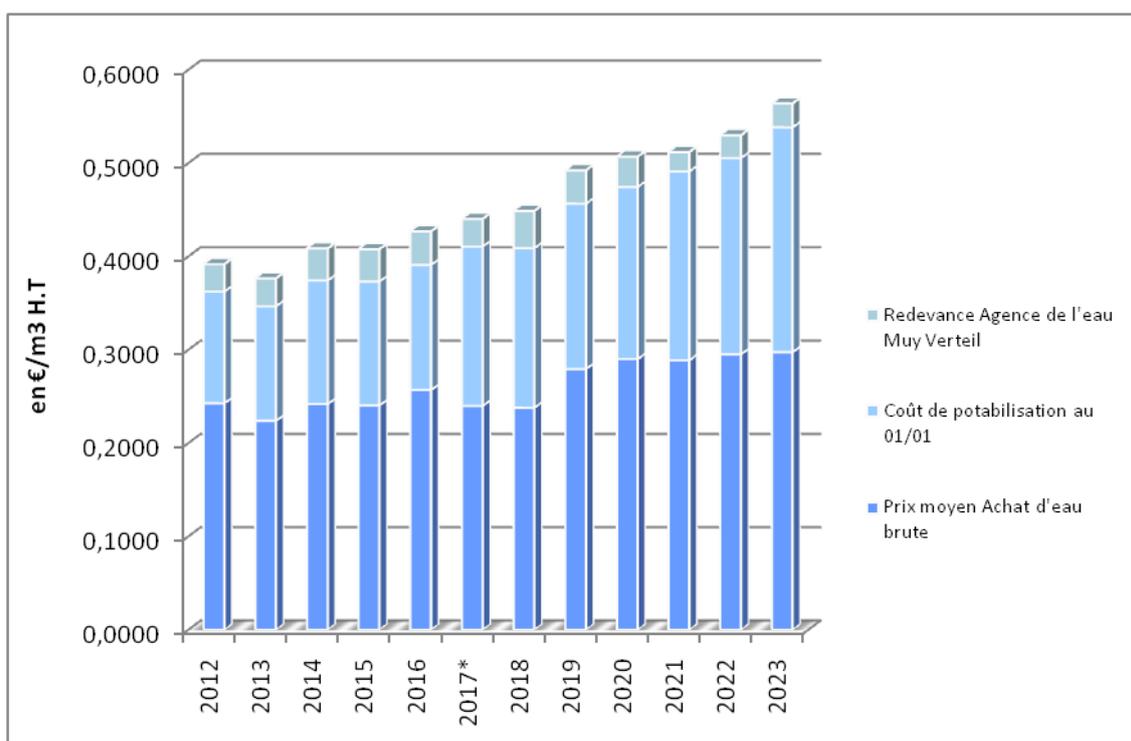

*Le nouveau contrat de délégation de service public a pris effet au 1er janvier 2017. Le coût de la potabilisation ramené au périmètre de 2016 est de 0.1302 soit -2.91% par rapport à 2016. Le nouveau contrat de DSP inclut la facturation de la redevance de mise à disposition des ouvrages d'un montant de 600 000 € HT et de la redevance d'occupation du domaine public (RODP) d'un montant de 33 212.44 € HT pour l'année 2017. Ces deux sommes sont reversées au SEVE et ne font plus l'objet d'un appel de fond aux communes. En tout état de cause la facture de l'utilisateur n'est pas augmentée.

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20240711-2024-008-AR
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

4.3. Qualité de l'eau

La réglementation (Code de la santé publique applicable depuis le 25 décembre 2003) applicable aux eaux destinées à la consommation humaine définit les contrôles au niveau de la qualité de l'eau à réaliser par le délégataire et l'organisme de contrôle officiel.

Les eaux destinées à la consommation humaine doivent :

- ne pas contenir de micro-organismes, parasites ou toutes autres substances en quantités susceptibles de présenter un danger pour la santé humaine,
- être conformes à des limites de qualité pour des paramètres susceptibles de générer des effets immédiats ou à plus long terme sur la santé des consommateurs,
- satisfaire à des références de qualité, valeurs indicatives établies à des fins de suivi des installations de production et de distribution d'eau et d'évaluation de risques pour la santé des personnes.

L'ensemble des analyses met en évidence une bonne qualité de l'eau distribuée par le SEVE.

Au cours de l'année 2023, le délégataire a réalisé, une campagne d'analyses des nouveaux paramètres de la norme EDCH. Cette campagne a été menée sur les sites de production d'eau potable du Gargalon, du Muy, du Fournel, du Queyron, de Maraval et des Serres. Les résultats obtenus (sous accréditations COFRAC) sont tous en deçà des seuils de qualité à ne pas dépasser.

Pour les Chlorates, la limite de qualité est fixée à 0.25 mg/l ou 0.7 mg/l si la désinfection en génère.

Pour les PFAS (somme de 20), la limite de qualité est fixée à 0.1 µg/l.

Pour l'uranium), la limite de qualité est fixée 30 µg/l.

Pour le Nonylphénol (n°CAS 84852-15-3), la valeur de vigilance est fixée à 300 ng/l

Quelques caractéristiques de l'eau distribuée

Paramètres	Résultats analyses		Nb d'analyses	Valeur du seuil et unité
	Valeur Mini trouvée	Valeur Maxi trouvée		
Chlorures	2.3	350	105	250 mg/l
Fluorures	0	230	23	1500 µg/l
Nitrates (indicateur de pollution)	0	6.60	107	50 mg/l
Pesticides totaux	0	0.01	30	0.5 µg/l
Sodium	1.20	131	23	200 mg/l
Sulfates	5.40	300	90	250 mg/l
Dureté	12.97	87	121	°F (*)
Calcium	39.20	216	23	mg/l
Magnésium	4.6	29.6	23	mg/l
Potassium	0.30	4.70	23	mg/l

(*) (à 15°F eau douce
) à 30°F eau dure (calcaire)

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20240711-2024-008-AR
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

Nombre total d'analyses réalisées sur les ressources, les eaux traitées et distribuées ainsi que pour les besoins du service :

	Contrôle officiel	Surveillance par le délégataire
Microbiologie	417	144
Physico-chimique	16 810	2 576

- Nombre de résultats d'analyses et conformité sur la ressource (eaux brutes) :

	Contrôle officiel		Surveillance par le délégataire	
	Nb total de résultats d'analyses	Nb de résultats d'analyses conformes	Nb total de résultats d'analyses	Nb de résultats d'analyses conformes
Microbiologique	70	70		
Physico-chimique	10 228	10 222	1 611	1 532

Les non-conformités constatées sont dues à des dépassements des limites de qualité pour les paramètres chlorures, sodium et sulfates.

- Nombre de résultats et conformité des analyses sur l'eau produite et distribuée :

	Contrôle officiel		Surveillance par le délégataire	
	Nb total de résultats d'analyses	Conformité aux limites/respect des références	Nb total de résultats d'analyses	Conformité aux limites/respect des références
Paramètres soumis à limites de qualité				
Microbiologie	118	118	48	48
Physico-chimique	4 682	4 682	200	200
Paramètres soumis à référence de qualité				
Microbiologie	229	229	96	95
Physico-chimique	903	867	624	595
Autres paramètres analysés				
Microbiologie	-		-	
Physico-chimique	1056		220	

Les paramètres ayant fait l'objet d'au moins un dépassement des références de qualités en contrôle officiel sont :

- Conductivité à 25°C in situ (nbre 14)
- Conductivité à 25°C (nbre 11)
- Equilibre Calco (nbre 8)
- Chlorures (nbre 2)
- Sulfates (nbre 1)

En surveillance délégataire :

- Bactéries et spores sulfite réductrices (nbre 1)
- Température de l'eau (nbre 1)
- Conductivité à 25°C (nbre 24)
- Turbidité (nbre 3)
- Sulfates (nbre 1)

- Taux de conformités des prélèvements aux limites de Qualité (eaux produites et distribuées) :

	Taux de conformité Contrôle Officiel	Taux de conformité surveillance du délégataire	Taux de conformité contrôle officiel et surveillance du délégataire
Microbiologie	100%	100%	100%
Physico-chimique	100%	100%	100%

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20240711-2024-008-AR
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

4.4. Indicateurs de performance

1) Durée d'extinction de la dette de la collectivité

En 2023, la durée d'extinction de la dette de la collectivité est de 12,43 années.

2) Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable

Notice

L'indice est estimé de la façon suivante :

- 10 points si existence d'un plan des réseaux avec localisation des ouvrages principaux et des dispositifs généraux de mesures,
- 5 points si définition d'une procédure de mise à jour du plan des réseaux,

Les 15 points doivent être obtenus avant que le service puisse bénéficier des points supplémentaires suivants :

- + 10 points s'il existe des informations structurelles complètes sur chaque tronçon,
- + 10 points: si l'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de poses pour 50 % du linéaire, + 4 points jusqu'à 90% du linéaire , +1 point pour au moins 95% du linéaire renseigné

Les 40 points doivent être obtenus avant que le service puisse bénéficier des points supplémentaires suivants :

- +10 points: localisation des ouvrages annexes,
- +10 points: existence et mise à jour au moins annuelle d'un inventaire des pompes et équipements électromécaniques,
- +10 points: localisation des branchements,
- +10 points :document les caractéristiques de chaque branchement et compteur:
- +10 points :un document identifie les secteurs où ont été réalisées des recherches de pertes d'eau, date et nature des réparations:
- +10 points: maintien à jour d'un document mentionnant la localisation des autres interventions sur le réseau,
- +10 points: existence et mis en œuvre d'un programme pluriannuel de renouvellement des canalisations.
- + 5 points : existence et mise en œuvre d'une modélisation des réseaux, sur au moins 50% du linéaire et permettant d'apprécier les temps de séjour de l'eau dans les réseaux et les capacités de transfert des réseaux

L'indice pour le réseau syndical d'adduction est de 100.

3) Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau

Notice

L'indice est estimé de la façon suivante :

- 0% : aucune action,
- 20% : études environnementale et hydrogéologique en cours,
- 40% : avis de l'hydrogéologue rendu,
- 50% : dossier déposé en préfecture,
- 60% : arrêté préfectoral,
- 80% : arrêté préfectoral mis en œuvre,
- 100% : mise en place d'une procédure de suivi de l'application de l'arrêté.

En cas de ressources multiples, l'indicateur est établi pour chaque ressource et une valeur globale est calculée en tenant compte des volumes annuels d'eau produits par ressource

Pour le Syndicat

Ressource SCP St Cassien 100%
Ressource SCP Verdon 100%
Ressource E2S Source de la Siagnole 100%
Ressource E2S forage de la Barrière 100%
Ressource E2S forage de Tassy 100%
Champ captant du Verteil 40%
Rabinon III 20%
Prise Argens 100%
Couloubrier 100%
Valaury 80%
Indice global ressources 84.13 %

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20240711-2024-008-AR
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

4.5.Travaux, études, acquisitions réalisés par le Syndicat en 2023

Opérations	Montant en € HT
1011 - NOUVELLE RESSOURCE NAPPE ARGENS	106 056
1016 - T2 DILATATION LE MUY/FREJUS	308 195
1021 - TRANSFERT BOUES AEP GARGALON	391 502
1023 - INONDATIONS 2019	17 700
1024 – SECOURS LES ADRETS PAR ST CASSIEN	2 500
Immo en cours Hors Opérations	177 865
Autres Travaux	50 693
Total	1 054 510

Subventions

1 903 884.23 €

4.6.Travaux, études et acquisitions prévus par le Syndicat pour l'exercice 2024

Opérations	Report Exercice 2023 en € HT	Inscriptions exercice 2024 en € HT	Total en € HT
1007 - SECURISATION DES ADRETS	82 869,00	-	82 869,00
1011 - NOUVELLE RESSOURCE NAPPE ARGENS	285 926,21	110 000,00	395 926,21
1014 - UNITE TRAITEMENT EAUX SCP	29 636,87	-	29 636,87
1016 - T2 DILATATION LE MUY/FREJUS	1 250 202,55	671 833,00	1 922 035,55
1020 - RESERVOIR DES PLANETTES LE MUY	109 501,58	-	109 501,58
1021 - TRANSFERT BOUES AEP GARGALON	136 995,43	100 000,00	236 995,43
1022 - FRANCHISSEMENT SEUIL DU MUY	29 260,88	-	29 260,88
1024 - SECOURS LES ADRETS PAR ST CASSIEN	1 310 500,00	-	1 310 500,00
1025 - INONDATIONS 2024	-	40 000,00	40 000,00
Frais d'Etudes	9 255,00	-	9 255,00
Terrains nus	60 595,92	-	60 595,92
Bâtiments d'exploitation	-	-	-
Matériel bureau et informatique	-	-	-
Mobilier	-	-	-
Immobilisations en cours	597 981,50	-	597 981,50
Titres de participation Création SPL	-	-	-
Total	3 902 724,94	921 833,00	4 824 557,94

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20240711-2024-008-AR
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

4.7. Travaux réalisés en 2023 Renouvellement à la charge du fermier

Renouvellement patrimonial

Poste	Valeur en €	
Captage Puits à drains 1	Total ouvrage	563
<u>Bâche puits</u>		
Régulateur		373
Capteur analogique		190
Captage Puits à drains 2	Total ouvrage	56 649
<u>TGBT</u>		
Raccordement électrique		4 102
Réseau PC		627
Mise à la terre		1 376
Départs protégés		1 739
2 armoires de commande		17 473
Eclairage intérieur/extérieur		590
<u>Pompage pour station de pompage</u>		
Robinetterie pompe n°1		1 907
Robinetterie pompe n°2		1 907
Robinetterie pompe n°3		1 907
Robinetterie pompe n°4		1 907
Supportage canalisation plaque de maintien pompes		9 395
Clarinette de refoulement		13 396
<u>Bâche Puits</u>		
Capteur analogique		323
Captage Puits à drains 3	Total ouvrage	322
<u>Bâche Puits</u>		
Capteur analogique		322
Captage Verteil	Total ouvrage	39 375
<u>Alimentation EDF</u>		
Cable alimentation BT vers PAD1		34 224
<u>Réinjection dans la nappe</u>		
Silice		5 151
Captage Valaury	Total ouvrage	9 978
<u>Pompage pour station de pompage</u>		
Pompe forage 3		3 220
Capteur de niveau forage 2		601
Capteur de niveau forage 3		601
Colonne de refoulement forage 3		5 556
Comptage Fréjus Esclape	Total ouvrage	436
<u>Station de comptage</u>		
Appareil de comptage		436
Comptage Muy Les Charles Brown (M3)	Total ouvrage	1 344
<u>Station de comptage</u>		
Appareil de comptage		1 344
Comptage Muy Roquette	Total ouvrage	332
<u>Station de comptage</u>		
Boite à boue		332
Comptage Puget Secours (P2)	Total ouvrage	1 114
<u>Station de comptage</u>		
Appareil de comptage		1 114
Comptage Roquebrune Village (R1bis)	Total ouvrage	936
<u>Station de comptage</u>		
Appareil de comptage		936
Comptage St Raphaël Gargalon (S3)	Total ouvrage	8 764
<u>Station de comptage</u>		
Appareil de comptage		8 764
Réservoir Bougnon 5000 m3	Total ouvrage	2 186
<u>Télétransmission</u>		
Anti intrusion		2 186

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20240711-2024-008-AR
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

Réservoir Gargalon 4200 m3	Total ouvrage	1 393
<u>Bâche</u>		
Capteur analogique réservoir		218
<u>Télétransmission</u>		
Câble télécommande (5)		1 175
Réservoir Muy 5000 m3	Total ouvrage	5 693
<u>Bâche</u>		
Chaîne de niveau		5 693
Réservoir Maraval 500 m3	Total ouvrage	520
<u>Chloration</u>		
Réseau eau motrice		520
Usine de Potabilisation du Fournel (330l/s)	Total ouvrage	139 513
<u>Arrivée eau brute</u>		
Débitmètre électromagnétique Bonna 500		5 401
Débitmètre électromagnétique Plaine 350		2 890
<u>Filtre à charbon 2^{ème} étage</u>		
Capteurs de plan d'eau (5)		1 944
<u>Départ refoulement</u>		
Débitmètre électromagnétique Bougnon		5 624
<u>Pompage station des planes</u>		
Anti bélier 300 l		4 344
Extracteur		2 043
3 démarreurs électriques		1 530
<u>Chlore</u>		
Hydro éjecteur		396
Réseau et canne d'injection		2 563
<u>Eau de lavage</u>		
Pompe eau de lavage 1		29 861
Pompe eau de lavage 2		29 861
Réseau refoulement eau filtre bi-couche		23 945
Robinetterie et accessoires de canalisation (2)		13 993
<u>Ventilation</u>		
Filtration air de local TGBT		1 181
2 ventilateurs salle des pompes		6 168
2 filtres local pompage		2 513
Ventilateur poste de transformation		2 403
Ventilateur poste de transformation		2 403
Filtration air de ventilation local ozoneur		460
Usine de Potabilisation du Gargalon (400l/s)	Total ouvrage	115 517
<u>Filtre à sable</u>		
Automate		15 561
9 vannes automatiques eau de lavage		12 503
9 vannes air de lavage		12 503
9 électrovannes purge d'air		6 222
<u>Mesure et contrôle</u>		
Détecteur de fuite de chlore		2 385
<u>Laboratoire d'analyse</u>		
Spectrophotomètre		3 191
<u>Production et traitement air pour ozoneur</u>		
Sonde hygromètre		2 076
<u>Réactif floculation</u>		
Cuve de stockage réactif		33 000
<u>Chlore</u>		
Hydro-éjecteurs (3)		3 965
<u>Air de lavage</u>		
Alimentation électrique et automatisme		4 030
<u>Eau de lavage</u>		
Alimentation électrique et automatisme		4 974
<u>Services généraux</u>		
Alimentation électrique maison du gardien		1 155
<u>Ventilation</u>		
Filtres à air salle des machines		497
<u>Télégestion</u>		
Matériel pour superviseur PC vue		2 563
Logiciel PC vue y compris programmation		10 322

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20240710-2522-008-AR
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024


Usine de potabilisation du Muy	Total ouvrage	3 270
Signalétique		1 635
Signalétique file Argens		1 635
Station de Font Freye	Total ouvrage	2 324
<u>Pompage pour station de pompage</u>		
Clapet de refoulement P1 DN125		2 324
Station de Fustièrè	Total ouvrage	632
<u>Groupe électrogène</u>		
Batteries de démarrage		407
<u>Protection du matériel</u>		
Onduleur		225
Station des serres traitement	Total ouvrage	2 451
<u>Analyseurs mesures</u>		
Analyseur de chlore		2 451
Station des Arènes	Total ouvrage	2 496
<u>Télétransmission</u>		
Télétransmetteur		2 048
Raccordement électrique		312
<u>Protection du matériel</u>		
Protection télétransmission		136
TOTAL		395 818

Travaux accidentels

Station des Arènes		
<u>Equipements – réseaux divers</u>		
Tuyauterie acier		13 840
<u>Mesure et contrôles</u>		
Analyseur de turbidité en continu		1 903
TOTAL		15 743

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20240711-2024-008-AR
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

Années	Coût travaux, études et acquisitions réalisés SEVE en € H.T	Coût travaux réalisés CMESE en € HT
2002	56 621,50 €	195 069,75 €
2003	187 377,37 €	381 854,00 €
2004	183 239,01 €	400 215,00 €
2005	413 833,78 €	495 588,00 €
2006	615 733,43 €	816 462,00 €
2007	866 660,82 €	1 319 851,00 €
2008	979 936,00 €	986 903,00 €
2009	513 370,30 €	482 256,00 €
2010	2 101 419,25 €	469 114,00 €
2011	4 992 423,64 €	477 185,00 €
2012	6 882 820,27 €	315 143,00 €
2013	2 038 155,73 €	263 497,94 €
2014	4 753 821,65 €	368 338,00 €
2015	2 145 436,98 €	320 355,00 €
2016	5 009 050,24 €	536 686,00 €
2017	6 358 505,03 €	366 492,00 €
2018	7 031 648,00 €	449 093,00 €
2019	4 910 024,28 €	398 595,00 €
2020	2 225 400,00 €	242 469,00 €
2021	3 898 577,00 €	274 222,00 €
2022	1 394 073,00 €	644 415,00 €
2023	1 054 510,00 €	411 561,00 €
total de 2002 à 2023	58 612 637,28 €	10 615 364,69 €

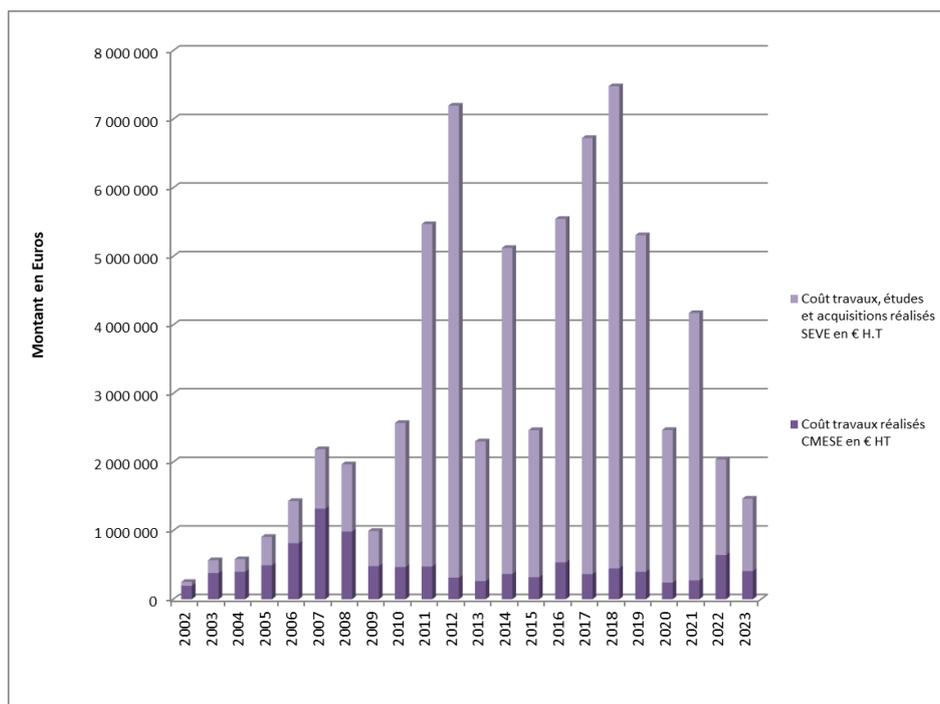

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20240711-2024-008-AR
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

4.8. Récapitulatif des recettes année 2023

Recettes de fonctionnement

	ECAA					DPVA (Le Muy)	CCPF (Bagnols en Forêt)	TOTAL
	Fréjus	Saint Raphaël	Roquebrune sur Argens	Puget sur Argens	Les Adreïs de l'Estérel			
Remboursement des Emprunts généraux	304 047,13	287 787,92	143 081,00	42 273,93	19 511,05	22 762,89	18 698,08	838 162,00
	796 701,03							
Participation des communes	609 427,74	576 838,02	286 789,52	84 733,27	39 107,66	45 625,62	37 478,17	1 680 000,00
	1 596 896,21							
Recouvrement des ventes d'eau	1 868 622,14	1 548 188,64	834 346,16	360 914,88	128 324,49	392 004,68	122 719,84	5 255 120,83
	4 740 396,31							
TOTAL	2 782 097,01	2 412 814,58	1 264 216,68	487 922,08	186 943,20	460 393,19	178 896,09	7 773 282,83
	7 133 993,55							

Recettes d'investissement

	ECAA					DPVA (Le Muy)	CCPF (Bagnols en Forêt)	TOTAL
	Fréjus	Saint Raphaël	Roquebrune sur Argens	Puget sur Argens	Les Adreïs de l'Estérel			
Fond de travaux de génie civil	38 089,23	36 052,38	17 924,34	5 295,83	2 444,23	2 851,60	2 342,39	105 000,00
	99 806,01							
Subventions reçues								1 903 884,23
Emprunt								2 500 000,00
TOTAL								4 508 884,23

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20240711-2024-008-AR
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

4.9. Amortissement, Etat des emprunts – intégration des travaux

14 mai 2024 11:32:11

ETAT DE L'ACTIF 2023 SEVE

SEVE - SEVE

Compte: 2031 - Frais d'études

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Durée	Amortissement		Total fin Exercice	Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2023	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value
		Date	Valeur origine		Total antérieur	Exercice en cours				Type (1)	Date (2)	Montant	
100008	TRAITEMENT DES BOUES GARGALON	16/04/2010	42 740,00		0,00	0,00	0,00	0,00	42 740,00			0,00	
181E20	RESERVOIR DES PLANETTES	01/01/2018	83 901,92		0,00	0,00	0,00	0,00	83 901,92			0,00	
20E001	REHABILITATION DES SEUILS BERGES DE L'ARGENS	16/11/2020	27 800,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	27 800,00			0,00	
220003	VALLAURY RELEVES TOPO	21/02/2022	1 060,00	5	0,00	212,00	212,00	0,00	848,00			0,00	
220005	ETUDES IMPLANTATION ET PIQUETAGE LES BAGARED	12/07/2022	740,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00			0,00	
221E16	T2	03/10/2022	64 825,00		0,00	0,00	0,00	0,00	64 825,00			0,00	
231E24	SECOURS LES ADRETS PAR SAINT CASSIEN	07/07/2023	6 240,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6 240,00			0,00	
Total du compte : 2031									227 094,92			0,00	0,00

Compte: 2033 - Frais d'insertion

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Durée	Amortissement		Total fin Exercice	Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2023	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value
		Date	Valeur origine		Total antérieur	Exercice en cours				Type (1)	Date (2)	Montant	

(1) T = Sortie totale, P = Mis à disposition, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

ETAT DE L'ACTIF 2023

Page 1 sur 37

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20240711-2024-008-AR
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

SEVE - SEVE

Compte: 2033 - Frais d'insertion

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Durée	Amortissement		Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2023	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value
		Date	Valeur origine		Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)	
121P18	PUB SECOURS FOURNEL	01/01/2012	823,40	5	329,36	164,68	0,00	329,36			0,00	
130P03	PUB SUIVI CONTROLE NAPPE ARGEN	01/01/2013	904,20	5	361,68	180,84	0,00	361,68			0,00	
141P17	PUB T3 LE MUY FREJUS	01/01/2013	4 353,67	5	1 741,46	870,73	0,00	1 741,48			0,00	
131P10	DILATATION FI 400 MUY FREJUS	18/09/2013	2 238,90	5	895,56	447,78	0,00	895,56			0,00	
130P08	TRAITEMENT BOUES GARGALON	02/10/2013	4 376,44		0,00	0,00	0,00	4 376,44			0,00	
160003	PUB GESTION SERVICE PUBLIC EAU	01/01/2016	720,00	5	288,00	144,00	0,00	288,00			0,00	
181P20	RESERVOIR DES PLANETTES	01/01/2018	90,00	1	0,00	0,00	0,00	90,00			0,00	
23P1011	NOUVELLE RESSOURCE NAPPE DE L'ARGENS	19/05/2023	720,00	5	0,00	0,00	0,00	720,00			0,00	
Total du compte : 2033			14 226,61		3 616,06	1 808,03	0,00	8 802,52			0,00	0,00

Compte: 2051 - Concessions et droits similaires

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Durée	Amortissement		Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2023	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value
		Date	Valeur origine		Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)	
060001	LOGICIEL PC ANYWHERE	24/03/2006	150,00	5	150,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Total du compte : 2051												

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

ETAT DE L'ACTIF 2023

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20240711-2024-008-AR
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

SEVE - SEVE

Compte: 2051 - Concessions et droits similaires

N° inventaire	Designation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2023	Total sorties exercice en cours		Plus / moins value
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours		Total fin Exercice	Type (1)	
090002	MICROSOFT OFFICE	03/03/2009	685,19	5	685,19	0,00	685,19	0,00	0,00	0,00
Total du compte : 2051			835,19		835,19	0,00	835,19	0,00	0,00	0,00

Compte: 2111 - Terrains nus

N° inventaire	Designation Service / Localisation (3)	Acquisition		Durée	Amortissement		Valeur Nette Comptable au 31/12/2023	Total sorties exercice en cours		Plus / moins value
		Date	Valeur origine		Total antérieur	Exercice en cours		Total fin Exercice	Type (1)	
720002	JARDINS USINE GARGALON	01/01/1972	5 150,92		0,00	0,00	5 150,92	0,00	0,00	0,00
720001	TERRAIN MUY	01/01/1979	3 457,18		0,00	0,00	3 457,18	0,00	0,00	0,00
720003	TERRAIN ESCOTA MUY	01/01/1984	1 243,98		0,00	0,00	1 243,98	0,00	0,00	0,00
040028	TERRAIN ADRETS PANICHI	30/12/2004	9 808,57		0,00	0,00	9 808,57	0,00	0,00	0,00
070006	ACHAT PARCELLE RABINON	26/09/2007	23 800,00		0,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00
070007	ACHAT PARCELLES BAGNOLS	26/09/2007	10 669,21		0,00	0,00	10 669,21	0,00	0,00	0,00
080002	ACHAT DE TERRAIN RABINON 3	27/02/2008	9 964,10		0,00	0,00	9 964,10	0,00	0,00	0,00
080005	ACHAT TERRAIN COULOBRIER	17/04/2008	40 549,75		0,00	0,00	40 549,75	0,00	0,00	0,00

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20240711-2024-008-AR
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

SEVE - SEVE

Compte: 2111 - Terrains nus

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement		Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2023	Total sorties exercice en cours			Plus / moins valeur	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur			Exercice en cours	Total fin Exercice	Type (1)		Date (2)
080008	VENTES PARCELLES LE BIGOT	27/06/2008	8 254,31		0,00	0,00	8 254,31				0,00	
090005	TERRAINS NUS	12/02/2009	43 888,84		0,00	0,00	43 888,84				0,00	
100005	ACHAT TERRAIN THURET	01/01/2010	13 902,62		0,00	0,00	13 902,62				0,00	
100011	RETOUR DES BIENS DU FOURNEL	13/08/2010	326 986,65		0,00	0,00	326 986,65				0,00	
100001	ACHAT TERRAIN NARDELLI	29/12/2010	7 722,71		0,00	0,00	7 722,71				0,00	
110011	RETOUR BIENS FOURNEL PATRIMOIN	09/06/2011	4 394,37		0,00	0,00	4 394,37				0,00	
110007	ACHAT TERRAIN SCI RABINON	22/09/2011	203 358,80		0,00	0,00	203 358,80				0,00	
110004	ACHAT TERRAIN MARCHAND LE MUY E838	01/12/2011	8 918,84		0,00	0,00	8 918,84				0,00	
110005	ACHAT TERRAIN CHARLTON LE MUY E813 ET E814	01/12/2011	10 112,11		0,00	0,00	10 112,11				0,00	
120007	ACHAT TERRAIN PASCAL R	12/02/2013	6 692,80		0,00	0,00	6 692,80				0,00	
120005	ACHAT TERRAIN SAQUET	26/03/2013	7 732,05		0,00	0,00	7 732,05				0,00	
140007	ACHAT TERRAIN VITIELLO	04/06/2014	10 358,60		0,00	0,00	10 358,60				0,00	

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

ETAT DE L'ACTIF 2023

Page 4 sur 37

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20240711-2024-008-AR
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

SEVE - SEVE

Compte: 2111 - Terrains nus

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement		Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2023	Total sorties exercice en cours		Plus / moins valeur
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur			Exercice en cours	Total fin Exercice	
140011	VENTE PRIVAT/SEVE	04/06/2014	16 956,60		0,00	0,00	16 956,60			0,00
130007	ACHAT TERRAIN ROUX	09/09/2014	34 070,23		0,00	0,00	34 070,23			0,00
140009	ACHAT TERRAIN CHANTAL PASCAL	09/09/2014	7 599,33		0,00	0,00	7 599,33			0,00
150009	ACHAT TERRAIN SAFER	10/08/2015	8 159,20		0,00	0,00	8 159,20			0,00
150011	ACHAT TERRAIN BAILLEUL	10/08/2015	10 599,90		0,00	0,00	10 599,90			0,00
150013	ACHAT TERRAIN MANE	18/09/2015	4 414,52		0,00	0,00	4 414,52			0,00
150012	ACHAT TERRAIN CLAISSE/BIZET	19/10/2015	4 265,46		0,00	0,00	4 265,46			0,00
160006B	ACHAT TERRAIN THOMAS/TCHIPILSKA	10/05/2016	5 592,00		0,00	0,00	5 592,00			0,00
180001	ACHAT TERRAIN MICHELIS	19/03/2018	42 428,04		0,00	0,00	42 428,04			0,00
200001	ACHAT TERRAIN JONDET-JEAN	21/01/2020	12 500,00		0,00	0,00	12 500,00			0,00
210001	ACHAT TERRAIN SAFER	18/03/2021	7 600,00		0,00	0,00	7 600,00			0,00
230004	ACHAT TERRAIN SAFER PARCELLE BL 67	17/07/2023	41 894,08		0,00	0,00	41 894,08			0,00

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

ETAT DE L'ACTIF 2023

Page 5 sur 37

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20240711-2024-008-AR
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

SEVE - SEVE

Total du compte : 2111	953 045,77	0,00	0,00	0,00	0,00	953 045,77	0,00	0,00	0,00
-------------------------------	------------	------	------	------	------	------------	------	------	------

Compte: 2115 - Terrains bâtis

N° inventaire	Designation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2023	Total sorties exercice en cours		Plus / moins value
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	
690001	TERRAIN USINE TRAITEMENT MUY	01/01/1969	3 523,69		0,00	0,00	0,00	3 523,69		0,00	
810002	TERRAIN STATION GARGALON	01/01/1981	3 048,98		0,00	0,00	0,00	3 048,98		0,00	
Total du compte : 2115			6 572,67		0,00	0,00	0,00	6 572,67		0,00	0,00

Compte: 2121 - Terrains nus

N° inventaire	Designation Service / Localisation (3)	Acquisition			Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2023	Total sorties exercice en cours		Plus / moins value
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours	Total fin Exercice			Type (1)	Montant (2)	
870001	BERGES ARGENS	01/01/1987	13 186,98	20	7 912,20	669,35	8 571,55	0,00	4 615,43		0,00	
040024	REFECTION BERGES DU RABINON	31/12/2006	39 990,00	20	23 994,00	1 999,50	25 993,50	0,00	13 996,50		0,00	
070008	REMISE ETAT ESPACES VERTS	29/12/2008	3 977,28	20	2 585,18	198,86	2 784,04	0,00	1 193,24		0,00	
190008	INONDATIONS 2010	13/08/2010	294 590,51	20	29 459,06	14 729,53	44 188,59	0,00	250 401,92		0,00	
190009	INONDATIONS 2010/2011	17/10/2012	2 821 049,94	20	282 104,96	141 052,48	423 157,44	0,00	2 397 892,10		0,00	
190010	INONDATIONS 2014	18/04/2014	525 019,46	20	52 501,94	26 250,97	78 752,91	0,00	446 266,55		0,00	
190011	REHABILITATION SEUIL DU MUY	18/10/2019	662 292,12	20	0,00	33 115,00	33 115,00	0,00	629 177,12		0,00	

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mise à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20240711-2024-008-AR
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

SEVE - SEVE

Compte: 2121 - Terrains nus

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2023	Total sorties exercice en cours			Plus / moins valeur	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)		Montant
190012	REFECTION BERGES ARGENS - SEUIL VERTEIL	31/10/2019	2 960 131,69	20	0,00	0,00	0,00	2 960 131,69				0,00	
201023	INONDATIONS 2019	30/03/2020	465 365,90	20	0,00	23 268,00	0,00	442 097,90				0,00	
Total du compte : 2121			7 785 603,48		398 557,34	241 273,69	639 831,03	7 145 772,45				0,00	0,00

Compte: 2125 - Terrains bâtis

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2023	Total sorties exercice en cours			Plus / moins valeur	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)		Montant
030027	GARGALON ACCES	31/12/2004	5 621,97	10	5 621,97	0,00	0,00	0,00				0,00	
Total du compte : 2125			5 621,97		5 621,97	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00

Compte: 21311 - Bâtiments d'exploitation

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2023	Total sorties exercice en cours			Plus / moins valeur	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)		Montant
660039	USINE DU MUY	01/01/1966	421 937,20	30	421 937,20	0,00	0,00	0,00				0,00	
730040	REPARATIONS STATION GARGALON	01/01/1974	402 188,01	10	402 188,01	0,00	0,00	0,00				0,00	
770003	TRAVAUX AMELIORATION STATION	01/01/1977	224 259,65	30	224 259,65	0,00	0,00	0,00				0,00	
780005	AMELIORATION USINE TRAITEMENT	01/01/1978	343 246,34	30	343 246,34	0,00	0,00	0,00				0,00	

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

ETAT DE L'ACTIF 2023

Page 7 sur 37

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20240711-2024-008-AR
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

SEVE - SEVE

Compte: 21311 - Bâtiments d'exploitation

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2023	Total sorties exercice en cours		Plus / moins valeur	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours		Total fin Exercice	Total sorties exercices antérieurs		Type (1)
790029	TRVX EXTENSION STATION GARGALO	01/01/1980	901 003,12	30	901 003,12	0,00	901 003,12	0,00		0,00	
810000	STATION GARGALON	31/12/1981	46 345,54	30	46 345,54	0,00	46 345,54	0,00		0,00	
860004	USINE MUY	31/12/1986	229 527,23	20	229 527,23	0,00	229 527,23	0,00		0,00	
100011-A	RETOUR BIEN FOURNEL	01/01/2010	432 257,75	20	312 008,87	15 031,11	327 039,98	0,00		0,00	
Total du compte : 21311							2 880 515,96	15 031,11	2 895 547,07	0,00	0,00

Compte: 21315 - Bâtiments administratifs

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2023	Total sorties exercice en cours		Plus / moins valeur	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours		Total fin Exercice	Total sorties exercices antérieurs		Type (1)
060002	LOCAUX ADMINISTRATIFS	01/01/2006	214 320,11	50	34 291,20	4 286,40	38 577,60	0,00		0,00	
070003	LOCAUX ADMINISTRATIFS	01/01/2007	3 188,09	50	510,08	63,76	573,84	0,00		0,00	
Total du compte : 21315							34 801,28	4 350,16	39 151,44	0,00	0,00

Compte: 21351 - Bâtiments d'exploitation

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2023	Total sorties exercice en cours		Plus / moins valeur	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours		Total fin Exercice	Total sorties exercices antérieurs		Type (1)
940055	USINE DU MUY CLOTURE	01/01/1995	7 274,87	5	7 274,87	0,00	7 274,87	0,00		0,00	
Total du compte : 21351							7 274,87	0,00	7 274,87	0,00	0,00

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

ETAT DE L'ACTIF 2023

Page 8 sur 37

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20240711-2024-008-AR
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

SEVE - SEVE

Compte: 21351 - Bâtiments d'exploitation

N° inventaire	Designation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2023	Total sorties exercice en cours			Plus / moins valeur	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours		Total fin Exercice	Total sorties exercice en cours	Type (1)		Date (2)
950063	RESERVOIR USINE MUY 1000M3	01/01/1996	36 929,10	10	36 929,10	0,00	0,00				0,00	
980072	CLOTURES RESERVOIRS DU MUY	01/01/1999	16 964,53	10	16 964,53	0,00	0,00				0,00	
990080	MUY CLOTURE	01/01/1999	9 788,75	10	9 788,75	0,00	0,00				0,00	
990082	LE MUY GARDE CORPS	01/01/1999	23 779,30	15	23 779,30	0,00	0,00				0,00	
990084	LE MUY ACCES	01/01/1999	7 317,55	15	7 317,55	0,00	0,00				0,00	
990090	CLOTURE RESERVOIR ALLONS	01/01/1999	2 378,20	10	2 378,20	0,00	0,00				0,00	
020019	USINE DU MUY SANITAIRES	01/01/2002	730,00	3	730,00	0,00	0,00			25/07/2023	0,00	
040023	FOSSE SEPTIQUE LE MUY	30/12/2004	631,47	10	631,47	0,00	0,00			25/07/2023	0,00	
020007	HUISSERIES USINE MUY	31/12/2004	13 828,19	15	13 828,19	0,00	0,00				0,00	
020008	HUISSERIES GARGALON	31/12/2004	12 558,19	15	12 558,19	0,00	0,00				0,00	
020018	SANITAIRES USINE DU MUY	31/12/2004	830,00	10	830,00	0,00	0,00			25/07/2023	0,00	
030013	GARGALON PORTAIL	31/12/2004	6 200,00	10	6 200,00	0,00	0,00				0,00	

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

ETAT DE L'ACTIF 2023

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20240711-2024-008-AR
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

SEVE - SEVE

Compte: 21351 - Bâtiments d'exploitation

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement		Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2023	Total sorties exercice en cours		Plus / moins value
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur			Exercice en cours	Total fin Exercice	
040003	USINE MUY ETANCH RESER5000	31/12/2006	35 350,00	10	35 350,00	0,00	35 350,00	0,00	0,00	0,00
040006	HUISSERIES USINE DU MUY	31/12/2006	4 581,30	15	4 581,30	0,00	4 581,30	0,00	0,00	0,00
040020	FUTUR CIMETIERE COL DE GRUNE	31/12/2006	9 696,00	40	3 878,40	242,40	4 120,80	0,00	5 575,20	0,00
040025	FI 450 GARGALON BELLEVUE	31/12/2006	2 582,00	10	2 582,00	0,00	2 582,00	0,00	0,00	0,00
050005	ASSAINISSEMENT MUY	31/12/2006	6 891,22	10	6 891,22	0,00	6 891,22	0,00	0,00	0,00
090003	MAISON DU GARDIEN LE MUY	17/04/2009	2 608,00	10	2 608,00	0,00	2 608,00	0,00	0,00	0,00
100011-B	RETOUR BIEN FOURNEL	07/05/2010	80 624,30	10	80 624,30	0,00	80 624,30	0,00	0,00	0,00
110010B	ASSAINISSEMENT GARGALON	06/04/2011	6 071,20	10	4 249,84	607,12	4 856,96	0,00	1 214,24	0,00
110009	MAISON GARDIEN MUY	25/05/2011	4 199,00	10	4 199,00	0,00	4 199,00	0,00	0,00	0,00
120010B	ASSAINISSEMENT GARGALON	01/01/2012	44 755,00	10	31 328,50	4 475,50	35 804,00	0,00	8 951,00	0,00
120011B	PORTE USINE FOURNEL	01/01/2012	785,00	5	785,00	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00
150017	MAISON FOURNEL	04/12/2015	6 696,74	20	2 343,88	334,84	2 678,72	0,00	4 018,02	0,00

(1) T = Sortie partielle, P = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

ETAT DE L'ACTIF 2023

Page 10 sur 37

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20240711-2024-008-AR
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

SEVE - SEVE

Compte : 21351 - Bâtiments d'exploitation

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Durée	Amortissement		Total fin Exercice	Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2023	Total sorties exercice en cours			Plus / moins valeur		
		Date	Valeur origine		Total antérieur	Exercice en cours				Type (1)	Date (2)	Montant			
150018	MAISON DU MUY	04/12/2015	4 309,10	20	1 508,22	215,46	1 723,68	0,00	2 585,42			0,00			
160005	TRAVAUX USINE FOURNEL	01/01/2016	10 007,00	20	3 002,10	500,35	3 502,45	0,00	6 504,55			0,00			
180002	FONDATION CUVE ANTIBELIER	18/10/2018	6 500,00	15	1 733,32	433,33	2 166,65	0,00	4 333,35			0,00			
180003	VMC ISOLATION COMBLES	18/10/2018	7 120,00	15	1 898,68	474,67	2 373,35	0,00	4 746,65			0,00			
Total du compte : 21351									371 986,01	326 773,91	7 283,67	334 057,58	0,00	37 928,43	0,00

Compte : 21355 - Bâtiments administratifs

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Durée	Amortissement		Total fin Exercice	Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2023	Total sorties exercice en cours			Plus / moins valeur		
		Date	Valeur origine		Total antérieur	Exercice en cours				Type (1)	Date (2)	Montant			
970068	VILLA GARDIEN LE MUY	01/01/1998	7 142,10	10	7 142,10	0,00	7 142,10	0,00	0,00			0,00			
090004	BATIMENT LE FLORUS	31/12/2009	1 212,00	10	1 212,00	0,00	1 212,00	0,00	0,00			0,00			
120003	TRAVAUX ELECTRIQUES FLORUS	05/07/2012	70,20	10	70,20	0,00	70,20	0,00	0,00	T	25/07/2023	0,00			
130005	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	01/01/2013	450,00	5	360,00	90,00	450,00	0,00	0,00			0,00			
Total du compte : 21355									8 874,30	8 784,30	90,00	8 874,30	0,00	0,00	0,00

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

ETAT DE L'ACTIF 2023

Page 11 sur 37

SEVE - SEVE

Compte: 21451 - Bâtiments d'exploitation

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2023	Total sorties exercice en cours		Plus / moins value	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours		Total fin Exercice	Total sorties exercices antérieurs		Type (1)
600042	TRVX.AMIENEE EAU ARGENS REPARAT	01/01/1961	823 576,85	30	823 576,85	0,00	823 576,85	0,00		0,00	
620001	ALIMENTATION EAU AU DEPART USI	01/01/1963	9 374,61	30	9 374,61	0,00	9 374,61	0,00		0,00	
630002	REPLACEMENT CONDUITE LA SIAGN	01/01/1964	10 899,80	30	10 899,80	0,00	10 899,80	0,00		0,00	
710015	EQUIPEMENT CONDUITES EAU GARGA	01/01/1972	177 688,27	30	177 688,27	0,00	177 688,27	0,00		0,00	
720016	EQUIPT CONDUITE EAU GARGALON	01/01/1973	518,33	30	518,33	0,00	518,33	0,00	T	25/07/2023	0,00
730017	EQUIPT CONDUITE EAU GARGALON	01/01/1974	1 258,77	30	1 258,77	0,00	1 258,77	0,00		0,00	
760046	REPARATION STATION GARGALON	01/01/1977	10 648,17	10	10 648,17	0,00	10 648,17	0,00		0,00	
780018	DOUBLEMENT DE LA CONDUITE EAU	01/01/1979	194 556,55	30	194 556,55	0,00	194 556,55	0,00		0,00	
800019	CONSTRUCTION MINI BARRAGE SUR	01/01/1981	14 700,96	8	14 700,96	0,00	14 700,96	0,00		0,00	
810020	MUY POSTE MT REPARATION MISE E	01/01/1982	37 976,44	10	37 976,44	0,00	37 976,44	0,00		0,00	
880041	TERRASSEMENT LE MUY AMENGT VOI	01/01/1989	8 136,20	5	8 136,20	0,00	8 136,20	0,00		0,00	
940060	USINE MUY SEUIL	31/12/1994	37 333,74	10	37 333,74	0,00	37 333,74	0,00		0,00	

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

ETAT DE L'ACTIF 2023

SEVE - SEVE

Compte: 21451 - Bâtiments d'exploitation

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement		Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2023	Total sorties exercice en cours		Plus / moins valeur		
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur			Exercice en cours	Total fin Exercice		Type (1)	Date (2)
940052	TRVX SEUIL MUY	01/01/1995	70 553,44	20	70 553,44	0,00	0,00			0,00		
950061	USINE MUY RECONST SEUIL	01/01/1996	10 465,98	10	10 465,98	0,00	0,00			0,00		
980073	INTERCONNEXION	01/01/1999	1 264,09	15	1 264,09	0,00	0,00			0,00		
100011-C	RETOUR BIEN FOURNEL	01/01/2010	129 511,17	20	110 335,97	2 396,90	16 778,30			0,00		
880002/21451	RECONSTRUCTION SEUIL USINE	20/12/2013	152 349,62	30	45 704,88	5 078,32	101 566,42			0,00		
890003/21451	SEUIL	20/12/2013	10 920,91	30	3 276,27	364,03	7 280,61			0,00		
Total du compte : 21451							1 568 289,32	7 839,25	1 576 108,57	0,00	125 625,33	0,00

Compte: 2151 - Installations complexes spécialisées

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement		Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2023	Total sorties exercice en cours		Plus / moins valeur
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur			Exercice en cours	Total fin Exercice	
730013	MUY TRONCON CANALISATIONS	01/01/1973	80 084,84	30	80 084,84	0,00	0,00			0,00
840008/2151	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE	01/01/1984	59 623,87	20	26 830,71	2 981,19	29 811,97			0,00
850009/2151	AMEGT HYDRAULIQUE	01/01/1985	5 152,71	20	2 318,76	257,64	2 576,31			0,00

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

ETAT DE L'ACTIF 2023

Page 13 sur 37

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20240711-2024-008-AR
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

SEVE - SEVE

Compte: 2151 - Installations complexes spécialisées

N° inventaire	Designation Service / Localisation (3)	Acquisition		Durée	Amortissement		Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2023	Total sorties exercice en cours		Plus / moins value
		Date	Valeur origine		Total antérieur	Exercice en cours			Type (1)	Montant Date (2)	
8600102151	AMEGT HYDRAULIQUE	01/01/1986	7 193,02	20	3 236,85	359,65	0,00	3 596,52		0,00	
920001	PROTECTION FORAGES MUY	01/01/1992	47 364,56	10	47 364,56	0,00	0,00	0,00		0,00	
920002	USINE MUY	01/01/1992	259 480,69	30	259 480,69	0,00	0,00	0,00		0,00	
940056	HYDRAULIQUE STERILISATION USINE MUJ	01/01/1994	20 156,20	20	20 156,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
940057	GENERATEUR DIOXYDE	01/01/1994	63 675,73	20	63 675,73	0,00	0,00	0,00		0,00	
940058	TRAVAUX ENTRETIEN GARGALON	01/01/1994	68 204,50	10	68 204,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
950062	USINE DU GARGALON BIOXYDE DE C	01/01/1995	11 433,68	20	11 433,68	0,00	0,00	0,00		0,00	
020017	RESERVOIR MUY 1000 m3	19/11/2002	44 836,50	30	29 891,00	1 494,55	0,00	13 450,95		0,00	
020023	CANA 400 LE MUY SABAC	09/12/2002	13 225,00	40	6 612,54	330,63	0,00	6 281,83		0,00	
040008	TX RENOUVELLEMENT PUB EUROSUD	04/11/2004	22 535,66	20	4 507,12	1 126,78	0,00	16 901,76		0,00	
040018	REMISE EN ETAT POMPE BOUGNON	04/11/2004	3 075,00	10	3 075,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
060009	UNITE MOBILE	01/01/2006	214 000,00	20	160 500,00	10 700,00	0,00	42 800,00		0,00	

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

ETAT DE L'ACTIF 2023

Page 14 sur 37

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20240711-2024-008-AR
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

SEVE - SEVE

Compte: 2151 - Installations complexes spécialisées

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2023	Total sorties exercice en cours			Plus / moins valeur	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours		Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)		Montant
061006-2315	FILTRATION BAGNOLS	24/03/2006	3 436,00	4	3 436,00	0,00	3 436,00				0,00	
061008-2315	GUE ROMAIN	11/04/2006	1 350,13	40	0,00	0,00	1 350,13				0,00	
000108	INTERCONNEXIONS	31/12/2006	4 805,27	15	4 805,27	0,00	4 805,27				0,00	
000110	DEVIATION SIAGNOLE PONT DU DUIC	31/12/2006	2 117,93	15	2 117,93	0,00	2 117,93				0,00	
040004	TRAVAUX AMELIOR.USINES	31/12/2006	8 369,00	15	8 369,00	0,00	8 369,00				0,00	
040005	CHAMBRE DES VANINES ARENES	31/12/2006	11 727,46	10	11 727,46	0,00	11 727,46				0,00	
040014	CAPTAGE DU VERTEIL FOURN. GP	31/12/2006	10 319,00	15	10 319,00	0,00	10 319,00				0,00	
040015	USINE FOURNEL LEVAGE POMPE3	31/12/2006	1 155,00	15	1 155,00	0,00	1 155,00				0,00	
050008	NEUTRALISATION OZONE GARGALON	31/12/2006	82 085,00	15	82 085,00	0,00	82 085,00				0,00	
050009	POMPES FOURNEL	31/12/2006	16 115,00	15	16 115,00	0,00	16 115,00				0,00	
071006	FILTRATION BAGNOLS	01/01/2007	232 503,76	30	98 582,04	8 215,17	106 797,21				125 706,55	
071011	RABINON	03/05/2007	569 262,72	30	132 827,94	18 975,42	151 803,36				417 459,36	

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

ETAT DE L'ACTIF 2023

Page 15 sur 37

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20240711-2024-008-AR
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

SEVE - SEVE

Compte: 2151 - Installations complexes spécialisées

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Durée	Amortissement		Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2023	Total sorties exercice en cours		Plus / moins value
		Date	Valeur origine		Total antérieur	Exercice en cours			Type (1)	Montant (2)	
080007	FORAGE COULOURBIER	01/01/2008	219 401,25	15	204 774,50	14 626,75	0,00	0,00		0,00	
081006	FILTRATION DE BAGNOLS	01/01/2008	484 490,77	30	193 796,28	16 149,69	0,00	274 544,80		0,00	
081007	SECOURS DU FOURNEL - ALIMENTATION ROQUEBRUN	22/05/2008	69 867,52	40	1 746,69	1 746,69	0,00	66 374,14		0,00	
091006	FILTRATION BAGNOLS	01/01/2009	38 404,24	30	9 442,00	1 703,66	0,00	27 258,58		0,00	
100007	TRAVAUX SUR CANALISATIONS	01/01/2010	1 903,00	30	444,01	63,43	0,00	1 395,56		0,00	
100011-D	RETOUR BIEN FOURNEL	01/01/2010	400 039,74	10	400 039,74	0,00	0,00	0,00		0,00	
121011	COULOURBIER	12/12/2012	703 168,85	40	70 316,88	17 579,22	0,00	615 272,75		0,00	
131018	SECOURS DU FOURNEL - ALIMENTATION ROQUEBRUN	01/01/2013	14 645,00	40	366,13	366,13	0,00	13 912,74		0,00	
130006	RENOVATION FACADE USINE FOURNE	12/02/2013	10 397,32	20	2 079,48	519,87	0,00	7 797,97		0,00	
150015	APP ELECTR. MECAN INONDAT* 2014	04/03/2015	11 696,03	20	2 339,20	584,80	0,00	8 772,03		0,00	
150005	LOCAL DES ARENES FREJUS	29/04/2015	933,70	10	373,48	93,37	0,00	466,85		0,00	
160011	T1 BASSE-ROQUE	01/01/2016	1 455,00	40	72,76	36,38	0,00	1 345,86		0,00	

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

ETAT DE L'ACTIF 2023

Page 16 sur 37

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20240711-2024-008-AR
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

SEVE - SEVE

Compte: 2151 - Installations complexes spécialisées

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2023	Total sorties exercice en cours		Plus / moins valeur
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	
160012	TRAVAUX AGRICOLES	01/01/2016	17 400,00	40	870,00	435,00	1 305,00	16 095,00		0,00	
161008B	GUE ROMAIN	24/02/2016	60 632,00	40	0,00	0,00	0,00	60 632,00		0,00	
160001	REMPLACEMENT PORTAIL CAPTAGE VERTEIL	08/03/2016	4 259,10	20	853,84	213,46	1 067,30	3 201,80		0,00	
170001	SECOURS DU FOURNEL - ALIMENTATION ROQUEBRUN	16/06/2017	2 150,00	40	53,75	53,75	107,50	2 042,50		0,00	
190003	STRUCTURE MONORAIL TELESCOPIQU	29/04/2019	24 600,00	20	3 690,00	1 230,00	4 920,00	19 680,00		0,00	
201018	SECOURS DU FOURNEL - ALIMENTATION ROQUEBRUN	03/02/2020	488 176,60	40	12 204,42	12 204,42	24 408,84	463 767,76		0,00	
200003	DEMOLITION POTEAUX ET CREATION BANDEAU PERIF	14/02/2020	2 150,00	40	53,75	53,75	107,50	2 042,50		0,00	
200004	REHABILITATION FORAGE RABINON 1 LE MUY	02/04/2020	16 660,22	3	16 660,22	0,00	16 660,22	0,00		0,00	
210003	DEPLACEMENT COMPTEUR RIVERAIN USINE LE MUY	12/04/2021	8 120,00	40	203,00	203,00	406,00	7 714,00		0,00	
211023	PASSERELLE INONDATIONS 2019	12/05/2021	222 941,14	40	0,00	0,00	0,00	222 941,14		0,00	
211007	SECURISATION LES ADRETS RESERVOIRS PLANESTEL	01/06/2021	230 412,00	40	0,00	0,00	0,00	230 412,00		0,00	
210004	SECOURS DU FOURNEL - ALIMENTATION ROQUEBRUN	07/07/2021	1 597,10	40	39,93	39,93	79,86	1 517,24		0,00	

(1) T = Sortie totale, P = Mise à disposition, D = Donné en affectation (2) Mult = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Mult = Plusieurs services ou localisations

ETAT DE L'ACTIF 2023

Page 17 sur 37

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20240711-2024-008-AR
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

SEVE - SEVE

Compte: 2151 - Installations complexes spécialisées

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2023	Total sorties exercice en cours		Plus / moins value
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	
210005	FORAGE HORIZONTAL	07/07/2021	3 472,00	40	87,00	87,00	0,00	3 298,00		0,00	
210009	REFECTION DE PROTECTION BETON POUR CONDUITE	30/11/2021	6 502,00	40	0,00	162,55	0,00	6 339,45		0,00	
220001	ALIMENTATION COFFRET PASSE A POISSON	04/05/2022	4 641,97	15	0,00	309,46	0,00	4 332,51		0,00	
Total du compte : 2151			4 913 414,78		2 079 418,88	112 903,34	0,00	2 721 092,56		0,00	0,00

Compte: 21531 - Réseaux d'adduction d'eau

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2023	Total sorties exercice en cours		Plus / moins value
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	
650004	HONORAIRES DDE USINE MUY	01/01/1965	7 509,71	30	7 509,71	0,00	0,00	0,00		0,00	
660005	USINE MUY EQUIPEMENT	01/01/1967	11 322,81	30	11 322,81	0,00	0,00	0,00		0,00	
680006	GROUPE ELECT MECAN COMPL	01/01/1968	1 114,76	10	1 114,76	0,00	0,00	0,00		0,00	
680007	EQUIPEMENT COMPLEMENTAIRE	01/01/1968	17 771,61	10	17 771,61	0,00	0,00	0,00		0,00	
700010	ELECTR POMP SECOURS MUY	01/01/1970	17 708,59	10	17 708,59	0,00	0,00	0,00		0,00	
710011	BRANCHEMENT ADDUCT EAU	01/01/1971	1 217,03	30	1 217,03	0,00	0,00	0,00		0,00	

(1) T = Sortie partielle, P = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

ETAT DE L'ACTIF 2023

Page 18 sur 37

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20240711-2024-008-AR
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

SEVE - SEVE

Compte: 21531 - Réseaux d'adduction d'eau

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2023	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)		Montant
720012	MUY EQUIP D 1 TRANSFORM	01/01/1972	3 950,33	10	3 950,33	0,00	0,00	0,00				0,00	
930049	INSTALLATION EXPLOITATION AMEL	01/01/1993	802 679,55	20	802 679,55	0,00	0,00	0,00				0,00	
930050	INSTALLATION EXPLOITATION AMEL	01/01/1993	38 919,62	10	38 919,62	0,00	0,00	0,00				0,00	
930051	REPARATION RESEAU D EAU	01/01/1994	33 999,99	10	33 999,99	0,00	0,00	0,00				0,00	
970067	INTERCONNEXIONS RD 37	01/01/1997	31 696,10	30	26 413,50	1 056,54	0,00	4 226,06				0,00	
970070	GARGALON ARRIVEE EAU GARGALON	01/01/1998	28 203,07	8	28 203,07	0,00	0,00	0,00				0,00	
980075	MUY LOCAL OZONE	01/01/1998	9 104,79	25	9 104,79	0,00	0,00	0,00				0,00	
980077	INTERCONNEXION 600	01/01/1998	5 210,38	40	3 256,50	130,26	0,00	1 823,62				0,00	
980078	DEVIATION SIAGNOLE AU PONT DU	01/01/1998	897,92	40	897,92	0,00	0,00	0,00		T	25/07/2023	0,00	
980076	INTERCONNEXION RD 37	01/01/1999	1 328,64	30	1 328,64	0,00	0,00	0,00				0,00	
980079	GARGALON CHLORE	01/01/1999	11 731,56	15	11 731,56	0,00	0,00	0,00				0,00	
990083	BRANCHEMENT EAU LE MUY	01/01/1999	9 468,86	15	9 468,86	0,00	0,00	0,00				0,00	

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

ETAT DE L'ACTIF 2023

Page 19 sur 37

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20240711-2024-008-AR
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

SEVE - SEVE

Compte: 21531 - Réseaux d'adduction d'eau

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement		Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2023	Total sorties exercice en cours		Plus / moins valeur
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur			Exercice en cours	Total fin Exercice	
990087	SIAGNOLE POINT DU DUC	01/01/1999	1 581,66	40	909,42	39,54	632,70			0,00
990089	INTERCONNEXION 600	01/01/1999	724 933,11	40	416 836,59	18 123,33	289 973,19			0,00
000109	CANALISATIONS 400	03/02/2000	4 697,87	40	1 879,20	117,45	2 701,22			0,00
000107	INTERCONNEXIONS	10/10/2000	210 526,42	40	84 210,56	5 263,16	121 052,70			0,00
000106	INTERCONNEXIONS	05/12/2000	13 247,83	40	5 299,21	331,20	7 617,42			0,00
010114	DEPLACEMENT POTEAU INCENDIE LO	22/01/2001	1 412,77	40	741,68	35,32	635,77			0,00
010117	INTERCONNEXIONS MAITRISE D OEU	01/02/2001	7 702,46	40	4 027,18	192,56	3 482,72			0,00
010119	STATION MALPASSET	01/02/2001	13 497,76	40	13 497,76	0,00	0,00			0,00
010121	STATION BELLEVUE	01/02/2001	5 764,33	40	5 764,33	0,00	0,00			0,00
010112	REMPLE GARDE CORPS	05/03/2001	14 863,78	10	14 863,78	0,00	0,00			0,00
010144	STATION MALPASSET EQUIPEMENT P	03/08/2001	31 592,62	40	16 118,92	789,82	14 683,88			0,00
010128	EQUIP POMPAGE BELLEVUE	07/09/2001	14 169,37	40	14 169,37	0,00	0,00			0,00

(1) T = Sortie totale, P = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

ETAT DE L'ACTIF 2023

Page 20 sur 37

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20240711-2024-008-AR
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

SEVE - SEVE

Compte: 21531 - Réseaux d'adduction d'eau

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2023	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)		Montant
010130	HONORAIRES DDAF POMPAGES BELLE	15/10/2001	5 113,89	40	5 113,89	0,00	5 113,89	0,00				0,00	
010132	CHAMBRE DES VANNES DES ARENES	22/10/2001	4 551,75	40	4 551,75	0,00	4 551,75	0,00				0,00	
010134	EQUIP STATION POMPAGE ELECTRO	26/11/2001	87 994,79	40	87 994,79	0,00	87 994,79	0,00				0,00	
010145	EQUIP POMPAGE MALPASSET	03/12/2001	59 572,27	40	29 897,89	1 489,31	31 387,20	28 185,07				0,00	
010136	STATION BELLEVUE	06/12/2001	84 623,38	41	84 623,38	0,00	84 623,38	0,00				0,00	
010146	STATION BELLEVUE	12/12/2001	44 728,54	40	44 728,54	0,00	44 728,54	0,00				0,00	
020001	RESERV BELLEVUE RACCORD HTA S	28/01/2002	9 311,90	40	9 311,90	0,00	9 311,90	0,00				0,00	
020004	ALIMENTAT ELECT CHAMBRE DES V	11/03/2002	1 638,90	40	819,40	40,97	860,37	778,53				0,00	
020005	STAT POMP MALPASSET VRD FONT	25/03/2002	3 455,00	40	1 727,56	86,38	1 813,94	1 641,06				0,00	
020006	STAT MALPASSET EQUIPEMENT POMP	22/04/2002	92 639,53	40	46 319,76	2 315,99	48 635,75	44 003,78				0,00	
020009	TX DE MISE EN SECURITE BELLEVU	27/05/2002	3 362,00	40	3 362,00	0,00	3 362,00	0,00				0,00	
020014	INTERCONNEXIONS HONORAIRES DDA	21/08/2002	7 853,48	40	3 926,76	196,34	4 123,10	3 730,38				0,00	

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

ETAT DE L'ACTIF 2023

Page 21 sur 37

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20240711-2024-008-AR
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

SEVE - SEVE

Compte: 21531 - Réseaux d'adduction d'eau

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Durée	Amortissement		Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2023	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value
		Date	Valeur origine		Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)	
020015	DEVIATION SIAGNOLE HONORAIRES	21/08/2002	4 486,08	40	2 243,00	112,15	0,00	2 130,93				0,00
020021	INTER BY PASS GARGALON FOURNE	07/11/2002	12 289,32	40	6 144,60	307,23	0,00	5 837,49				0,00
020022	STATION POMPAGE MALPASSET	07/11/2002	7 717,00	40	3 858,57	192,93	0,00	3 665,50				0,00
020003	EQUIPEMENT POMPAGE BELLEVUE	31/12/2002	10 478,12	40	10 478,12	0,00	0,00	0,00				0,00
020029	INTERCON HONORAIRES DDAF	31/12/2002	788,80	40	374,68	19,72	0,00	394,40				0,00
030005	DEVIATION SIAGNOLE TX SUP	28/03/2003	19 314,30	41	9 174,34	482,86	0,00	9 657,10				0,00
030012	INTRECON FOURNEL	19/06/2003	10 995,00	40	4 947,84	274,88	0,00	5 772,28				0,00
030023	CARREFOUR BELLEU	15/09/2003	23 157,00	40	10 999,67	578,93	0,00	11 578,40				0,00
030024	GARGALON OUVRAGES ANNEXES	03/10/2003	1 895,00	40	900,22	47,38	0,00	947,40				0,00
030028	GIRATOIRE BELLEVUE	03/10/2003	5 128,20	40	2 435,99	128,21	0,00	2 564,00				0,00
040007	POSE CANA DN 300 FOURNEL	04/11/2004	13 671,00	40	5 468,48	341,78	0,00	7 860,74				0,00
040019	CANAACIER DN 400	04/11/2004	38 220,00	40	15 286,00	955,50	0,00	21 976,50				0,00

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

ETAT DE L'ACTIF 2023

Page 22 sur 37

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20240711-2024-008-AR
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

SEVE - SEVE

Compte: 21531 - Réseaux d'adduction d'eau

N° inventaire	Designation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2023	Total sorties exercice en cours			Plus / moins valeur
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)	
200418	CHAMPS CAPTANTS VERTEIL	06/12/2004	1 394,50	40	557,76	34,86	0,00	801,88			0,00	
030007	DEVIATION SIAGNOLE	31/12/2004	488,00	40	488,00	0,00	0,00	0,00	T	25/07/2023	0,00	
030008	USINE MUY PORTAIL	31/12/2004	3 300,00	10	3 300,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
030030	SIAGNOLE DDAF	31/12/2004	460,00	40	460,00	0,00	0,00	0,00	T	25/07/2023	0,00	
030031	POINT DU DUC SECURITE	31/12/2004	1 364,00	10	1 364,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
030032	POINT DU DUC SECURITE	31/12/2004	641,00	10	641,00	0,00	0,00	0,00	T	25/07/2023	0,00	
030033	F1 600 REGARD	31/12/2004	3 452,00	15	3 452,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
111010	F1 800 600 LE MUY FREJUS	20/06/2006	9 885 705,35	50	1 383 998,77	197 714,11	0,00	8 303 992,47			0,00	
060006	RD8 PT ARGENS DEPLAC CONDUITE	24/08/2006	3 500,00	40	1 137,50	87,50	0,00	2 275,00			0,00	
040022	DILATATION F1400 MUY FREJUS	31/12/2006	33 090,15	40	13 236,00	827,25	0,00	19 026,90			0,00	
050011	DEPLACEMENT F1400 RN7/RD4	31/12/2006	178 619,33	40	178 619,33	0,00	0,00	0,00			0,00	
070005	DEPLACEMENT CONDUITE	01/01/2007	23 783,15	40	7 729,54	594,58	0,00	15 459,03			0,00	

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

ETAT DE L'ACTIF 2023

Page 23 sur 37

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20240711-2024-008-AR
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

SEVE - SEVE

Compte: 21531 - Réseaux d'adduction d'eau

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2023	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)		Montant
071013	CANALISATION MUY STE MAXIME	01/01/2007	1 508,84	50	60,36	30,18	90,54	1 418,30				0,00	
080001	SECURISATION GARGALON BELLEVUE	13/04/2007	449 933,73	50	62 990,69	8 998,67	71 989,36	377 944,37				0,00	
080006	POMPAGE PLANES FOURNEL	01/01/2008	256,37	15	119,63	17,09	136,72	119,65				0,00	
050006	AMELIORATIONS DIVERSES	29/12/2008	15 600,72	40	5 070,26	390,02	5 460,28	10 140,44				0,00	
060004	STATION POMPAGE MALPASSET	29/12/2008	4 919,63	40	1 598,87	122,99	1 721,86	3 197,77				0,00	
090006	POMPAGE PLANES FOURNEL ROQ	01/01/2009	6 242,70	15	2 913,26	416,18	3 329,44	2 913,26				0,00	
091012	ADDUCTION PUGET ARGENS	01/01/2009	142 741,88	40	46 391,15	3 568,55	49 959,70	92 782,18				0,00	
090007-1	DEPLACEMENT CONDUITE PONT ARGENS	22/07/2009	28 444,95	40	9 243,56	711,12	9 954,68	18 489,97				0,00	
100006	RESERVOIR DES PLANES FOURNEL	01/01/2010	4 584,00	15	2 139,20	305,60	2 444,80	2 139,20				0,00	
100011-E	RETOUR BIEN FOURNEL	01/01/2010	16 549,31	10	16 549,31	0,00	16 549,31	0,00				0,00	
110006	POMPAGE PLANES FOURNEL	01/01/2011	3 958,91	15	1 847,51	263,93	2 111,44	1 847,47				0,00	
110014	AEP FASSIAUX	01/01/2011	27 389,90	50	3 634,60	547,80	4 382,40	23 007,40				0,00	

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

ETAT DE L'ACTIF 2023

Page 24 sur 37

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20240711-2024-008-AR
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

SEVE - SEVE

Compte: 21531 - Réseaux d'adduction d'eau

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Durée	Amortissement		Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2023	Total sorties exercice en cours		Plus / moins valeur
		Date	Valeur origine		Total antérieur	Exercice en cours			Type (1)	Montant (2)	
120006	POMPAGE PLANES FOURNEL	01/01/2012	451 416,77	15	210 661,15	30 094,45	0,00	210 661,17		0,00	
120014	AEP FASSIAUX	01/01/2012	3 485,32	50	487,97	69,71	0,00	2 927,64		0,00	
130002	CANA GARILLANS TRANCHE 1	01/01/2013	228 245,50	50	31 954,37	4 564,91	0,00	191 726,22		0,00	
131017	T3 LE MUY FREJUS	28/06/2013	26 574,41	50	1 594,47	531,49	0,00	24 448,45		0,00	
130008	POMPAGE FOURNEL	29/07/2013	3 108,00	15	828,80	207,20	0,00	2 072,00		0,00	
141017	T3 LE MUY FREJUS	01/01/2014	20 119,94	50	1 207,20	402,40	0,00	18 510,34		0,00	
141011	NOUVELLE RESSOURCE	17/10/2014	5 287 738,77	50	423 019,12	105 754,78	0,00	4 756 964,87		0,00	
151017	T3 MUY FREJUS	26/01/2015	1 804 196,95	50	108 251,82	36 083,94	0,00	1 659 861,19		0,00	
161017	T3 MUY FREJUS	29/01/2016	6 622 375,42	50	397 342,53	132 447,51	0,00	6 092 585,38		0,00	
170010	COULOBRIER ENTRETIEN	01/01/2017	44 676,79	50	0,00	0,00	0,00	44 676,79		0,00	
170008	TRAITEMENT BOUES GARGALON	30/06/2017	763 519,98	50	0,00	15 270,40	0,00	748 249,58		0,00	
181011	LOT 1 RESEAUX CANA COULOBRIER	14/12/2018	20 007,18	50	800,28	400,14	0,00	18 806,76		0,00	

(1) T = Sortie totale, P = Mise à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

ETAT DE L'ACTIF 2023

Page 25 sur 37

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20240711-2024-008-AR
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

SEVE - SEVE

Compte: 21531 - Réseaux d'adduction d'eau

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Durée	Amortissement		Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2023	Total sorties exercice en cours		Plus / moins valeur
		Date	Valeur origine		Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	
190004	RENOUVELLEMENT RESEAU AEP DN 450 GARGALON-E	13/03/2019	74 445,00	50	4 466,70	1 488,90	0,00	68 489,40			0,00
190001	PUIT A DRAIN SUPPORT PLANCHER	24/04/2019	8 310,00	30	831,00	277,00	0,00	7 202,00			0,00
190005	RENOUVELLEMENT RESEAU AEP DN 450 GARGALON-E	23/07/2019	1 400,51	50	84,03	28,01	0,00	1 288,47			0,00
200002	CHAMBRE DES VANNES ARENES - REPRISE CONDUITE	04/03/2020	2 460,00	50	98,40	49,20	0,00	2 312,40			0,00
201017	T3 LE MUY FRE-JUS	20/04/2020	62 481,80	50	2 459,28	1 249,64	0,00	58 732,88			0,00
200006	FOURNITURE ET POSE DE 2 VANNES DE SECTIONNEM	07/09/2020	10 144,00	50	405,76	202,88	0,00	9 535,36			0,00
200011	T3 LE MUY	13/11/2020	6 519,02	50	0,00	130,38	0,00	6 388,64			0,00
210006	PASSERELLE DU MUY - DILATO DN 600	17/09/2021	20 694,00	50	0,00	413,88	0,00	20 280,12			0,00
210008	CREATION NOURRICE DN 500 MM FOURNEL	02/12/2021	168 037,50	50	0,00	3 360,75	0,00	164 676,75			0,00
220002	STATION MALPASSET REPRISE PROGRAMME DE POMI	09/02/2022	4 980,00	40	0,00	124,50	0,00	4 855,50			0,00
220004	REPARATION DN400 SECOURS FOURNEL	18/07/2022	16 961,00	50	0,00	0,00	0,00	16 961,00			0,00
170008A	TRAITEMENT BOUES DU GARGALON ECAA	01/01/2023	142 253,12	50	0,00	2 845,06	0,00	139 408,06			0,00

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

ETAT DE L'ACTIF 2023

Page 26 sur 37

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20240711-2024-008-AR
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

SEVE - SEVE

Total du compte : 21531	29 262 889,55	4 931 863,15	584 277,30	5 516 160,45	0,00	23 746 729,10	0,00	0,00
--------------------------------	---------------	--------------	------------	--------------	------	---------------	------	------

Compte: 21561 - Service de distribution d'eau

N° inventaire	Designation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2023	Total sorties exercice en cours			Plus / moins value	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)		Montant
030003	GROUPE ELECTRO AP OFFRES	24/01/2003	858,40	20	813,52	44,88	858,40	0,00	0,00			0,00	
030006	GROUP ELECTROGENE	28/03/2003	425,00	20	398,56	26,44	425,00	0,00	0,00			0,00	
030015	GARGALON SURPRESSEURS	27/05/2003	29 438,40	20	27 966,48	1 471,92	29 438,40	0,00	0,00			0,00	
030011	GROUPE ELECTRO PUB	04/06/2003	105,00	20	97,50	7,50	105,00	0,00	0,00			0,00	
030014	GARGALON POMPESEC	19/06/2003	30 456,00	20	28 218,33	2 237,67	30 456,00	0,00	0,00			0,00	
030017	USINE FOURNEL VERTEIL	18/07/2003	3 286,00	11	3 286,00	0,00	3 286,00	0,00	0,00			0,00	
030020	GROUPE ELECTROGENE ADRETS	01/08/2003	40 618,00	21	37 396,77	2 030,90	39 427,67	0,00	1 190,33			0,00	
030021	GROUPE ELECTROGENE ADRETS	01/08/2003	7 782,00	21	7 164,84	389,10	7 553,94	0,00	228,06			0,00	
130011	PIEZOMETRES VERTEIL PUGET	01/01/2013	439,00	15	204,89	29,27	234,16	0,00	204,84			0,00	
130012	EQUIPEMENT USINE DU WIUY	01/01/2013	3 340,00	10	2 338,00	334,00	2 672,00	0,00	668,00			0,00	
140005	TELETRANS INSTALLAT ADRETS	01/01/2014	3 780,00	8	3 307,50	472,50	3 780,00	0,00	0,00			0,00	

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20240711-2024-008-AR
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

SEVE - SEVE

Compte: 21561 - Service de distribution d'eau

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2023	Total sorties exercice en cours			Plus / moins valeur	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)		Montant
150007	MISE EN CONFORMITE ARMOIRE	01/01/2015	7 080,00	8	6 195,00	885,00	0,00	0,00				0,00	
190006	PORTE COUPE FEU	12/08/2019	7 068,00	15	1 413,80	471,20	0,00	5 183,20				0,00	
190013	ELECTRO-CHLORATION RESERVOIR DU BOUGNON	05/11/2019	16 410,00	15	3 282,00	1 094,00	0,00	12 034,00				0,00	
200005	TX D'URGENCE CRUES 2019 DEPLACEMENT ARMOIRE	08/06/2020	99 460,70	15	13 261,42	6 630,71	0,00	79 568,57				0,00	
200007	INSTALLATION D'UN TURBIDIMETRE - STATION FUSTIERE	07/08/2020	4 003,50	15	533,80	266,90	0,00	3 202,80				0,00	
210007	RABINON III - EQUIPEMENT DU FORAGE	26/07/2021	111 587,00	15	0,00	0,00	0,00	111 587,00				0,00	
Total du compte : 21561			386 137,00		135 878,21	16 391,99	0,00	213 866,80				0,00	0,00

Compte: 21715 - Terrains bâtis

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2023	Total sorties exercice en cours			Plus / moins valeur	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)		Montant
TER001	TERRAIN MARAVAL D 251	01/01/2014	4 639,88		0,00	0,00	0,00	4 639,88				0,00	
TER002	TERRAIN DES OURES E.432 STATION FUSTIERE	01/01/2014	3 184,63		0,00	0,00	0,00	3 184,63				0,00	
Total du compte : 21715			7 824,51		0,00	0,00	0,00	7 824,51				0,00	0,00

(1) T = Sortie partielle, P = Mis a disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

ETAT DE L'ACTIF 2023

Page 28 sur 37

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20240711-2024-008-AR
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

SEVE - SEVE

Compte: 21725 - Terrains bâtis

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement		Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2023	Total sorties exercice en cours		Plus / moins value
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur			Exercice en cours	Total fin Exercice	
VALL02	HONORAIRE DEMOLITION VALLAURY	31/12/1992	3 073,68	31	1 434,44	1 639,24	0,00		0,00	
VALL01	CLOTURE VALLAURY EAU	31/12/2002	18 128,29	21	5 438,52	12 689,77	0,00		0,00	
Total du compte : 21725										
			21 201,97		6 872,96	14 329,01	0,00		0,00	0,00

Compte: 21738 - Autres constructions

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement		Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2023	Total sorties exercice en cours		Plus / moins value
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur			Exercice en cours	Total fin Exercice	
BAT001	TRANSFORMATEUR FUSTIERE E 432	01/01/2014	14 229,32	15	4 743,10	948,62	8 537,60		0,00	
BAT002	STATION FUSTIERE C 251	01/01/2014	368 763,88	50	36 876,40	7 375,28	324 512,20		0,00	
BAT004	RÉSERVOIR MARAVAL E 432	01/01/2014	90 685,84	50	9 068,60	1 813,72	79 803,52		0,00	
Total du compte : 21738										
			473 679,04		50 688,10	10 137,62	412 853,32		0,00	0,00

Compte: 217531 - Réseaux d'adduction d'eau

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement		Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2023	Total sorties exercice en cours		Plus / moins value
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur			Exercice en cours	Total fin Exercice	
VALL04	PROTECTION VALLAURY EAU	31/12/1995	794,23	50	397,00	15,88	381,35		0,00	
VALL06	REHABILITATION FORAGE VALLAURY	23/10/2008	3 801,84	40	570,30	95,05	3 136,49		0,00	
Total du compte : 217531										
			4 596,07		967,30	111,93	3 136,49		0,00	0,00

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

SEVE - SEVE

Compte: 217531 - Réseaux d'adduction d'eau

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Durée	Amortissement		Total fin Exercice	Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2023	Total sorties exercice en cours			Plus / moins valeur
		Date	Valeur origine		Total antérieur	Exercice en cours				Type (1)	Date (2)	Montant	
VALL07	REHABILITATION FORAGE VALLAURY	10/11/2009	9 040,59	40	1 356,12	226,01	1 582,13	0,00	7 488,46			0,00	
VALL08	REHABILITATION FORAGE VALLAURY	06/07/2010	228 397,37	40	34 259,58	5 709,93	39 969,51	0,00	188 427,86			0,00	
VALL03	CONDUITE ALIMENTATION FORAGE	27/04/2012	259 036,46	50	17 237,68	5 180,73	22 418,41	0,00	236 618,05			0,00	
RES002T09	RENFORCEMENT FUSTIERE	01/01/2014	37 704,50	50	3 770,45	754,09	4 524,54	0,00	33 179,96			0,00	
RES0001	RENFORCEMENT RESEAU EAU	01/01/2014	298 856,28	50	29 885,65	5 977,13	35 862,78	0,00	262 993,50			0,00	
RES0002	RESEAU FUSTIERE	01/01/2014	26 467,91	50	2 646,80	529,36	3 176,16	0,00	23 291,75			0,00	
RES0003	CONDUITE PLANESTEL MARAVAL	01/01/2014	53 417,28	50	5 341,75	1 068,35	6 410,10	0,00	47 007,18			0,00	
VALL05	CLOTURE CAPTAGE VALLAURIS	12/07/2016	8 034,00	20	401,70	401,70	803,40	0,00	7 230,60			0,00	
Total du compte : 217531									809 725,20			0,00	0,00

Compte: 217532 - Réseaux d'assainissement

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Durée	Amortissement		Total fin Exercice	Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2023	Total sorties exercice en cours			Plus / moins valeur
		Date	Valeur origine		Total antérieur	Exercice en cours				Type (1)	Date (2)	Montant	
FONTFREYE201	INTERVENTION SITE FONTFREYE	01/01/2014	6 382,71	50	638,25	127,65	765,90	0,00	5 616,81			0,00	
Total du compte : 217532									5 616,81			0,00	0,00

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donnée en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

ETAT DE L'ACTIF 2023

Page 30 sur 37

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20240711-2024-008-AR
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

SEVE - SEVE

Compte: 217561 - Service de distribution d'eau

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2023	Total sorties exercice en cours		Plus / moins valeur
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	
IMOTRAN003	SONDE ANALOGIQUE	01/01/2014	963,98	10	482,00	96,40	0,00	385,58		0,00	
Total du compte : 217561			963,98		482,00	96,40	0,00	385,58		0,00	0,00

Compte: 2181 - Installations générales, agencements et aménagements divers

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2023	Total sorties exercice en cours		Plus / moins valeur
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	
590081	USINE GARGALON	01/01/1999	3 146,40	20	3 146,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
Total du compte : 2181			3 146,40		3 146,40	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Compte: 2182 - Matériel de transport

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2023	Total sorties exercice en cours		Plus / moins valeur
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	
150016	VEHICULES NEMO C3	01/01/2015	24 879,78	7	24 879,78	0,00	0,00	0,00		0,00	
Total du compte : 2182			24 879,78		24 879,78	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Compte: 2183 - Matériel de bureau et matériel informatique

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2023	Total sorties exercice en cours		Plus / moins valeur
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	
030010	ACHAT BUREAU	04/06/2003	247,35	2	247,35	0,00	0,00	0,00		0,00	
Total du compte : 2183			247,35		247,35	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

SEVE - SEVE

Compte: 2183 - Matériel de bureau et matériel informatique

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2023	Total sorties exercice en cours			Plus / moins valeur	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours		Total fin Exercice	Total sorties exercices antérieurs	Type (1)		Date (2)
100002	ORDINATEURS JPJ-SP/CB	01/01/2010	3 122,07	3	3 122,07	0,00	3 122,07	0,00	T	06/12/2023	0,00	
110002	ORDINATEUR JB	01/01/2011	993,69	3	993,69	0,00	993,69	0,00	T	06/12/2023	0,00	
140006	ORDINATEUR CM	01/01/2014	1 143,18	5	1 143,18	0,00	1 143,18	0,00	T	06/12/2023	0,00	
150006	ORDINATEUR AB/CAB + CABLAGE	01/01/2015	4 819,52	3	4 819,52	0,00	4 819,52	0,00	T	06/12/2023	0,00	
160007	ORDINATEUR QB + PC PORTABLE	22/06/2016	2 424,98	3	2 424,98	0,00	2 424,98	0,00			0,00	
190002	PHOTOCOPIEUR RICOH	04/03/2019	5 249,00	3	5 249,00	0,00	5 249,00	0,00			0,00	
190007	ORDINATEUR LENOVO CA/CK	18/11/2019	1 141,67	3	1 141,67	0,00	1 141,67	0,00			0,00	
200008	TRACEUR	19/10/2020	2 270,00	3	1 513,34	756,66	2 270,00	0,00			0,00	
220006	ORDINATEURS JPJ - JB - CB)	08/11/2022	5 482,83	3	0,00	1 827,61	1 827,61	0,00			3 655,22	
230003	ORDINATEURS CM ET CAB	22/06/2023	3 578,01	3	0,00	0,00	3 578,01	0,00			0,00	
Total du compte : 2183			30 472,30		20 654,80	2 584,27	23 239,07	0,00			7 233,23	0,00

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

ETAT DE L'ACTIF 2023

Page 32 sur 37

SEVE - SEVE

Compte: 2184 - Mobilier

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2023	Total sorties exercice en cours			Plus / moins valeur	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	Date (2)		Montant
060008	MOBILIER	01/01/2006	3 585,97	5	3 585,97	0,00	3 585,97	0,00				0,00	
070010	MOBILIER BUREAU	01/01/2007	829,51	5	829,51	0,00	829,51	0,00				0,00	
110012	MOBILIER BUREAU	01/01/2011	357,22	3	357,22	0,00	357,22	0,00				0,00	
120012	MOBILIER BUREAU	01/01/2012	960,50	5	960,50	0,00	960,50	0,00				0,00	
140013	MOBILIER BUREAU	07/08/2014	1 450,77	10	1 160,64	145,08	1 305,72	0,00	145,05			0,00	
150014	MOBILIER DE BUREAU	01/01/2015	2 324,52	10	1 627,15	232,45	1 859,60	0,00	464,92			0,00	
160014	MOBILIER DE BUREAU	01/01/2016	1 691,54	10	1 014,90	169,15	1 184,05	0,00	507,49			0,00	
170014	MOBILIER DE BUREAU	01/01/2017	1 385,20	10	692,60	138,52	831,12	0,00	554,08			0,00	
200009	FAUTEUIL DE BUREAU JPJ	04/11/2020	350,44	10	70,08	35,04	105,12	0,00	245,32			0,00	
210002	ACHAT BUREAUX SALLE REUNION USINE DU MUY	13/03/2021	1 185,02	10	118,50	118,50	237,00	0,00	948,02			0,00	
230002	MOBILIER DE BUREAU - TABLE + CHAISES SALLE DE R	05/06/2023	1 480,93	10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480,93			0,00	
Total du compte : 2184									4 345,81			0,00	0,00

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

ETAT DE L'ACTIF 2023

Page 33 sur 37

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20240711-2024-008-AR
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

SEVE - SEVE

Compte: 2312 - Terrains

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2023	Total sorties exercice en cours		Plus / moins value
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	
230005	SCIMABIO REGUL RG DEDUITE ET RETENUE VERTEIL	01/11/2023	2 018,50	0	0,00	0,00	0,00	2 018,50		0,00	
Total du compte : 2312											0,00

Compte: 2314 - Constructions sur sol d'autrui

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2023	Total sorties exercice en cours		Plus / moins value
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	
221011	PIEZOMETRES	17/06/2022	232 056,00		0,00	0,00	0,00	232 056,00		0,00	
Total du compte : 2314											0,00

Compte: 2315 - Installations, matériel et outillage techniques

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2023	Total sorties exercice en cours		Plus / moins value
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	
090008	TRAITEMENT DES BOUES GARGALON	01/01/2009	633,96		0,00	0,00	0,00	633,96		0,00	
100010	ASSAINISSEMENT GARGALON	01/01/2010	600,00		0,00	0,00	0,00	600,00		0,00	
101014	USINE DE TRAITEMENT DU MUY	13/08/2010	3 170,00		0,00	0,00	0,00	3 170,00		0,00	
110008	TRAITEMENT DES BOUES GARGALON	01/01/2011	21 819,70		0,00	0,00	0,00	21 819,70		0,00	
111014	USINE DE TRAITEMENT DU MUY	01/01/2011	26 062,98		0,00	0,00	0,00	26 062,98		0,00	

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

SEVE - SEVE

Compte: 2315 - Installations, matériel et outillage techniques

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement		Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2023	Total sorties exercice en cours			Plus / moins valeur	
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur			Exercice en cours	Total fin Exercice	Type (1)		Date (2)
121014	USINE DE TRAITEMENT DU MUY	21/05/2012	70 306,68		0,00	0,00	70 306,68				0,00	
131014	USINE DE TRAITEMENT DU MUY	01/01/2013	182 823,00		0,00	0,00	182 823,00				0,00	
131016	T2 MUY FREJUS	01/01/2013	525,60		0,00	0,00	525,60				0,00	
141014	USINE DE TRAITEMENT DU MUY	01/01/2014	67 299,94		0,00	0,00	67 299,94				0,00	
141016	T2 LE MUY FREJUS	01/01/2014	5 325,70		0,00	0,00	5 325,70				0,00	
151014	USINE DE TRAITEMENT DU MUY	11/02/2015	62 080,06		0,00	0,00	62 080,06				0,00	
160008	TRAITEMENT BOUES GARGALON	01/01/2016	800,00		0,00	0,00	800,00				0,00	
161014	USINE DE TRAITEMENT DU MUY	29/01/2016	14 429 855,16		0,00	0,00	14 429 855,16				0,00	
181020A	RESERVOIR DES PLANETTES	19/09/2018	22 490,00		0,00	0,00	22 490,00				0,00	
221021	TRAITEMENT BOUES GARGALON	25/01/2022	885 681,97		0,00	0,00	885 681,97				0,00	
221016	T2 LE MUY FREJUS	08/12/2022	268 112,45		0,00	0,00	268 112,45				0,00	
230001	REMPLACEMENT CANA LAVAGE FILTRES - USINE DU F102/03/2023 Multi / Multi		143 506,00	0	0,00	0,00	143 506,00				0,00	

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

ETAT DE L'ACTIF 2023

Page 35 sur 37

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20240711-2024-008-AR
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

SEVE - SEVE

Compte: 2315 - Installations, matériel et outillage techniques

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2023	Total sorties exercice en cours		Plus / moins valeur
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	
230006	REGLEMENT DOSSIER USINE DU GARGALON - ETUDE	17/10/2023	14 840,00	0	0,00	0,00	0,00	14 840,00		0,00	0,00
Total du compte : 2315											0,00

Compte: 266 - Autres formes de participation

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2023	Total sorties exercice en cours		Plus / moins valeur
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	
690002	PARTS SOCILAES CREDIT AGRICOLE	01/01/1969	1 272,95		0,00	0,00	0,00	1 272,95		0,00	0,00
Total du compte : 266											0,00

Compte: 275 - Dépôts et cautionnements versés

N° inventaire	Désignation Service / Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2023	Total sorties exercice en cours		Plus / moins valeur
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Total fin Exercice	Type (1)	
150019	DEPOT GARANTIE GARAGE	08/12/2015	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00		0,00	0,00
160016	DEPOT DE GARANTIE	19/05/2016	1 050,00		0,00	0,00	0,00	1 050,00		0,00	0,00
Total du compte : 275											0,00

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services ou localisations

ETAT DE L'ACTIF 2023

Page 36 sur 37

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20240711-2024-008-AR
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

	Acquisition		Amortissement		Valeur Nette Comptable au 31/12/2023	Total sorties exercice en cours	Plus / moins valeur
	Valeur origine	Total antérieur	Exercice en cours	Total fin Exercice			
Total général :	66 788 654,61	12 588 601,96	1 039 532,46	13 628 134,42	53 160 520,19	0,00	0,00


Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20240711-2024-008-AR
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

ANNEXES


Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20240711-2024-008-AR
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

USINE DE PRODUCTION D'EAU POTABLE DU MUY

- Garantir la distribution d'une eau d'excellente qualité

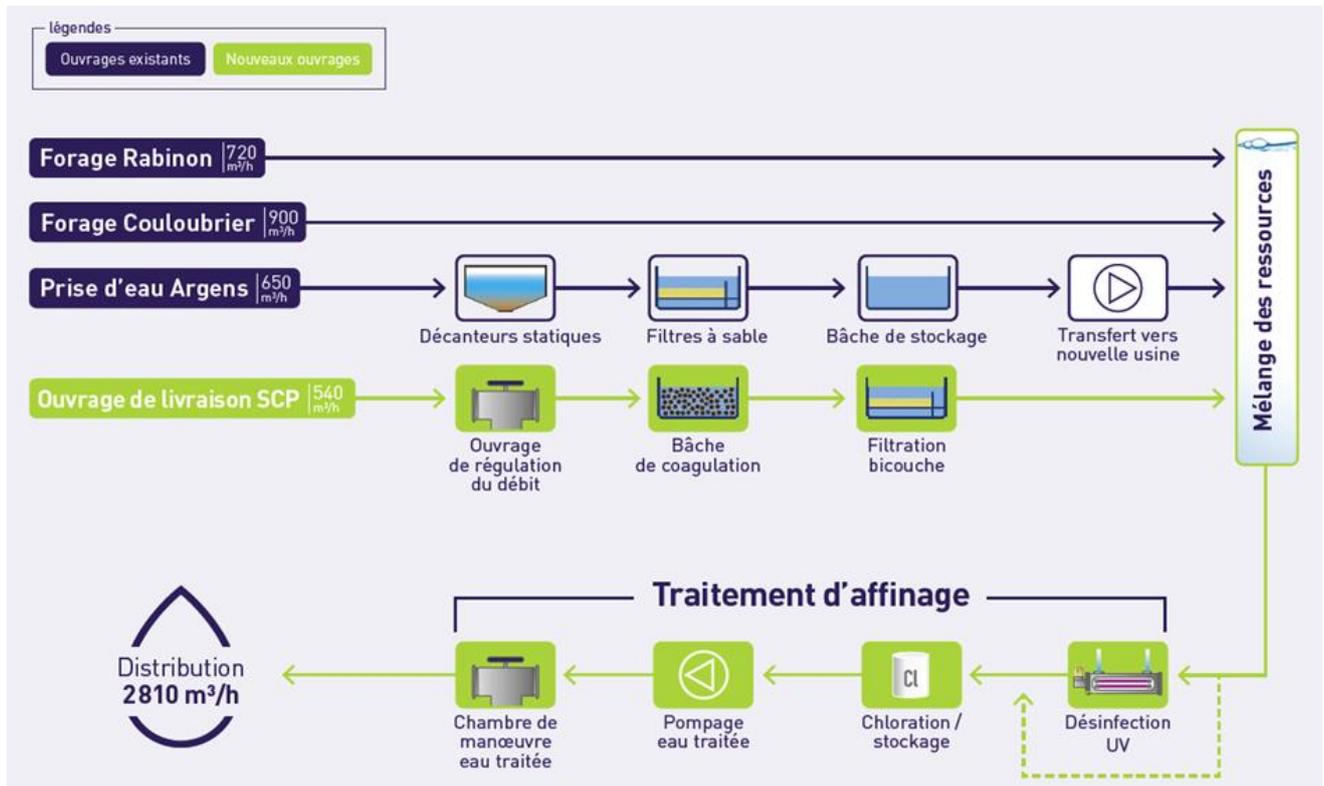


- Une filière de traitement des eaux de lavage pour une protection de l'environnement renforcée

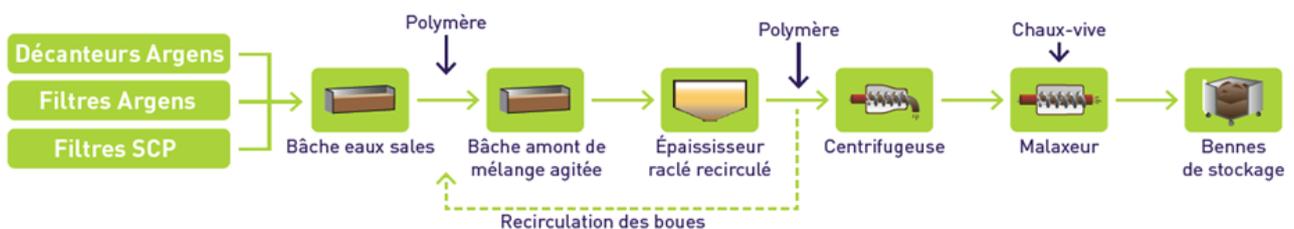


Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20240711-2024-008-AR
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

USINE DE PRODUCTION D'EAU POTABLE DU FOURNEL

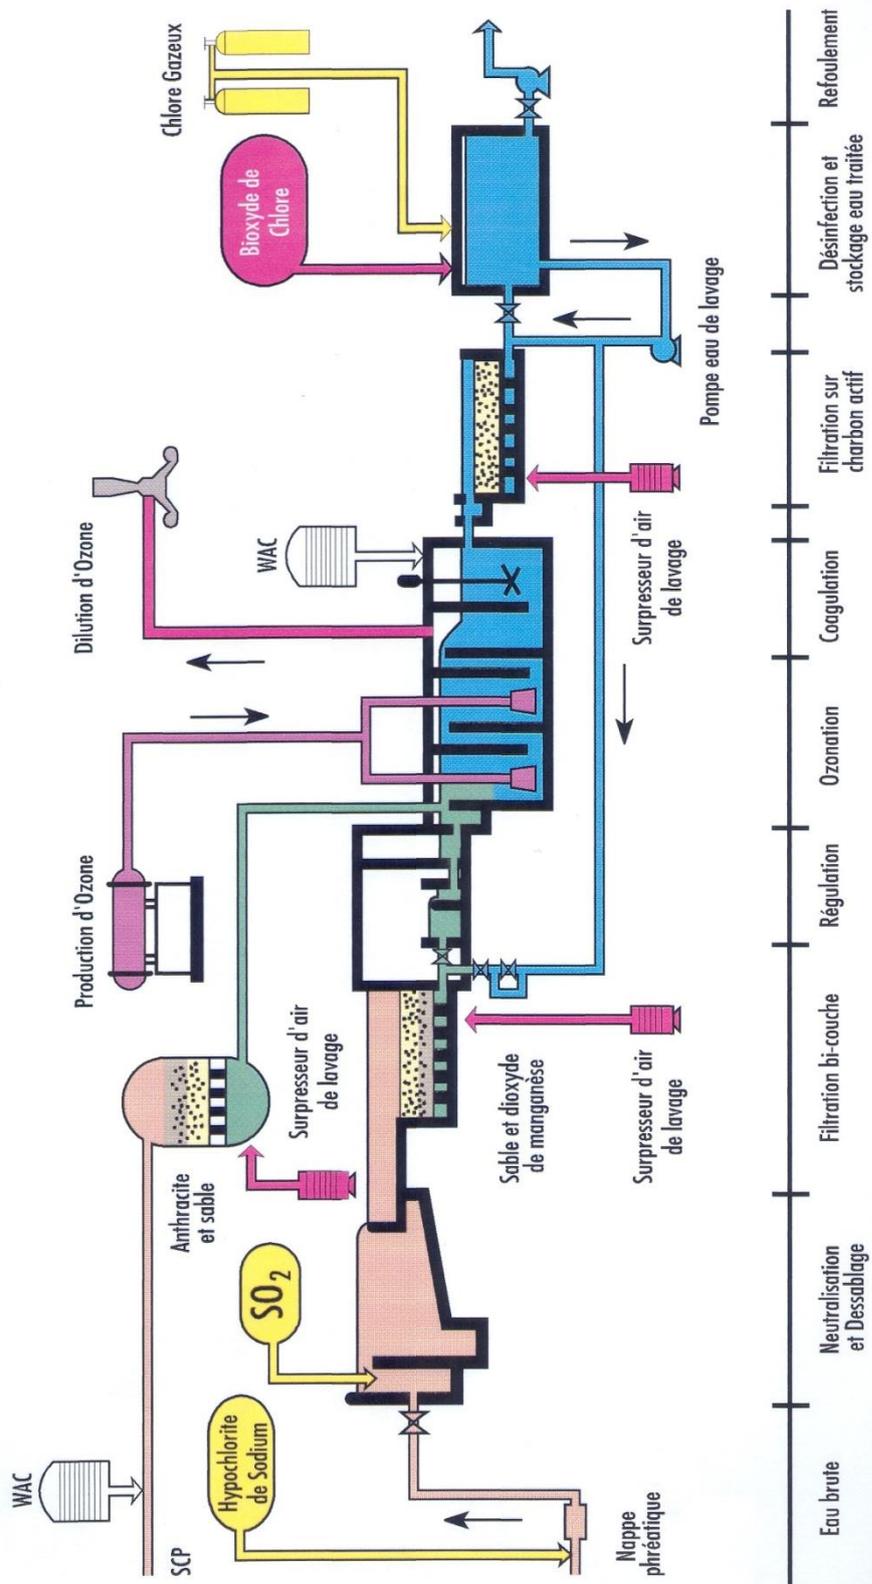

Accusé de réception en préfecture
 083-258301381-20240711-2024-008-AR
 Date de télétransmission : 11/07/2024
 Date de réception préfecture : 11/07/2024

USINE DE PRODUCTION D'EAU POTABLE DU GARGALON

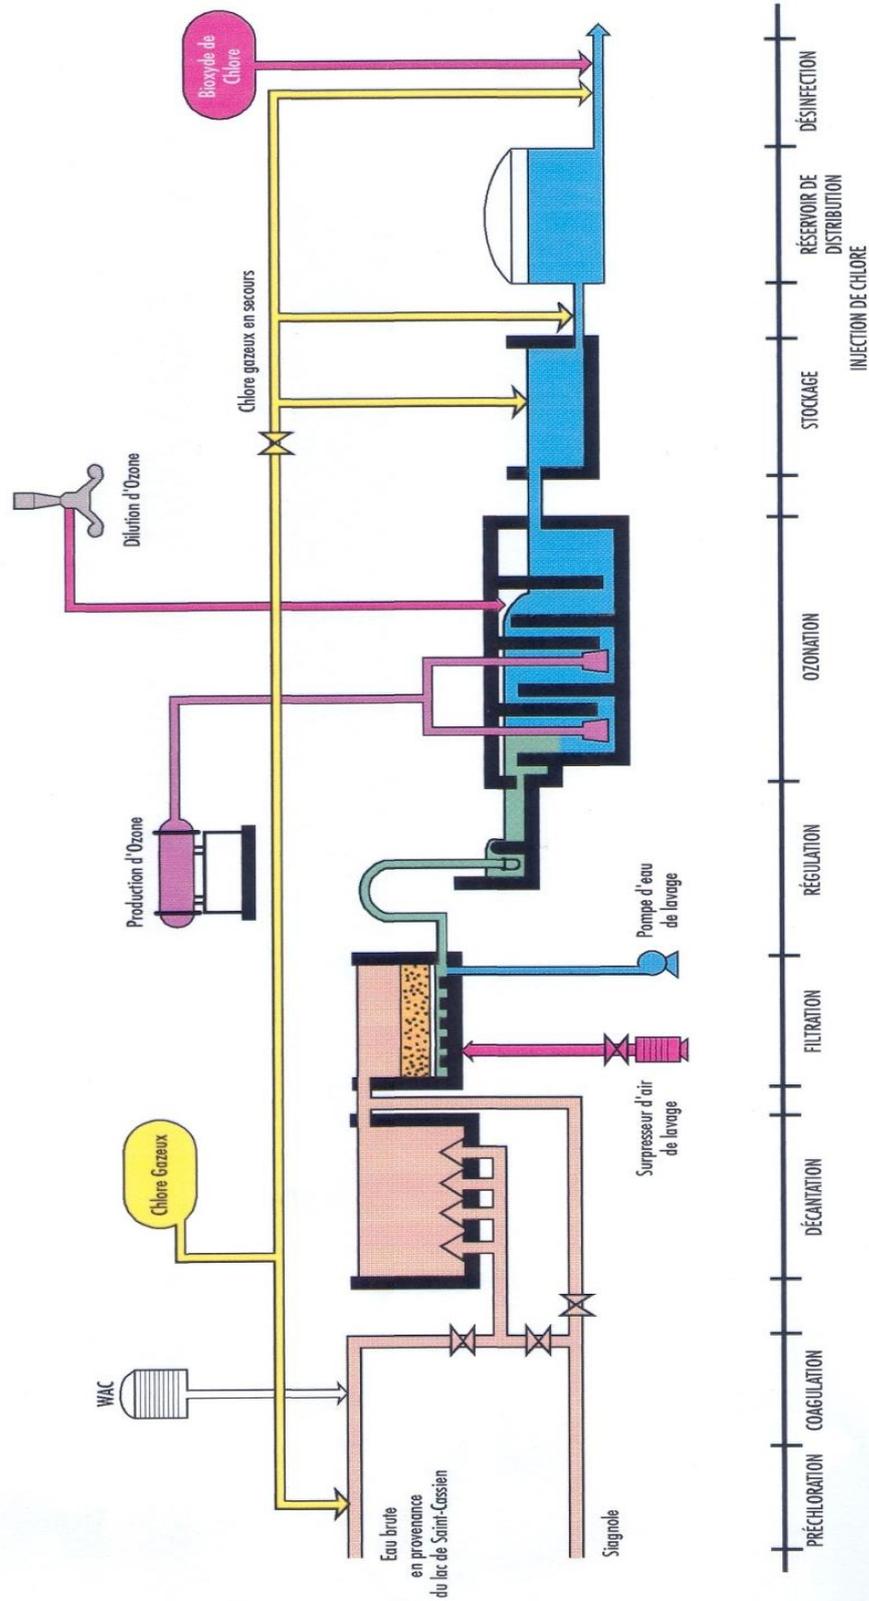

Accusé de réception en préfecture
 083-258301381-20240711-2024-008-AR
 Date de télétransmission : 11/07/2024
 Date de réception préfecture : 11/07/2024

ÉDITION 2024

L'AGENCE DE L'EAU RHÔNE MÉDITERRANÉE CORSE VOUS INFORME

La fiscalité sur l'eau a permis une nette amélioration de la qualité de nos rivières


Grâce à cette fiscalité sur l'eau la pollution organique dans les rivières a été divisée par 10 en 20 ans.

Le prix moyen de l'eau dans les bassins Rhône-Méditerranée et de Corse est de **3,95 € TTC/m³** et de **4,30 € TTC/m³** en France*. Environ **12,5 %** de la facture d'eau sont constitués de redevances fiscales payées à l'agence de l'eau.

Cet impôt est réinvesti par l'agence pour moderniser et améliorer les stations d'épuration et les réseaux d'assainissement, s'adapter au changement climatique, économiser l'eau, protéger les captages d'eau potable des pollutions par les pesticides et les nitrates, restaurer le fonctionnement naturel des rivières, des zones humides et des milieux marins.

L'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse est un établissement public de l'État sous tutelle du Ministère de la transition écologique, spécialisé dans la protection de l'eau.

*Source : estimation de l'agence de l'eau à partir des données Sispea 2021.

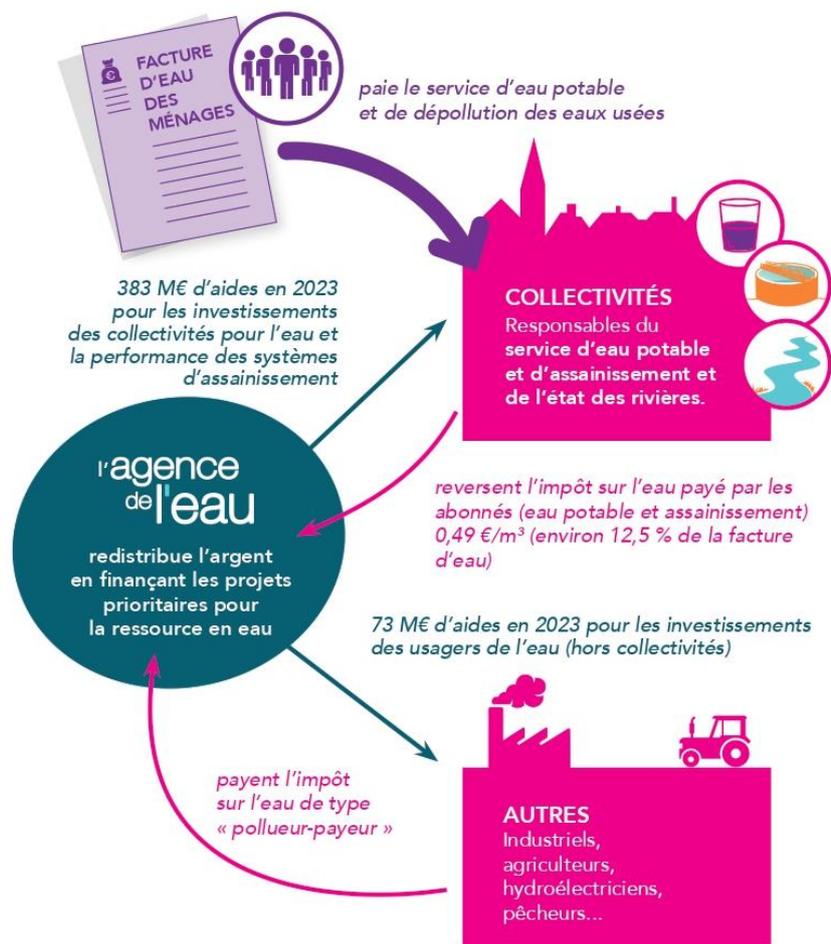

SAUVONS L'EAU!

Accusé de réception en préfecture
 083-258301381-20240711-2024-008-AR
 Date de télétransmission : 11/07/2024
 Date de réception préfecture : 11/07/2024

ACTIONS AIDÉES PAR L'AGENCE DE L'EAU DANS LES BASSINS RHÔNE-MÉDITERRANÉE ET DE CORSE EN 2023

60% des aides* attribuées en 2023 contribuent à l'adaptation des territoires au changement climatique.

► Pour économiser l'eau sur les territoires en déficit en eau (84,6 millions €)

590 opérations (réduction des fuites dans les réseaux d'eau potable, modernisation des techniques d'irrigation...) permettent d'économiser 6,75 millions m³, soit la consommation annuelle d'une ville de 123 000 habitants.

► Pour sécuriser l'alimentation en eau potable (36,7 millions €)

90 opérations ont bénéficié de l'aide de l'appel à projets lancé pour accompagner la mesure 14 du Plan eau.

► Pour dépolluer les eaux (135 millions € pour les stations d'épuration et les réseaux d'assainissement)

32 stations d'épuration parmi les plus impactantes pour le milieu et 74 autres stations, notamment dans les territoires ruraux, aidées pour environ 27,6 M€. L'agence aide aussi les territoires ruraux à rattraper leur retard d'équipement en matière d'eau potable et d'assainissement (79,5 M€). La lutte contre les pollutions par temps de pluie a représenté 59,2 M€ d'aides.

► Pour réduire les pollutions industrielles (10 millions €)

6 119 kg de micropolluants supprimés dans les émissions industrielles.

► Pour lutter contre les pollutions par les pesticides et les nitrates et protéger les ressources destinées à l'alimentation en eau potable (7,3 millions € pour les captages prioritaires et ressources stratégiques pour le futur et 4,9 millions € pour l'agriculture)

7 nouveaux captages prioritaires du SDAGE Rhône-Méditerranée ont engagé un plan d'actions qui prévoit des changements de pratiques agricoles pour réduire l'utilisation des pesticides et des fertilisants. Éviter la pollution des captages par les pesticides permet d'économiser les surcoûts pour rendre potable une eau polluée. 4,9 millions € consacrés à la profession agricole pour supprimer ou réduire les pesticides (matériel, paiements pour services environnementaux, expérimentations et animation agricole).

► Pour redonner aux rivières un fonctionnement naturel, restaurer les zones humides et milieux marins, et préserver la biodiversité (85,5 millions €)

53,8 km de rivières restaurées et 85 seuils et barrages rendus franchissables par les poissons. Les aménagements artificiels des rivières (rectification des cours d'eau, bétonnage des berges, ouvrages en rivière...) empêchent les cours d'eau de bien fonctionner, et les poissons et sédiments de circuler. L'objectif est de redonner aux rivières un fonctionnement plus naturel. 2 630 ha de zones humides ont fait l'objet d'une aide.

L'agence intervient également au profit de la mer Méditerranée. Elle a notamment financé des opérations permettant la réduction des pressions dues aux mouillages des bateaux de plaisance sur 2 ha d'herbiers.

► Pour la solidarité internationale (5,3 millions €)

60 opérations engagées dans le cadre de coopérations décentralisées permettant de développer l'accès à l'eau potable et à l'assainissement dans 20 pays en développement.

* incluant des crédits versés par l'État (Fonds vert et rénovation des canalisations d'eau potable).

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20240711-2024-008-AR
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

L'AGENCE DE L'EAU VOUS REND COMPTE DE LA FISCALITÉ DE L'EAU


2024

Pour les ménages, les redevances (sur l'eau potable et l'assainissement collectif) représentent environ 12,5 % de la facture d'eau. Un ménage de 3-4 personnes, consommant 120 m³/an, dépense en moyenne 39,5 € par mois pour sa facture d'eau, dont 4,9 € par mois pour les redevances.



Pour toutes les redevances, les taux sont fixés par le conseil d'administration de l'agence de l'eau où sont représentées toutes les catégories d'usagers de l'eau, y compris les consommateurs.

UNE REDISTRIBUTION SOUS FORME D'AIDES


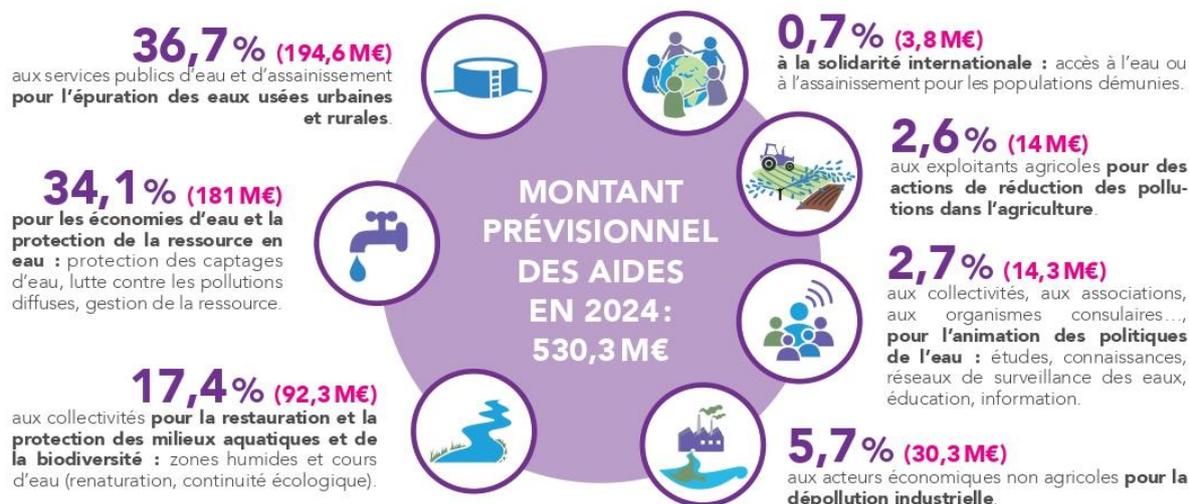


- Ces montants n'intègrent pas les crédits fonds vert versés par l'État pour accompagner la stratégie nationale biodiversité (SNB 2030) et la renaturation des villes et des villages.
- **Solidarité envers les communes rurales**: l'agence de l'eau soutient, à des taux très préférentiels, les actions des communes rurales situées dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) pour rénover leurs infrastructures d'eau et d'assainissement.
- L'agence de l'eau contribue également au financement de l'Office français de la biodiversité (OFB) et des parcs nationaux. Le montant de cette contribution pour 2024 s'élève à 103,1 M€.

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20240711-2024-008-AR
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

QUALITÉ DES EAUX

État écologique des cours d'eau
Données 2021

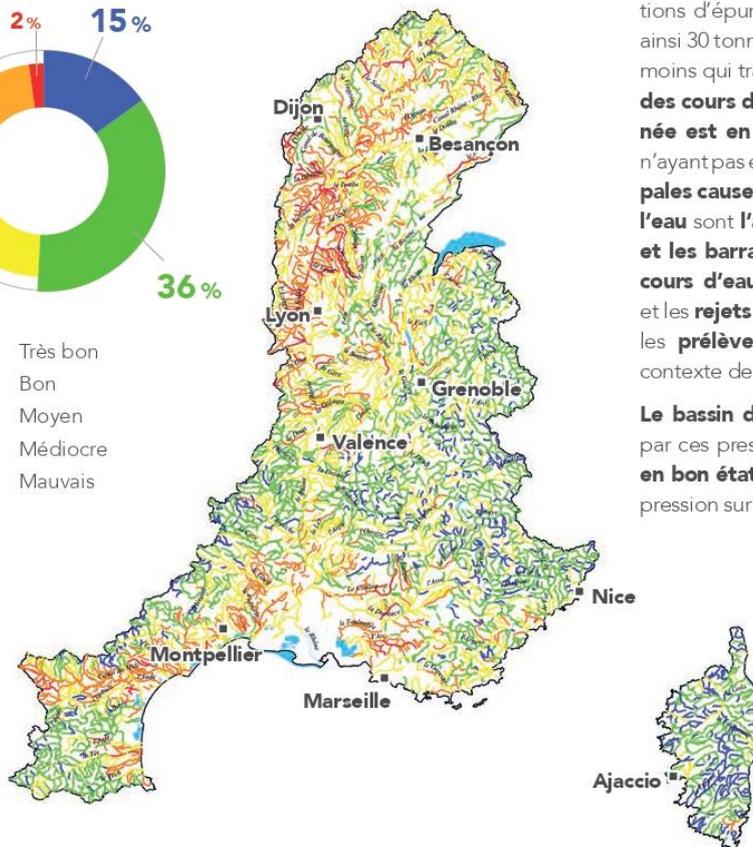

Le nombre de cours d'eau en bon état physico-chimique a plus que doublé au cours des 25 dernières années.

Cette nette amélioration est le résultat d'une politique réussie de mise aux normes des stations d'épuration. Par rapport à 1990, ce sont ainsi 30 tonnes d'azote ammoniacal par jour en moins qui transitent à l'aval de Lyon. **La moitié des cours d'eau du bassin Rhône-Méditerranée est en bon état.** Pour les masses d'eau n'ayant pas encore atteint le bon état, les **principales causes de dégradation de la qualité de l'eau** sont l'**artificialisation du lit des rivières** et les **barrages et les seuils qui barrent les cours d'eau**, les pollutions par les **pesticides** et les **rejets de substances toxiques** ainsi que les **prélèvements d'eau excessifs** dans un contexte de changement climatique.

Le bassin de Corse est relativement épargné par ces pressions, **91 % de ses rivières sont en bon état.** Toutefois, un accroissement de la pression sur la ressource en eau est constaté.

La qualité des rivières sur smartphone et tablette



Appli qualité rivière

Découvrez l'état de santé des rivières en France avec l'application mobile de l'agence de l'eau.

Bassin Rhône-Méditerranée

- > 15,5 millions d'habitants
- > 20 % du territoire français
- > 20 % de l'activité agricole et industrielle
- > 50 % de l'activité touristique
- > 11 000 cours d'eau de plus de 2 km

Bassin de Corse

- > 330 000 habitants permanents
- > 3,4 millions de touristes chaque année
- > 3 000 km de cours d'eau
- > 1 000 km de côtes