

SYNDICAT DE L'EAU DU VAR EST

Service de production publique d'eau potable

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service



Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20260730-2026-023-AR
Date de télétransmission : 30/07/2026
Date de réception préfecture : 30/07/2026

Sommaire

1. Présentation Générale du Service	3
1.1. Description	3
1.2. Plan	6
1.3. Délégation de service public.....	7
1.4. Constitution du Comité syndical	8
1.5. Organigramme du service administratif et technique	9
2. Faits marquants de l'exercice	10
2.1. Consommation 2025 – Données Générales.....	10
2.2. Tranche 2 de l'opération renouvellement/dilatation de la Ø 400 Le Muy-Fréjus.....	10
2.3. Création d'un réseau eaux usées de l'usine du Gargalon jusqu'à l'entrée de la résidence Natura Parc sur FREJUS.....	11
2.4. Desserte du nouveau réservoir de Roquebrune-sur-Argens	12
2.5. Gestion du Service public du canal de la Siagnole	13
2.6. Coopération internationale	14
2.7. Seuil du Muy.....	16
2.8. Gestion de la Ressource en Eau	16
2.9. Réserve du Muy	18
2.10. Création d'une unité de potabilisation de l'eau du lac de Saint-Cassien à Fustièrre sur la commune des Adrets de l'Estérel.....	19
2.11. Crues de l'Argens 2024.....	20
3. Travaux NouveauX à envisager en 2026.....	22
3.1. Desserte du nouveau réservoir de Roquebrune-sur-Argens	22
3.2. Gestion de la Ressource en Eau	23
3.3. Réservoir de Barresse au Muy	23
3.4. Création d'une unité de potabilisation de l'eau du lac de Saint-Cassien à Fustièrre sur la commune des Adrets-de-l'Estérel	23
3.5. Plan de Gestion de la Sécurité Sanitaire des Eaux (PGSSE)	25
3.6. Audit de fin de contrat de délégation de service public, études des modes de gestion du service et mise en œuvre de la gestion choisie	27
4. Indicateurs techniques et financiers	28
4.1. Eau brute	28
1) Détails Factures E2S, S.C.P.....	28
2) Evolution des achats d'eau brute.....	35
3) Consommations d'eau brute, récapitulatif par commune (en m ³).....	36

Accusé de réception en préfecture
083-25630138-2026-0760-026-028-AR
Date de télétransmission : 30/07/2026
Date de réception préfecture : 30/07/2026

4)	<i>Prix moyen Syndical, coût d'achat de l'eau brute, exercice 2025.....</i>	<i>36</i>
5)	<i>Evolution du prix moyen de vente d'eau brute du m3 en euro.</i>	<i>37</i>
6)	<i>Montants payés à l'Agence de l'Eau en 2025</i>	<i>38</i>
7)	<i>Mobilisation de l'eau par ressource à destination du SEVE sur l'année civile 2025</i>	<i>38</i>
8)	<i>Mobilisation de l'eau par ressource sur l'année civile de 2016 à 2025.....</i>	<i>42</i>
4.2.	Potabilisation.....	43
1)	<i>Volumes d'eau traitée distribués par commune et pluviométrie 2025.....</i>	<i>43</i>
2)	<i>Evolution des volumes d'eau distribués par commune de 2012 à 2025</i>	<i>45</i>
3)	<i>Evolution des volumes d'eau traitée distribués par unité de production 2021 à 2025</i>	<i>47</i>
4)	<i>Evolution des volumes d'eau traitée distribués de 2014 à 2025</i>	<i>48</i>
5)	<i>Coût de la potabilisation exercice 2025, contrat d'affermage</i>	<i>49</i>
6)	<i>Evolution du coût de la potabilisation par m3, contrat d'affermage</i>	<i>49</i>
7)	<i>Cumul achat d'eau brute et coût de potabilisation</i>	<i>50</i>
4.3.	Qualité de l'eau	51
4.4.	Indicateurs de performance	53
1)	<i>Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable.....</i>	<i>53</i>
2)	<i>Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau</i>	<i>54</i>
3)	<i>Durée d'extinction de la dette de la collectivité.....</i>	<i>54</i>
4.5.	Travaux, études, acquisitions réalisés par le Syndicat en 2025	55
4.6.	Travaux, études et acquisitions prévus par le Syndicat pour l'exercice 2026.....	55
4.7.	Travaux réalisés en 2025 renouvellement à la charge du fermier	56
4.8.	Récapitulatif des recettes année 2025	60
4.9.	Amortissement, Etat des emprunts – intégration des travaux.....	61

1. PRESENTATION GENERALE DU SERVICE

1.1. Description

Le Syndicat de l'Eau du Var Est (S.E.V.E.) est un Syndicat mixte comprenant Estérel Côte d'Azur Agglomération (Les Adrets-de-l'Estérel, Fréjus, Puget-sur-Argens, Roquebrune-sur-Argens, Saint-Raphaël), la Communauté de Communes du Pays de Fayence (Bagnols-en-Forêt) et Dracénie Provence Verdon Agglomération (Le Muy). Il a pour vocation l'alimentation en eau potable de ces sept communes (prélèvement, potabilisation et adduction jusqu'aux réservoirs de tête communaux).

Avec la réalisation de la liaison Verdon-Saint Cassien par la Société du Canal de Provence, le SEVE dispose d'une nouvelle ressource. L'intérêt de cette ressource réside dans sa bonne qualité physico-chimique, dans sa fiabilité quantitative mais aussi dans la localisation de son origine différente des ressources locales.

Le SEVE dispose de **huit ressources en eau** :

Eaux de source

- Les sources de la Siagnole, en gestion par la CCPF, avec secours possible à partir des forages de la Barrière à Montauroux et de Tassy à Tourettes.
- La source de Valaury située sur la commune de Trans-en-Provence, gestion SEVE


Eaux de surface

- L'eau du lac de Saint Cassien gérée par la SCP, Société du Canal de Provence.
- L'eau issue du Verdon gérée par la SCP, Société du Canal de Provence
- L'eau du Fleuve Argens au Muy, gestion SEVE

Eaux souterraines

Prélèvement dans la nappe alluviale de l'Argens, gestion SEVE :

- 1 forage à Rabinon au niveau de l'usine du Muy,
- 4 forages sur le site du Couloubrier, commune du Muy
- 3 puits à drains et 1 forage au champs captant du Verteil à Roquebrune-sur-Argens.

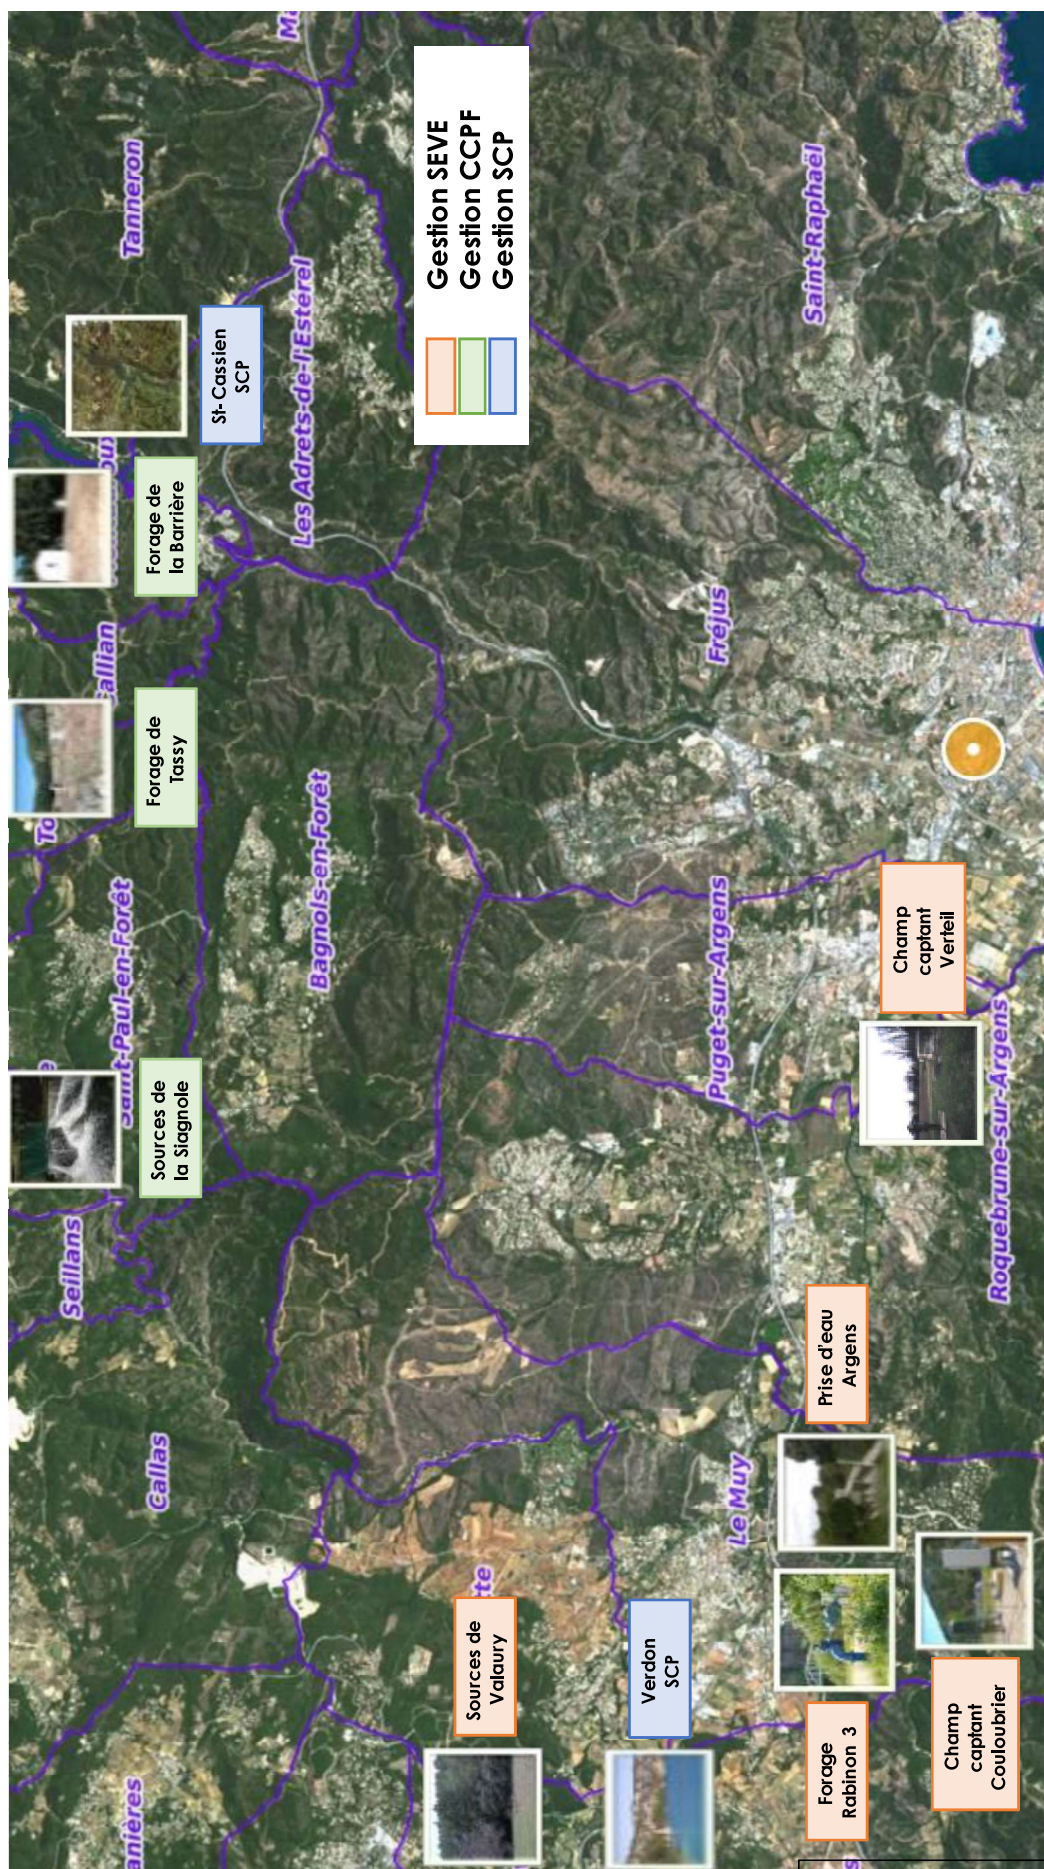

Accusé de réception en préfecture
 083-258301381-20260730-2026-023-AR
 Date de télétransmission : 30/07/2026
 Date de réception préfecture : 30/07/2026

Ouvrages de production existants :

- 3 usines de potabilisation



L'usine du Gargalon

Capacité de traitement de 450 l/s

L'usine du Muy

Capacité de traitement de 780 l/s
avec la nouvelle unité




L'usine du Fournel

Capacité de traitement de 330 l/s

- 7 réservoirs
- Environ 61 kilomètres de canalisations
- 2 stations de pompage aux Adrets de l'Estérel
- 1 unité de traitement par filtration et chloration (Bagnols-en-Forêt)
- 2 postes de chloration (Les Adrets-de-l'Estérel).
- 1 poste de chloration pour Valaury.

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20260730-2026-023-AR
Date de télétransmission : 30/07/2026
Date de réception préfecture : 30/07/2026

1.2. Plan

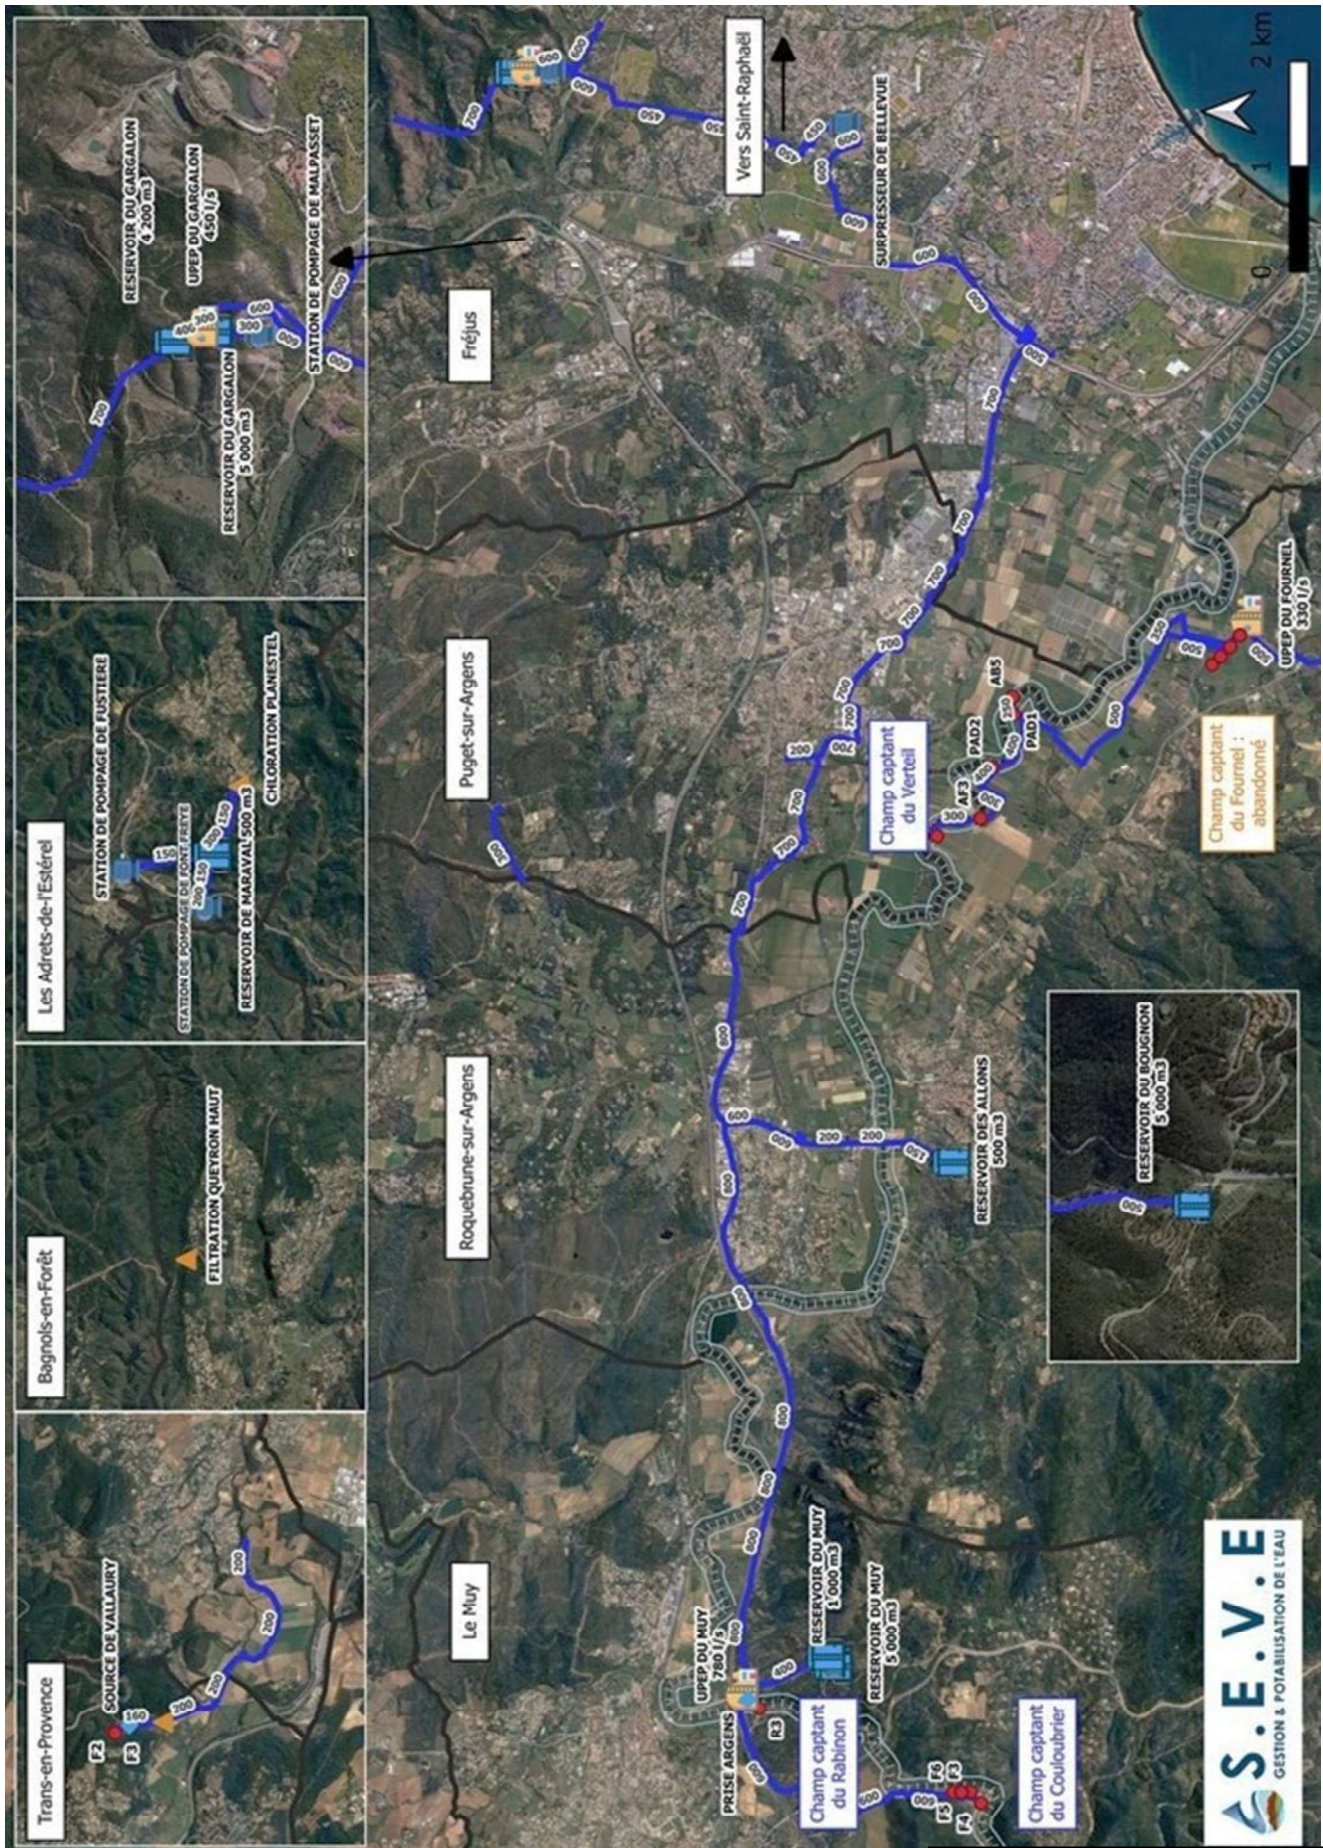

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20260730-2026-023-AR
Date de télétransmission : 30/07/2026
Date de réception préfecture : 30/07/2026

1.3. Délégation de service public

Délégation de Service Public Du 01/01/2017 au 31/12/2026

Mode de gestion choisi : Affermage

Durée du contrat : 10 ans du 01/01/2017 au 31/12/2026

Titulaire : CMESE (VEOLIA)

Tarifs applicables au 01/01/2017 :

- R01= 0,1708 € HT/m³ (du démarrage du contrat jusqu'à l'intégration de la nouvelle usine du Muy)
- R02= 0,1870 € HT/m³ (à partir de l'intégration de l'usine du Muy)

Le tarif de 2016 était de 0,1341 € HT/m³

R01 ramené au périmètre de 2016 est de 0,1302 soit -2,91 % par rapport à 2016

R02 ramené au périmètre de 2016 est de 0,1461 soit +8,95% par rapport à 2016

Avenant n°1 du 27 Décembre 2017

Intégration de la ressource de Valaury

Tarifs applicables au 01/01/2018 :

- R01= 0,1718 € HT/m³ (du démarrage du contrat jusqu'à l'intégration de la nouvelle usine du Muy)
- R02= 0,1880 € HT/m³ (à partir de l'intégration de l'usine du Muy)


Intégration de l'usine du Muy le 1er janvier 2021

Avancées obtenues

- Maîtrise des rendements des usines avec un objectif fixé jusqu'à la fin du contrat. Cet objectif est soumis à pénalité en cas de non atteinte,
- Amélioration de la connaissance du patrimoine du service: cartographie du réseau sous SIG...
- Engagement de dépenses en matière de renouvellement,
- Engagement sur une astreinte 24h/24 et 365j/an avec délai d'intervention inférieur à 1 h,
- Amélioration de la communication avec la collectivité et du contrôle exercé par celle-ci sur le délégataire par la mise en place de réunions périodiques, de remise de tableaux de bord mensuels reprenant les principaux indicateurs du service et déploiement d'un outil extranet avec accès aux données de service en temps réel.


Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20260730-2026-023-AR
Date de télétransmission : 30/07/2026
Date de réception préfecture : 30/07/2026

1.4. Constitution du Comité syndical

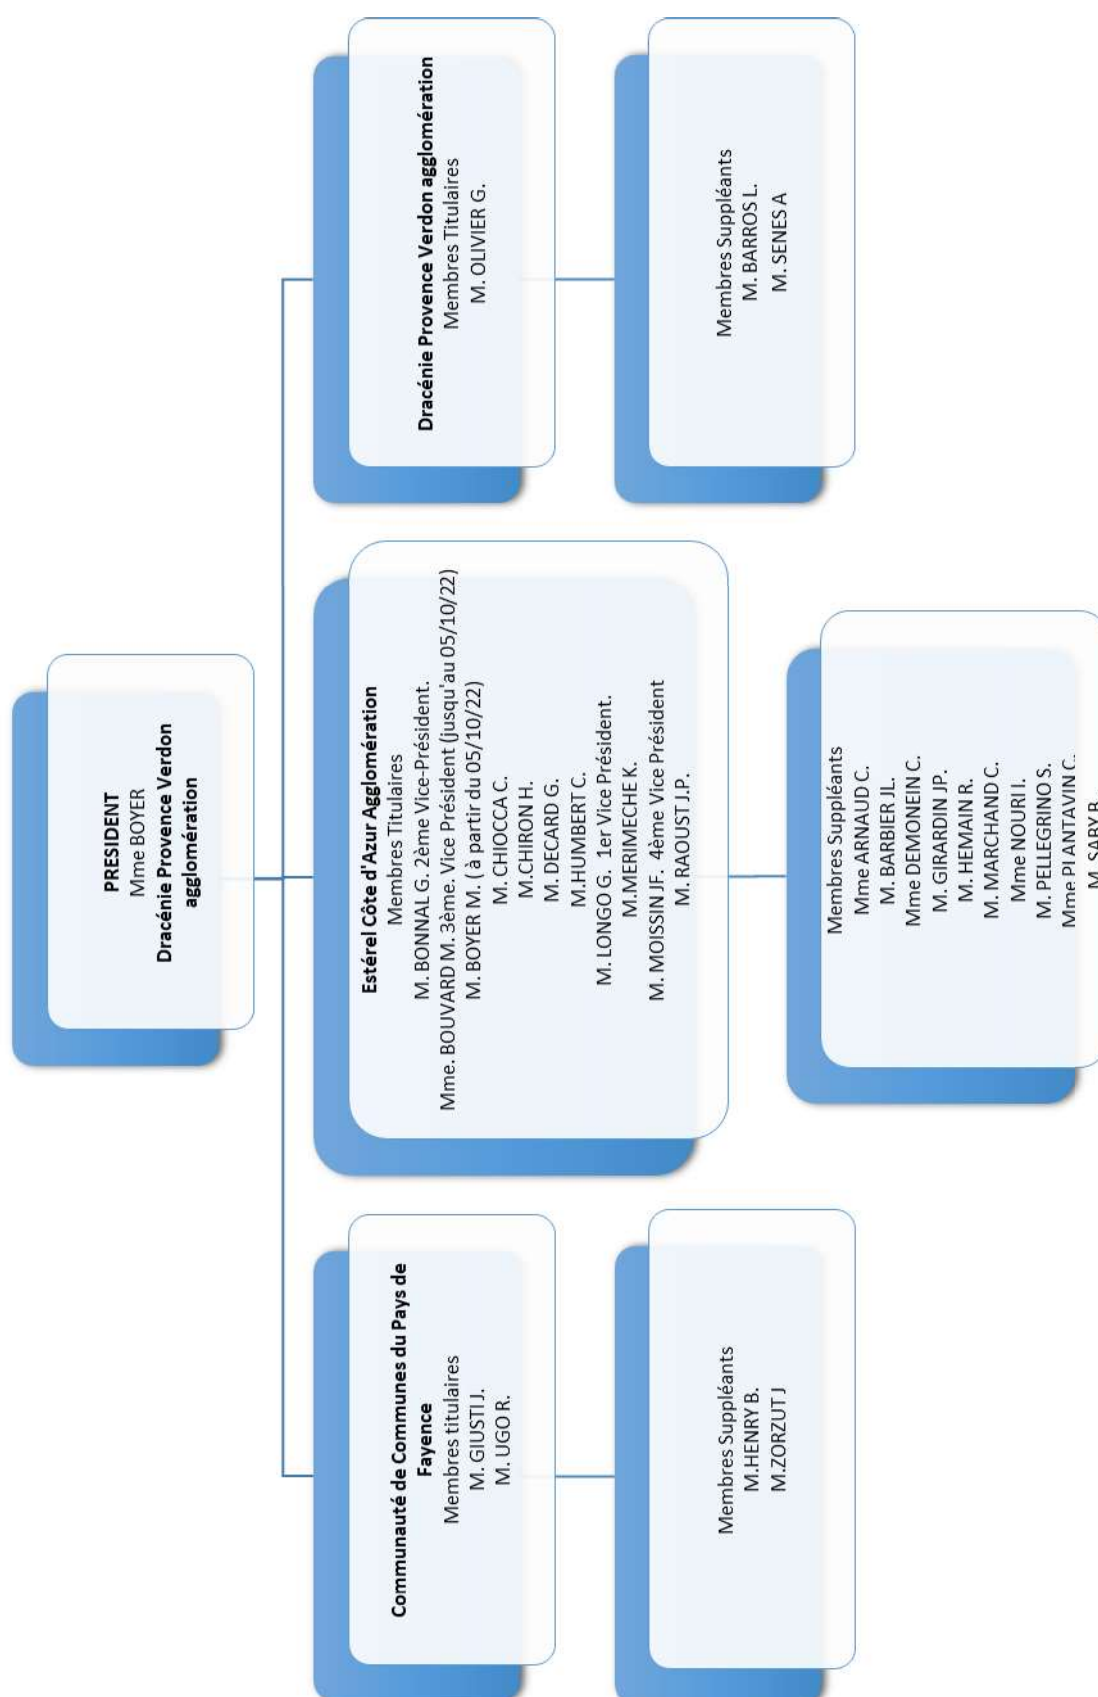

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20260730-2026-023-AR
Date de télétransmission : 30/07/2026
Date de réception préfecture : 30/07/2026

1.5. Organigramme du service administratif et technique

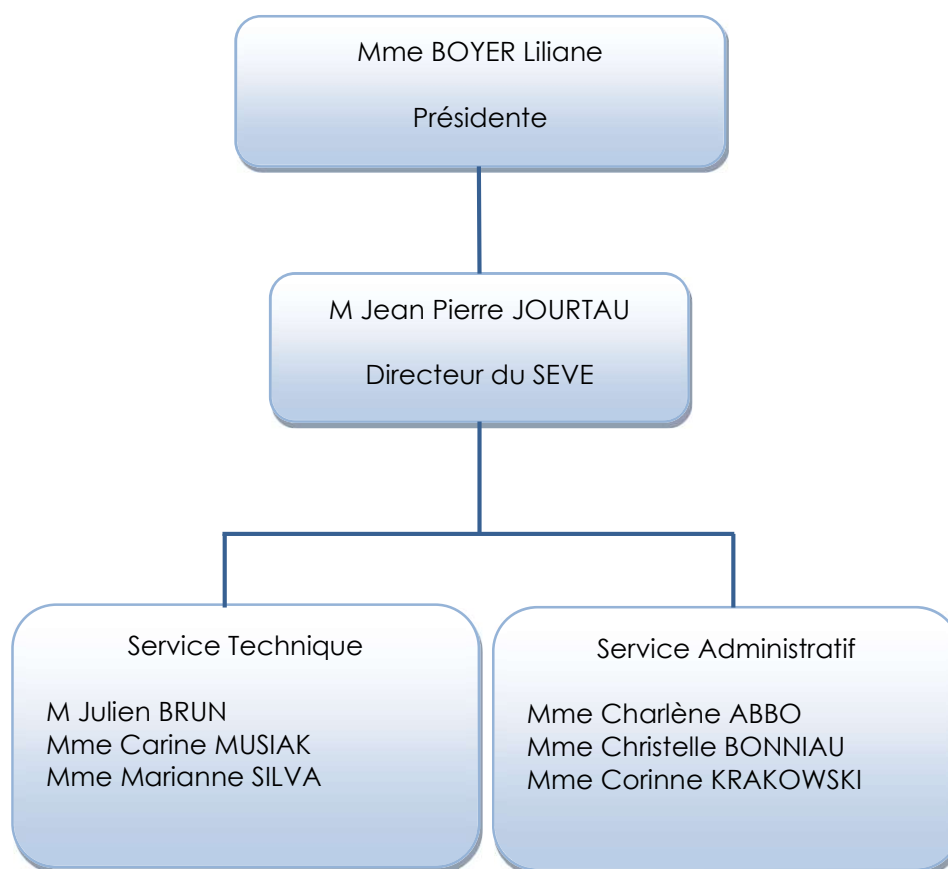

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20260730-2026-023-AR
Date de télétransmission : 30/07/2026
Date de réception préfecture : 30/07/2026

2. FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

2.1. Consommation 2025 – Données Générales

Sur l'exercice 2025, le S.E.V.E a mis en distribution auprès des sept communes membres 16 354 845 m3 d'eau, ce qui, par rapport à 2024, représente une augmentation de 9.17 %.

Pour l'année 2025, le total annuel des précipitations est de 690.8 mm à Fréjus, faisant suite à quatre années très sèches. Les mois les plus arrosés ont été mars (157,4 mm), janvier (129,5 mm) et décembre (104,0 mm). Le cumul annuel 2025 se situe légèrement en dessous de la moyenne de référence d'une année normale.

La zone Argens a été placée en alerte sécheresse le 15 juillet 2025.
Les arrêtés sécheresse ont pris fin le 15 octobre 2025.

Les communes du SEVE ont pu être alimentées sans difficulté.

Versant Siagnole, les secteurs alimentés par celle-ci n'ont connu aucune difficulté d'approvisionnement. La zone Siagne amont concernant les communes de Bagnols-en-Forêt et des Adrets de l'Estérel, a été placée en alerte sécheresse à partir du 30 juillet 2025, puis en alerte renforcée à compter du 14 août 2025. Les arrêtés sécheresse ont pris fin le 15 octobre 2025.

2.2. Tranche 2 de l'opération renouvellement/dilatation de la Ø 400 Le Muy-Fréjus

Les travaux de pose de canalisations eau potable DN 800 et DN 400 mm sur 1 km environ pour la réalisation de la liaison entre l'usine de potabilisation du Muy et le réservoir syndical ont été réceptionnés. Trois réseaux en parallèle, deux en diamètre 800 mm sur 1 km et un en diamètre 400 mm sur 1,2 km ont été mis en place.

La réception des travaux a été réalisée en juin 2025.



Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20260730-2026-023-AR
Date de télétransmission : 30/07/2026
Date de réception préfecture : 30/07/2026

2.3. Création d'un réseau eaux usées de l'usine du Gargalon jusqu'à l'entrée de la résidence Natura Parc sur FREJUS

L'objet du projet est de raccorder les eaux de lavage des filtres de l'usine d'eau potable du Gargalon au réseau d'assainissement de la commune de Fréjus (83600) au niveau du poste de refoulement Vert Estérel et de dilater ce réseau jusqu'au poste de refoulement masse.

Plusieurs tranches de travaux ont été réalisées depuis 2022.

La dernière tranche se rapporte plus précisément à la création d'un bassin de décantation, à la pose d'un linéaire en siphon d'environ 1,4 km d'une conduite d'eaux usées en PEHD DN 160 et à la mise en place d'équipements électromécaniques sur le bassin tampon et le poste de refoulement Vert Estérel.

Le marché alloti a été attribué en 2024 :

- Lot 1 marché de travaux de création d'un bassin tampon , l'attributaire est le groupement ERGC(Mandataire)/RBTP pour un montant de 903 300,00 € H.T
- Lot 2 marché de travaux d'équipement du bassin tampon et du poste Vert Estérel , l'attributaire est le groupement PARIS (mandataire)/SERRADORI/CMESE pour un montant de 213 503,00 € H.T
- Lot 3 marché de travaux de canalisations, l'attributaire est l'entreprise RBTP pour un montant de 347 334,00 € H.T

Les travaux seront terminés au début de l'année 2026.



Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20260730-2026-023-AR
Date de télétransmission : 30/07/2026
Date de réception préfecture : 30/07/2026



2.4. Desserte du nouveau réservoir de Roquebrune-sur-Argens

La Commune de Roquebrune-sur-Argens envisage de réaliser des travaux d'aménagement et de requalification du Boulevard Perazzini entre le gymnase du collège André Cabasse (jonction avec le futur Boulevard des écoliers – voie alternative à la D7) et l'Avenue Gabriel Péri (RD7) sur un linéaire de 350 m environ. Dans le cadre du projet de déviation de la D7 de Roquebrune village le SEVE souhaite réaliser par anticipation une portion de la canalisation en DN 600 destinée à alimenter le futur réservoir de tête du village de Roquebrune-sur-Argens, sur environ 300 m.

Cette anticipation est envisagée au regard de l'étude réalisée en 2013 par le Bureau d'études Alizé environnement.

En effet, le secteur du Village de Roquebrune-sur-Argens est actuellement alimenté en eau potable à partir de l'ancienne conduite du SEVE en acier 400 mm, par une conduite d'adduction – distribution qui dessert 2 réservoirs existants (Les Allons et Les Garrigues). L'étude précitée a conclu au besoin de remplacement des 2 réservoirs, par un unique réservoir de capacité cumulée supérieure et situé à une côte adaptée aux besoins futurs. Cet ouvrage sera alimenté par une conduite d'adduction à créer et à raccorder sur le nouveau réseau d'adduction du SEVE.

Les travaux se sont rapportés à la fourniture et pose d'une conduite fonte en DN 600 mm PN16 sur environ 290 m.

Les travaux ont été réceptionnés au second trimestre 2025.

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20260730-2026-023-AR
Date de télétransmission : 30/07/2026
Date de réception préfecture : 30/07/2026

2.5. Gestion du Service public du canal de la Siagnole

Les sources de la Siagnole – constituées de la source Romaine, de la source Jourdan et des sources Nouvelles- sont situées sur la commune de Mons et alimentent en eau toutes les communes du Pays de Fayence (hors Tanneron), ainsi que les Adrets-de-l'Estérel, Fréjus/Saint Raphaël et le camp militaire de Fréjus desservi par le SEVE et ECAA.

Depuis les années 2000, le système de production est complété par plusieurs forages (2 à la Barrière et 2 à Tassy).

L'eau en provenance des sources de la Siagnole, des forages de la Barrière et de Tassy, était exploitée par la société d'économie mixte E2S (Société d'Exploitation des Sources de la Siagnole).

Elle alimente en eau brute les communes et divers usagers privés (agriculteurs, particuliers...) du Pays de Fayence ainsi que celles du Syndicat de l'Eau du Var Est (SEVE) et le camp militaire de Fréjus.

Le réseau de production et de transfert des sources, les forages et les canaux de la Siagnole appartiennent au Département du Var.

La gestion du service départemental du canal de la Siagnole avait été concédée à la société d'économie mixte locale E2S par contrat de délégation de service public signé le 30 mars 1993.

Le contrat de concession arrivant à son terme, un protocole a été signé par le Département, la Communauté de Communes du Pays de Fayence (CCPF) et le Syndicat de l'Eau du Var Est (SEVE) le 24 décembre 2019, qui prévoyait :

- la mise à disposition du patrimoine départemental à la Communauté de Communes du Pays de Fayence pour que celle-ci assure l'organisation du service public,
- la création d'une Société Publique Locale (SPL) pour la gestion du service.

Les statuts constitutifs et le pacte d'actionnaires de la SPL « Eaux de la Siagnole » ont été approuvés par délibération du Comité Syndical du SEVE le 18 février 2021 et par délibération du conseil communautaire de la CCPF .

Une convention de mise à disposition des ouvrages d'une durée de 20 ans par le Département à la CCPF a été signée le 29 octobre 2020.

Désirant reprendre la gestion du service public du canal de la Siagnole dans le cadre de sa régie, la CCPF n'a pas souhaité achever la procédure de création de la SPL.

Le président du Département du Var a alors initié une mission d'arbitrage portant sur trois points :

- L'identification de la problématique,
- La recherche d'une gouvernance garante de la préservation des ouvrages,
- La création des conditions nécessaires à l'équilibre de la ressource et à une sécurisation pour l'ensemble des parties prenantes.

Le SEVE, la CCPF et le Département travaillent depuis sur un projet de gouvernance.

La gestion du service public du canal de la Siagnole fait l'objet d'un suivi par les différentes parties au travers de comités de coordination.

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20260730-2026-023-AR
Date de télétransmission : 30/07/2026
Date de réception préfecture : 30/07/2026

2.6. Coopération internationale

Dans le cadre de la « coopération décentralisée », un dispositif mis en place par la loi Oudin-Santini du 9 février 2005, les collectivités territoriales ont la possibilité d'effectuer des actions de coopération au niveau international. Il peut s'agir notamment d'actions d'aide d'urgence ou d'action de solidarité internationale, dans les domaines de l'eau et de l'assainissement au bénéfice de populations défavorisées.

Dans ce cadre, le SEVE a engagé des partenariats avec plusieurs pays d'Afrique, et ce dès 2009. L'équipe du SEVE se rend alors régulièrement sur place, au contact des populations et des partenaires locaux pour juger de l'avancement des projets et de la qualité des équipements réalisés.



En effet, la question de l'eau constitue un problème majeur pour les populations d'Afrique subsaharienne. La situation dans la région est caractérisée par un accès difficile à cette ressource et par une mauvaise gestion des points d'approvisionnement, ouvrant la menace des maladies infectieuses et parasitaires.

Sénégal

Le Syndicat a souhaité poursuivre son activité de coopération décentralisée au Sénégal.


Au premier semestre 2022, Le Syndicat de l'Eau du Var Est s'est rapproché d'ADOS pour développer un projet de coopération décentralisée.

Depuis 2020, ADOS agit au côté du Département de Dagana situé dans la Région de Saint-Louis pour la mise en œuvre de son Plan Départemental d'Hydraulique et d'Assainissement - PDHA. Sur la base de ce document cadre, l'arrondissement de Mbane a été identifié comme étant une zone d'intervention prioritaire. En effet, plus de la moitié des localités non desservies à l'eau potable se trouve dans cet arrondissement composé de 6 communes sur les 11 que compte le département : Dagana, Gaé, Mbane, Richard Toll, Ndombo et Bokhol.

Actuellement des actions sont en cours sur la commune de Bokhol au sein de trois Unités de Potabilisation sur les quatre que compte la Collectivité.

Pour parachever ce dispositif d'intervention, il a été proposé d'axer ce premier programme avec le SEVE sur l'Unité de Potabilisation du Village de Bokhol composé de 7 961 Habitants environ (le village et la commune portant le même nom).

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20260730-2026-023-AR
Date de télétransmission : 30/07/2026
Date de réception préfecture : 30/07/2026

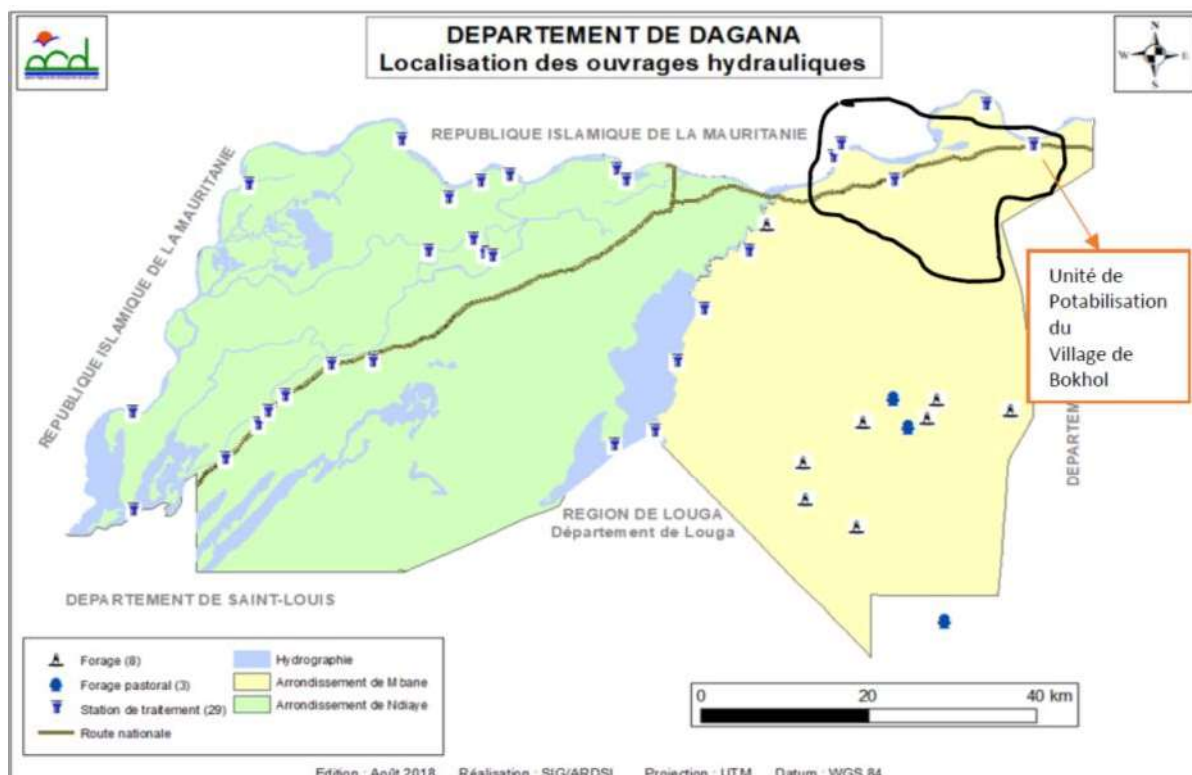

Pour démarrer le programme, un diagnostic technique des ouvrages, du réseau et de la gouvernance de l'Unité de potabilisation de Bokhol a donc été réalisé de mai à octobre 2023 par Gana Hydraulique et Assainissement, sous financement du SEVE.

Celui-ci a permis de mettre en évidence des problèmes au niveau des ouvrages, des équipements, du réseau et de réaliser une étude prospective à l'horizon 2035 et enfin proposer un dimensionnement cohérent du système. Des actions à court et moyen termes ont ainsi été définies.

Dans ce cadre le SEVE a souhaité s'engager dans une première action consistant à la réalisation de travaux destinés à ramener la station de production d'eau potable du village de Bokhol à sa capacité de production initiale (soit de 158 m³/j constaté au diagnostic, à 240 m³/j).

Les travaux de réhabilitation seraient principalement :

- Le remplacement des équipements de pompage prise d'eau du fleuve,
- Le renouvellement des équipements de dosage,
- La rénovation du système de filtration,
- La fourniture et pose d'une électropompe, ...

Ces investissements seront accompagnés par un renforcement de capacité des opérateurs et gestionnaires de l'unité de potabilisation.

Le montant total estimé du projet s'élève à 137 702 € TTC.

L'agence de l'eau ayant accordé une aide de 68 851 € pour ce projet, les conventions entre les différents partenaires ont été signées.

Le Sénégal souhaitant mettre en place une délégation de service public sur ce secteur, il a été demandé par le SEVE d'apporter des précisions sur ce nouveau mode de gestion et sur son impact sur les ouvrages à réaliser et sur leur exploitation future, avant tout début de travaux.

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20260730-2026-023-AR
Date de télétransmission : 30/07/2026
Date de réception préfecture : 30/07/2026

2.7. Seuil du Muy

Les travaux du seuil du Muy ont été réalisés en 2021.

Suite à l'évaluation de la fonctionnalité de la passe à poisson par l'OFB, il s'avère qu'au point bas de la passe, un différentiel entre le projet et la réalisation de 20 cm a été relevé. Une série de vérifications a été réalisée en 2024 (jaugeages, bathymétrie...) afin de déterminer si des mesures correctives sont à prévoir. Suite à ces mesures, le SEVE est en concertation avec les services de l'Etat pour déterminer la solution appropriée à mettre en œuvre.

Par ailleurs une réflexion globale doit être menée pour optimiser l'accueil du public sur place. Les enjeux étant de sensibiliser à l'utilité de ce dispositif tout en limitant les impacts et les risques d'une fréquentation inadaptée et non gérée.

2.8. Gestion de la Ressource en Eau

Le PGRE du Bas Argens

Le bassin versant de l'Argens et la nappe alluviale de la basse vallée de l'Argens font partie des masses d'eau identifiées en déséquilibre quantitatif par le SDAGE 2016-2021.

A ce titre, la Basse Vallée de l'Argens a été classée en Zone de Répartition des Eaux (ZRE) par arrêté préfectoral le 15/01/2015, avec l'obligation d'instaurer un Plan de Gestion de la Ressource en Eau (PGRE).

Le PGRE du bas Argens a été validé par la Mission Inter-Service de l'Eau et de la Nature le 15 juin 2017. Il constitue un projet de territoire porté par le SEVE, qui vise à assurer la gestion pérenne des ressources en eau pour limiter les conflits d'usage, sécuriser à court et moyen terme la ressource dans le contexte du changement climatique. Il se concrétise par la mise en œuvre de plusieurs actions, qui sont elles-mêmes intégrées au contrat de territoire Var Estérel Méditerranée pour une gestion durable des milieux aquatiques.

Le Plan de Gestion de la Ressource en Eau du Bas Argens se décline en 11 actions, dont certaines ont été engagées dès 2017. Pour les autres, il est important de noter que leur réalisation est conditionnée par les résultats issus de l'Action 7.

La mise en œuvre des actions prévues au PGRE de l'Argens s'est terminée en 2024. Le comité de pilotage de clôture du PGRE a dressé le bilan des actions en janvier 2025.

Le PGRE a permis d'améliorer les connaissances scientifiques sur la nappe alluviale de l'Argens, de la moyenne vallée à la basse vallée. En parallèle, des équipements ont été construits pour sécuriser l'alimentation en eau potable des usagers. Les actions du PGRE ont également abouti à de nouveaux indicateurs de surveillance de la nappe, donnant les moyens au SEVE d'affiner sa gestion de la ressource dans un contexte de sécheresses récurrentes et durables. Une gestion raisonnée a déjà été mise en œuvre par le syndicat qui s'attachera à la poursuivre pour pérenniser les ressources locales.



Focus sur l'étude de caractérisation de la nappe alluviale de l'Argens (action 7 du PGRI)

Les investigations menées dans le cadre de cette étude ont apporté de nouveaux éléments sur la géométrie des alluvions, leur composition et la qualité des eaux qui y circulent.

Ces alluvions forment une seule couche productive (sableuse, graveleuse) dans le couloir de l'Argens en moyenne vallée, alors qu'en basse-vallée des formations argileuses viennent séparer les couches productives en 2 à 3 nappes par endroit. Le forage AF3 sur la commune de Roquebrune-sur-Argens exploite justement la nappe profonde.

Les analyses effectuées montrent des compositions relativement proches entre les eaux de l'Argens et celles de la nappe, étayant l'hypothèse d'une relation hydraulique entre ces deux ressources. En parallèle, les pompages d'essais sur les captages et des mesures de débits des champs captants du Couloubrier et de Rabinon n'ont pas montré d'impact sur la rivière.

Dans un deuxième temps, le modèle hydrogéologique construit à partir des investigations et données bibliographique a permis de confirmer ces résultats. La baisse de niveau est de l'ordre du centimètre pour les débits maximaux autorisés.

Le modèle confirme aussi l'infiltration des eaux de la rivière vers la nappe et les échanges nappe-rivière.

Il est à noter que la Phase 6 et le modèle hydrogéologique sont basés sur la période août 2023 qui suit 2 années très sèches et qui est défavorable pour une exploitation de ces ressources. Or malgré ces conditions, l'influence des pompages sur la rivière reste faible (non mesurable).

Les résultats de la phase 3 géochimique et des données bibliographiques ont montré l'apport des versants et des roches sous-jacentes sur les champs captants de la moyenne vallée, et plus particulièrement sur Couloubrier (faille de Grimaud).

Le modèle hydrogéologique a aussi permis de déterminer l'origine des eaux salées dans la nappe, en basse-vallée. En effet, l'intrusion se fait par diffusion dans la nappe mais aussi par l'Argens. A cause de l'ouverture de l'embouchure, de vents orientés vers les terres ou des marées, la mer peut remonter le cours d'eau et s'infiltrer dans la nappe. Cette remontée a été observée jusqu'au seuil du Gué romain.

Cette étude fournit des éléments de gestion au SEVE en cas de sécheresse sévère. En particulier, des niveaux d'alerte et de crise renforcée sont identifiés sur l'ensemble des champs captants.

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20260730-2026-023-AR
Date de télétransmission : 30/07/2026
Date de réception préfecture : 30/07/2026

Les connaissances acquises par l'étude de caractérisation de la ressource stratégique permettent à présent de continuer le travail de définition des périmètres de protection pour les captages du Verteil.

La consultation d'un bureau d'étude pour la réalisation d'une étude préalable de vulnérabilité de la ressource et des mesures de protection à mettre en place a eu lieu fin 2025. Sur la base de ce dossier préliminaire, l'ARS nommera un hydrogéologue agréé chargé de définir les périmètres de protection des captages du SEVE sur cette zone.

2.9. Réserve du Muy


Le SEVE doit augmenter sa capacité de stockage de l'eau potabilisée issue de l'usine du Muy et de son extension permettant de traiter les eaux issues de la liaison Verdon-Saint Cassien. Pour ce faire, il est nécessaire de créer une réserve de 16 000 m³ environ, permettant de sécuriser l'alimentation en eau potable en cas d'intervention technique sur l'usine.

Au cours de l'année 2018, une étude faune-flore précise a été menée afin d'étudier la faisabilité du projet sur cette zone particulièrement sensible notamment au regard de la présence de la tortue d'Hermann, afin d'inventorier la totalité des espèces et des habitats à enjeux et d'en déduire les espaces les plus propices à l'implantation d'une telle structure.

En parallèle, le SEVE a engagé un maître d'œuvre chargé de la conception de la réserve d'eau potable, impliquant notamment la prise en compte des enjeux paysagers.

A la lumière des études faune flore et des autres investigations particulières réalisées sur le site, le SEVE a confronté les enjeux environnementaux aux contraintes techniques du projet. Les zones les plus propices à l'installation de l'infrastructure ont été sélectionnées, dans un contexte de protection maximale de la faune, de la flore et des aspects paysagers.

Le dossier d'Avant-Projet a été achevé en 2021 et présenté aux services de l'Etat, notamment aux inspecteurs des sites classés.

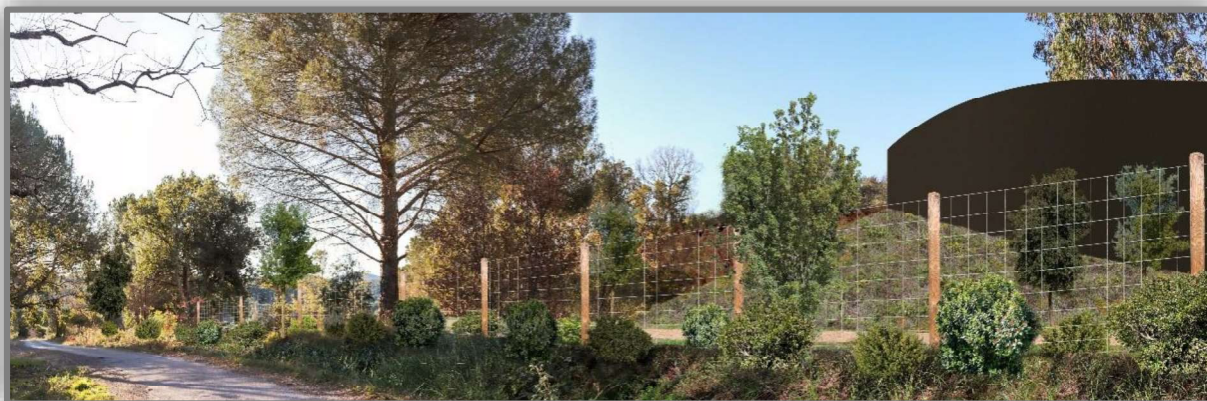

Intégration paysagère du futur réservoir

L'ouvrage étant en espace boisé classé, le dossier préparatoire au déclassement a été engagé en 2022.

Suite à un échange avec les structures concernées, c'est-à-dire les communes et les agglomérations, le dossier d'Avant-Projet a été modifié pour intégrer l'alimentation de deux quartiers supplémentaires.

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20260730-2026-023-AR
Date de télétransmission : 30/07/2026
Date de réception préfecture : 30/07/2026

Par ailleurs, à l'issue du dialogue avec l'inspecteur du site classé, des travaux de démolition d'un ancien réservoir de 1000 m³, ainsi que des travaux d'aménagement de l'ancien réservoir de 5 000 m³ devront être réalisés en plus de la construction du nouveau réservoir.

Le SEVE a missionné un architecte pour déposer un permis de construire, de démolir et d'aménager. Une campagne de levés topographiques complémentaires a été effectuée dans cette optique.

En parallèle, le SEVE a travaillé avec la mairie du Muy pour lever l'Espace Boisé Classé dans le PLU nécessaire pour le dépôt du permis de construire. Le bureau d'études Citadia a réalisé le dossier de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU qui a été déposé auprès des services de l'état.

L'enquête publique concernant la mise en compatibilité du PLU visant à déclasser l'Espace Boisé Classé au droit du futur réservoir a eu lieu en avril 2024. S'en est suivie la modification du PLU correspondante en septembre 2024.

Le marché de maîtrise d'œuvre pour la réalisation de l'ouvrage a été attribué au bureau d'études ARTELIA en mai 2025.

Un diagnostic amiante a été réalisé sur le réservoir à détruire de 1000 m³.

Des levés topographiques et une première mission d'étude géotechnique a eu lieu à l'automne 2025 pour définir des solutions constructives.

2.10.Création d'une unité de potabilisation de l'eau du lac de Saint-Cassien à Fustièrre sur la commune des Adrets de l'Estérel

Les Adrets-de-l'Estérel, les quartiers de Saint-Jean de Cannes et Saint-Jean de l'Estérel sont alimentés en eau brute par les sources de la Siagnole et le forage de la Barrière, au niveau des stations de pompage de Fustièrre et de Font-Freye appartenant au SEVE. Les périodes de sécheresse ont eu un fort impact sur ces ressources mettant en évidence la nécessité de prévoir un secours par l'eau de la Société du Canal de Provence issue de lac de Saint-Cassien.

Il est donc envisagé de créer une unité de traitement des eaux du lac de Saint-Cassien au niveau de la station de pompage de Fustièrre sur la commune des Adrets de L'Estérel, pour un secours de 23 l/s environ dans un premier temps, pouvant évoluer vers une capacité de 40 l/s à terme.

Dans le cadre de l'Etude Volumes Prélevables Siagne, il a été mis en évidence la nécessité d'effectuer des efforts sur les prélèvements afin de respecter le Débit Objectif d'Etiage (valeur de débit au-dessus de laquelle il est considéré que l'ensemble des usages est en équilibre avec le bon fonctionnement du milieu aquatique et permet donc l'atteinte du bon état des eaux).

Le projet du SEVE permettra de mobiliser une ressource de substitution sur une partie des prélèvements dans la Siagnole afin de contribuer aux efforts demandés aux préleveurs, nécessaires au respect du DOE. Le SEVE va donc substituer 10 l/s de l'eau issue de la Siagnole par de l'eau issue du Lac de Saint-Cassien qui sera transférée et traitée sur la future unité de traitement à Fustièrre, afin de participer à l'atteinte du débit biologique de 70 l/s.

La nouvelle unité permettra également de traiter l'eau de la Siagnole lorsque cette ressource rencontrera des épisodes de turbidité.

Cette solution répond donc aux problèmes éventuels de qualité et de quantité.

Après consultation, la mission de maîtrise d'œuvre complète a été notifiée en juillet 2023 à ARTELIA .

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20260730-2026-023-AR
Date de télétransmission : 30/07/2026
Date de réception préfecture : 30/07/2026


En phase PRO, les teneurs en COT rencontrées récemment sur la ressource du Lac de Saint-Cassien ont nécessité d'adapter le projet en intégrant un traitement au charbon actif.

Le marché de travaux après consultation a été attribué au groupement SOURCES-SEETA pour un montant de 2 129 130 € H.T.

Le permis de construire a été obtenu et les travaux ont pu commencer en septembre 2025.

Le SEVE sera aidé à hauteur de 1 152 212 € par l'Agence de l'Eau pour la réalisation de l'unité de traitement.

La consultation des entreprises a été réalisée sur la base de la filière suivante :

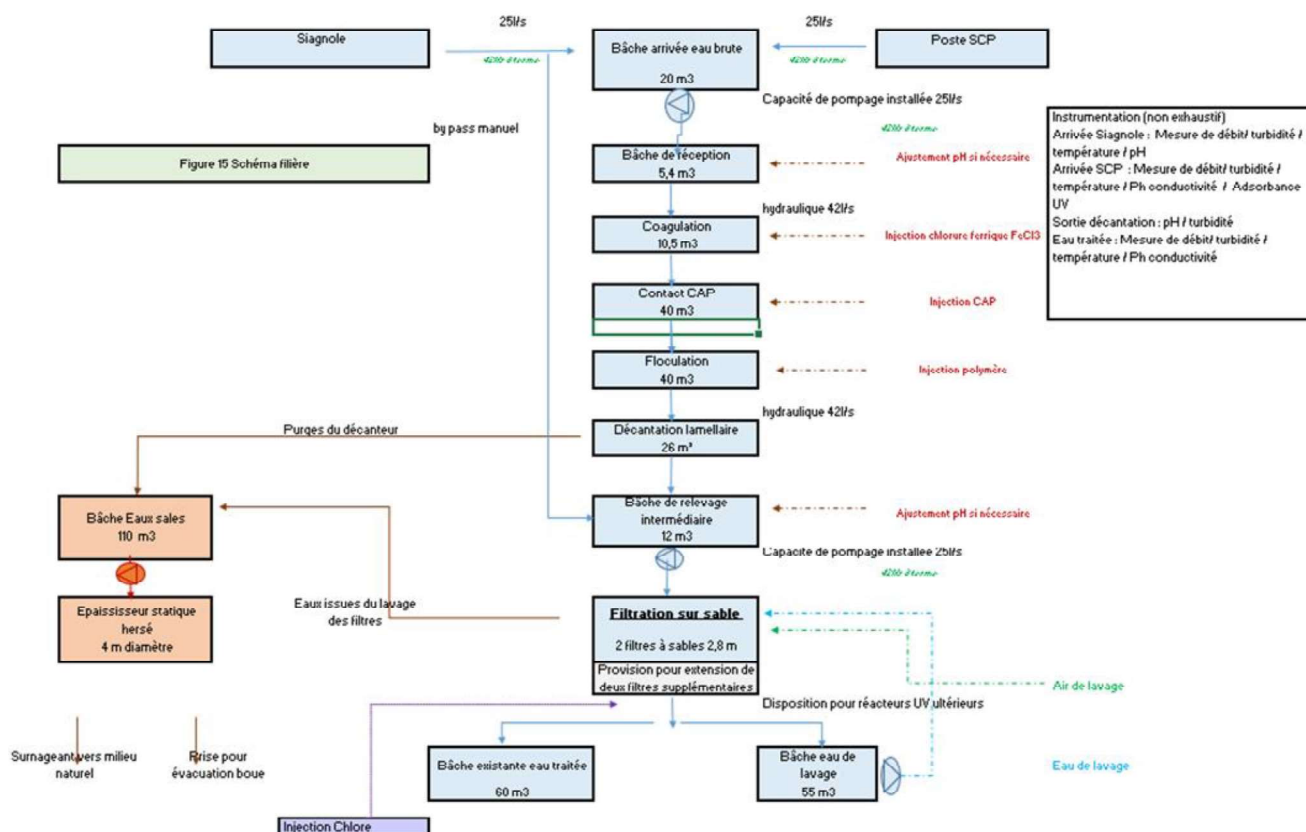

2.11. Crues de l'Argens 2024

L'année 2024 a été marquée par deux crues décennales sur l'Argens en mars (débit de 942 m³/s) et en octobre (débit de 833 m³/s). Ces deux événements hydrologiques ont eu des conséquences sur les activités du SEVE.

Berge du Verteil

Le 10 mars 2024, une première crue de l'Argens a dégradé une partie de la berge en rive gauche en amont du seuil du Verteil. Cet effondrement sur un linéaire d'environ 30m est situé au niveau d'un chemin d'exploitation agricole.

Pour rappel, le seuil du Verteil a été élargi et abaissé en fin d'année 2021. Le niveau d'eau en amont du seuil a donc lui aussi baissé d'1m et les deux années qui ont suivi ont été extrêmement sèches, mettant à mal les berges et la végétation du secteur.

Accusé de réception en préfecture
 083-258301381-20260730-2026-023-AR
 Date de télétransmission : 30/07/2026
 Date de réception préfecture : 30/07/2026

Les photos ci-après présentent l'état de la berge pré et post crue 2024 :



Des aménagements temporaires ont été réalisés par le SEVE au printemps 2024 au moyen de merlons de terre afin de sécuriser les abords de la berge et de stabiliser le chemin en terre.



Afin de consolider la berge de manière pérenne, des travaux de reprise de la berge ont été effectués en 2025. Une pédale d'enrochements liaisonnée a été posée au pied de la berge qui a été reconstituée. Une végétalisation de la berge est prévue pour l'hiver 2026.



Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20260730-2026-023-AR
Date de télétransmission : 30/07/2026
Date de réception préfecture : 30/07/2026

Passé à poissons du Verteil

Lors de la crue d'octobre 2024 qui a touché le bassin-versant de l'Argens, la passe à poissons du Verteil a été fortement ensablée et obstruée. Des travaux ont été effectués afin de remettre la passe en état de fonctionnement. Ces travaux se sont déroulés sur un mois et demi et ont nécessité la mobilisation de 5 prestataires différents.

La passe étant totalement obstruée à l'entrée hydraulique, la première intervention a consisté à tronçonner et dégager les troncs d'arbres qui créaient un effet de batardeau sur le dégrilleur. Ceci a permis au flux de circuler à nouveau et aux poissons d'utiliser l'ouvrage pour franchir le seuil du Verteil.

Ensuite, l'amont de la passe a été désensablé jusqu'à la passe à anguilles afin de rétablir un fond suffisant en sortie piscicole de la passe pour la période d'étiage. Le fonctionnement de l'ouvrage était donc rétabli pour la circulation des poissons en étiage.

Toutefois, une grande quantité de sable s'étant accumulée dans la passe, son nettoyage approfondi a eu lieu. L'assistance de plongeurs a été nécessaire pour poser les batardeaux afin de vidanger la passe en raison de tronc d'arbres coincés au pied du dégrilleur et non visibles depuis la surface, ainsi que beaucoup de sable au pied du dégrilleur.

Ensuite, une équipe d'ouvriers a enlevé des embâcles pris dans le sable à l'intérieur de la passe afin de dégrossir le travail d'aspiration du sable. En effet, un camion-aspiratrice de 23 tonnes accompagné d'un camion benne ont dégagé l'ensemble du sable déposé dans la passe à poissons pendant 6,5 jours.

L'ensemble de l'opération a pris 10,5 jours.

3. TRAVAUX NOUVEAUX A ENVISAGER EN 2026

3.1. Desserte du nouveau réservoir de Roquebrune-sur-Argens

En 2026, le SEVE va lancer une consultation pour la maîtrise d'œuvre relative à la fourniture et pose d'une conduite syndicale d'adduction d'eau potable de diamètre nominal 600 et 300 mm sur la commune de Roquebrune-sur-Argens.

Pour le SEVE le projet consiste à raccorder le futur réservoir de Roquebrune-sur-Argens à la nouvelle conduite structurante DN 800/700 Le Muy-Fréjus depuis le pont SNCF Barbossi.

L'opération comprend notamment :

- la création d'environ 3.2 kilomètres linéaires de conduite d'adduction DN600 et 300 mm;
- la réalisation du franchissement de l'Argens.

Une étude préliminaire a été réalisée et mise à jour en septembre 2025.

Le futur maître d'œuvre devra vérifier les hypothèses techniques et proposer, le cas échéant, toute optimisation permettant d'améliorer la performance globale du système.

La réalisation de ce nouveau tronçon devra être coordonnée avec les services de la commune, du Département 83 et de Estérel Côte d'Azur Agglomération.

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20260730-2026-023-AR
Date de télétransmission : 30/07/2026
Date de réception préfecture : 30/07/2026

3.2. Gestion de la Ressource en Eau

Périmètres de protection du champ captant du Verteil

Le marché pour la réalisation d'une étude préalable de vulnérabilité de la ressource et des mesures de protection à mettre en place dans le cadre de la procédure d'instauration des périmètres de protection du champs captant du Verteil sera attribué au premier trimestre 2026.

L'étude se poursuivra toute l'année, notamment avec deux campagnes de prélèvements d'échantillons d'eau en période de moyennes eaux et de basses eaux pour rechercher d'éventuelles pollutions. La hiérarchisation des risques permettra d'apprécier la vulnérabilité de la ressource sur ce champs captant et de proposer des mesures de protection et de surveillance.

Création de piézomètres et d'un forage sur le champ captant du Verteil

L'étude de caractérisation de la nappe alluviale de l'Argens a préconisé de développer un suivi des nappes non influencées par les prélèvements, en amont des champs captant. Deux piézomètres en nappe superficielle et en nappe profonde seront donc réalisés en 2026 en amont du champs captant du Verteil. Ces ouvrages seront intégrés dans le suivi annuel qualitatif plus particulièrement pour les chlorures et quantitatif des nappes alluviales de l'Argens.

Afin d'améliorer les connaissances sur le biseau salé, un nouveau piézomètre va être installé en aval du seuil du Verteil. En couplant un suivi des chlorures dans la nappe en amont et en aval du seuil du Verteil avec la conductivité du fleuve au même niveau, le biseau salé pourra être étudié plus précisément.

Enfin, un piézomètre de reconnaissance en nappe superficielle sera créé en vue d'un futur forage d'exploitation dans le champs captant pour remplacer le puits à drains n°3 non productif.

3.3. Réservoir de Barresse au Muy

Les études de projet se poursuivront jusqu'à l'été 2026 à l'appui des résultats des études connexes.

Le SEVE a déposé le permis de construire au 2^e trimestre 2026. Il sera en instruction jusqu'à la fin de l'année.


En parallèle, les marchés de contrôleur technique et de coordonnateur en matière de sécurité et de protection des travailleurs seront attribués.

3.4. Création d'une unité de potabilisation de l'eau du lac de Saint-Cassien à Fustièrre sur la commune des Adrets-de-l'Estérel


Au cours de l'année 2026, l'ensemble des travaux de réalisation du génie civil et de pose des équipements vont être réalisés.

Les premiers essais des équipements sont prévus fin août, pour une mise en service de l'installation à l'automne.

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20260730-2026-023-AR
Date de télétransmission : 30/07/2026
Date de réception préfecture : 30/07/2026

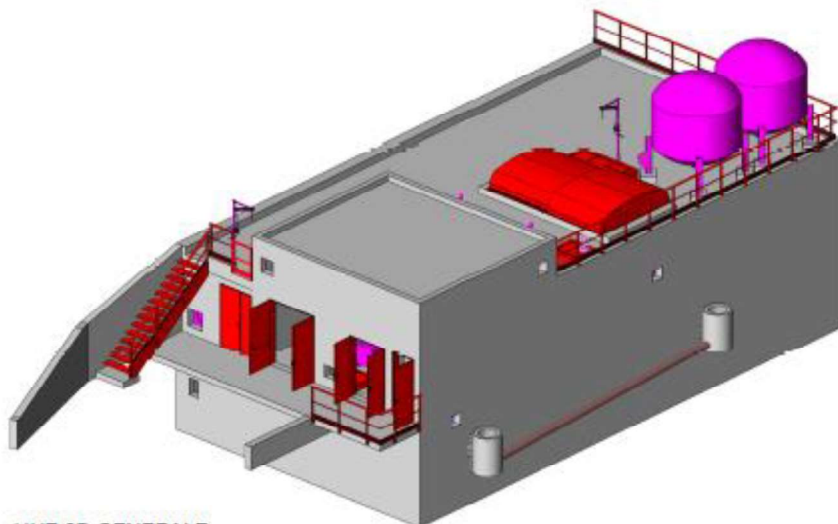


VUE 3D GENERALE

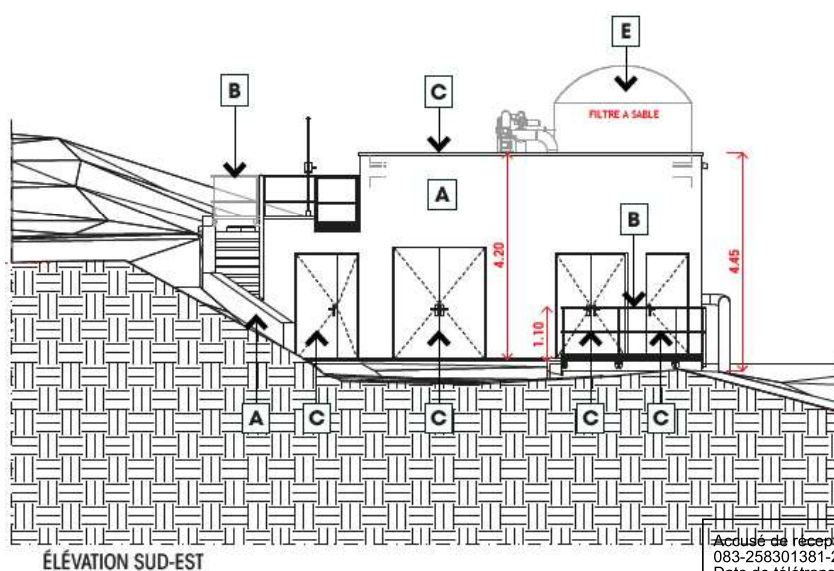


ÉLEVATION SUD-EST

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20260730-2026-023-AR
Date de télétransmission : 30/07/2026
Date de réception préfecture : 30/07/2026

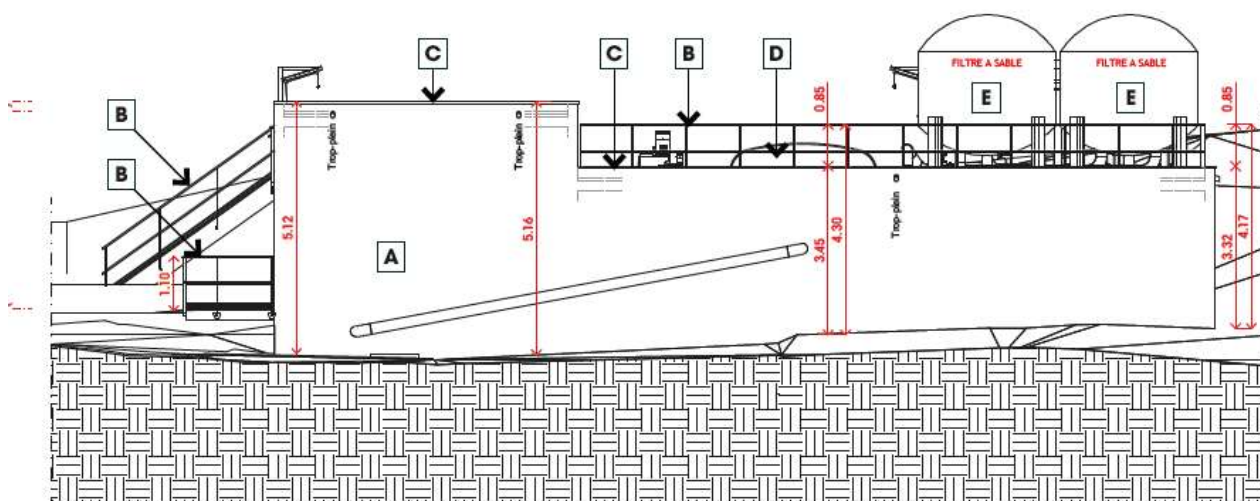

ÉLÉVATION SUD-OUEST

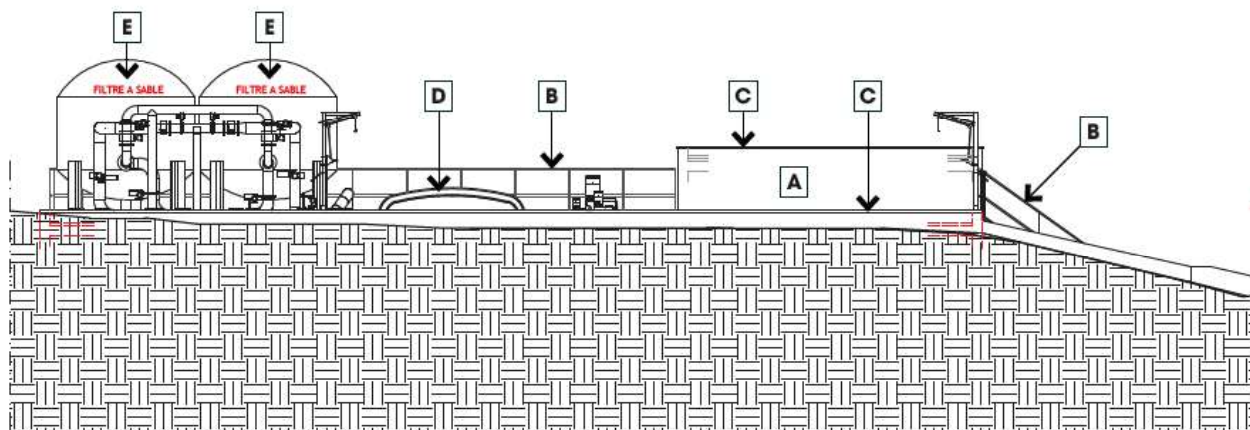

ÉLÉVATION NORD-EST

3.5. Plan de Gestion de la Sécurité Sanitaire des Eaux (PGSSE)

La directive Européenne 2020/2184 relative à la qualité des EDH, rend obligatoire la mise en place des Plans de Gestion de la Sécurité Sanitaire des Eaux (PGSSE) pour juillet 2027 en ce qui concerne la ressource en eau et janvier 2029 pour la production et distribution jusqu'au robinet des usagers.

Le PGSSE consiste en une approche globale visant à garantir en permanence la sécurité sanitaire de l'approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine. Cette démarche, d'amélioration continue, comporte des dispositions techniques, opérationnelles et organisationnelles qui visent à identifier les dangers et vulnérabilités, mettre en œuvre les actions qui concourent à la maîtrise des risques identifiés et évaluer régulièrement l'efficacité de ces actions. A travers ces objectifs, le PGSSE constitue donc un élément « clé » pour garantir en permanence la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine.

Cette démarche relève de la personne responsable de la production et/ou de la distribution de l'eau (PRPDE).

Le PGSSE se décline sur l'ensemble du système de production et de distribution d'eau, de la ressource en eau jusqu'au robinet du consommateur, et sa mise en œuvre concerne toutes les PRPDE quelle que soit la taille de l'unité de gestion.

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20260730-2026-023-AR
Date de télétransmission : 30/07/2026
Date de réception préfecture : 30/07/2026

Le SEVE avait prévu d'engager dans les années à venir une démarche d'élaboration d'un plan de continuité d'activité (PCA). La continuité d'activité s'inscrira désormais dans le PGSSE.


Cette démarche sera menée sous maîtrise d'ouvrage de la collectivité et associera l'ensemble des acteurs qui ont des responsabilités dans la gestion préventive de la sécurité sanitaire de l'eau.

En 2023, le SEVE, ECAA et Veolia ont travaillé ensemble sur les premières étapes de cette démarche.

Les échéances réglementaires étant différentes entre les parties prélèvement, production et distribution, il a été décidé que le SEVE et ECAA élaboreraient séparément leur PGSSE, pour leur domaines de compétences respectifs, tout en conservant une collaboration afin d'obtenir une cohérence entre les plans.

Le SEVE a initié et continue la phase de compilation des informations et des documents disponibles, afin de permettre la description du système de prélèvement et de production.

La consultation pour un bureau d'études qui aura pour mission la réalisation du PGSSE va être lancée en 2026.

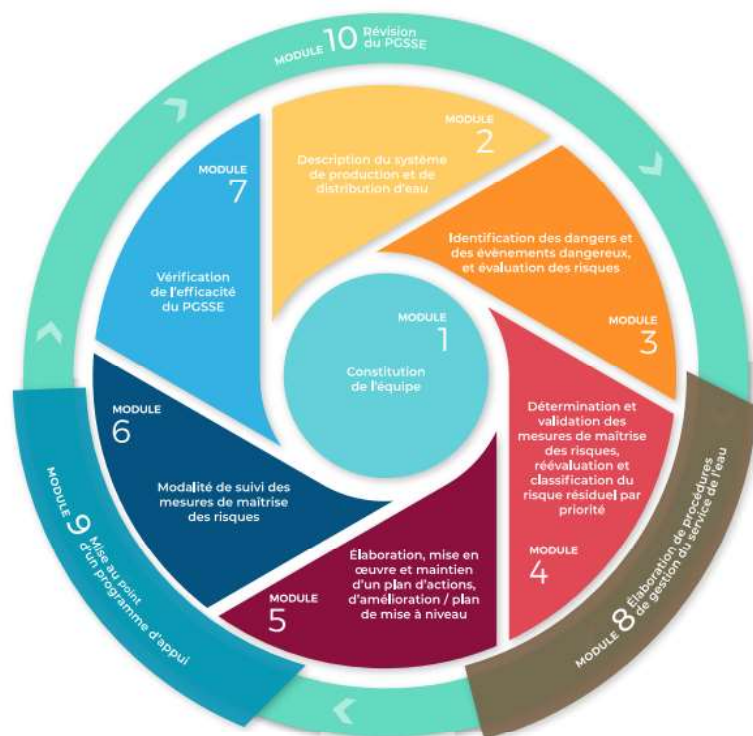

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20260730-2026-023-AR
Date de télétransmission : 30/07/2026
Date de réception préfecture : 30/07/2026

3.6. Audit de fin de contrat de délégation de service public, études des modes de gestion du service et mise en œuvre de la gestion choisie

Le Syndicat de l'Eau du Var Est assure à travers ses propres service l'ensemble des travaux de premier établissement.

L'exploitation déléguée en affermage du service est assurée par la Compagnie Méditerranéenne d'Exploitation des Services d'Eau (CMESE) du groupe Véolia, dans le cadre d'un contrat d'affermage d'une durée de 10 ans, du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2026.

Le contrat de délégation arrivant à son terme en décembre 2026, le Syndicat va préparer la liquidation du contrat actuel et étudier les différents modes de gestion envisageables à mettre en œuvre.

Après mise en concurrence, le bureau d'étude Artélia a été missionné pour réaliser un audit complet du contrat.

Il devra également réaliser une étude comparative des différents modes de gestion possibles (concession, régie, marché public...), mener à bien les différentes procédures relatives au mode de gestion choisi, et accompagner sa mise en œuvre et l'organisation de la continuité du service.

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20260730-2026-023-AR
Date de télétransmission : 30/07/2026
Date de réception préfecture : 30/07/2026

4. INDICATEURS TECHNIQUES ET FINANCIERS

4.1. Eau brute

1) Détails Factures E2S, S.C.P.

EAUX DE LA SIAGNOLE Régie des Eaux CCPF

Gestion des sources et ouvrages de la Siagnole

Exercice 2025
(en € H.T.)
du 01/01 au 31/12/2025

1/ FACTURATION PREMIER TRIMESTRE (01/01 au 31/03)

1-1 BAGNOLS EN FORET

Redevance de débit	32,99 l/s	x	453,3	€/l/s =	14 954,37 €	€	
Prime d'utilisation régulière	20,59 l/s	x	-71,53	€/l/s =	- 1 472,80 €	€ =	13 481,57 €
Redevance de consommation (E2S)	85 414 m3	x	0,1615	€/m3 =	13 794,36 €	€	
Redevance de prélèvement (Agence de l'Eau)	85 414 m3	x	0,093	€/m3 =	7 943,50 €	€ =	21 737,86 €
							35 219,43 €

1-2 LES ADRETS ET USINE DU GARGALON

Redevance de débit	117,06 l/s	x	453,3	€/l/s =	53 063,30 €	€	
Prime d'utilisation régulière	117,06 l/s	x	-71,53	€/l/s =	- 8 373,30 €	€ =	44 690,00 €
Redevance de consommation (E2S)	236 917 m3	x	0,1615	€/m3 =	38 262,10 €	€	
Redevance de prélèvement (Agence de l'Eau)	236 917 m3	x	0,093	€/m3 =	22 033,28 €	€ =	60 295,38 €
Forage de la Barrière Redevance de consommation	0 m3	x		€/m3 =	- €	€	
Forage de la Barrière Redevance de prélèvement (Agence de l'Eau)	0 m3	x		€/m3 =	- €	€ =	0,00 €
							104 985,38 €
							140 204,81 €

2/ FACTURATION DEUXIEME TRIMESTRE (01/04 au 30/06)

2-1 BAGNOLS EN FORET

Redevance de débit	32,99 l/s	x	461,89	€/l/s =	15 237,75 €	€	
Prime d'utilisation régulière	20,59 l/s	x	-72,89	€/l/s =	- 1 500,81 €	€ =	13 736,94 €
Redevance de consommation	112 135 m3	x	0,1645	€/m3 =	18 446,21 €	€	
Redevance de consommation Forage Tassy 2	0 m3	x		€/m3 =	0,00 €	€	
Redevance de prélèvement (Agence de l'Eau)	112 135 m3	x	0,093	€/m3 =	10 428,56 €	€ =	28 874,77 €
							42 611,71 €

2-2 LES ADRETS ET USINE DU GARGALON

Redevance de débit	117,06 l/s	x	461,89	€/l/s =	54 068,84 €	€	
Prime d'utilisation régulière	117,06 l/s	x	-72,89	€/l/s =	- 8 532,50 €	€ =	45 536,34 €
Redevance de consommation	521 068 m3	x	0,1645	€/m3 =	85 715,69 €	€	
Redevance de prélèvement (Agence de l'Eau)	521 068 m3	x	0,093	€/m3 =	48 459,32 €	€ =	134 175,01 €
Forage de la Barrière Redevance de consommation	0 m3	x		€/m3 =	0,00 €	€	
Forage de la Barrière Redevance de prélèvement (Agence de l'Eau)	0 m3	x		€/m3 =	0,00 €	€ =	0,00 €
							179 711,35 €
							222 323,06 €

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20260730-2026-023-AR
Date de télétransmission : 30/07/2026
Date de réception préfecture : 30/07/2026

3/ FACTURATION du 01/07 au 30/09**3-1 BAGNOLS EN FORET**

Redevance de débit	32,99 l/s	x	466,67 €/l/s	=	15 395,44 €	
Prime d'utilisation régulière	20,59 l/s	x	-73,64 €/l/s	=	-1 516,25 €	13 879,19 €
Redevance de consommation	151 455 m3	x	0,1662 €/m3	=	25 171,82 €	
Redevance de consommation forage de Tassy 2	0 m3	x	€/m3	=	0,00 €	
Redevance de prélèvement (Agence de l'Eau)	151 455 m3	x	0,093 €/m3	=	14 085,32 €	39 257,14 €
						53 136,33 €

3-2 LES ADRETS ET USINE DU GARGALON

Redevance de débit	117,06 l/s	x	466,67 €/l/s	=	54 628,39 €	
Prime d'utilisation régulière	117,06 l/s	x	-73,64 €/l/s	=	-8 620,30 €	46 008,09 €
Redevance de consommation	755 888 m3	x	0,1662 €/m3	=	125 628,59 €	
Redevance de prélèvement (Agence de l'Eau)	755 888 m3	x	0,093 €/m3	=	70 297,58 €	195 926,17 €
Forage de la Barrière Redevance de consommation	86 236 m3	x	0,4403 €/m3	=	37 969,71 €	
Forage de la Barrière Redevance de prélèvement (Agence de l'Eau)	86 236 m3	x	0,093 €/m3	=	8 019,95 €	45 989,66 €
						287 923,92 €
						341 060,25 €

4/ FACTURATION du 01/10 au 31/12**4-1 BAGNOLS EN FORET**

Redevance de débit	32,99 l/s	x	456,02 €/l/s	=	15 044,10 €	
Prime d'utilisation régulière	20,59 l/s	x	-71,96 €/l/s	=	-1 481,66 €	13 562,44 €
Redevance de consommation	88 702 m3	x	0,1624 €/m3	=	14 405,20 €	
Redevance de consommation forage de Tassy 2	0 m3	x	€/m3	=	0,00 €	
Redevance de prélèvement (Agence de l'Eau)	88 702 m3	x	0,093 €/m3	=	8 249,29 €	22 654,49 €
						36 216,93 €

4-2 LES ADRETS ET USINE DU GARGALON

Redevance de débit	117,06 l/s	x	456,02 €/l/s	=	53 381,70 €	
Prime d'utilisation régulière	117,06 l/s	x	-71,96 €/l/s	=	-8 423,64 €	44 958,06 €
Redevance de consommation	93 362 m3	x	0,1624 €/m3	=	15 161,99 €	
Redevance de prélèvement (Agence de l'Eau)	93 362 m3	x	0,093 €/m3	=	8 682,67 €	23 844,66 €
Forage de la Barrière Redevance de consommation 3ème trimestre	9 761 m3	x	0,3991 €/m3	=	3 895,62 €	
Forage de la Barrière Redevance de prélèvement (AE) 3ème trimestre	9 761 m3	x	0,093 €/m3	=	907,77 €	4 803,39 €
						73 606,11 €
						109 823,04 €

TOTAL ANNUEL H.T.**(conformément aux contributions définitives)****813 411,16 €**

Volume annuel TOTAL

2 140 938 m3

Prix de revient total du m3 à l'achat

0,3799 €/m3

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20260730-2026-023-AR
Date de télétransmission : 30/07/2026
Date de réception préfecture : 30/07/2026

SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE

C'est une Société d'Economie Mixte, présidée par Madame Bénédicte MARTIN, représentée par son Directeur Général Monsieur Jean-Luc IVALDI

OBJET : Gestion de l'eau du Lac de Saint-Cassien et Verdon

Exercice 2025 (en Euros H.T.)

1/ APUREMENT DE LA FACTURATION 2024 PAYEE EN 2025		
	DECOMPTE	RESTE A PAYER
<u>Zone tarifaire 2</u> Poste de livraison du Muy Usage Normal 150 l/s Redevance de débit $2\,980.27 \times 150 =$ Acomptes versés Redevance de consommation Du 01/01 au 14/05 = $1\,088\,908\text{ m}^3 \times 0.13461\text{ €}$ Du 15/05 au 14/09 = $1\,088\,848\text{ m}^3 \times 0.30922\text{ €}$ Du 15/09 au 31/12 = $885\,797\text{ m}^3 \times 0.13461\text{ €}$ Acomptes versés Redevance Agence de l'Eau $0.03\text{ €} \times 3\,063\,553 / 0.83 =$ Acomptes versés	447 040.50 € -402 312 € 146 577.90 € 336 693.57 € 119 237.13 € -483 271.47 € 110 730.83€ -78 714.07€	
<u>Zone tarifaire 1</u> Poste de livraison Gargalon Usage complément de ressource 220 l/s Redevance de débit $3\,963.93 \times 220$ Acomptes versés	872 064.60 € -784 810.40 €	195 982.39 €
Redevance consommation : du 01/01 au 14/05 = $995\,524\text{ m}^3 \times 0.11038\text{ €}$ du 15/05 au 14/09 = $1\,654\,975\text{ m}^3 \times 0.34654\text{ €}$ du 15/09 au 31/12 = $841\,028\text{ m}^3 \times 0.11038\text{ €}$ Acomptes versés	109 885.93 € 573 515.03 € 92 832.67 € -683 400.96 €	87 254.20 €
Usage Saisonnier 80 l/s Redevance de débit : $2\,158.44 \times 80$ Acomptes versés	172 675.20 € -172 675.20 €	92 832.67 €
		0 €

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20260730-2026-023-AR
Date de télétransmission : 30/07/2026
Date de réception préfecture : 30/07/2026

	DECOMPTE	A PAYER
Redevance consommation : du 01/01 au 14/05 = 0 m3 x 0.33653€ du 15/05 au 14/09 = 49 078 m3 x 1.05653€ du 15/09 au 31/12 = 0 m3 x 0.33653€ Acomptes versés	0€ 51 852.37 € 0€ -51 852.37€	
Usage Secours 100/s Redevance de débit: 1 438.96 x 100 Acomptes versés	143 896.00 € -143 896.00 €	0 €
Redevance de consommation du 01/01 au 14/05 = 0 m3 x 0,67305€ du 15/05 au 14/09 = 0 m3 x 2.11305 € du 15/09 au 31/12 = 0 m3 x 0.67305€ Acomptes versés	0 € 0 € 0 € 0 €	0€
Redevance Agence de l'eau 0.068310 x 3 540 605 / 0.83 Acomptes versés	291 396.05 € -222 178.43 €	0€
Poste de livraison Fournel Usage complément de ressource 80l/s Redevance de débit 4 018.04 x 80 Acomptes versés	321 443.20 € -289 280.80 €	69 217.62 €
Redevance de consommation Du 01/07 au 14/05 = 0.11038€ x 410 378 m3 Du 15/05 au 14/09 = 0.34654 € x 552 637 m3 Du 15/09 au 31/12 = 0.11038 € x 354 838 m3 Acomptes versés	45 297.52 € 191 510.82 € 39 167.01 € -236 808.34 €	32 162.40 €
Redevance Agence de l'eau 0.068310 x 1 317 853 / 0.83 Acomptes versés	108 460.88 € -79 257.29 €	39 167.01 €
		29 203.59 €
Solde de la facture définitive 2024		545 819.88 €

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20260730-2026-023-AR
Date de télétransmission : 30/07/2026
Date de réception préfecture : 30/07/2026

08/07/2026	Accusé de réception en préfecture 083-258301381-20260730-2026-023-AR Date de télétransmission : 30/07/2026 Date de réception préfecture : 30/07/2026
------------	---

Redevance de consommation du 01/01 au 14/05 0 m3 x 0.33800 €	0 €	
Redevance de débit à usage secours 100 l/s 722.64 x 100	72 264.00 €	
Redevance de consommation du 01/01 au 14/05 0 x 0.67600	0 €	
Redevances Agence de l'Eau 0.06831 x 1 589 663 / 0.83	130 831.17 €	
Poste de livraison Fournel Redevance de débit complément de ressource 80l/s 1 815.94 x 80	145 275.60 €	
Redevance de consommation du 01/01 au 14/05 346 380 m3 x 0.11086 €	38 399.68 €	
Redevance Agence de l'Eau 346 380 x 0.068310 / 0.83	28 507.49 €	
		1 425 874.22 €
<u>3ème acompte en Euro</u>		
<u>Zone tarifaire 2</u>		
Poste de livraison du Muy		
Redevance de consommation du 15/05 au 14/09 1 436 580 m3 x 0.31058 €	446 173.01 €	
Redevance Agence de l'Eau 0.03 x 1 436 580 /0.83	51 924.57 €	
<u>Zone tarifaire 1</u>		
Poste de livraison Gargalon		
Redevance de consommation, complément de ressource du 15/05 au 14/09 1 652 679 m3 x 0.34806 €	575 231.45 €	
Redevance de consommation, usage saisonnier du 15/05 au 14/09 29 286 m3 x 1.06115€	31 076.83 €	
Redevance de consommation, usage secours du 15/05 au 14/09 0 m3 x 2.12230€	0 €	
Redevance Agence de l'Eau 0.06831 x 1 681 965 / 0.83	138 427.74 €	
Poste de livraison Fournel Redevance de consommation, complément de ressource du 15/05 au 14/09 656 622 m3 x 0.34806€	228 543.85 €	

Accusé de réception en préfecture
20260730-2026-023-AR
Date de télétransmission : 30/07/2026
Date de réception préfecture : 30/07/2026

Redevances Agence de l'Eau 0.068310 x 656 622 / 0.83	54 040.78 €	
		1 525 418.23 €

3/ RECAPITULATIF

	DECOMPTE	A PAYER
facture définitive 2024		545 819.88 €
1er acompte 2025		900 423.70 €
2ème acompte 2025		1 425 874.22€
3ème acompte 2025		1 525 418.23€
Soit, total général H.T.		4 397 536.03 €

4/ CONSOMMATION CORRESPONDANTE (m3)

du 15/09 au 31/12/2024	2 081 663	
du 01/01 au 14/05/2025	2 820 122	
du 15/05 au 14/09/2025	3 775 167	
Total		8 676 952m3

SOIT, PRIX MOYEN DU M3 S.C.P., A L'ACHAT, POUR 2025
0.5068€/m3

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20260730-2026-023-AR
Date de télétransmission : 30/07/2026
Date de réception préfecture : 30/07/2026

2) Evolution des achats d'eau brute

Fournisseur d'eau brute	2017	2018	%18/17	2019	%19/18	2020	%20/19	2021	%21/20	2022	%22/21	2023	%23/22	2024	%24/23	2025	%25/24	Prévisionnel 2026	
SCP	m3	5 015 811	4 115 987	-17,94%	3 427 137	-16,74%	6 345 369	85,15%	6 598 195	3,98%	7 242 750	9,77%	8 401 712	16,00%	8 040 256	-4,30%	8 676 952	7,92%	8 500 000
	€	3 559 962,96	2 976 101,11	-16,40%	3 222 021,47	8,26%	3 511 038,86	8,97%	3 598 356,31	2,49%	3 941 492,85	9,54%	4 092 824,90	3,84%	4 165 572,07	1,78%	4 397 536,03	5,57%	4 380 900,00
	€/m3	0,70975	0,72306	1,88%	0,94015	30,02%	0,55332	-41,15%	0,54535	-1,44%	0,54420	-0,21%	0,48714	-10,48%	0,51809	6,35%	0,50681	-2,18%	0,51540
Le Muy	m3	6 651 609	5 675 690	-14,67%	5 530 479	-2,56%	3 217 455	-41,82%	3 670 024	14,07%	3 990 503	8,73%	3 956 341	-0,86%	3 529 947	-10,78%	3 876 359	9,81%	4 000 000
	€	356 282	454 372	27,53%	387 706,31	-14,67%	377 787,30	-2,56%	219 784,56	-41,82%	250 699,35	14,07%	290 631,67	15,93%	270 258,00	-7,01%	241 130,10	-10,78%	264 794,00
	m3	4 538 941	5 237 170	15,38%	4 345 775	-17,02%	4 860 327	11,84%	4 054 451	-16,58%	2 979 478	-26,51%	2 121 371	-28,80%	2 747 947	29,54%	2 140 938	-22,09%	2 340 000
La Siagnole	€	1 163 007,06	1 161 572,86	-0,12%	1 077 570,68	-7,23%	1 162 494,79	7,88%	1 111 750,76	-4,37%	790 571,40	-28,89%	743 919,93	-5,90%	960 765,08	29,15%	813 411,16	-15,34%	906 750,00
	€/m3	0,25623	0,22179	-13,44%	0,24796	11,80%	0,23918	-3,54%	0,27421	14,64%	0,26530	-3,25%	0,35068	32,18%	0,34963	-0,30%	0,37993	8,67%	0,38750
	m3	3 469 512	2 353 983	-32,15%	2 083 211	-11,50%	1 683 690	-19,18%	1 981 038	17,66%	1 815 010	-8,38%	1 768 749	-2,55%	1 874 627	5,99%	1 982 987	5,78%	1 900 000
Le Fournel Verteil	€	223 434	237 002	6,07%	160 800,45	-32,15%	144 050,28	-10,42%	118 272,21	-17,90%	138 476,69	17,08%	123 983,34	-10,47%	120 840,00	-2,54%	128 056,00	5,97%	135 458,00
	Prix moyen €/m3	0,26950	0,27781	3,08%	0,31509	13,42%	0,32256	2,37%	0,30963	-4,01%	0,31952	3,19%	0,32320	1,15%	0,34073	5,43%	0,33460	-1,80%	0,33978
	Montant total	€	5 302 686,02	4 829 047,97	-8,93%	4 848 098,91	0,39%	5 195 371,23	7,16%	5 048 163,84	-2,83%	5 121 240,29	1,45%	5 251 359,84	2,54%	5 517 435,15	5,07%	5 580 133,29	1,14%
Total volumes	m3	19 675 873	17 382 830	-11,65%	15 386 602	-11,48%	16 106 841	4,68%	16 303 708	1,22%	16 027 741	-1,69%	16 248 173	1,38%	16 192 777	-0,34%	16 677 236	2,99%	16 740 000

Accusé de réception en préfecture
 le 30/07/2026 à 10h01
 pour le 01/01/2026, la ressource de Valauray est intégrée au
 territoire du SEVE qui en a désormais la gestion.
 083-258301381-20260730-2026-023-AR
 Date de télétransmission : 30/07/2026
 Date de réception préfecture : 30/07/2026

Valauray	m3	238 224	282 627	18,64%	302 022	6,86%	242 232	-19,80%	80 708	-66,68%	46 453	-42,44%	158 882	242,03%	174 219	9,65%	175 000		
	AE		11 101,24		13 170,42		14 074,23		11 287,96		3 760,99		2 165,00		7 403,90		8 119,00		
	€																		
Total volumes	m3	19 675 873	17 621 054	-10,44%	15 569 729	-11,08%	16 408 863	4,72%	16 545 940	0,84%	16 108 449	-2,64%	16 294 626	1,16%	16 351 659	0,35%	16 851 455	3,06%	16 915 000

3) Consommations d'eau brute, récapitulatif par commune (en m3) hors Valaury

	Volumes d'eau distribuée en m ³	Volumes d'eau brute en m ³
Le Muy	1 088 975	1 122 397
Roquebrune-sur-Argens	2 400 835	2 474 521
Puget-sur-Argens	1 103 191	1 137 050
Fréjus	6 249 500	6 441 307
Saint-Raphaël	4 555 599	4 695 418
Bagnols-en-Forêt	416 839	429 632
Adrets de l'Estérel	365 687	376 911
Total	16 180 626	16 677 236

Exemple calcul eau brute Puget-sur-Argens

$$\frac{1\,088\,975 \times 16\,677\,236}{16\,180\,626} = 1\,122\,397$$

4) Prix moyen Syndical, coût d'achat de l'eau brute, exercice 2025

	Montant €H.T	Eau brute volumes m3	Prix Moyen H.T€/m3
Le Muy (01.01 au 31.12.2025)		3 876 359	
SCP	4 397 536,03	8 676 952	0,5068
La Siagnole (01.01 au 31.12.2025)	813 411,16	2 140 938	0,3799
Fournel (01.01 au 31.12.2025)		1 982 987	
Agence de l'eau Muy Fournel (2024)	369 186,10		
Total	5 580 133,29	16 677 236	0,33460
Dont agence de l'eau	1 134 417,72	16 677 236	0,06802


Prix moyen 2025 : $\frac{5\,580\,133,29}{16\,677\,236} = 0,33460\text{€ H.T / m}^3$

	Montant €H.T	Eau brute volumes m3
Valaury		174 219
Agence de l'eau Valaury	7 403,90	
Total Valaury inclus	5 587 537,19	16 851 455

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20260730-2026-023-AR
Date de télétransmission : 30/07/2026
Date de réception préfecture : 30/07/2026

5) Evolution du prix moyen de vente d'eau brute du m3 en euro.

	2020	2021	%21/20	2022	%22/21	2023	%23/22	2024	%24/23	2025	%25/24
Prix moyen du m3 avec AE	0.32256	0.30963	-4.01%	0.31952	+3.19%	0.3232	+1.15%	0.34073	+5.42%	0.3346	-1.79%
Prix moyen du m3 hors AE	0.25199	0.25354	+ 0.62%	0.25883	+2.09%	0.2497	-3.53%	0.26756	+7.15%	0.26658	-0.37%

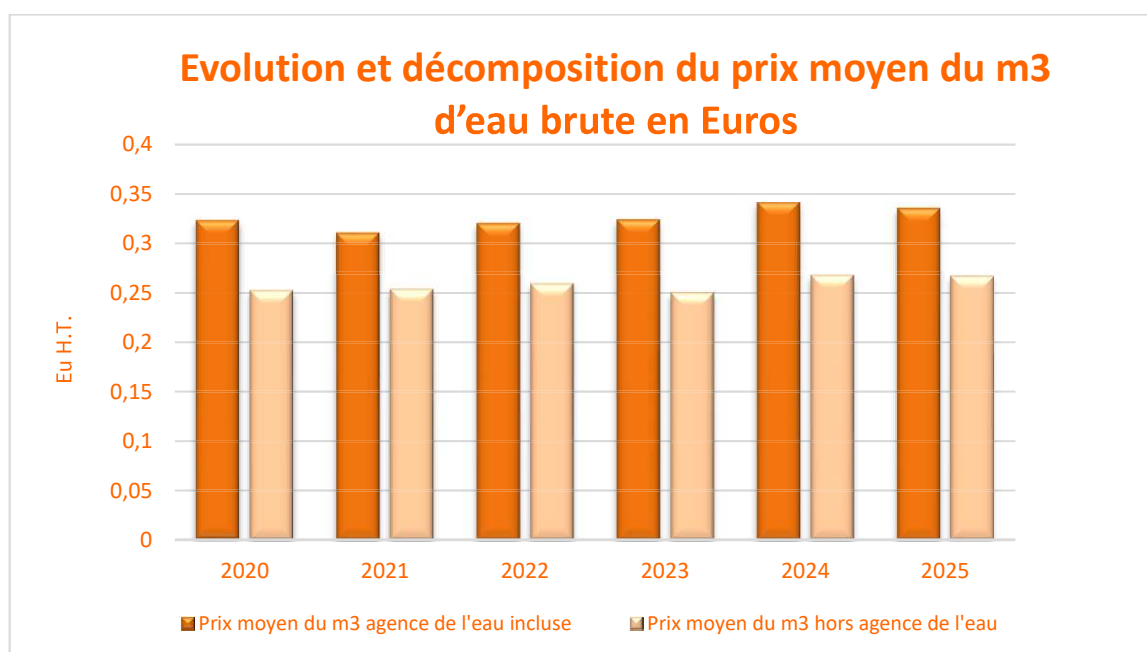

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20260730-2026-023-AR
Date de télétransmission : 30/07/2026
Date de réception préfecture : 30/07/2026

6) Montants payés à l'Agence de l'Eau en 2025

Agence de l'Eau sur
ressource SCP
566 124.38 € H.T

Agence de l'Eau sur
ressource E2S
199 107.24 € H.T

Agence de l'Eau sur
ressource Muy Fournel
369 186.10 € H.T

Agence de l'Eau sur
ressource Valaury
7 403.9 € H.T

TOTAL Agence de l'Eau
1 141 821.62 € H.T

7) Mobilisation de l'eau par ressource à destination du SEVE sur l'année civile 2025



Forage de Rabinon III
565 040 m3

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20260730-2026-023-AR
Date de télétransmission : 30/07/2026
Date de réception préfecture : 30/07/2026



Forages du Couloubrier
3 308 026 m3

Prise dans l'Argens
3 293 m3



Source de Valaury
174 219 m3

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20260730-2026-023-AR
Date de télétransmission : 30/07/2026
Date de réception préfecture : 30/07/2026

Champ captant du Verteil
1 983 015 m³



Lac de St Cassien (SCP)
3 900 496 m³



Ressource Verdon (SCP)
5 360 888 m³



Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20260730-2026-023-AR
Date de télétransmission : 30/07/2026
Date de réception préfecture : 30/07/2026



Source de la Siagnole
2 044 941 m³

Forage de la Barrière (Eaux de la Siagnole)
95 997 m³




Forage de Tassy (Eaux de la Siagnole)
0m³

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20260730-2026-023-AR
Date de télétransmission : 30/07/2026
Date de réception préfecture : 30/07/2026

8) Mobilisation de l'eau par ressource sur l'année civile de 2016 à 2025

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Forages Rabinon	3 013 095	4 094 977	3 379 047	1 901 117	1 590 702	1 593 211	1 962 003	1 878 985	1 645 802	565 040
Forages Couloubrier	1 878 636	2 112 922	2 279 127	3 141 237	1 626 753	2 076 813	2 289 283	2 077 356	1 881 368	3 308 026
Prise Argens	323 929	443 710	17 516	488 125	0	0	3 316	0	2 777	3 293
Valaury			238 224	282 627	302 022	242 232	80 708	46 453	158 882	174 219
Champ captant du Verteil	3 270 891	3 469 512	2 353 983	2 108 773	1 683 690	1 981 038	1 815 010	1 769 000	1 874 627	1 983 015
Source de la Siagnole (Siagnole)	4 283 351	3 628 665	5 225 560	4 132 933	4 751 318	3 516 976	2 968 592	2 121 371	2 747 947	2 044 941
Forage de la Barrière (Siagnole)	464 929	791 157	11 610	212 842	109 009	537 475	10 886	0	0	95 997
Forage de Tassy (Siagnole)	8 600	119 119	0	0	0	0	0	0	0	0
Lac de St Cassien (SCP)	5 712 118	5 309 292	3 386 132	4 142 177	3 236 966	3 906 747	4 267 696	4 533 617	3 759 549	3 900 496
Ressource Verdon (SCP)				317 100	2 826 820	2 875 297	3 814 173	3 787 974	4 162 462	5 360 888
Total	18 955 549	19 969 354	16 891 199	16 726 931	16 127 280	16 729 789	17 211 667	16 214 756	16 233 414	17 435 915

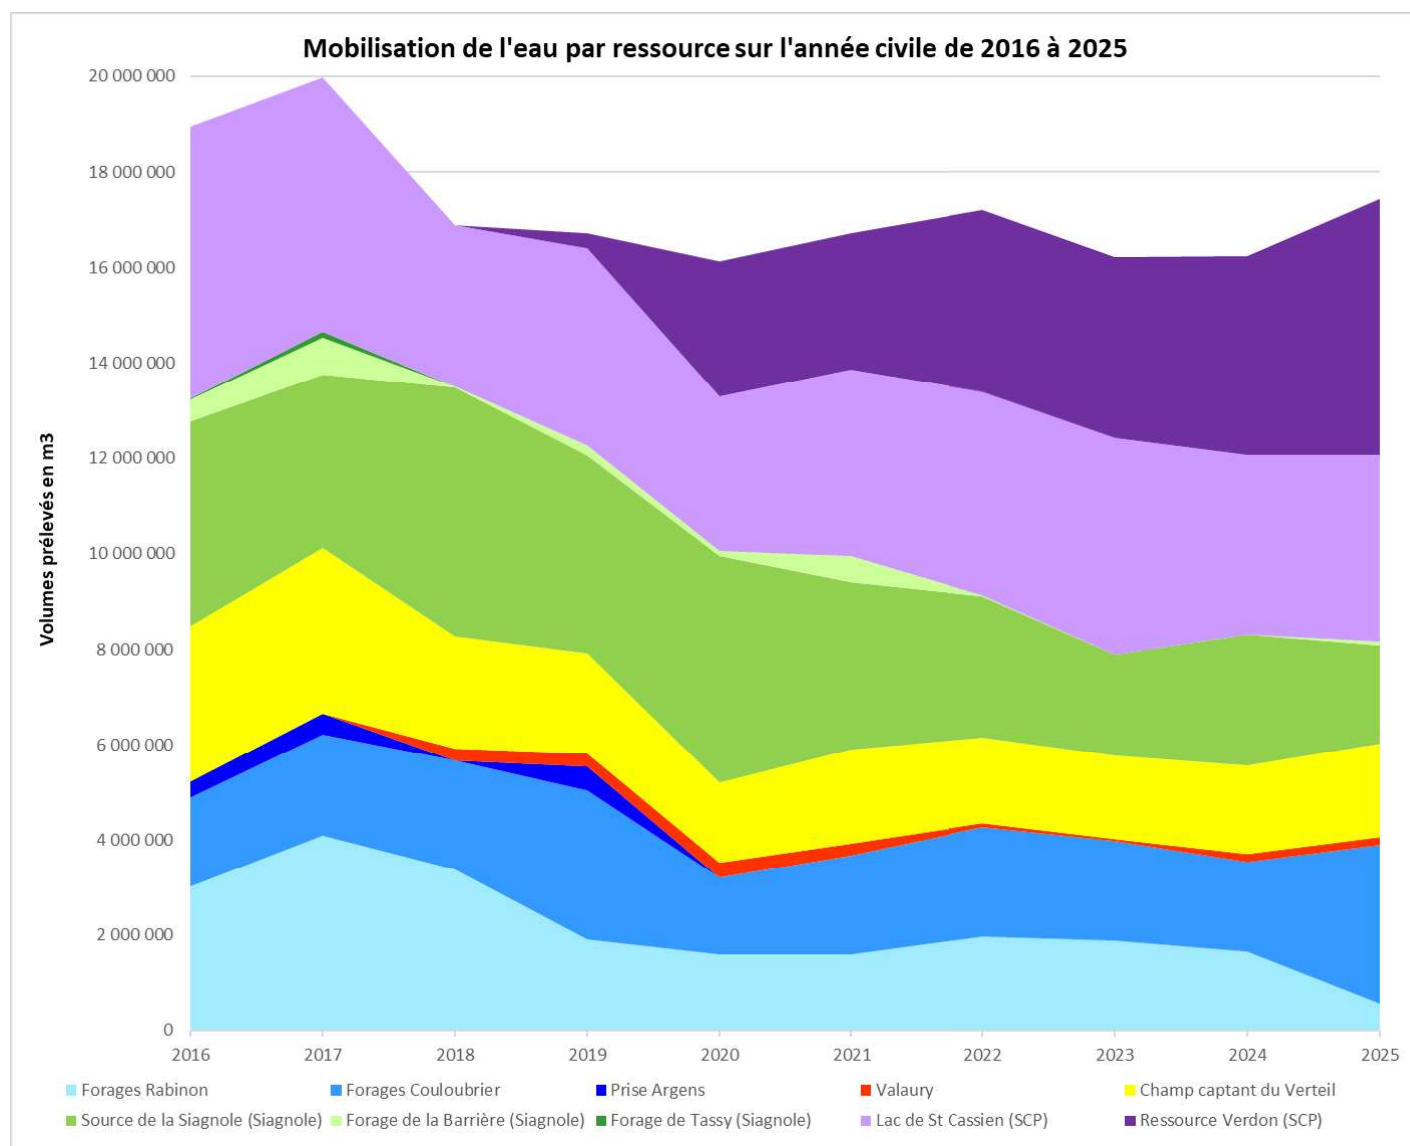

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20260730-2026-023-AR
Date de télétransmission : 30/07/2026
Date de réception préfecture : 30/07/2026


4.2. Potabilisation

1) Volumes d'eau traitée distribués par commune et pluviométrie 2025

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	Total
LE MUY	105 588	93 176	91 111	69 326	98 351	117 077	140 249	143 789	109 193	99 000	96 509	99 825	1 263 194
ROQUEBRUNE	130 467	111 303	136 199	164 482	208 435	286 179	360 174	344 639	233 463	177 709	124 555	123 230	2 400 835
PUGET	78 792	68 348	76 280	79 321	90 139	111 102	132 173	132 521	103 497	84 938	72 343	73 737	1 103 191
FREJUS	389 717	368 117	410 352	445 690	513 120	629 673	763 029	827 139	615 251	530 735	388 068	368 609	6 249 500
St RAPHAEL	255 694	214 678	289 014	368 224	441 587	538 053	611 282	597 907	403 077	330 964	250 168	254 951	4 555 599
BAGNOLS	23 958	23 166	24 753	29 299	32 186	45 978	56 001	54 583	36 121	31 803	28 783	30 208	416 839
LES ADRETS	21 524	18 352	19 165	22 434	29 745	41 928	51 783	50 046	38 490	30 062	21 024	21 134	365 687
Total	1 005 740	897 140	1 046 874	1 178 776	1 413 563	1 769 990	2 114 691	2 150 624	1 539 092	1 285 211	981 450	971 694	16 354 845
Pluviométrie	129,5	32,6	157,4	59,4	50,9	4,8	2,6	2,2	41,7	60,9	44,8	104,0	690,8

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20260730-2026-023-AR
Date de télétransmission : 30/07/2026
Date de réception préfecture : 30/07/2026

Comparatif volumes mensuels distribués par commune et pluviométrie 2025

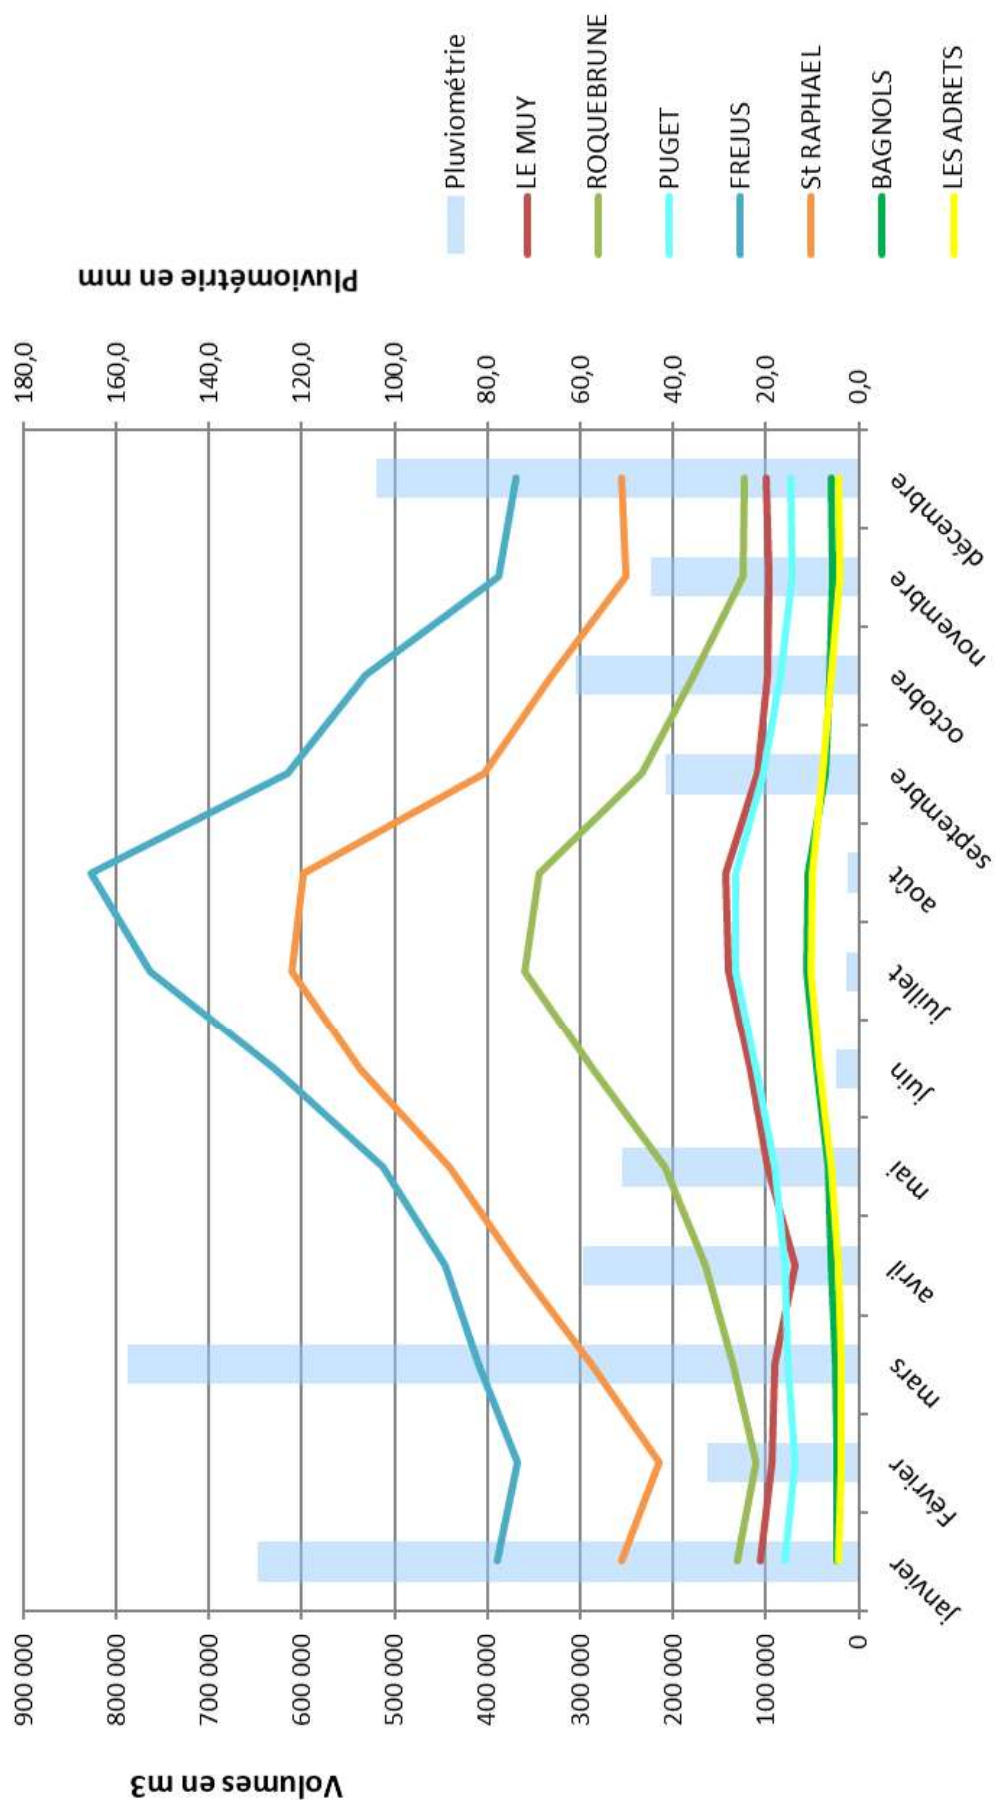


Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20260730-2026-023-AR
Date de télétransmission : 30/07/2026
Date de réception préfecture : 30/07/2026

2) Evolution des volumes d'eau distribués par commune de 2012 à 2025

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
LE MUJ	629 337	598 858	663 389	816 291	929 446	1 040 140	1 017 210	1 028 776	1 134 498	1 061 938	1 089 292	1 153 147	1 263 194
ROQUEBRUNE	2 427 014	2 353 306	2 395 381	2 515 637	2 832 219	2 262 542	2 378 990	2 339 087	2 485 453	2 475 027	2 357 825	2 253 123	2 400 835
PUGET	822 119	880 701	912 573	949 624	985 194	925 893	953 802	946 967	1 009 995	1 020 280	1 019 925	1 066 029	1 103 191
FREIUS	5 502 382	5 666 119	5 838 752	5 641 788	6 126 770	5 711 897	5 777 967	5 550 714	5 684 537	5 789 343	5 280 637	5 590 781	6 249 500
St RAPHAEL	4 744 411	4 802 097	4 715 440	4 752 154	5 106 523	4 482 121	4 763 797	4 495 237	4 651 657	4 745 189	4 375 107	4 229 733	4 555 599
BAGNOIS	351 345	342 772	359 845	380 306	456 312	377 071	393 856	378 712	425 552	412 642	346 800	365 911	416 839
LES ADRETS	510 589	470 112	414 811	469 060	506 989	411 924	388 054	385 378	400 963	393 567	362 639	322 191	365 687
Ste MAXIME	2 075 740	1 916 442	1 829 550	1 909 304	1 828 030	555 752	-	-	-	-	-	-	-
Total	17 062 937	17 030 407	17 129 741	17 434 164	18 771 483	15 767 340	15 673 676	15 124 871	15 792 655	15 897 986	14 832 225	14 980 915	16 354 845


Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20260730-2026-023-AR
Date de télétransmission : 30/07/2026
Date de réception préfecture : 30/07/2026

Evolution des volumes d'eau distribués par commune de 2013 à 2025

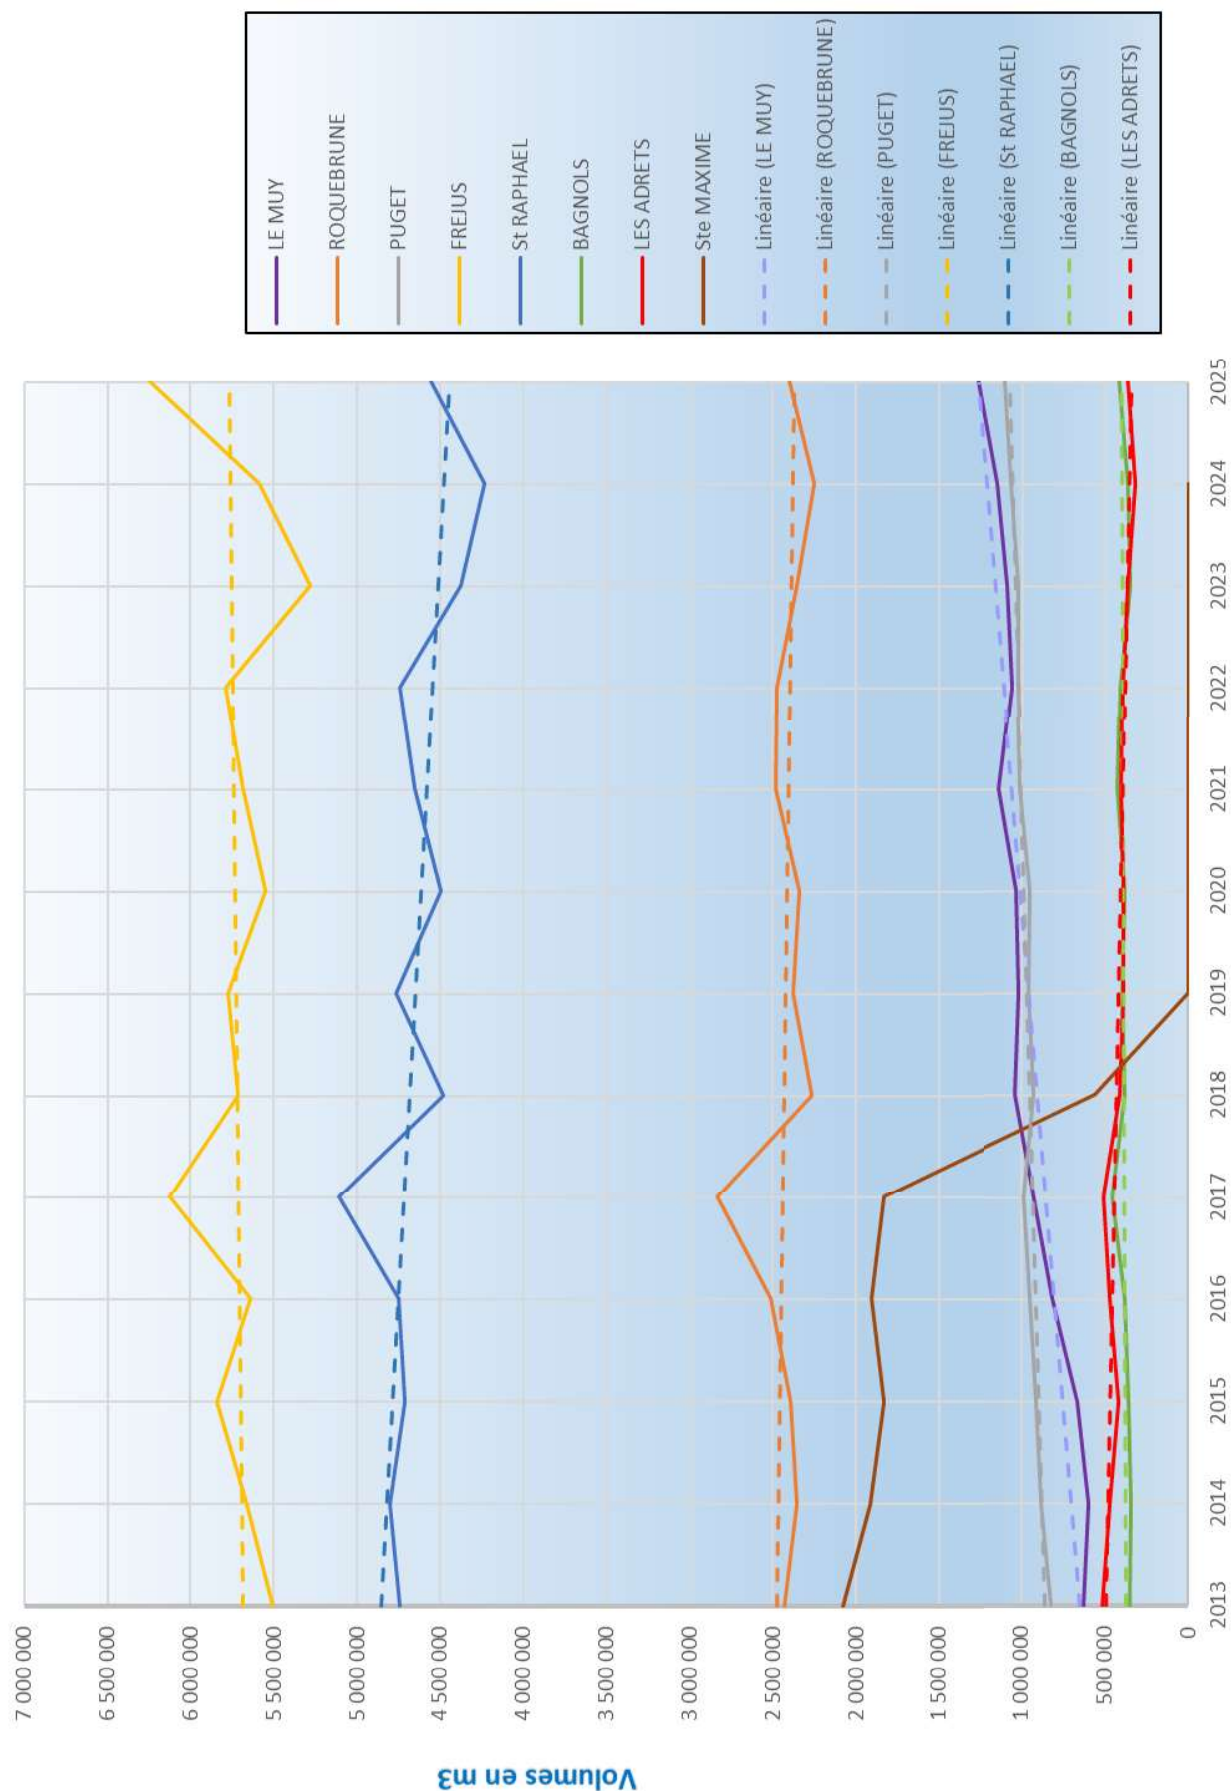

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20260730-2026-023-AR
Date de télétransmission : 30/07/2026
Date de réception préfecture : 30/07/2026


3) Evolution des volumes d'eau traitée distribués par unité de production 2021 à 2025

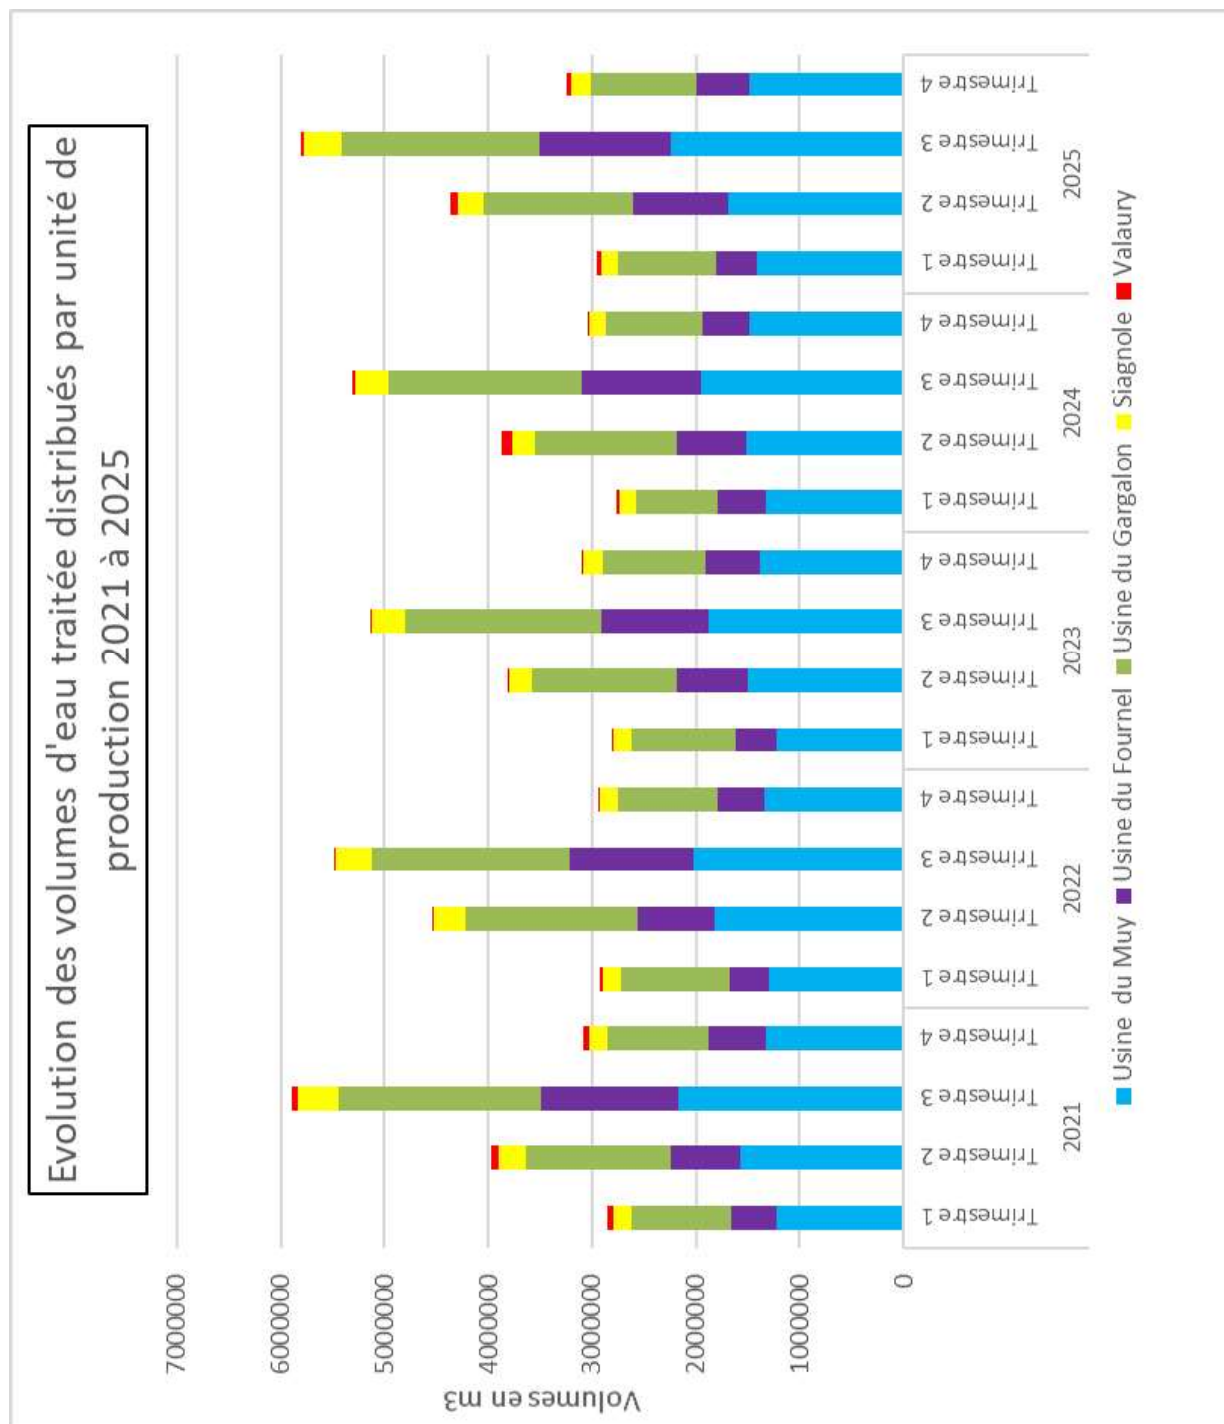

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20260730-2026-023-AR
Date de télétransmission : 30/07/2026
Date de réception préfecture : 30/07/2026

4) Evolution des volumes d'eau traitée distribués de 2014 à 2025

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Total SEVE	17 030 407	17 129 741	17 434 164	18 771 483	15 767 341	15 673 676	15 124 871	15 792 655	15 897 986	14 832 225	14 980 915	16 354 845
Evolution n-1/n	-0,19%	0,58%	1,78%	7,67%	-16,00%	-0,59%	-3,50%	4,42%	0,67%	-6,70%	1,00%	9,17%

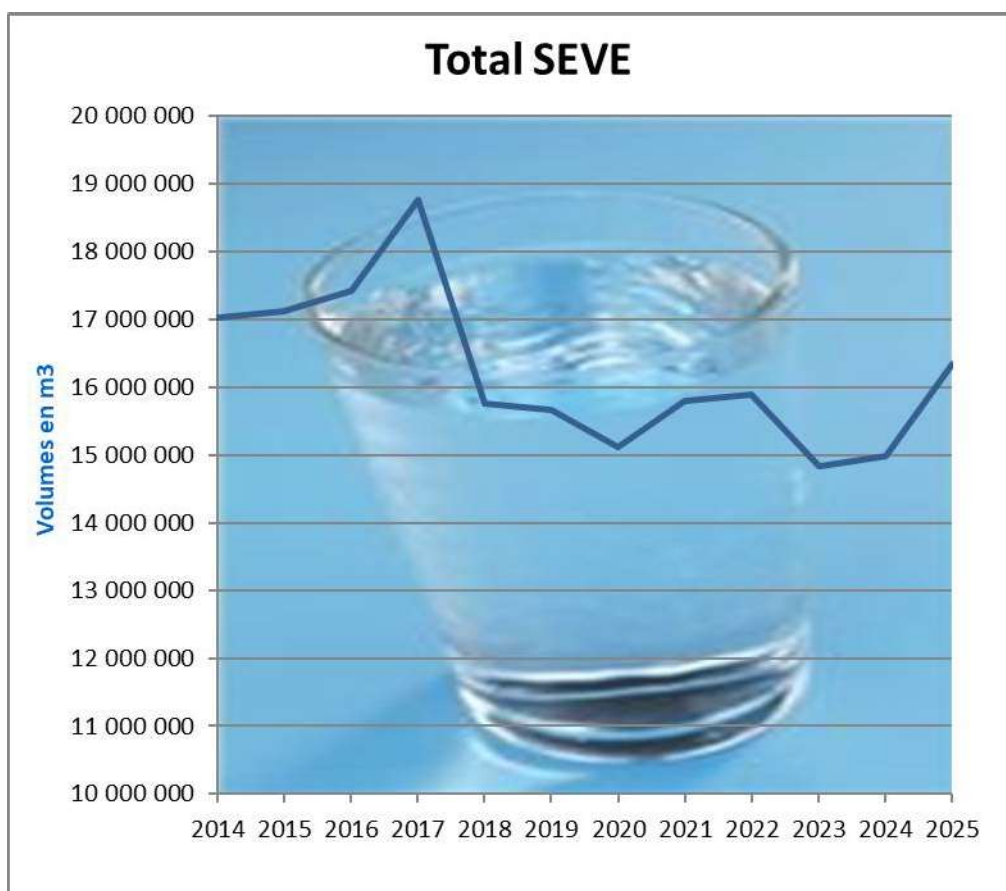

En Mai 2018, suite à la demande de la Communauté de Commune du Golfe de St Tropez, le SEVE a cessé d'alimenter la commune de Sainte Maxime.

Le Syndicat depuis le 1^{er} janvier 2018 assure en revanche la distribution des eaux de la source de Valaury sur la commune du Muy.

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20260730-2026-023-AR
Date de télétransmission : 30/07/2026
Date de réception préfecture : 30/07/2026

5) Coût de la potabilisation exercice 2025, contrat d'affermage

Les coûts de potabilisation font l'objet d'une facturation aux communes membre du SEVE

Base du contrat au 1^{er} janvier 2017: 0.1708 Euros HT/m³(jusqu'à l'intégration de la nouvelle la nouvelle usine du Muy)

Base du contrat au 1^{er} janvier 2018 suite à l'avenant 1:0.1718 Euros HT/m³(jusqu'à l'intégration de la nouvelle la nouvelle usine du Muy)

L'objet de l'avenant 1 au contrat d'affermage est de prendre en compte l'intégration de l'exploitation de la ressource de Valaury

Base du contrat au 1^{er} janvier 2021: 0.1880 Euros HT/m³ suite à l'intégration de la nouvelle Usine du Muy

Tarif appliqué actualisé
au 01/01/25
0.2583 Euros HT/m³

6) Evolution du coût de la potabilisation par m3, contrat d'affermage

01.01.2021	01.01.2022	Evolution 22/21	01.01.2023	Evolution 23/22	01.01.2024	Evolution 24/23	01.01.2025	Evolution 25/24
0.2021	0.2104	+4%	0.2280	+8.36%	0.2704	+18.6%	0.2583	-4.5

**A compter du 1er janvier 2021, la gestion de la nouvelle Usine du Muy a été intégrée au contrat de DSP.
Cela correspond à une augmentation du prix de base incluant Valaury de 0.0162 €/m³**


Le tarif de 2016 était de 0,1341 € HT/m³

Le tarif de 2017 ramené au périmètre de 2016 est de 0,1302 soit -2,91 % par rapport à 2016. La différence de périmètre entre le contrat de DSP de 2016 et celui applicable à compter de 2017 explique l'augmentation de 28 %.

En tout état de cause la facture de l'utilisateur n'est pas augmentée.

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20260730-2026-023-AR
Date de télétransmission : 30/07/2026
Date de réception préfecture : 30/07/2026

7) Cumul achat d'eau brute et coût de potabilisation

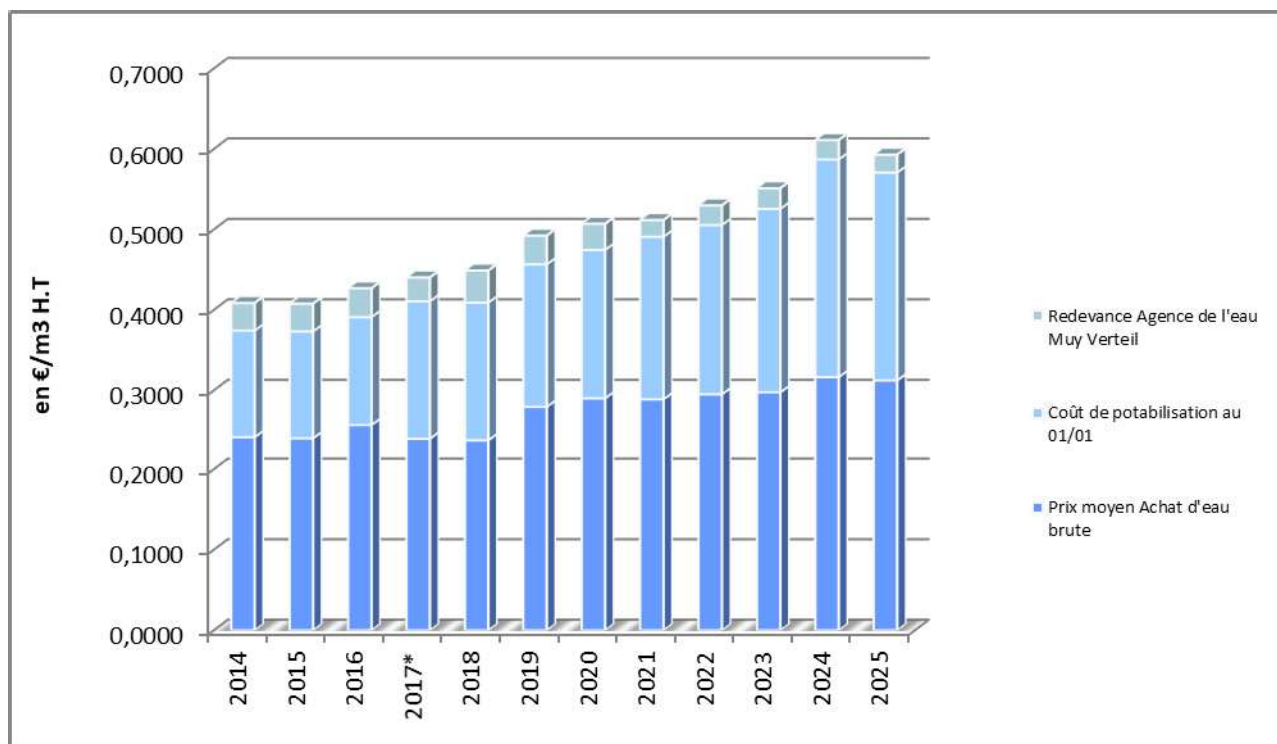

*Le nouveau contrat de délégation de service public a pris effet au 1er janvier 2017. Le coût de la potabilisation ramené au périmètre de 2016 est de 0.1302 soit -2.91% par rapport à 2016. Le nouveau contrat de DSP inclut la facturation la redevance de mise à disposition des ouvrages d'un montant de 600 000 € HT et de la redevance d'occupation du domaine public (RODP) d'un montant de 33 212.44 € HT pour l'année 2017. Ces deux sommes sont reversées au SEVE et ne font plus l'objet d'un appel de fond aux communes. En tout état de cause la facture de l'utilisateur n'est pas augmentée.

4.3. Qualité de l'eau

La réglementation (Code de la santé publique applicable depuis le 25 décembre 2003) afférente aux eaux destinées à la consommation humaine définit les contrôles au niveau de la qualité de l'eau à réaliser par le délégataire et l'organisme de contrôle officiel.

Les eaux destinées à la consommation humaine doivent :

- ne pas contenir de micro-organismes, parasites ou toutes autres substances en quantités susceptibles de présenter un danger pour la santé humaine,
- être conformes à des limites de qualité pour des paramètres susceptibles de générer des effets immédiats ou à plus long terme sur la santé des consommateurs,
- satisfaire à des références de qualité, valeurs indicatives établies à des fins de suivi des installations de production et de distribution d'eau et d'évaluation de risques pour la santé des personnes.

L'ensemble des analyses met en évidence une bonne qualité de l'eau distribuée par le SEVE.

La qualité de l'eau produite et distribuée est évaluée au regard des limites de qualité et des références de qualité définies par la réglementation :

- les limites de qualités visent les paramètres susceptibles de générer des risques immédiats ou à plus long terme pour la santé du consommateur,
- les références de qualité sont des valeurs indicatives établies à des fins de suivi des installations de production et de distribution d'eau potable. Un dépassement ne traduit pas forcément un risque sanitaire pour le consommateur mais implique la mise en œuvre d'actions correctives.

Quelques caractéristiques de l'eau distribuée

Paramètres	Résultats analyses		Nb d'analyses	Valeur du seuil et unité
	Valeur Mini trouvée	Valeur Maxi trouvée		
Chlorures	2.2	228	108	250 mg/l
Fluorures	0	230	22	1500 µg/l
Nitrates (indicateur de pollution)	0	8.4	108	50 mg/l
Pesticides totaux+métabolites pert.	0	0	23	0.5 µg/l
Sodium	1.20	114.9	22	200 mg/l
Sulfates	5.9	199	92	250 mg/l
Dureté	14.93	49.70	124	°F (*)
Calcium	52.50	143.5	22	mg/l
Magnésium	4.1	19.30	22	mg/l
Potassium	0.10	5	22	mg/l

(*) (à 15°F eau douce
à 30°F eau dure (calcaire)

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20260730-2026-023-AR
Date de télétransmission : 30/07/2026
Date de réception préfecture : 30/07/2026

Nombre total d'analyses réalisées sur les ressources, les eaux traitées et distribuées ainsi que pour les besoins du service :

	Contrôle officiel	Surveillance par le délégataire
Microbiologie	448	158
Physico-chimique	17 131	2 251

- Nombre de résultats d'analyses et conformité sur la ressource (eaux brutes) :

	Contrôle officiel		Surveillance par le délégataire	
	Nb total de résultats d'analyses	Nb de résultats d'analyses conformes	Nb total de résultats d'analyses	Nb de résultats d'analyses conformes
Microbiologique	95	95		
Physico-chimique	10 309	10 301	1 446	1 370

Les non-conformités constatées sont dues à des dépassements des limites de qualité pour les paramètres chlorures, sodium et sulfates.

- Nombre de résultats et conformité des analyses sur l'eau produite et distribuée :

	Contrôle officiel		Surveillance par le délégataire	
	Nb total de résultats d'analyses	Conformité aux limites/respect des références	Nb total de résultats d'analyses	Conformité aux limites/respect des références
Paramètres soumis à limites de qualité				
Microbiologie	120	120	53	53
Physico-chimique	4 710	4 710	169	169
Paramètres soumis à référence de qualité				
Microbiologie	233	232	105	105
Physico-chimique	848	826	653	637
Paramètres soumis à une valeur de vigilance				
Physico-chimique				
Paramètres soumis à une valeur indicative				
	276	276		
Autres paramètres analysés				
Microbiologie				
Physico-chimique				

Les paramètres ayant fait l'objet d'au moins un dépassement des références de qualité en contrôle officiel sont :

- Conductivité à 25°C in situ (nbre 9)
- Bactéries coliformes (nbre 1)
- Equilibre Calco (nbre 12)

En surveillance délégataire :

- Conductivité à 25°C (nbre 12)
- Température de l'eau (nbre 1)

- Taux de conformité des prélèvements aux limites de Qualité (eaux produites et distribuées) :

	Taux de conformité Contrôle Officiel	Taux de conformité surveillance du délégataire	Taux de conformité contrôle officiel et surveillance du délégataire
Microbiologie	100%	100%	100%
Physico-chimie	100%	100%	100%

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20260730-2026-023-AR
Date de télétransmission : 30/07/2026
Date de réception préfecture : 30/07/2026

4.4. Indicateurs de performance

1) Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable

Notice

Les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 15 points des plans de réseaux (partie A) sont acquis.

Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) ne sont comptabilisés que si au moins 40 des 45 points de l'ensemble plans des réseaux et inventaire des réseaux (parties A + B) sont acquis.

Partie A : Plan des réseaux (15 points)

10 points (VP.236) : Existence d'un plan des réseaux de transport et de distribution d'eau potable mentionnant, s'ils existent, la localisation des ouvrages principaux (ouvrage de captage, station de traitement, station de pompage, réservoir) et des dispositifs généraux de mesures que constituent par exemple le compteur du volume d'eau prélevé sur la ressource en eau, le compteur en aval de la station de production d'eau, ou les compteurs généraux implantés en amont des principaux secteurs géographiques de distribution d'eau potable

5 points (VP.237) : Définition d'une procédure de mise à jour du plan des réseaux afin de prendre en compte les travaux réalisés depuis la dernière mise à jour (extension, réhabilitation ou renouvellement de réseaux) ainsi que les données acquises notamment en application de l'article R.554-34 du code de l'environnement. La mise à jour est réalisée au moins chaque année

Partie B : Inventaire des réseaux (30 points)

10 points (VP.238, VP.239 et VP.240) - les 10 points sont acquis si les 2 conditions suivantes sont remplies :

Existence d'un inventaire des réseaux identifiant les tronçons de réseaux avec mention du linéaire de la canalisation, de la catégorie de l'ouvrage définie en application de l'article R. 554-2 du code de l'environnement ainsi que de la précision des informations cartographiques définie en application du V de l'article R. 554-23 du même code (VP.238) et pour au moins la moitié du linéaire total des réseaux, les informations sur les matériaux et les diamètres des canalisations de transport et de distribution (VP.239)

La procédure de mise à jour du plan des réseaux est complétée en y intégrant la mise à jour de l'inventaire des réseaux. (VP.240)

De 1 à 5 points (VP.239) :

Matériaux et diamètres connus pour 60% à 69,9% du linéaire des réseaux : 1 point supplémentaire

Matériaux et diamètres connus pour 70% à 79,9% du linéaire des réseaux : 2 points supplémentaires

Matériaux et diamètres connus pour 80% à 89,9% du linéaire des réseaux : 3 points supplémentaires

Matériaux et diamètres connus pour 90% à 94,9% du linéaire des réseaux : 4 points supplémentaires

Matériaux et diamètres connus pour au moins 95% du linéaire des réseaux : 5 points supplémentaires

De 0 à 15 points (VP.241) :

Dates ou périodes de pose connues pour moins de 50% du linéaire des réseaux : 0 point

Dates ou périodes de pose connues pour 50% à 59,9% du linéaire des réseaux : 10 points

Dates ou périodes de pose connues pour 60% à 69,9% du linéaire des réseaux : 11 point

Dates ou périodes de pose connues pour 70% à 79,9% du linéaire des réseaux : 12 points

Dates ou périodes de pose connues pour 80% à 89,9% du linéaire des réseaux : 13 points

Dates ou périodes de pose connues pour 90% à 94,9% du linéaire des réseaux : 14 points

Dates ou périodes de pose connues pour au moins 95% du linéaire des réseaux : 15 points

Partie C : Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (75 points)

10 points (VP.242) : Le plan des réseaux précise la localisation des ouvrages annexes (vannes de sectionnement, ventouses, purges, poteaux incendie, ...) et, s'il y a lieu, des servitudes instituées pour l'implantation des réseaux

10 points (VP.243) : Existence et mise à jour au moins annuelle d'un inventaire des pompes et équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de stockage et de distribution

Nota : en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée comme effectuée

10 points (VP.244) : Le plan des réseaux mentionne la localisation des branchements; (seuls les services ayant la mission distribution sont concernés par cet item)

10 points (VP.245) : Un document mentionne pour chaque branchement les caractéristiques du ou des compteurs d'eau incluant la référence du carnet métrologique et la date de pose du compteur ; (seuls les services ayant la mission distribution sont concernés par cet item)

10 points (VP.246) : Un document identifie les secteurs où ont été réalisées des recherches de pertes d'eau, la date de ces recherches et la nature des réparations ou des travaux effectués à leur suite

10 points (VP.247) : Maintien à jour d'un document mentionnant la localisation des autres interventions sur le réseau telles que réparations, purges, travaux de renouvellement

10 points (VP.248) : Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel de renouvellement des canalisations (programme détaillé assorti d'un estimatif portant sur au moins 3 ans)

5 points (VP.249) : Existence et mise en œuvre d'une modélisation des réseaux, portant sur au moins la moitié du linéaire de réseaux et permettant notamment d'apprécier les temps de séjour de l'eau dans les réseaux et les capacités de transfert des réseaux

L'indice pour le réseau syndical d'adduction est de 100.

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20260730-2026-023-AR
Date de télétransmission : 30/07/2026
Date de réception préfecture : 30/07/2026

2) Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau

Notice

L'indice est estimé de la façon suivante :

- 0% : aucune action,
- 20% : études environnementale et hydrogéologique en cours,
- 40% : avis de l'hydrogéologue rendu,
- 50% : dossier déposé en préfecture,
- 60% : arrêté préfectoral,
- 80% : arrêté préfectoral mis en œuvre,
- 100% : mise en place d'une procédure de suivi de l'application de l'arrêté.

En cas de ressources multiples, l'indicateur est établi pour chaque ressource et une valeur globale est calculée en tenant compte des volumes annuels d'eau produits par ressource

Pour le Syndicat

Ressource SCP St Cassien 100%
Ressource SCP Verdon 100%
Ressource E2S Source de la Siagnole 100%
Ressource E2S forage de la Barrière 100%
Ressource E2S forage de Tassy 100%
Champ captant du Verteil 40%
Rabinon III 20%
Prise Argens 100%
Couloubrier 100%
Valaury 80%
Indice global ressources 90.38 %

3) Durée d'extinction de la dette de la collectivité

En 2025, la durée d'extinction de la dette de la collectivité est de 13.15 années.

4.5.Travaux, études, acquisitions réalisés par le Syndicat en 2025

Opérations	Montant en € HT
1011 - NOUVELLE RESSOURCE NAPPE ARGENS	19 550,00
1016 - T2 DILATATION LE MUY/FREJUS	1 385 382,29
1020 - RESERVOIR DES PLANETTES LE MUY	14 588,32
1021 - TRANSFERT BOUES AEP GARGALON	1 160 988,97
1024 - SECOURS LES ADRETS PAR ST CASSIEN	447 073,12
1025 - INONDATIONS 2024	329 904,62
1026 - ALIMENTATION ROQUEBRUNE VILLAGE	278 650,00
Immo en cours Hors Opérations	102 278,55
Autres Travaux	10 722,73
Total	3 749 138,60

Subventions

1 320 284,87 €

4.6.Travaux, études et acquisitions prévus par le Syndicat pour l'exercice 2026

Opérations	Report Exercice 2025 en € HT	Inscriptions exercice 2026 en € HT	Total en € HT
1011 - NOUVELLE RESSOURCE NAPPE ARGENS	224 920,21	-	224 920,21
1020 - RESERVOIR DES PLANETTES LE MUY	85 913,26	3 000,00	88 913,26
1021 - TRANSFERT BOUES AEP GARGALON	257 943,28	-	257 943,28
1022 - FRANCHISSEMENT SEUIL DU MUY	24 100,88	5 000,00	29 100,88
1024 - SECOURS LES ADRETS PAR ST CASSIEN	1 879 423,90	-	1 879 423,90
1025 - INONDATIONS 2024	277 655,12	-	277 655,12
1026 - ALIMENTATION ROQUEBRUNE VILLAGE	56 350,00	-	56 350,00
1027 - EQUILIBRAGE EAU DU GARGALON	-	285 000,00	285 000,00
Frais d'Etudes	-	5 000,00	5 000,00
Frais d'insertion	2 000,00	-	2 000,00
Terrains nus	52 695,92	-	52 695,92
Matériel bureau et informatique	5 000,00	-	5 000,00
Mobilier	2 000,00	-	2 000,00
Immobilisations en cours	595 481,50	28 468,00	623 949,50
Total	3 463 484,07	326 468,00	3 789 952,07

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20260730-2026-023-AR
Date de télétransmission : 30/07/2026
Date de réception préfecture : 30/07/2026

4.7.Travaux réalisés en 2025 renouvellement à la charge du fermier

Renouvellement patrimonial

Poste	Valeur en €
Captage Couloubrier n°3	
<u>TGBT</u>	
Automate captage	9 974.59
<u>Pompage pour station de pompage</u>	
Pompe immergée	31 595.39
Accessoires de robinetterie	5 051.13
<u>Bache-Puits</u>	
Piézomètre et sonde	1 151.16
<u>Sécurité</u>	
Extincteur CO2	128.28
Gants, perches,..	355.30
Captage Couloubrier n°4	
<u>Pompage pour station de pompage</u>	
Pompe immergée	14 659.51
Accessoires de robinetterie	3 230.94
<u>Bache-Puits</u>	
Piézomètre et sonde	1 151.16
Captage Couloubrier n°5	
<u>Pompage pour station de pompage</u>	
Accessoires de robinetterie	3 230.94
<u>Bache-Puits</u>	
Piézomètre et sonde	306.39
Captage Couloubrier n°6	
<u>Anti-belier</u>	
Cuve anti-belier, vessie	20 827.85
<u>Bache-Puits</u>	
Piézomètre et sonde	306.39
Rabinon 3	
<u>Pompage pour station de pompage</u>	
Compteur refoulement	1 668.87
Captage Puits à drains 1	
<u>Pompage pour station de pompage</u>	
Clarinette de refoulement	10 558.67
<u>Huisserie</u>	
Echelle intérieure 1 ^{er} niveau	1 180.41
Echelle intérieure 2 ^{ème} niveau	4 696.48
Captage Puits à drains 2	
<u>Pompage pour station de pompage</u>	
Colonne de refoulement pompe n°1	2 374.84
Colonne de refoulement pompe n°2	2 374.84
Colonne de refoulement pompe n°3	2 374.84
Colonne de refoulement pompe n°4	2 374.84
Captage Verteil	
<u>Sécurité</u>	
Extincteur poudre	86.68
<u>TGBT</u>	
Raccordement armoire services généraux	2 285.61
3 raccordement électrique forage réinjection	5 580.81
Mise à la terre	991.80
Raccordement électrique pompe Argens	5 580.81
Armoire protection service généraux	12 242.60
<u>Préchloration Javel</u>	
Pompe doseuse de préchloration n°1	1 812.68
Pompe doseuse de préchloration n°2	1 812.68
Robinetterie et accessoire canalisation javel	1 663.54
<u>Réinjection nappe</u>	
silice	12 012.48

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20260730-2026-023-AR
Date de télétransmission : 30/07/2026
Date de réception préfecture : 30/07/2026

<u>Télétransmission</u>	
Télétransmetteur	8 637.64
Raccordement électrique	525.19
<u>Protection du matériel</u>	
Parafoudre RTC	291.71
Parafoudre LS	291.71
Parafoudre télétransmission	314.86
Isolation galvanique	631.00
Réservoir Allons 500 m3	
<u>Bâche</u>	
Vidange surverse	9 003.49
Tuyauterie vannerie adduction	6 925.68
Tuyauterie vannerie distribution	4 224.22
Usine de Potabilisation du Fournel (330l/s)	
<u>Filtre bi-couche Sable bioxyde de manganèse</u>	
Plancher fond de filtre y compris buselures (3)	142 930.22
Dioxyde de manganèse(3)	132 192.23
Sable (3)	55 263.80
Canalisation eau filtrée	23 196.22
Purge Faux-Fond(3)	4 798.83
Vanne eau de lavage (3)	13 562.44
Vanne sortie eau filtrée (3)	20 218.71
Vanne air de lavage (3)	6 877.74
Vanne arrivée eau brute (3)	32 161.22
<u>Filtre fermé bi-couche (ressource SCP)</u>	
Vanne de régulation (4)	2 217.96
Robinetterie auto filtre (4)	10 880.59
Ventouse et vanne de mise à l'air libre (4)	685.43
Turbidimètre eau traitée	5 235.36
<u>Chlore</u>	
Débitmètre de chlore	635.67
Equipement local de stockage	1 403.49
<u>Ventilation</u>	
Ventilateur local ClO2	1 397.12
<u>Alimentation EDF</u>	
Disjoncteur BT (2)	23 108.89
<u>Sécurité</u>	
3 extincteurs poudre	314.29
Extincteur CO2 UMT	247.30
<u>Bâche</u>	
Vannes eau traitée Planes	14 918.43
<u>Dilution</u>	
Travaux sur réseau dilution	72 564.71
Usine de Potabilisation du Gargalon (400l/s)	
<u>Décanteur eau potable</u>	
Régulateur de niveau pulsator	610.60
<u>Ozonation</u>	
3 vannes pelle entrée tour d'ozone	36 691.37
<u>Neutralisation O3 résiduel au SO2</u>	
6 détendeurs inverseur sur tube So2	14 838.36
Equipement divers local SO2	661.18
Réseau SO2 en dépression	359.17
3 Hydro éjecteur	2 871.99
3 doseur motorisé	12 040.38
Réseau d'injection eau + SO2	2 155.59
Rampe de diffusion d'injection eau + SO2	1 843.18
Robinetterie	312.31
3 électrovannes eau motrice	713.85
<u>Mesure et control</u>	
Réseaux de prélèvement et d'évacuation	3 896.88
<u>Production et traitement air pour ozoneur</u>	
Compresseur d'air n°2	9 494.29
Sonde hygromètre	2 065.08

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20260730-2026-023-AR
Date de télétransmission : 30/07/2026
Date de réception préfecture : 30/07/2026


<u>Neutralisation des fuites SO2</u>	
Hydro éjecteur	1 273.47
Réseau alimentation eau motrice	1 863.68
Réseau d'évacuation	1 412.95
Electrovanne	408.36
<u>Air de lavage</u>	
Surpresseur d'air n°1	36 240.49
<u>Groupe électrogène</u>	
Ensemble groupe électrogène	147 373.30
<u>TGBT</u>	
Tableau général basse tension	59 494.31
<u>Sécurité</u>	
Gants, perches, ...	353.21
<u>Protection du matériel</u>	
Absorbeur d'onde (3)	4 635.20
Usine de potabilisation du Muy (File Argens)	
<u>Pompage exhaure</u>	
Raccordement canalisation des 120 l/s	5 287.24
<u>Sécurité</u>	
3 extincteurs poudre	475.16
Usine de potabilisation du Muy (780 l/s)	
<u>Chambre de régulation SCP</u>	
Electrovanne départ analyseurs	333
Corps vanne électrique de régulation DN350	25 100
<u>Chambre de comptage Rabinon Couloubrier</u>	
Pompe d'échantillonnage 220V Rabinon	166.50
Pompe d'échantillonnage 220V Couloubrier	165.50
<u>Désinfection UV</u>	
Lot de 6 lampes UV, gaines quartz, capteurs absorbance...	43 978.53
<u>Réactif acide</u>	
Conduite double peau acide vers coagulation	11 112.89
<u>Groupe électrogène</u>	
Batteries	1 706.13
<u>Neutralisation incendie local TGBT</u>	
Batteries	462.13
<u>Sécurité</u>	
3 extincteurs poudre	475.16
Station des Arênes	
<u>Equipement réseaux divers</u>	
Capteur de pression	662.37
Station de Font Freye	
<u>Pompage pour station de pompage</u>	
Compteur de refoulement	3 331.50
Station des Fustièrre	
<u>Pompage pour station de pompage</u>	
Compteur de refoulement	3 370.42
Unité de potabilisation Queyron haut	
<u>Filtre ferme bi-couche</u>	
Capteur et instrumentation	3 795.39
TOTAL	1 201 311.70

Travaux accidentels

Usine de Potabilisation du Fournel (330l/s)	
<u>Départ refoulement</u>	
RobinetterieB2	1 574.09
Usine de Potabilisation du Gargalon (400l/s)	
Pompe à vide	14 700.89
Rabinon 3	
Variateur et filtre sinus	8 009.73
Pompe immergée	23 825.63
Accessoire de robinetterie	2 236.33
TOTAL	50 346.67

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20260730-2026-023-AR
Date de télétransmission : 30/07/2026
Date de réception préfecture : 30/07/2026

Années	Coût travaux, études et acquisitions réalisés SEVE en € H.T	Coût travaux réalisés CMESE en € HT
2002	56 621,50 €	195 069,75 €
2003	187 377,37 €	381 854,00 €
2004	183 239,01 €	400 215,00 €
2005	413 833,78 €	495 588,00 €
2006	615 733,43 €	816 462,00 €
2007	866 660,82 €	1 319 851,00 €
2008	979 936,00 €	986 903,00 €
2009	513 370,30 €	482 256,00 €
2010	2 101 419,25 €	469 114,00 €
2011	4 992 423,64 €	477 185,00 €
2012	6 882 820,27 €	315 143,00 €
2013	2 038 155,73 €	263 497,94 €
2014	4 753 821,65 €	368 338,00 €
2015	2 145 436,98 €	320 355,00 €
2016	5 009 050,24 €	536 686,00 €
2017	6 358 505,03 €	366 492,00 €
2018	7 031 648,00 €	449 093,00 €
2019	4 910 024,28 €	398 595,00 €
2020	2 225 400,00 €	242 469,00 €
2021	3 898 577,00 €	274 222,00 €
2022	1 394 073,00 €	644 415,00 €
2023	1 054 510,00 €	411 561,00 €
2024	4 556 113,32 €	554 335,00 €
2025	3 749 138,34 €	1 251 658,37 €
total de 2002 à 2025	66 917 888,94 €	12 421 358,06 €

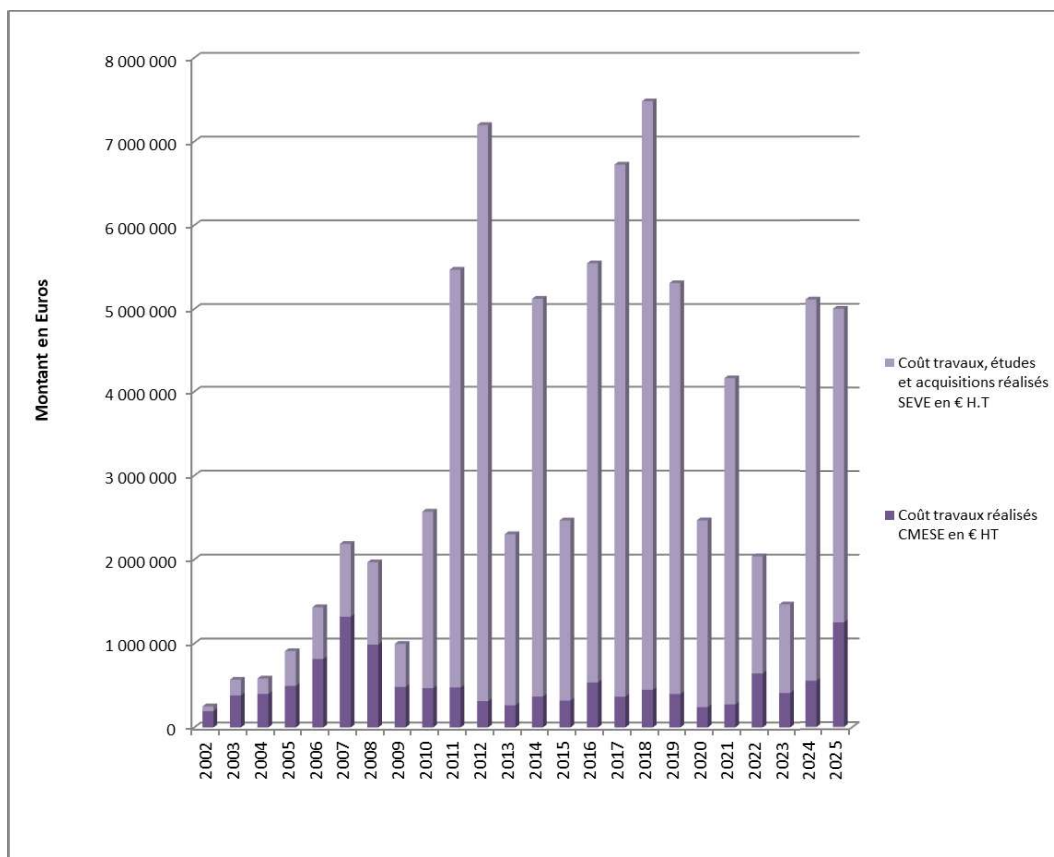

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20260730-2026-023-AR
Date de télétransmission : 30/07/2026
Date de réception préfecture : 30/07/2026

4.8. Récapitulatif des recettes année 2025

Recettes de fonctionnement

	ECAA					DPVA (Le Muy)	CCPF (Bagnols en Forêt)	TOTAL
	Fréjus	Saint Raphaël	Roquebrune sur Argens	Puget sur Argens	Les Adrets de l'Estérel			
Remboursement des Emprunts généraux	355 499,52	336 488,85	167 293,89	49 427,74	22 812,80	26 614,94	21 862,27	980 000,00
	931 522,79							
Participation des communes	703 743,94	666 110,57	331 173,62	97 846,75	45 140,04	52 686,70	43 278,38	1 940 000,00
	1 844 034,92							
Recouvrement des ventes d'eau	2 146 485,03	1 564 689,35	824 603,19	378 907,70	125 600,88	404 081,55	143 169,49	5 587 537,19
	5 040 286,15							
TOTAL	3 205 728,48	2 567 288,77	1 323 070,70	526 182,19	193 573,72	483 383,19	208 310,14	8 507 537,19
	7 815 843,86							

Recettes d'investissement

	ECAA					DPVA (Le Muy)	CCPF (Bagnols en Forêt)	TOTAL
	Fréjus	Saint Raphaël	Roquebrune sur Argens	Puget sur Argens	Les Adrets de l'Estérel			
Fond de travaux de génie civil	38 089,23	36 052,38	17 924,34	5 295,83	2 444,23	2 851,60	2 342,39	105 000,00
	99 806,01							
Subventions reçues								1 320 284,87
Emprunt								0,00
TOTAL								1 425 284,87

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20260730-2026-023-AR
Date de télétransmission : 30/07/2026
Date de réception préfecture : 30/07/2026

4.9.Amortissement, Etat des emprunts – intégration des travaux

Etat de l'actif 2025													08/06/2026 14:24	Page 1 / 41
SEVE													SEVE - SEVE	
Compte: 2031-Frais d'études														
N° inventaire	Designation Service/Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total fin exercice	Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2025	Total sorties exercice en cours			Plus/moins valeur	Valeur Brute Resistante
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours				Type (1)	Date	Montant		
100008	TRAITEMENT DES BOUES GARGALON	16/04/2010	82 985,74		0,00	0,00	0,00	0,00	82 985,74			0,00		82 985,74
1011-2031	NOUVELLE RESSOURCE NAPPE ARGENS	20/11/2025	5 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00			0,00		5 000,00
1020-2031	RESERVOIR DE BARESE	08/07/2025	113 345,92		0,00	0,00	0,00	0,00	113 345,92			0,00		113 345,92
1026-2031	ALIMENTATION ROQUEBRUNE VILLAGE	20/11/2025	6 800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00			0,00		6 800,00
181E20	RESERVOIR DE BARESE	01/01/2018	98 277,92		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	T	08/07/2025	98 277,92		0,00
20E001	REHABILITATION DES SEUILS BERGES DEL ARGENS	16/11/2020	27 800,00	5	5 560,00	5 560,00	11 120,00	0,00	16 680,00			0,00		27 800,00
220003	VALLAURY RELEVES TOPO	21/02/2022	1 060,00	5	424,00	212,00	636,00	0,00	424,00			0,00		1 060,00
220005	ETUDES IMPLANTATION ET PIQUETAGE LES BAGAREDES	12/07/2022	740,00	5	148,00	148,00	296,00	0,00	444,00			0,00		740,00

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20260730-2026-023-AR
Date de télétransmission : 30/07/2026
Date de réception préfecture : 30/07/2026

Etat de l'actif 2025

SEVE

221E16	T2	03/10/2022	186 360,82		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 360,82			0,00
231E24	SECOURS LES ADRETS PAR SAINT CASSIEN	07/07/2023	43 847,25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 847,25				0,00			43 847,25
240E01	ETUDE IMPLANTATION PIEZOMETRE N° 52	16/04/2024	440,00	5	0,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	352,00				0,00			440,00
240E02	CANA AEP FUTUR RESERVOIR ROQUEBRUNE	03/10/2024	2 880,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00			0,00
241E22	FRANCHISSEMENT SEUIL DU MUY	22/04/2024	12 600,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00				0,00			12 600,00
241E25	INONDATIONS 2024	03/07/2024	54 311,03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 311,03				0,00			54 311,03
250003	OPTIMISATION FILIERE ACTUELLE TRAITEMENT	14/10/2025	9 830,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 830,00				0,00			9 830,00
260001	ASSISTANCE MO REPARATION BASSIN	19/12/2025	4 320,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320,00				0,00			4 320,00

Compte: 2033-Frais d'insertion

N° inventaire	Désignation Service/Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs		Valeur Nette Comptable au 31/12/2025		Total sorties exercice en cours			Plus/moins value		Valeur Brute Resistante
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours	Total fin exercice			Type (1)	Date	Montant				

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services

Etat de l'actif 2025

SEVE

1020-2033	RESERVOIR DE BARRESSE	11/06/2025	524,32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,32		0,00				524,32
121P18	PUB SECOURS FOURNEL	01/01/2012	823,40	5	658,72	164,68	823,40	0,00	0,00	0,00	T	0,00	08/07/2025			823,40
130P03	PUB SUIV CONTROLE NAPPE ARGEN	01/01/2013	904,20	5	723,36	180,84	904,20	0,00	0,00	0,00	T	0,00	08/07/2025			904,20
130P08	TRAITEMENT BOUES GARGALON	02/10/2013	5 313,66		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	T	5 313,66	04/12/2025			0,00
131P10	DILATATION FI 400 MUY FREJUS	18/09/2013	2 238,90	5	1 791,12	447,78	2 238,90	0,00	0,00	0,00	T	0,00	08/07/2025			2 238,90
141P17	PUB T3 LE MUY FREJUS	01/01/2013	4 353,67	5	3 482,92	870,75	4 353,67	0,00	0,00	0,00	T	0,00	08/07/2025			4 353,67
160003	PUB GESTION SERVICE PUBLIC EAU	01/01/2016	720,00	5	576,00	144,00	720,00	0,00	0,00	0,00	T	0,00	08/07/2025			720,00
231P24	SECOURS LES ADRETS PAR SAINT CASSIEN	26/03/2024	1 407,87		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407,87		0,00				1 407,87
23P1011	NOUVELLE RESSOURCE NAPPE DE L'ARGENS	19/05/2023	720,00	5	144,00	144,00	288,00	0,00	0,00	432,00		0,00				720,00
240017	FRAIS ANNONCES OFFICIELLES DIVERS	03/09/2024	164,50	5	0,00	32,90	32,90	0,00	0,00	131,60		0,00				164,50
241P25	INONDATIONS 2024	12/11/2024	92,23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23		0,00				92,23

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services

Etat de l'actif 2025

SEVE

Total du Compte: 2033		17 262,75	7 376,12	1 984,95	9 361,07	0,00	2 588,02	5 313,66	0,00	11 949,09
Compte: 2051-Concessions et droits similaires										
N° inventaire	Désignation Service/Localisation (3)	Acquisition		Amortissement		Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2025	Total sorties exercice en cours		Valeur Brute Restante
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours		Type (1)	Date	Montant
060001	LOGICIEL PC ANYWHERE	24/03/2006	150,00	5	150,00	0,00	0,00			0,00
090002	MICROSOFT OFFICE	03/03/2009	685,19	5	685,19	0,00	0,00			0,00
Total du Compte: 2051			835,19		835,19	0,00	0,00			0,00
Compte: 2111-Terrains nus										
N° inventaire	Désignation Service/Localisation (3)	Acquisition		Amortissement		Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2025	Total sorties exercice en cours		Valeur Brute Restante
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours		Type (1)	Date	Montant
040028	TERRAIN ADRETS PANICHI	30/12/2004	9 808,57		0,00	0,00	9 808,57			0,00
070006	ACHAT PARCELLE RABINON	26/09/2007	23 800,00		0,00	0,00	23 800,00			0,00
070007	ACHAT PARCELLES BAGNOLS	26/09/2007	10 669,21		0,00	0,00	10 669,21			0,00
080002	ACHAT DE TERRAIN RABINON 3	27/02/2008	9 964,10		0,00	0,00	9 964,10			0,00

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services

Etat de l'actif 2025

SEVE

080005	ACHAT TERRAIN COULOURIER	17/04/2008	40 549,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 549,75	0,00	0,00	40 549,75
080008	VENTES PARCELLES LE BIGOT	27/06/2008	8 254,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 254,31	0,00	0,00	8 254,31
090005	TERRAINS NUS	12/02/2009	43 888,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 888,84	0,00	0,00	43 888,84
100001	ACHAT TERRAIN NARDELLI	29/12/2010	7 722,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 722,71	0,00	0,00	7 722,71
100005	ACHAT TERRAIN THURET	01/01/2010	13 902,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 902,62	0,00	0,00	13 902,62
100011	RETOUR DES BIENS DU FOURNEL	13/08/2010	326 986,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 986,65	0,00	0,00	326 986,65
110004	ACHAT TERRAIN MARCHAND LE MUY E838	01/12/2011	8 918,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 918,84	0,00	0,00	8 918,84
110005	ACHAT TERRAIN CHARLTON LE MUY E813 ET E814	01/12/2011	10 112,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 112,11	0,00	0,00	10 112,11
110007	ACHAT TERRAIN SCI RABINON	22/09/2011	203 358,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 358,80	0,00	0,00	203 358,80
110011	RETOUR BIENS FOURNEL PATRIMOIN	09/06/2011	4 394,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 394,37	0,00	0,00	4 394,37
120005	ACHAT TERRAIN SAQUET	26/03/2013	7 732,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 732,05	0,00	0,00	7 732,05

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services

Etat de l'actif 2025

SEVE

120007	ACHAT TERRAIN PASCAL R	12/02/2013	6 692,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 692,80		0,00					6 692,80
130007	ACHAT TERRAIN ROUX	09/09/2014	34 070,23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 070,23		0,00					34 070,23
140007	ACHAT TERRAIN VITIELLO	04/06/2014	10 358,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 358,60		0,00					10 358,60
140009	ACHAT TERRAIN CHANTAL PASCAL	09/09/2014	7 599,33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 599,33		0,00					7 599,33
140011	VENTE PRIVAT/SEVE	04/08/2014	16 956,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 956,60		0,00					16 956,60
150009	ACHAT TERRAIN SAFER	10/08/2015	8 159,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 159,20		0,00					8 159,20
150011	ACHAT TERRAIN BAILLEUL	10/08/2015	10 599,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 599,90		0,00					10 599,90
150012	ACHAT TERRAIN CLAISSE/BIZET	19/10/2015	4 265,46		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 265,46		0,00					4 265,46
150013	ACHAT TERRAIN MANE	18/09/2015	4 414,52		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 414,52		0,00					4 414,52
160006B	ACHAT TERRAIN THOMAS/CHIPILSKA	10/05/2016	5 592,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 592,00		0,00					5 592,00
180001	ACHAT TERRAIN MICHELIS	19/03/2018	42 428,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 428,04		0,00					42 428,04

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services

Etat de l'actif 2025

SEVE

200001	ACHAT TERRAIN JONDET-JEAN	21/01/2020	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
210001	ACHAT TERRAIN SAFER	18/03/2021	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00
230004	ACHAT TERRAIN SAFER PARCELLE BL 67	17/07/2023	41 894,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 894,08	0,00	0,00	41 894,08
240018	VENTE DAO / SEVE	26/09/2024	5 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 646,00	0,00	0,00	5 646,00
240020	PARCELLE LES ADRETS DE L'ESTEREL LIEUDIT LES OURS	26/09/2024	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
720001	TERRAIN MUY	01/01/1979	3 457,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 457,18	0,00	0,00	3 457,18
720002	JARDINS USINE GARGALON	01/01/1972	5 150,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150,92	0,00	0,00	5 150,92
720003	TERRAIN ESCOTA MUY	01/01/1984	1 243,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243,98	0,00	0,00	1 243,98
Total du Compte: 2111			960 191,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 191,77	0,00	0,00	960 191,77

Compte: 2115-Terrains bâtis

N° inventaire	Désignation Service/Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total fin exercice	Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2025	Total sorties exercice en cours			Plus/moins valeur	Valeur Brute Resistante
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours				Type (1)	Date	Montant		

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services

Etat de l'actif 2025

SEVE

690001	TERRAIN USINE TRAITEMENT MUY	01/01/1969	3 523,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 523,69	0,00	0,00	3 523,69
810002	TERRAIN STATION GARGALON	01/01/1981	3 048,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048,98	0,00	0,00	3 048,98
Total du Compte: 2115			6 572,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 572,67	0,00	0,00	6 572,67

Compte: 2121-Terrains nus

N° inventaire	Désignation Service/Localisation (3)	Acquisition		Amortissement		Total sorties exercices antérieurs		Valeur Nette Comptable au 31/12/2025		Total sorties exercice en cours			Plus/moins valeur	Valeur Brute Residante
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours	Total fin exercice			Type (1)	Date	Montant		
040024	REFECTION BERGES DU RABINON	31/12/2006	39 990,00	20	27 993,00	1 999,50	29 992,50	0,00	9 997,50			0,00		39 990,00
070008	REMISE ETAT ESPACES VERTS	29/12/2008	3 977,28	20	2 982,90	198,86	3 181,76	0,00	795,52			0,00		3 977,28
190008	INONDATIONS 2010	13/09/2010	294 590,51	20	58 918,12	14 729,53	73 647,65	0,00	220 942,86			0,00		294 590,51
190009	INONDATIONS 2010/2011	17/10/2012	2 821 049,54	20	564 209,92	141 052,48	705 262,40	0,00	2 115 787,14			0,00		2 821 049,54
190010	INONDATIONS 2014	18/04/2014	525 019,46	20	105 003,88	26 250,97	131 254,85	0,00	393 764,61			0,00		525 019,46
190011	REHABILITATION SEUIL DU MUY	18/10/2019	662 292,12	20	66 230,00	33 115,00	99 345,00	0,00	562 947,12			0,00		662 292,12

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services

Etat de l'actif 2025

SEVE

190012	GUE ROMAIN	31/10/2019	2 960 131,69	20	148 006,58	148 006,58	296 013,16	0,00	2 664 118,53			0,00		2 960 131,69
201023	INONDATIONS 2019	30/03/2020	465 365,90	20	46 536,00	23 268,00	69 804,00	0,00	395 561,90			0,00		465 365,90
230005	SCIMABIO REGUL RG DEDUITE ET RETENUE	01/11/2023	2 018,50	20	0,00	100,93	100,93	0,00	1 917,57			0,00		2 018,50
250004	REPRISE D'ENIROBE - CHEMIN DU RESSARD A	04/11/2025	2 500,00	20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00			0,00		2 500,00
870001	BERGES ARGENS	01/01/1987	13 186,98	20	9 230,90	659,35	9 890,25	0,00	3 296,73			0,00		13 186,98
Total du Compte: 2121			7 750 121,98		1 029 111,30	389 381,20	1 418 492,50	0,00	6 371 629,48			0,00	0,00	7 790 121,98

Compte: 2125-Terrains bâtis

N° inventaire	Désignation Service/Localisation (3)	Acquisition		Durée	Amortissement		Total fin exercice	Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2025	Total sorties exercice en cours		Plus/moins valeur	Valeur Brute Resistante
		Date	Valeur origine		Total antérieur	Exercice en cours				Type (1)	Montant		
030027	GARGALON ACCES	31/12/2004	5 621,97	10	5 621,97	0,00	5 621,97	0,00	0,00		0,00		5 621,97
240001	USINE DE TRAITEMENT DU MUY	16/07/2024	625 448,20	15	0,00	41 696,55	41 696,55	0,00	583 751,65		0,00		625 448,20
Total du Compte: 2125			631 070,17		5 621,97	41 696,55	47 318,52	0,00	583 751,65		0,00	0,00	631 070,17

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services

Etat de l'actif 2025

SEVE

Compte: 2131-Bâtiments d'exploitation

N° inventaire	Désignation Service/Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2025	Total sorties exercice en cours			Plus/moins valeur	Valeur Brute Resistante
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours	Total fin exercice		Type (1)	Date	Montant		
100011-A	RETOUR BIEN FOURNEL	01/01/2010	432 257,75	20	342 071,09	15 031,11	357 102,20	0,00			0,00		432 257,75
240004	TRAVAUX REFECTION MAISON GARDIEN USINE DU	29/07/2024	34 846,99	50	0,00	696,94	696,94	0,00			0,00		34 846,99
240008	USINE DE TRAITEMENT DU MUY GC BATIMENT	08/08/2024	5 207 671,41	50	0,00	104 153,43	104 153,43	0,00			0,00		5 207 671,41
660039	USINE DU MUY	01/01/1966	421 937,20	30	421 937,20	0,00	421 937,20	0,00			0,00		421 937,20
730040	REPARATIONS STATION GARGALON	01/01/1974	402 188,01	10	402 188,01	0,00	402 188,01	0,00			0,00		402 188,01
770003	TRAVAUX AMELIORATION STATION	01/01/1977	224 259,65	30	224 259,65	0,00	224 259,65	0,00			0,00		224 259,65
780005	AMELIORATION USINE TRAITEMENT	01/01/1978	343 246,34	30	343 246,34	0,00	343 246,34	0,00			0,00		343 246,34
790029	TRVX EXTENSION STATION GARGALO	01/01/1980	901 003,12	30	901 003,12	0,00	901 003,12	0,00			0,00		901 003,12
810000	STATION GARGALON	31/12/1981	46 345,54	30	46 345,54	0,00	46 345,54	0,00			0,00		46 345,54

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services

Etat de l'actif 2025

08/06/2026 14:24 Page 11 / 41

SEVE

860004	USINE MUY	31/12/1986	229 527,23	20	229 527,23	0,00	229 527,23	0,00	0,00	229 527,23
Total du Compte: 21311		8 243 283,24	2 910 578,18		119 881,48	3 030 459,66	0,00	5 212 823,58	0,00	8 243 283,24

Compte: 21315-Bâtiments administratifs

N° inventaire	Désignation Service/Localisation (3)	Acquisition		Durée	Amortissement		Total fin exercice	Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2025	Total sorties exercice en cours			Plus/moins valeur	Valeur Brute Restante
		Date	Valeur origine		Total antérieur	Exercice en cours				Type (1)	Date	Montant		
060002	LOCAUX ADMINISTRATIFS	01/01/2006	214 320,11	50	42 864,00	4 286,40	47 150,40	0,00	167 169,71			0,00		214 320,11
070003	LOCAUX ADMINISTRATIFS	01/01/2007	3 188,09	50	637,60	63,76	701,36	0,00	2 486,73			0,00		3 188,09
240009	USINE DE TRAITEMENT DU MUY GC BATIMENT	08/08/2024	583 917,03	50	0,00	11 678,34	11 678,34	0,00	572 238,69			0,00		583 917,03
Total du Compte: 21315			801 425,23		43 501,60	16 028,50	59 530,10	0,00	741 895,13			0,00	0,00	801 425,23

Compte: 21351-Bâtiments d'exploitation

N° inventaire	Désignation Service/Localisation (3)	Acquisition		Durée	Amortissement		Total fin exercice	Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2025	Total sorties exercice en cours			Plus/moins valeur	Valeur Brute Restante
		Date	Valeur origine		Total antérieur	Exercice en cours				Type (1)	Date	Montant		
020007	HUISSERIES USINE MUY	31/12/2004	13 828,19	15	13 828,19	0,00	13 828,19	0,00	0,00			0,00		13 828,19
020008	HUISSERIES GARGALON	31/12/2004	12 558,19	15	12 558,19	0,00	12 558,19	0,00	0,00			0,00		12 558,19

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20260730-2026-023-AR
Date de télétransmission : 30/07/2026
Date de réception préfecture : 30/07/2026

Etat de l'actif 2025

SEVE

030013	GARGALON PORTAIL	31/12/2004	6 200,00	10	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00
040003	USINE MUY ETANCH RESER5000	31/12/2006	35 350,00	10	35 350,00	0,00	35 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 350,00
040006	HUISSERIES USINE DU MUY	31/12/2006	4 581,30	15	4 581,30	0,00	4 581,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 581,30
040020	FUTUR CIMETIERE COL DE GRUINE	31/12/2006	9 696,00	40	4 363,20	242,40	4 605,60	0,00	5 090,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 696,00
040025	FI 450 GARGALON BELLEVUE	31/12/2006	2 582,00	10	2 582,00	0,00	2 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582,00
050005	ASSAINISSEMENT MUY	31/12/2006	6 891,22	10	6 891,22	0,00	6 891,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 891,22
090003	MAISON DU GARDIEN LE MUY	17/04/2009	2 608,00	10	2 608,00	0,00	2 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 608,00
100011-B	RETOUR BIEN FOURNEL	07/05/2010	80 624,30	10	80 624,30	0,00	80 624,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 624,30
110009	MAISON GARDIEN MUY	25/05/2011	4 199,00	10	4 199,00	0,00	4 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 199,00
110010B	ASSAINISSEMENT GARGALON	06/04/2011	6 071,20	10	5 464,08	607,12	6 071,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 071,20
120010B	ASSAINISSEMENT GARGALON	01/01/2012	44 755,00	10	40 279,50	4 475,50	44 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 755,00

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services

Etat de l'actif 2025

SEVE

150017	MAISON FOURNEL	04/12/2015	6 696,74	20	3 013,56	334,84	3 348,40	0,00	3 348,34				0,00			6 696,74
150018	MAISON DU MUY	04/12/2015	4 309,10	20	1 939,14	215,46	2 154,60	0,00	2 154,50				0,00			4 309,10
160005	TRAVAUX USINE FOURNEL	01/01/2016	10 007,00	20	4 002,80	500,35	4 503,15	0,00	5 503,85				0,00			10 007,00
180002	FONDATION CUVE ANTIBELIER	18/10/2018	6 500,00	15	2 599,98	433,33	3 033,31	0,00	3 466,69				0,00			6 500,00
180003	VMC ISOLATION COMBLES	18/10/2018	7 120,00	15	2 848,02	474,67	3 322,69	0,00	3 797,31				0,00			7 120,00
240010	USINE DE TRAITEMENT DU MUY BATIMENT D	08/09/2024	381 268,55	20	0,00	19 063,43	19 063,43	0,00	362 205,12				0,00			381 268,55
940055	USINE DU MUY CLOTURE	01/01/1995	7 274,87	5	7 274,87	0,00	7 274,87	0,00	0,00				0,00			7 274,87
950063	RESERVOIR USINE MUY 1000M3	01/01/1996	36 929,10	10	36 929,10	0,00	36 929,10	0,00	0,00				0,00			36 929,10
980072	CLOTURES RESERVOIRS DU MUY	01/01/1999	16 964,53	10	16 964,53	0,00	16 964,53	0,00	0,00				0,00			16 964,53
990080	MUY CLOTURE	01/01/1999	9 788,75	10	9 788,75	0,00	9 788,75	0,00	0,00				0,00			9 788,75
990082	LE MUY GARDE CORPS	01/01/1999	23 779,30	15	23 779,30	0,00	23 779,30	0,00	0,00				0,00			23 779,30

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services

Etat de l'actif 2025

08/06/2026 14:24 Page 14 / 41

SEVE

990084	LE MUY ACCES	01/01/1999	7 317,55	15	7 317,55	0,00	7 317,55	0,00	0,00	0,00	7 317,55
Total du Compte: 21351			747 899,89		335 986,58	26 347,10	362 333,68	0,00	385 566,21	0,00	747 899,89

Compte: 21355-Bâtiments administratifs

N° inventaire	Désignation Service/Localisation (3)	Acquisition		Durée	Amortissement		Total fin exercice	Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2025	Total sorties exercice en cours		Plus/moins valeur	Valeur Brute Restante
		Date	Valeur origine		Total antérieur	Exercice en cours				Type (1)	Montant		
240011	USINE DE TRAITEMENT DU MUY BATIMENT	08/08/2024	51 598,08	20	0,00	2 579,90	2 579,90	0,00	49 018,18		0,00	0,00	51 598,08
970068	VILLA GARDIEN LE MUY	01/01/1998	7 142,10	10	7 142,10	0,00	7 142,10	0,00	0,00		0,00	0,00	7 142,10
Total du Compte: 21355			58 740,18		7 142,10	2 579,90	9 722,00	0,00	49 018,18		0,00	0,00	58 740,18

Compte: 21451-Bâtiments d'exploitation

N° inventaire	Désignation Service/Localisation (3)	Acquisition		Durée	Amortissement		Total fin exercice	Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2025	Total sorties exercice en cours		Plus/moins valeur	Valeur Brute Restante
		Date	Valeur origine		Total antérieur	Exercice en cours				Type (1)	Montant		
100011-C	RETOUR BIEN FOURNEL	01/01/2010	129 511,17	20	115 129,77	2 386,90	117 526,67	0,00	11 984,50		0,00	0,00	129 511,17
600042	TRVX AMENEE EAU ARGENS REPARAT	01/01/1961	823 576,85	30	823 576,85	0,00	823 576,85	0,00	0,00		0,00	0,00	823 576,85
630002	REMPLACEMENT CONDUITE LA SIAGH	01/01/1964	10 899,80	30	10 899,80	0,00	10 899,80	0,00	0,00		0,00	0,00	10 899,80

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services

Etat de l'actif 2025

SEVE

710015	EQUIPEMENT CONDUITES EAU GARGA	01/01/1972	177 688,27	30	177 688,27	0,00	177 688,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 688,27
760046	REPARATION STATION GARGALON	01/01/1977	10 648,17	10	10 648,17	0,00	10 648,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 648,17
780018	DOUBLEMENT DE LA CONDUITE EAU	01/01/1979	194 556,55	30	194 556,55	0,00	194 556,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 556,55
800019	CONSTRUCTION MINI BARRAGE SUR	01/01/1981	14 700,96	8	14 700,96	0,00	14 700,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700,96
810020	MUY POSTE MT REPARATION MISE E	01/01/1982	37 976,44	10	37 976,44	0,00	37 976,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 976,44
880002/21451	RECONSTRUCTION SEUIL USINE	20/12/2013	152 349,62	30	55 861,52	5 078,32	80 939,84	0,00	91 409,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 349,62
880041	TERRASSEMENT LE MUY AMENGT VOI	01/01/1989	8 136,20	5	8 136,20	0,00	8 136,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 136,20
890003/21451	SEUIL	20/12/2013	10 920,91	30	4 004,33	364,03	4 368,36	0,00	6 552,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 920,91
940052	TRVX SEUIL MUY	01/01/1995	70 553,44	20	70 553,44	0,00	70 553,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 553,44
940060	USINE MUY SEUIL	31/12/1994	37 333,74	10	37 333,74	0,00	37 333,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 333,74
950061	USINE MUY RECONST SEUIL	01/01/1996	10 465,98	10	10 465,98	0,00	10 465,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 465,98

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services

Etat de l'actif 2025

SEVE

Total du Compte: 21451													
Compte: 2151-Installations complexes spécialisées													
N° inventaire	Désignation Service/Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total fin exercice	Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2025	Total sorties exercice en cours		Plus/moins valeur	Valeur Brute Resistante
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours				Type (1)	Date		
0000108	INTERCONNEXIONS	31/12/2006	4 805,27	15	4 805,27	0,00	4 805,27	0,00	0,00			0,00	4 805,27
0000110	DEVIATION SIAGNOLE PONT DU DUC	31/12/2006	2 117,93	15	2 117,93	0,00	2 117,93	0,00	0,00			0,00	2 117,93
0200017	RESERVOIR MUY 1000 m3	19/11/2002	44 836,50	30	32 880,10	1 494,55	34 374,65	0,00	10 461,85			0,00	44 836,50
0200023	CANAL 400 LE MUY SABAC	09/12/2002	13 225,00	40	7 273,80	330,63	7 604,43	0,00	5 620,57			0,00	13 225,00
0400004	TRAVAUX AMELIOR,USINES	31/12/2006	8 369,00	15	8 369,00	0,00	8 369,00	0,00	0,00			0,00	8 369,00
0400005	CHAMBRE DES VAINES ARENES	31/12/2006	11 727,46	10	11 727,46	0,00	11 727,46	0,00	0,00			0,00	11 727,46
0400008	TX RENOUVELLEMENT PUB EUROSUD	04/11/2004	22 535,66	20	6 760,68	1 126,78	7 887,46	0,00	14 648,20			0,00	22 535,66
0400014	CAPTAGE DU VERTEIL FOURN. GP	31/12/2006	10 319,00	15	10 319,00	0,00	10 319,00	0,00	0,00			0,00	10 319,00

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services

Etat de l'actif 2025

SEVE

050008	NEUTRALISATION OZONE GARGALON	31/12/2006	82 085,00	15	82 085,00	0,00	82 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 085,00
050009	POMPES FOURNEL	31/12/2006	16 115,00	15	16 115,00	0,00	16 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 115,00
060009	UNITE MOBILE	01/01/2006	214 000,00	20	181 900,00	10 700,00	192 600,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00
061006-2315	FILTRATION BAGNOLS	24/03/2006	3 436,00	4	3 436,00	0,00	3 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 436,00
061008-2315	GUE ROMAIN	11/04/2006	1 350,13	40	33,75	33,75	67,50	0,00	1 282,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,13
071006	FILTRATION BAGNOLS	01/01/2007	232 503,76	30	115 012,38	8 215,17	123 227,55	0,00	109 276,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 503,76
071011	RABINON	03/05/2007	569 262,72	30	170 778,78	18 975,42	189 754,20	0,00	379 508,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 262,72
080007	FORAGE COULOURIER	01/01/2008	219 401,25	15	219 401,25	0,00	219 401,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 401,25
081006	FILTRATION DE BAGNOLS	01/01/2008	484 490,77	30	228 095,66	16 149,69	242 245,35	0,00	242 245,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 490,77
081007	SECOURS DU FOURNEL - ALIMENTATION ROQUEBRUNE	22/05/2008	69 867,52	40	5 240,07	1 746,69	6 986,76	0,00	62 880,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 867,52
091006	FILTRATION BAGNOLS	01/01/2009	38 404,24	30	12 849,32	1 703,66	14 552,98	0,00	23 851,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 404,24

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services

Etat de l'actif 2025

SEVE

170001	SECOURS DU FOURNEL - ALIMENTATION ROQUEBRUNE	16/06/2017	2 150,00	40	161,25	53,75	215,00	0,00	1 935,00		0,00		2 150,00
190003	STRUCTURE MONORAIL TELESCOPIQUE	29/04/2019	24 600,00	20	6 150,00	1 230,00	7 380,00	0,00	17 220,00		0,00		24 600,00
200003	DEMOLITION POTEAUX ET CREATION BANDEAU	14/02/2020	2 150,00	40	161,25	53,75	215,00	0,00	1 935,00		0,00		2 150,00
200004	REHABILITATION FORAGE RABINON 1 LE MUY	02/04/2020	16 660,22	3	16 660,22	0,00	16 660,22	0,00	0,00		0,00		16 660,22
201018	SECOURS DU FOURNEL - ALIMENTATION ROQUEBRUNE	03/02/2020	488 176,60	40	36 613,26	12 204,42	48 817,68	0,00	439 358,92		0,00		488 176,60
210003	DEPLACEMENT COMPTEUR RIVERAIN USINE LE MUY	12/04/2021	8 120,00	40	609,00	203,00	812,00	0,00	7 308,00		0,00		8 120,00
210004	SECOURS DU FOURNEL - ALIMENTATION ROQUEBRUNE	07/07/2021	1 597,10	40	119,79	39,93	159,72	0,00	1 437,38		0,00		1 597,10
210005	FORAGE HORIZONTAL	07/07/2021	3 472,00	40	261,00	87,00	348,00	0,00	3 124,00		0,00		3 472,00
210009	REFECTION DE PROTECTION BETON POUR CONDUITE EP -	30/11/2021	6 502,00	40	325,10	162,55	487,65	0,00	6 014,35		0,00		6 502,00
211007	SECURISATION LES ADRETS RESERVOIRS PLAINESTEL ET	01/06/2021	230 412,00	40	5 760,30	5 760,30	11 520,60	0,00	218 891,40		0,00		230 412,00
211023	PASSERELLE INONDATIONS 2019	12/05/2021	222 941,14	40	5 573,53	5 573,53	11 147,06	0,00	211 794,08		0,00		222 941,14

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services

Etat de l'actif 2025

SEVE

220001	ALIMENTATION COFFRET PASSE A POISSON	04/05/2022	4 641,97	15	618,92	309,46	928,38	0,00	3 713,59				0,00				4 641,97
240005	TRAVAUX RESERVOIR SUPER PLAINESTEL - LES ADRETS DE	18/08/2024	75 842,60	40	0,00	0,00	0,00	0,00	75 842,60				0,00				75 842,60
240012	USINE DE TRAITEMENT DU MUY OUVRAGE COURANT -	08/08/2024	83 866,47	40	0,00	2 096,66	2 096,66	0,00	81 769,81				0,00				83 866,47
241011	FORAGE AF4	22/04/2024	267 512,00	40	0,00	6 687,80	6 687,80	0,00	260 824,20				0,00				267 512,00
730013	MUY TRONCON CANALISATIONS	01/01/1973	80 084,84	30	80 084,84	0,00	80 084,84	0,00	0,00				0,00				80 084,84
840008/2151	AMEIAGEMENT HYDRAULIQUE	01/01/1984	59 623,87	20	32 783,09	2 981,19	35 774,28	0,00	23 849,59				0,00				59 623,87
850009/2151	AMEGT HYDRAULIQUE	01/01/1985	5 152,71	20	2 834,04	257,64	3 091,68	0,00	2 061,03				0,00				5 152,71
860010/2151	AMEGT HYDRAULIQUE	01/01/1986	7 193,02	20	3 956,15	359,65	4 315,80	0,00	2 877,22				0,00				7 193,02
920001	PROTECTION FORAGES MUY	01/01/1992	47 364,56	10	47 364,56	0,00	47 364,56	0,00	0,00				0,00				47 364,56
920002	USINE MUY	01/01/1992	259 480,69	30	259 480,69	0,00	259 480,69	0,00	0,00				0,00				259 480,69
940056	HYDRAULIQUE STERILISATION USINE MUY	01/01/1994	20 156,20	20	20 156,20	0,00	20 156,20	0,00	0,00				0,00				20 156,20

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services

Etat de l'actif 2025

SEVE

Compte: 21531-Réseaux d'adduction d'eau

Compte: 21531-Réseaux d'adduction d'eau

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services

Etat de l'actif 2025

SEVE

010117	INTERCONNEXIONS MAITRISE D OEU	01/02/2001	7 702,46	40	4 412,30	192,56	4 604,86	0,00	3 097,60		0,00						7 702,46
010119	STATION MALPASSET	01/02/2001	13 497,76	40	13 497,76	0,00	13 497,76	0,00	0,00		0,00						13 497,76
010121	STATION BELLEVUE	01/02/2001	5 764,33	40	5 764,33	0,00	5 764,33	0,00	0,00		0,00						5 764,33
010128	EQUIP POMPAGE BELLEVUE	07/09/2001	14 169,37	40	14 169,37	0,00	14 169,37	0,00	0,00		0,00						14 169,37
010130	HONORAIRES DDAF POMPAGES BELLE	15/10/2001	5 113,89	40	5 113,89	0,00	5 113,89	0,00	0,00		0,00						5 113,89
010132	CHAMBRE DES VAINES DES ARENES	22/10/2001	4 551,75	40	4 551,75	0,00	4 551,75	0,00	0,00		0,00						4 551,75
010134	EQUIP STATION POMPAGE ELECTRO	26/11/2001	87 994,79	40	87 994,79	0,00	87 994,79	0,00	0,00		0,00						87 994,79
010136	STATION BELLEVUE	06/12/2001	84 623,38	41	84 623,38	0,00	84 623,38	0,00	0,00		0,00						84 623,38
010144	STATION MALPASSET EQUIPEMENT P	03/09/2001	31 592,62	40	17 698,56	789,82	18 488,38	0,00	13 104,24		0,00						31 592,62
010145	EQUIP POMPAGE MALPASSET	03/12/2001	59 572,27	40	32 876,51	1 489,31	34 365,82	0,00	25 206,45		0,00						59 572,27
010146	STATION BELLEVUE	12/12/2001	44 728,54	40	44 728,54	0,00	44 728,54	0,00	0,00		0,00						44 728,54

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services

Etat de l'actif 2025

SEVE

020001	RESERV BELLEVUE RACCOR HTA S	28/01/2002	9 311,90	40	9 311,90	0,00	9 311,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 311,90
020003	EQUIPEMENT POMPAGE BELLEVUE	31/11/2002	10 478,12	40	10 478,12	0,00	10 478,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 478,12
020004	ALIMENTAT ELECT CHAMBRE DES V	11/03/2002	1 638,90	40	901,34	40,97	942,31	0,00	696,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638,90
020005	STAT POMP MALPASSET VRD FONT	25/03/2002	3 455,00	40	1 900,32	86,38	1 986,70	0,00	1 468,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 455,00
020006	STAT MALPASSET EQUIPEMENT POMP	22/04/2002	92 639,53	40	50 951,74	2 315,99	53 267,73	0,00	39 371,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 639,53
020009	TX DE MISE EN SECURITE BELLEVUE	27/05/2002	3 362,00	40	3 362,00	0,00	3 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362,00
020014	INTERCONNEXIONS HONORAIRES DDA	21/08/2002	7 853,48	40	4 319,44	196,34	4 515,78	0,00	3 337,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 853,48
020015	DEVIATION SIAGNOLE HONORAIRES	21/08/2002	4 486,08	40	2 467,30	112,15	2 579,45	0,00	1 906,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 486,08
020021	INTER BY PASS GARGALON FOURNE	07/11/2002	12 289,32	40	6 759,06	307,23	7 066,29	0,00	5 223,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 289,32
020022	STATION POMPAGE MALPASSET	07/11/2002	7 717,00	40	4 244,43	192,93	4 437,36	0,00	3 279,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 717,00
020029	INTERCON HONORAIRES DDAF	31/11/2002	788,80	40	414,12	19,72	433,84	0,00	354,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,80

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services

Etat de l'actif 2025

SEVE

030005	DEVIATION SIAGNOLE TX SUP	28/03/2003	19 314,30	41	10 140,06	482,86	10 622,92	0,00	8 691,38		0,00					19 314,30
030008	USINE MUY PORTAIL	31/12/2004	3 300,00	10	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00		0,00					3 300,00
030012	INTRECON FOURNEL	19/06/2003	10 995,00	40	5 487,60	274,88	5 772,48	0,00	5 222,52		0,00					10 995,00
030023	CARREFOUR BELLEVU	15/09/2003	23 157,00	40	12 157,53	578,93	12 736,46	0,00	10 420,54		0,00					23 157,00
030024	GARGALON OUVRAGES ANNEXES	03/10/2003	1 895,00	40	994,98	47,38	1 042,36	0,00	852,64		0,00					1 895,00
030028	GIRATOIRE BELLEVUE	03/10/2003	5 128,20	40	2 692,41	128,21	2 820,62	0,00	2 307,58		0,00					5 128,20
030033	FI 600 REGARD	31/12/2004	3 452,00	15	3 452,00	0,00	3 452,00	0,00	0,00		0,00					3 452,00
040007	POSE CANA DN 300 FOURNEL	04/11/2004	13 671,00	40	6 152,04	341,78	6 493,82	0,00	7 177,18		0,00					13 671,00
040019	CANA ACIER DN 400	04/11/2004	38 220,00	40	17 199,00	965,50	18 154,50	0,00	20 065,50		0,00					38 220,00
040022	DILATATION FI400 MUY FREJUS	31/12/2006	33 090,15	40	14 890,50	827,25	15 717,75	0,00	17 372,40		0,00					33 090,15
050006	AMELIORATIONS DIVERSES	29/12/2008	15 600,72	40	5 850,30	390,02	6 240,32	0,00	9 360,40		0,00					15 600,72

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services

Etat de l'actif 2025

SEVE

100011-E	RETOUR BIEN FOURNEL	01/01/2010	16 549,31	10	16 549,31	0,00	16 549,31	0,00	0,00	0,00	0,00	16 549,31
1016-21531	T2 LE MUY FREJUS	27/11/2025	5 035 058,54	50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 035 058,54	0,00	0,00	5 035 058,54
110006	POMPAGE PLANES FOURNEL	01/01/2011	3 958,91	15	2 375,37	263,93	2 639,30	0,00	1 319,61	0,00	0,00	3 958,91
110014	AEP FASSIAUX	01/01/2011	27 389,80	50	4 930,20	547,80	5 478,00	0,00	21 911,80	0,00	0,00	27 389,80
111010	FI 800 600 LE MUY FREJUS	20/08/2006	9 885 705,35	50	1 779 426,99	197 714,11	1 977 141,10	0,00	7 908 564,25	0,00	0,00	9 885 705,35
120006	POMPAGE PLANES FOURNEL	01/01/2012	451 416,77	15	270 850,05	30 094,45	300 944,50	0,00	150 472,27	0,00	0,00	451 416,77
120014	AEP FASSIAUX	01/01/2012	3 485,32	50	627,39	69,71	697,10	0,00	2 788,22	0,00	0,00	3 485,32
130002	CANA GARILLANS TRANCHE 1	01/01/2013	228 245,50	50	41 084,19	4 564,91	45 649,10	0,00	182 596,40	0,00	0,00	228 245,50
130008	POMPAGE FOURNEL	29/07/2013	3 108,00	15	1 243,20	207,20	1 450,40	0,00	1 657,60	0,00	0,00	3 108,00
131017	T3 LE MUY FREJUS	28/08/2013	26 574,41	50	2 657,45	531,49	3 188,94	0,00	23 385,47	0,00	0,00	26 574,41
141011	NOUVELLE RESSOURCE	17/10/2014	5 287 738,77	50	634 528,68	105 754,78	740 283,46	0,00	4 547 455,31	0,00	0,00	5 287 738,77

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services

Etat de l'actif 2025

SEVE

141017	T3 LE MUY FREJUS	01/01/2014	20 119,94	50	2 012,00	402,40	2 414,40	0,00	17 705,54			0,00		20 119,94
151017	T3 MUY FREJUS	26/01/2015	1 804 196,95	50	180 419,70	36 083,94	216 503,64	0,00	1 587 693,31			0,00		1 804 196,95
161017	T3 MUY FREJUS	29/01/2016	6 622 375,42	50	662 237,55	132 447,51	794 685,06	0,00	5 827 690,36			0,00		6 622 375,42
170008	TRAITEMENT DES BOUES GARGALON	30/06/2017	530 305,00	50	21 212,20	10 606,10	31 818,30	0,00	498 486,70			0,00		530 305,00
170008B	BOUES DU GARGALON TRANSFERT ECAA Marché	01/01/2023	233 214,98	50	9 328,60	4 664,30	13 992,90	0,00	0,00	T	31/12/2025	219 222,08		13 992,90
170010	COULOURIER ENTRETIEN	01/01/2017	44 676,79	50	893,54	893,54	1 787,08	0,00	42 889,71			0,00		44 676,79
181011	LOT 1 RESEAUX CANA COULOURIER	14/12/2018	20 007,18	50	1 600,56	400,14	2 000,70	0,00	18 006,48			0,00		20 007,18
190001	PUIT A DRAIN SUPPORT PLANCHER	24/04/2019	8 310,00	30	1 385,00	277,00	1 662,00	0,00	6 648,00			0,00		8 310,00
190004	RENOUVELLEMENT RESEAU AEP DN 450 GARGALON-	13/03/2019	74 445,00	50	7 444,50	1 488,90	8 933,40	0,00	65 511,60			0,00		74 445,00
190005	RENOUVELLEMENT RESEAU AEP DN 450 GARGALON-	23/07/2019	1 400,51	50	140,05	28,01	168,06	0,00	1 232,45			0,00		1 400,51
200002	CHAMBRE DES VAINES ARENES - REPRISE CONDUITE	04/03/2020	2 460,00	50	196,80	49,20	246,00	0,00	2 214,00			0,00		2 460,00

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services

Etat de l'actif 2025

SEVE

200006	FOURNITURE ET POSE DE 2 VANINES DE SECTIONNEMENT	07/09/2020	10 144,00	50	811,52	202,88	1 014,40	0,00	9 129,60		0,00		10 144,00
200011	T3 LE MUY	13/11/2020	6 519,02	50	260,76	130,38	391,14	0,00	6 127,88		0,00		6 519,02
200418	CHAMPS CAPTANTS VERTEIL	06/12/2004	1 394,50	40	627,48	34,86	662,34	0,00	732,16		0,00		1 394,50
201017	T3 LE MUY FREJUS	20/04/2020	62 481,80	50	4 988,56	1 249,64	6 248,20	0,00	56 233,60		0,00		62 481,80
210006	PASSERELLE DU MUY - DILATO DN 600	17/09/2021	20 694,00	50	827,76	413,88	1 241,64	0,00	19 452,36		0,00		20 694,00
210008	CREATION NOURRICE DN 500 MM FOURNEL	02/12/2021	168 037,50	50	6 721,50	3 360,75	10 082,25	0,00	157 955,25		0,00		168 037,50
220002	STATION MALPASSET REPRISE PROGRAMME DE	09/02/2022	4 980,00	40	249,00	124,50	373,50	0,00	4 606,50		0,00		4 980,00
220004	REPARATION DN400 SECOURS FOURNEL	18/07/2022	16 961,00	50	339,22	339,22	678,44	0,00	16 282,56		0,00		16 961,00
230001	REEMPLACEMENT CANA LAVAGE FILTRES - USINE DU Multi / Multi	02/03/2023	150 983,00	50	0,00	3 019,66	3 019,66	0,00	147 963,34		0,00		150 983,00
240013	USINE DE TRAITEMENT DU MUY CANALISATIONS	08/09/2024	1 099 593,67	50	0,00	21 991,87	21 991,87	0,00	1 077 601,80		0,00		1 099 593,67
240019	REEMPLACEMENT DILATO DN500 CONDUITE RABINON LE	16/09/2024	15 120,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00	15 120,00		0,00		15 120,00

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services

Etat de l'actif 2025

SEVE

	CANIA EU POSTE REFOULEMENT VERT	29/03/2022	869 177,14	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	T	15/12/2025	869 177,14		0,00
251021																	0,00
650004	HONORAIRES DDE USINE MUY	01/01/1965	7 509,71	30	7 509,71	0,00	7 509,71	0,00	7 509,71	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		7 509,71
660005	USINE MUY EQUIPEMENT	01/01/1967	11 322,81	30	11 322,81	0,00	11 322,81	0,00	11 322,81	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		11 322,81
680007	EQUIPEMENT COMPLEMENTAIRE	01/01/1968	17 771,61	10	17 771,61	0,00	17 771,61	0,00	17 771,61	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		17 771,61
700010	ELECTR POMP SECOURS MUY	01/01/1970	17 708,59	10	17 708,59	0,00	17 708,59	0,00	17 708,59	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		17 708,59
720012	MUY EQUIP D 1 TRANSFORM	01/01/1972	3 950,33	10	3 950,33	0,00	3 950,33	0,00	3 950,33	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		3 950,33
930049	INSTALLATION EXPLOITATION AMEL	01/01/1983	802 679,55	20	802 679,55	0,00	802 679,55	0,00	802 679,55	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		802 679,55
930050	INSTALLATION EXPLOITATION AMEL	01/01/1983	38 919,62	10	38 919,62	0,00	38 919,62	0,00	38 919,62	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		38 919,62
930051	REPARATION RESEAU EAU	01/01/1994	33 999,99	10	33 999,99	0,00	33 999,99	0,00	33 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		33 999,99
970067	INTERCONNEXIONS RD 37	01/01/1987	31 696,10	30	28 526,58	1 056,54	29 583,12	0,00	29 583,12	0,00	0,00	2 112,98			0,00		31 696,10
970070	GARGALON ARRIVEE EAU GARGALON	01/01/1998	28 203,07	8	28 203,07	0,00	28 203,07	0,00	28 203,07	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		28 203,07

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services

Etat de l'actif 2025

SEVE

990075	MUY LOCAL OZONE	01/01/1998	9 104,79	25	9 104,79	0,00	9 104,79	0,00	0,00	0,00	9 104,79
990077	INTERCONNEXION 600	01/01/1998	5 210,38	40	3 517,02	130,26	3 647,28	0,00	0,00	1 563,10	5 210,38
990079	GARGALON CHLORE	01/01/1999	11 731,56	15	11 731,56	0,00	11 731,56	0,00	0,00	0,00	11 731,56
990083	BRANCHEMENT EAU LE MUY	01/01/1999	9 468,86	15	9 468,86	0,00	9 468,86	0,00	0,00	0,00	9 468,86
990087	SIAGNOLE PONT DU DUC	01/01/1999	1 581,66	40	988,50	39,54	1 028,04	0,00	0,00	553,62	1 581,66
990089	INTERCONNEXION 600	01/01/1999	724 933,11	40	453 083,25	18 123,33	471 206,58	0,00	0,00	253 726,53	724 933,11
Total du Compte: 21531			36 283 057,43		6 088 469,04	607 676,53	6 696 145,57	0,00	1 088 399,22	0,00	35 194 658,21

Compte: 21561-Service de distribution d'eau

N° inventaire	Désignation Service/Localisation (3)	Acquisition		Durée	Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2025	Total sorties exercice en cours			Plus/moins valeur	Valeur Brute Restante
		Date	Valeur origine		Total antérieur	Exercice en cours	Total fin exercice			Type (1)	Date	Montant		
030014	GARGALON POMPESEC	19/08/2003	30 456,00	20	30 456,00	0,00	30 456,00	0,00	0,00			0,00		30 456,00
030015	GARGALON SURPRESSEURS	27/05/2003	29 438,40	20	29 438,40	0,00	29 438,40	0,00	0,00			0,00		29 438,40

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services

Etat de l'actif 2025

SEVE

030017	USINE FOURNEL VERTEIL	18/07/2003	3 286,00	11	3 286,00	0,00	3 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 286,00
030020	GROUPE ELECTROGENE ADRETS	01/08/2003	40 618,00	21	40 618,00	0,00	40 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 618,00
030021	GROUPE ELECTROGENE ADRETS	01/08/2003	7 782,00	21	7 782,00	0,00	7 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 782,00
130011	PIEZOMETRES VERTEIL PUGET	01/01/2013	439,00	15	263,43	29,27	292,70	0,00	146,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,00
130012	EQUIPEMENT USINE DU MUY	01/01/2013	3 340,00	10	3 006,00	334,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340,00
140005	TELETRANSM INSTALLAT ADRETS	01/01/2014	3 780,00	8	3 780,00	0,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780,00
150007	MISE EN CONFORMITE ARMOIRE	01/01/2015	7 080,00	8	7 080,00	0,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 080,00
190006	PORTE COUPE FEU	12/08/2019	7 068,00	15	2 356,00	471,20	2 827,20	0,00	4 240,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 068,00
190013	ELECTRO-CHLORATION RESERVOIR DU BOUGHON	05/11/2019	16 410,00	15	5 470,00	1 094,00	6 564,00	0,00	9 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 410,00
200005	TX D'URGENCE CRUES 2019 DEPLACEMENT ARMOIRES	08/08/2020	99 460,70	15	26 522,84	6 630,71	33 153,55	0,00	66 307,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 460,70
200007	INSTALLATION D'UN TURBIDIMETRE - STATION	07/08/2020	4 003,50	15	1 067,60	266,90	1 334,50	0,00	2 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 003,50

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services

Etat de l'actif 2025

08/06/2026 14:24 Page 33 / 41

SEVE

Total du Compte: 21715		7 824,51	0,00	0,00	0,00	0,00	7 824,51	0,00	0,00	7 824,51
-------------------------------	--	----------	------	------	------	------	----------	------	------	----------

Compte: 21725-Terrains bâtis

N° inventaire	Désignation Service/Localisation (3)	Acquisition		Amortissement		Total sorties exercices antérieurs		Valeur Nette Comptable au 31/12/2025	Total sorties exercice en cours		Plus/moins value	Valeur Brute Restante
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours	Total fin exercice		Type (1)	Montant		
VALL01	CLOTURE VALLAURY EAU	31/12/2002	18 128,29	21	18 128,29	0,00	18 128,29	0,00		0,00		18 128,29
VALL02	HONORAIRE DEMOLITION VALLAURY	31/12/1992	3 073,68	31	3 073,68	0,00	3 073,68	0,00		0,00		3 073,68
Total du Compte: 21725			21 201,97		21 201,97	0,00	21 201,97	0,00		0,00	0,00	21 201,97

Compte: 21738-Autres constructions

N° inventaire	Désignation Service/Localisation (3)	Acquisition		Amortissement		Total sorties exercices antérieurs		Valeur Nette Comptable au 31/12/2025	Total sorties exercice en cours		Plus/moins value	Valeur Brute Restante
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours	Total fin exercice		Type (1)	Montant		
BAT001	TRANSFORMATEUR FUSTIERE E 432	01/01/2014	14 229,32	15	6 640,34	948,62	7 588,96	0,00		0,00		14 229,32
BAT002	STATION FUSTIERE C 251	01/01/2014	368 763,88	50	51 626,96	7 375,28	59 002,24	0,00		0,00		368 763,88
BAT004	RESERVOIR MARAVAL E 432	01/01/2014	90 685,84	50	12 656,04	1 813,72	14 509,76	0,00		0,00		90 685,84
Total du Compte: 21738			473 679,04		70 963,34	10 137,62	81 100,96	0,00		0,00	0,00	473 679,04

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services

Etat de l'actif 2025

SEVE

Compte: 217531-Réseaux d'adduction d'eau

N° inventaire	Désignation Service/Localisation (3)	Acquisition		Amortissement			Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2025	Total sorties exercice en cours		Plus/moins valeur	Valeur Brute Resistante
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours			Type (1)	Date		
RES002T09	RENFORCEMENT FUSTIERE	01/01/2014	37 704,50	50	5 278,63	754,09	6 032,72	0,00			0,00	37 704,50
RES0001	RENFORCEMENT RESEAU EAU	01/01/2014	298 856,28	50	41 839,91	5 977,13	47 817,04	0,00			0,00	298 856,28
RES0002	RESEAU FUSTIERE	01/01/2014	26 467,91	50	3 705,52	529,36	4 234,88	0,00			0,00	26 467,91
RES0003	CONDUITE PLANESTEL MARAVAL	01/01/2014	53 417,28	50	7 478,45	1 068,35	8 546,80	0,00			0,00	53 417,28
VALL03	CONDUITE ALIMENTATION FORAGE	27/04/2012	259 036,46	50	27 569,14	5 180,73	32 779,87	0,00			0,00	259 036,46
VALL04	PROTECTION VALLAURY EAU	31/12/1995	794,23	50	428,76	15,88	444,64	0,00			0,00	794,23
VALL05	CLOTURE CAPTAGE VALLAURIS	12/07/2016	8 034,00	20	1 205,10	401,70	1 606,80	0,00			0,00	8 034,00
VALL06	REHABILITATION FORAGE VALLAURY	23/10/2008	3 801,84	40	760,40	95,05	855,45	0,00			0,00	3 801,84
VALL07	REHABILITATION FORAGE VALLAURY	10/11/2009	9 040,59	40	1 808,14	226,01	2 034,15	0,00			0,00	9 040,59

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services

Etat de l'actif 2025

08/06/2026 14:24 Page 35 / 41

SEVE

N° inventaire	Désignation Service/Localisation (3)	Acquisition Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Amortissement Exercice en cours	Total fin exercice	Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2025	Total sorties exercice en cours Type (1) Date Montant	Plus/moins valeur	Valeur Brute Restante
VALL08	REHABILITATION FORAGE VALLAURY	06/07/2010	228 397,37	40	45 679,44	5 709,93	51 389,37	0,00	177 008,00		0,00	228 397,37
Total du Compte: 217531			925 550,46		135 783,49	19 958,23	155 741,72	0,00	769 808,74		0,00	925 550,46

Compte: 217532-Réseaux d'assainissement

N° inventaire	Désignation Service/Localisation (3)	Acquisition Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Amortissement Exercice en cours	Total fin exercice	Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2025	Total sorties exercice en cours Type (1) Date Montant	Plus/moins valeur	Valeur Brute Restante
FONTFREYE20 12001	INTERVENTION SITE FONTFREYE	01/01/2014	6 382,71	50	893,55	127,65	1 021,20	0,00	5 361,51		0,00	6 382,71
Total du Compte: 217532			6 382,71		893,55	127,65	1 021,20	0,00	5 361,51		0,00	6 382,71

Compte: 217561-Service de distribution d'eau

N° inventaire	Désignation Service/Localisation (3)	Acquisition Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Amortissement Exercice en cours	Total fin exercice	Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2025	Total sorties exercice en cours Type (1) Date Montant	Plus/moins valeur	Valeur Brute Restante
MOTRAV003	SONDE ANALOGIQUE	01/01/2014	963,98	10	674,80	96,40	771,20	0,00	192,78		0,00	963,98
Total du Compte: 217561			963,98		674,80	96,40	771,20	0,00	192,78		0,00	963,98

Compte: 2182-Matériel de transport

N° inventaire	Désignation Service/Localisation (3)	Acquisition Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Amortissement Exercice en cours	Total fin exercice	Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2025	Total sorties exercice en cours Type (1) Date Montant	Plus/moins valeur	Valeur Brute Restante

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services

Etat de l'actif 2025

SEVE

1500016	VEHICULES NEMO C3	01/01/2015	24 879,78	7	24 879,78	0,00	24 879,78	0,00	0,00	0,00	24 879,78
Total du Compte: 2182			24 879,78		24 879,78	0,00	24 879,78	0,00	0,00	0,00	24 879,78

Compte: 2183-Matériel de bureau et matériel informatique

N° inventaire	Désignation Service/Localisation (3)	Acquisition		Durée	Amortissement		Total fin exercice	Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2025	Total sorties exercice en cours			Plus/moins valeur	Valeur Brute Restante
		Date	Valeur origine		Total antérieur	Exercice en cours				Type (1)	Date	Montant		
1600007	ORDINATEUR QB + PC PORTABLE	22/08/2016	2 424,98	3	2 424,98	0,00	2 424,98	0,00	0,00			0,00		2 424,98
1900002	PHOTOCOPIEUR RICOH	04/03/2019	5 249,00	3	5 249,00	0,00	5 249,00	0,00	0,00			0,00		5 249,00
1900007	ORDINATEUR LENOVO CA/CK	18/11/2019	1 141,67	3	1 141,67	0,00	1 141,67	0,00	0,00			0,00		1 141,67
2000008	TRACEUR	19/10/2020	2 270,00	3	2 270,00	0,00	2 270,00	0,00	0,00			0,00		2 270,00
2200006	ORDINATEURS JFJ - JB - CB)	08/11/2022	5 482,83	3	3 655,22	1 827,61	5 482,83	0,00	0,00			0,00		5 482,83
2300003	ORDINATEURS CM ET CAB	22/08/2023	3 578,01	3	1 192,67	1 192,67	2 385,34	0,00	1 192,67			0,00		3 578,01
2400006	USINE DE TRAITEMENT DU MUY MATERIEL	08/09/2024	42 764,23	3	0,00	14 254,74	14 254,74	0,00	28 509,49			0,00		42 764,23

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services

Etat de l'actif 2025

SEVE

Total du Compte: 2183	62 910,72	15 933,54	17 275,02	33 208,56	0,00	29 702,16	0,00	0,00	62 910,72
------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	-----------

Compte: 2184-Mobilier															
N° inventaire	Désignation Service/Localisation (3)	Acquisition		Durée	Amortissement			Total fin exercice	Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2025	Total sorties exercice en cours			Plus/moins valeur	Valeur Brute Restante
		Date	Valeur origine		Total antérieur	Exercice en cours	Type (1)				Date	Montant			
060008	MOBILIER	01/01/2006	3 585,97	5	3 585,97	0,00	3 585,97	0,00	0,00				0,00		3 585,97
140013	MOBILIER BUREAU	07/08/2014	1 450,77	10	1 450,77	0,00	1 450,77	0,00	0,00				0,00		1 450,77
150014	MOBILIER DE BUREAU	01/01/2015	2 324,52	10	2 092,05	232,47	2 324,52	0,00	0,00				0,00		2 324,52
160014	MOBILIER DE BUREAU	01/01/2016	1 691,54	10	1 353,20	169,15	1 522,35	0,00	169,19				0,00		1 691,54
170014	MOBILIER DE BUREAU	01/01/2017	1 385,20	10	969,64	138,52	1 108,16	0,00	277,04				0,00		1 385,20
200009	FAUTEUIL DE BUREAU JPJ	04/11/2020	350,44	10	140,16	35,04	175,20	0,00	175,24				0,00		350,44
210002	ACHAT BUREAUX SALLE REUNION USINE DU MUY	13/03/2021	1 185,02	10	355,50	118,50	474,00	0,00	711,02				0,00		1 185,02
230002	MOBILIER DE BUREAU - TABLE + CHAISES SALLE DE	05/06/2023	1 480,93	10	148,09	148,09	296,18	0,00	1 184,75				0,00		1 480,93

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services

Etat de l'actif 2025

08/06/2026 14:24 Page 38 / 41

SEVE

240007	USINE DE TRAITEMENT DU MUY MOBILIER	08/09/2024	32 259,28	10	0,00	3 225,93	3 225,93	0,00	29 033,35	0,00	0,00	32 259,28
Total du Compte: 2184			45 713,67		10 055,38	4 067,70	14 163,08	0,00	31 550,59	0,00	0,00	45 713,67
Compte: 2312-Terrains												
N° inventaire	Désignation Service/Localisation (3)	Acquisition		Durée	Amortissement		Total fin exercice	Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2025	Total sorties exercice en cours		Valeur Brute Restante
		Date	Valeur origine		Total antérieur	Exercice en cours				Type (1)	Montant	
241025A	INONDATIONS 2024	09/09/2024	306 815,10		0,00	0,00	0,00	0,00	306 815,10		0,00	306 815,10
Total du Compte: 2312			306 815,10		0,00	0,00	0,00	0,00	306 815,10		0,00	306 815,10
Compte: 2314-Constructions sur sol d'autrui												
N° inventaire	Désignation Service/Localisation (3)	Acquisition		Durée	Amortissement		Total fin exercice	Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2025	Total sorties exercice en cours		Valeur Brute Restante
		Date	Valeur origine		Total antérieur	Exercice en cours				Type (1)	Montant	
221011	PIEZOMETRES	17/06/2022	250 961,00		0,00	0,00	0,00	0,00	250 961,00		0,00	250 961,00
241025	INONDATIONS 2024	25/04/2024	57 738,75		0,00	0,00	0,00	0,00	57 738,75		0,00	57 738,75
Total du Compte: 2314			308 699,75		0,00	0,00	0,00	0,00	308 699,75		0,00	308 699,75

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20260730-2026-023-AR
Date de télétransmission : 30/07/2026
Date de réception préfecture : 30/07/2026

Etat de l'actif 2025

SEVE

Compte: 2315-Installations, matériel et outillage techniques

N° inventaire	Désignation Service/Localisation (3)	Acquisition		Amortissement		Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2025	Total sorties exercice en cours		Plus/moins valeur	Valeur Brute Resistante
		Date	Valeur origine	Durée	Total antérieur	Exercice en cours	Total fin exercice	Type (1)	Date	Montant	
090008	TRAITEMENT DES BOUES GARGALON	01/01/2009	633,96		0,00	0,00	0,00			0,00	633,96
100010	TRAITEMENT DES BOUES DU GARGALON GARGALON	01/01/2010	600,00		0,00	0,00	0,00			0,00	600,00
1011-2315	FORAGE AF4 LE VERTEIL	29/01/2025	14 550,00		0,00	0,00	0,00			0,00	14 550,00
1026-2315	AEP DN 600 MM ROQUEBRUNE BD PERAZZINI	28/03/2025	271 850,00		0,00	0,00	0,00			0,00	271 850,00
110008	TRAITEMENT DES BOUES GARGALON	01/01/2011	21 819,70		0,00	0,00	0,00			0,00	21 819,70
131016	T2 LE MUY FREJUS	01/01/2013	0,00		0,00	0,00	0,00	T	27/11/2025	0,00	0,00
141016	T2 LE MUY FREJUS	01/01/2014	0,00		0,00	0,00	0,00	T	27/11/2025	0,00	0,00
160008	TRAITEMENT DES BOUES GARGALON	01/01/2016	800,00		0,00	0,00	0,00			0,00	800,00
181020A	RESERVOIR DES PLANETTES	19/09/2018	22 490,00		0,00	0,00	0,00			0,00	22 490,00

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services

Etat de l'actif 2025

SEVE

221016	T2 LE MUY FREJUS	08/12/2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	T	27/11/2025	0,00	0,00	0,00
221021	TRAITEMENT DES BOUTES GARGALON	25/01/2022	1 443 580,41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1 443 580,41	0,00	1 443 580,41
230006	REGLEMENT DOSSIER USINE DU GARGALON - ETUDE	17/10/2023	14 840,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			14 840,00	0,00	14 840,00
231024	SECOURS LES ADRETS PAR SAINT CASSIEN	19/02/2024	801 003,73		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			801 003,73	0,00	801 003,73
241025B	INONDATIONS 2024	12/11/2024	840,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			840,00	0,00	840,00
Total du Compte: 2315			2 593 007,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2 593 007,80	0,00	2 593 007,80

Compte: 238-Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles

N° inventaire	Désignation Service/Localisation (3)	Acquisition		Durée		Total antérieur		Exercice en cours		Total fin exercice		Total sorties exercices antérieurs		Valeur Nette Comptable au 31/12/2025		Total sorties exercice en cours		Plus/moins valeur		Valeur Brute Resistante	
		Date	Valeur origine											Type (1)	Date	Montant				Type (1)	Date
1024-238	AVANCE SECOURS LES ADRETS PAR SAINT CASSIEN	30/08/2025	73 008,55			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 008,55			0,00				
Total du Compte: 238			73 008,55			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 008,55			0,00	0,00	0,00		

Compte: 266-Autres formes de participation

N° inventaire	Désignation Service/Localisation (3)	Acquisition		Durée		Total antérieur		Exercice en cours		Total fin exercice		Total sorties exercices antérieurs		Valeur Nette Comptable au 31/12/2025		Total sorties exercice en cours		Plus/moins valeur		Valeur Brute Resistante	
		Date	Valeur origine											Type (1)	Date	Montant				Type (1)	Date

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services

Etat de l'actif 2025

08/06/2026 14:24 Page 41 / 41

SEVE

690002	PARTS SOCILAES CREDIT AGRICOLE	01/01/1969	1 272,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272,95	0,00	0,00	1 272,95
Total du Compte: 266			1 272,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272,95	0,00	0,00	1 272,95

Compte: 275-Dépôts et cautionnements versés

N° inventaire	Désignation Service/Localisation (3)	Acquisition		Durée	Amortissement			Total fin exercice	Total sorties exercices antérieurs	Valeur Nette Comptable au 31/12/2025	Total sorties exercice en cours			Plus/moins valeur	Valeur Brute Restante
		Date	Valeur origine		Total antérieur	Exercice en cours	Type (1)				Date	Montant			
150019	DEPOT GARANTIE GARAGE	08/12/2015	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			0,00		100,00
160016	DEPOT DE GARANTIE	19/05/2016	1 050,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00			0,00		1 050,00
Total du Compte: 275			1 150,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00			0,00	0,00	1 150,00

	Acquisition	Amortissement			Valeur Nette Comptable au 31/12/2025	Total sorties exercice en cours	Plus / moins value	Valeur Brute Restante
		Valeur Origine	Total antérieur	Exercice en cours	Total fin Exercice			
Total Général		75 205 152,70	14 754 529,54	1 868 821,46	16 623 351,00	57 200 570,08	1 381 231,62	73 823 921,08

(1) T = Sortie totale, P = Sortie partielle, M = Mis à disposition, D = Donné en affectation (2) Multi = Plusieurs sorties sur l'exercice courant (3) Multi = Plusieurs services


Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20260730-2026-023-AR
Date de télétransmission : 30/07/2026
Date de réception préfecture : 30/07/2026

ANNEXES


Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20260730-2026-023-AR
Date de télétransmission : 30/07/2026
Date de réception préfecture : 30/07/2026

USINE DE PRODUCTION D'EAU POTABLE DU MUY

- Garantir la distribution d'une eau d'excellente qualité

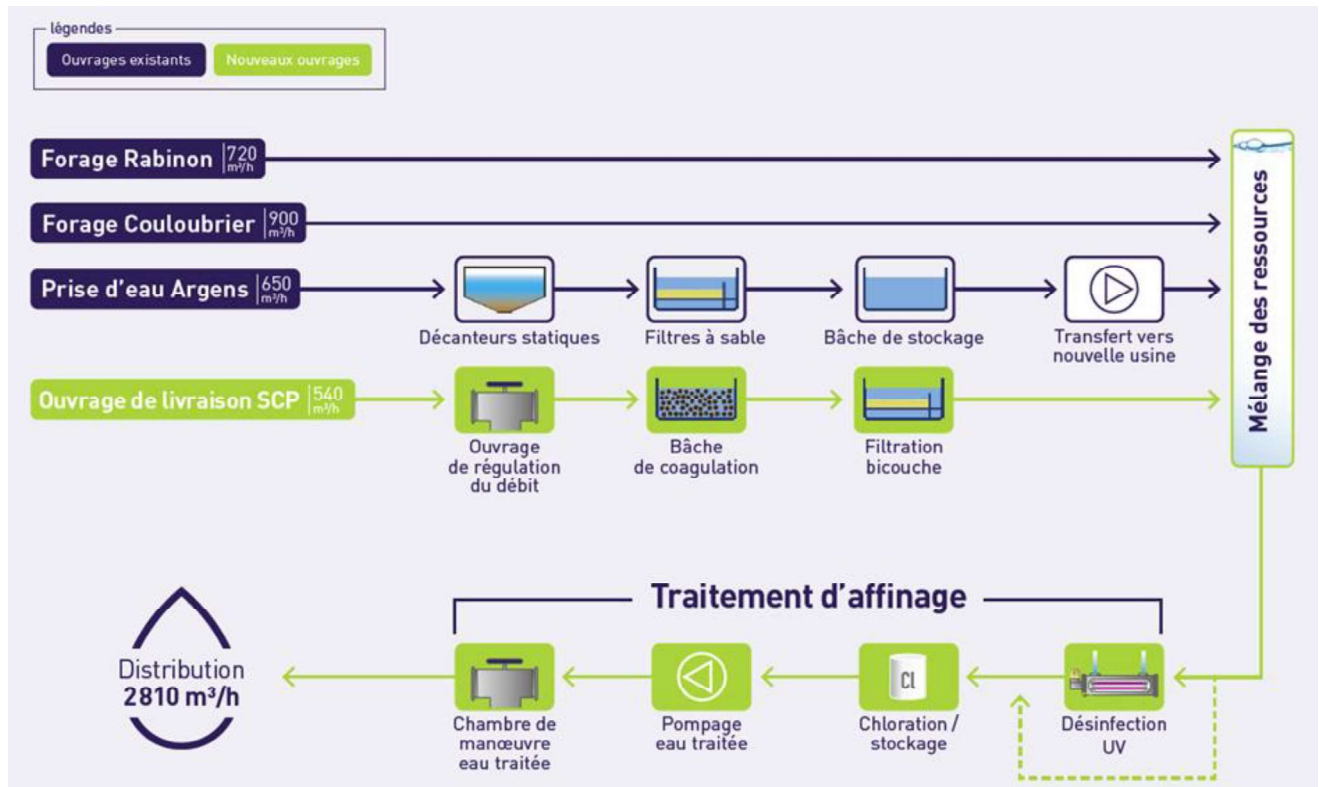


- Une filière de traitement des eaux de lavage pour une protection de l'environnement renforcée

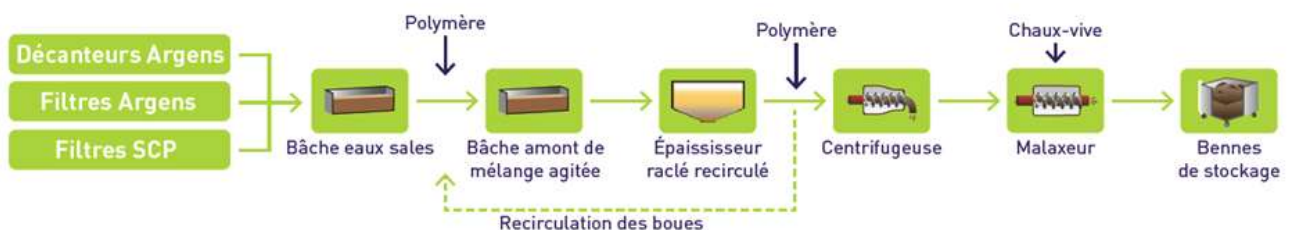


Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20260730-2026-023-AR
Date de télétransmission : 30/07/2026
Date de réception préfecture : 30/07/2026

USINE DE PRODUCTION D'EAU POTABLE DU FOURNEL

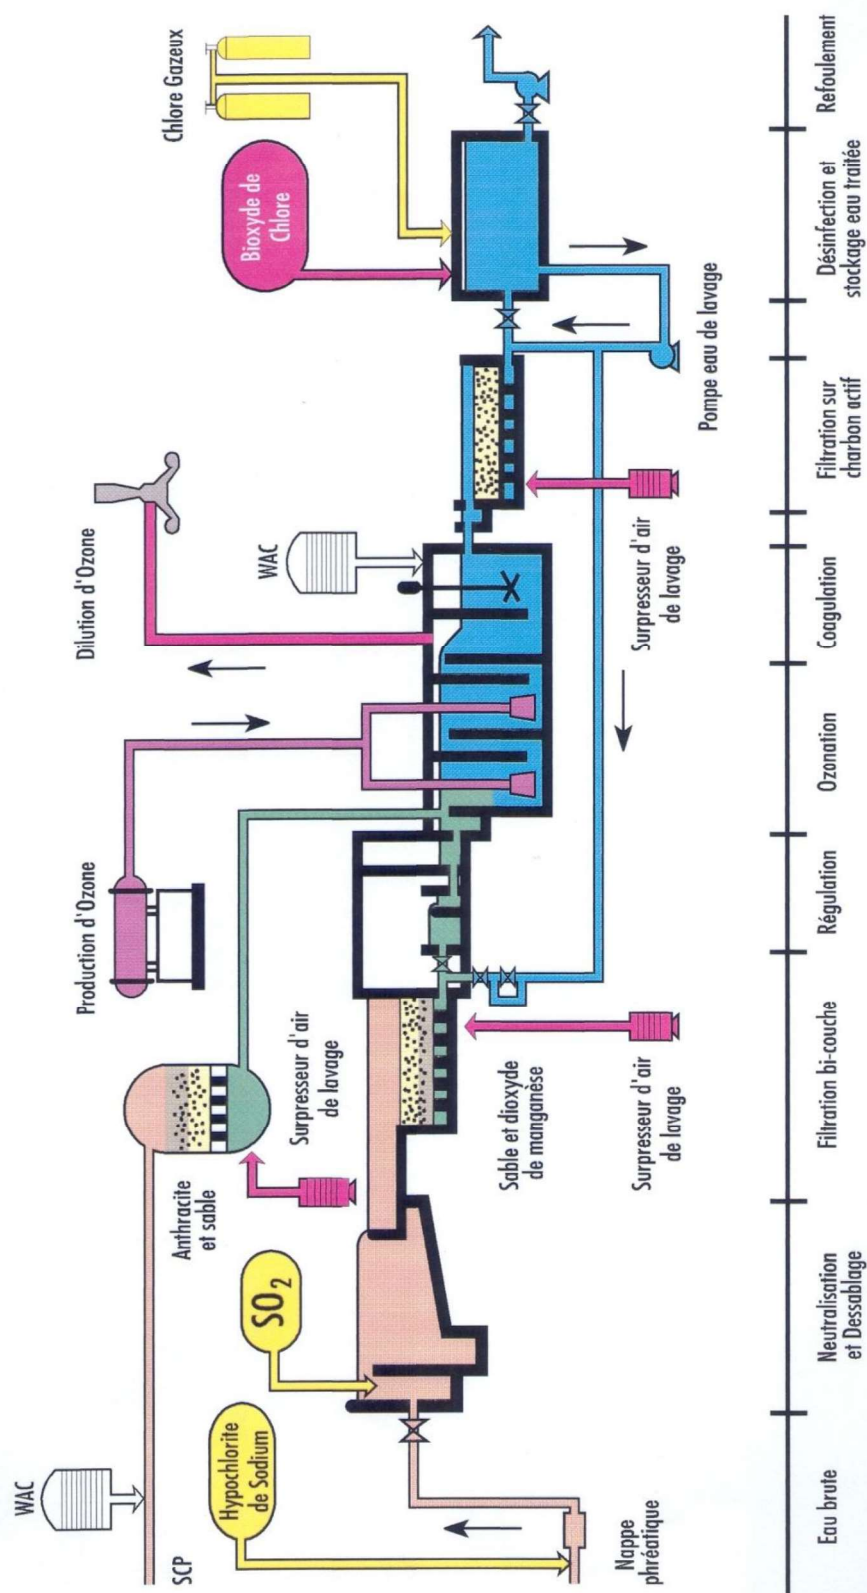

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20260730-2026-023-AR
Date de télétransmission : 30/07/2026
Date de réception préfecture : 30/07/2026

USINE DE PRODUCTION D'EAU POTABLE DU GARGALON

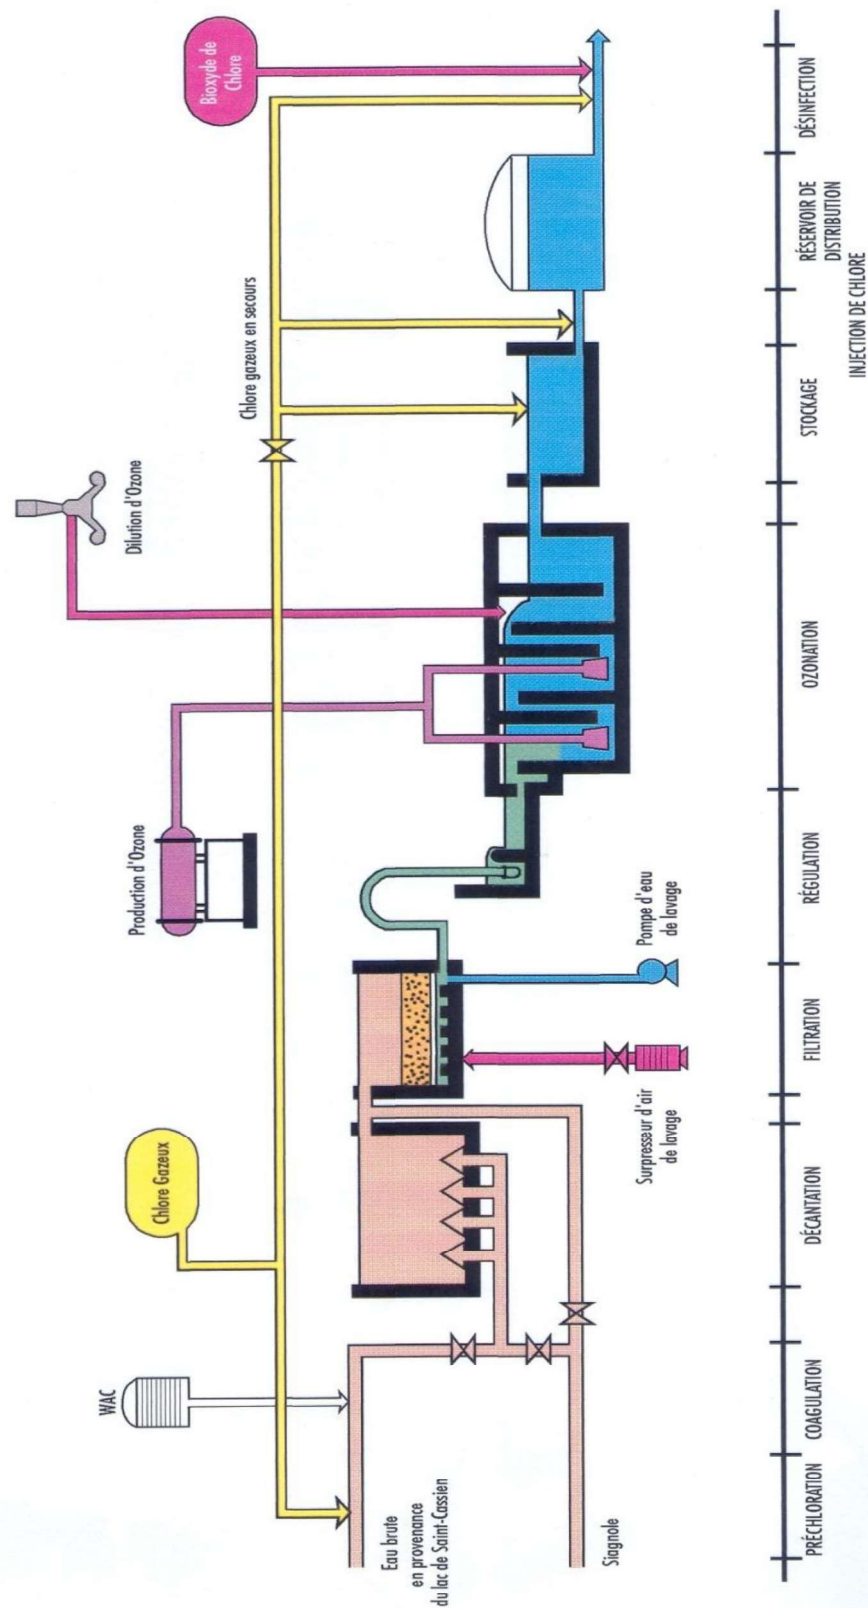

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20260730-2026-023-AR
Date de télétransmission : 30/07/2026
Date de réception préfecture : 30/07/2026

ÉDITION 2026


L'AGENCE DE L'EAU RHÔNE MÉDITERRANÉE CORSE VOUS INFORME SUR LA FISCALITÉ DE L'EAU

Le **prix moyen de l'eau** dans les bassins Rhône-Méditerranée et de Corse est de **4,34 € TTC/m³** et de **4,69 € TTC/m³** en France*. Environ **12 %** de la facture d'eau sont constitués de **redevances fiscales** payées à l'agence de l'eau.

Cet impôt est réinvesti par l'agence pour moderniser et améliorer les stations d'épuration et les réseaux d'assainissement, s'adapter au changement climatique, économiser l'eau, protéger les captages d'eau potable des pollutions par les pesticides et les nitrates, restaurer le fonctionnement naturel des rivières, des zones humides et des milieux marins.

L'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse est un établissement public de l'État sous tutelle du Ministère de la transition écologique, **dédié à la préservation de l'eau.**

*Source : estimation de l'agence de l'eau à partir des données Sispea 2024.

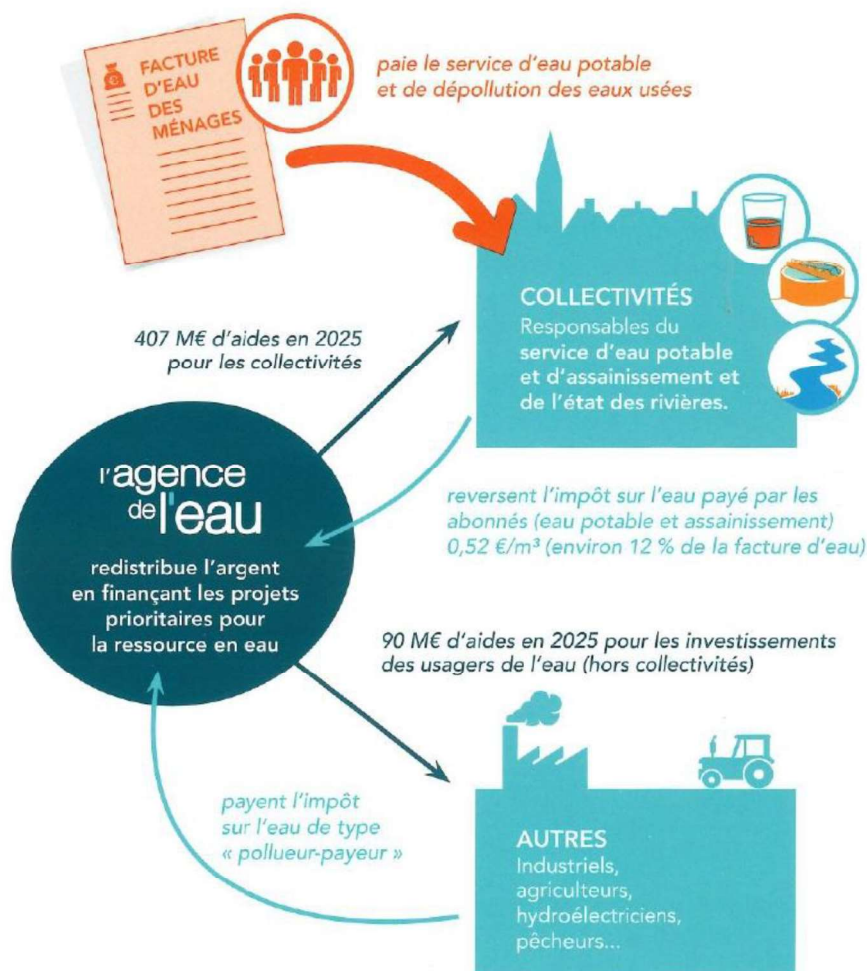

SAUVONS L'EAU!

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20260730-2026-023-AR
Date de télétransmission : 30/07/2026
Date de réception préfecture : 30/07/2026

ACTIONS AIDÉES PAR L'AGENCE DE L'EAU DANS LES BASSINS RHÔNE-MÉDITERRANÉE ET DE CORSE EN 2025

56 % des aides attribuées en 2025 contribuent à l'adaptation des territoires au changement climatique

► Pour organiser la sobriété et économiser l'eau (tous usages)

105 M€ d'aides

Les opérations aidées ont permis d'économiser 23 Mm³ : 9,3 Mm³ pour l'eau potable, 9,8 Mm³ pour l'agriculture et 3,5 Mm³ pour l'industrie et les autres activités économiques. Cela correspond à la consommation annuelle d'une ville de 415 000 habitants. En complément, 12 Mm³ substitués pour soulager les ressources en déséquilibre quantitatif.

► Pour favoriser les dynamiques naturelles des milieux et reconquérir la biodiversité

110 M€ d'aides

108 km de rivières restaurées et 62 seuils et barrages rendus franchissables par les poissons. Les aménagements artificiels des rivières (rectification des cours d'eau, bétonnage des berges, ouvrages en rivière...) empêchent les cours d'eau de bien fonctionner, et les poissons et sédiments de circuler. L'objectif est de redonner aux rivières un fonctionnement plus naturel.

Les aides ont également permis de préserver et restaurer 1617 ha de zones humides.

L'agence intervient également en faveur de la mer Méditerranée. Elle a notamment financé des actions permettant de restaurer les fonctions naturelles des nurseries pour un équivalent de 1340 m de linéaire.

► Pour réduire les pollutions domestiques et gérer à la source les eaux pluviales

195 M€ dont 45 M€ pour les territoires ruraux en vue de rattraper leur retard structurel

22 stations d'épuration, parmi les plus impactantes pour le milieu, mises aux normes.

160 ha désimperméabilisés pour déconnecter les eaux pluviales et permettre à l'eau de s'infiltrer (40,5 M€ d'aides).

► Pour réduire les pollutions d'origine industrielle

6,1 M€

615 kg de micropolluants supprimés dans les émissions industrielles.

Au total, 47 M€ d'aides attribuées aux industriels et autres activités économiques (réduction des pollutions, économies d'eau, aides en faveur des milieux...)

► Pour réduire les pollutions par les pesticides et les nitrates

17,8 M€ pour soutenir le changement de pratiques permettant de réduire l'usage, l'impact et le transfert des intrants

Au total, 47 M€ d'aides attribuées à la profession agricole (réduction des pollutions, économies d'eau, mesures agro-environnementales et climatiques...).

► Pour gérer durablement la ressource et l'alimentation en eau potable

112 M€ dont 60 M€ pour les territoires ruraux en vue de rattraper leur retard structurel

4 nouveaux captages prioritaires du SDAGE Rhône-Méditerranée ont engagé un plan d'action qui prévoit des changements de pratiques agricoles pour réduire l'utilisation des pesticides et des fertilisants. Éviter la pollution des captages par les pesticides permet d'économiser les surcoûts pour rendre potable une eau polluée.

► Pour accompagner la mise en œuvre de la politique de l'eau

22 M€ pour accompagner la mise en œuvre de la politique de l'eau : animation des politiques de l'eau, études générales, suivi et surveillance des eaux, communication, sensibilisation et éducation aux enjeux de l'eau à l'environnement

► Pour soutenir des actions de coopération à l'international

6,2 M€ pour permettre de développer l'accès à l'eau potable et l'assainissement dans les pays en développement

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20260730-2026-023-AR
Date de télétransmission : 30/07/2026
Date de réception préfecture : 30/07/2026


L'AGENCE DE L'EAU VOUS INFORME SUR LA FISCALITÉ DE L'EAU

2026

Pour les ménages, les redevances (sur l'eau potable et l'assainissement collectif) représentent environ 12 % de la facture d'eau. Un ménage de 3-4 personnes, consommant 120 m³/an, dépense en moyenne 44 € par mois pour son alimentation en eau potable, dont 5,1 € par mois pour les redevances.




Ces recettes contribuent au financement de l'Office français de la biodiversité (OFB) (108 M€), à la mesure de la qualité des milieux aquatiques (10 M€) et à l'accompagnement des projets sous forme d'aides.

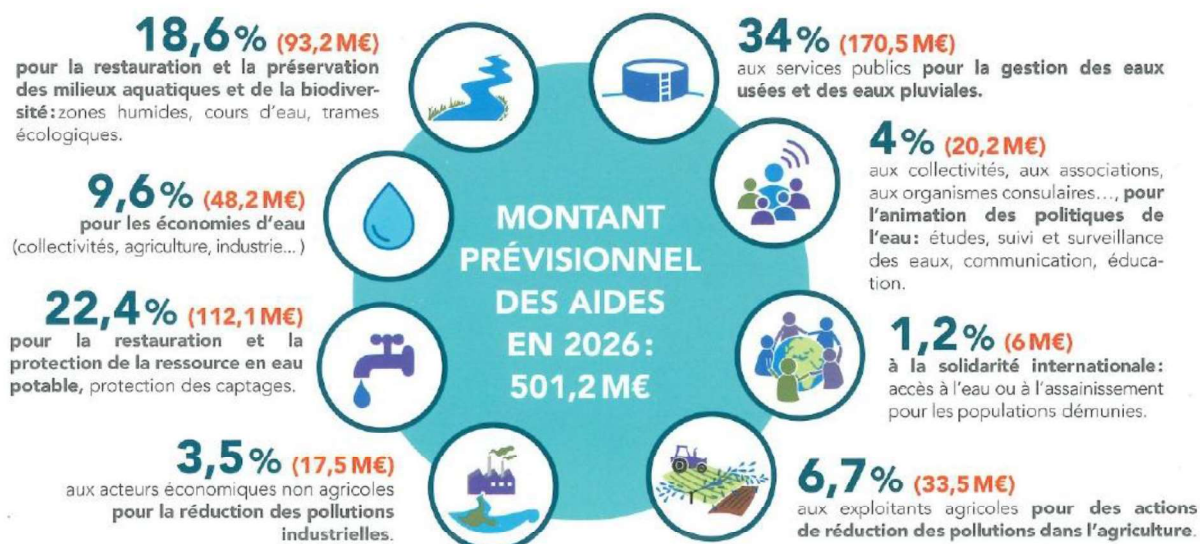

Accusé de réception en préfecture
083-258301381-20260730-2026-023-AR
Date de télétransmission : 30/07/2026
Date de réception préfecture : 30/07/2026

QUALITÉ DES EAUX

État écologique des cours d'eau
Données État des lieux 2025

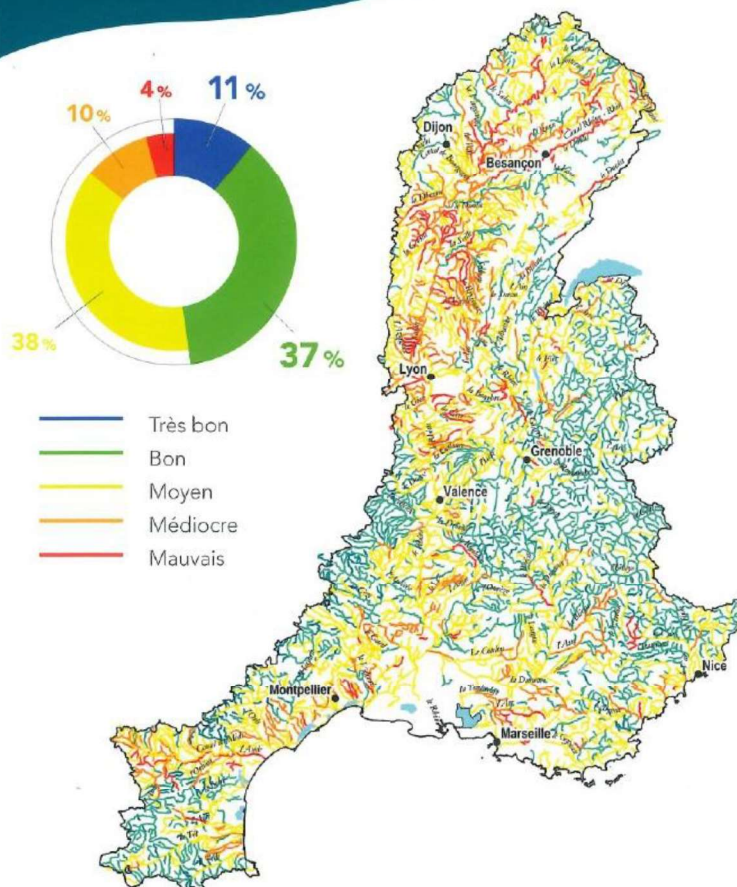

La moitié des cours d'eau du bassin Rhône-Méditerranée est en bon état écologique.


L'amélioration de la qualité écologique des cours d'eau reflète une baisse très nette de la pollution d'origine domestique et industrielle. Cette amélioration est le fruit de la mise aux normes de la quasi-totalité des stations d'épuration de nos bassins, ainsi que de l'évolution de la réglementation qui interdit l'usage de certains micropolluants, notamment les plus toxiques.

Les nombreux travaux visant à rétablir la continuité des cours d'eau, à leur rendre leur naturalité, ont également permis une évolution positive de la faune et la flore peuplant ces milieux.

Pour les masses d'eau n'ayant pas encore atteint le bon état, les **principales causes de dégradation de la qualité des cours d'eau** restent l'**artificialisation de leur lit**, les **seuils et barrages qui barrent les cours d'eau**, les pollutions par les **pesticides** et les **rejets de substances toxiques**, ainsi que les **prélèvements d'eau excessifs**, notamment dans un contexte de changement climatique.

Le bassin de Corse est relativement épargné par ces pressions.

91 % de ses rivières sont en bon état. Toutefois, un accroissement de la pression sur la ressource en eau est constaté.



La qualité des rivières sur smartphone et tablette



Appli qualité rivière

Découvrez l'état de santé des rivières en France avec l'application mobile de l'agence de l'eau.

Bassin Rhône-Méditerranée

- > 16 millions d'habitants
- > 20 % du territoire français
- > 20 % de l'activité agricole et industrielle
- > 40 % de l'activité touristique
- > 11 000 cours d'eau de plus de 2 km

Bassin de Corse

- > 338 000 habitants permanents
- > 3,5 millions de touristes chaque année
- > 3 000 km de cours d'eau
- > 1 000 km de côtes